


PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI VARESE

L.R. 14/98 – Nuove Norme per la disciplina e coltivazione di sostanze minerali di cava

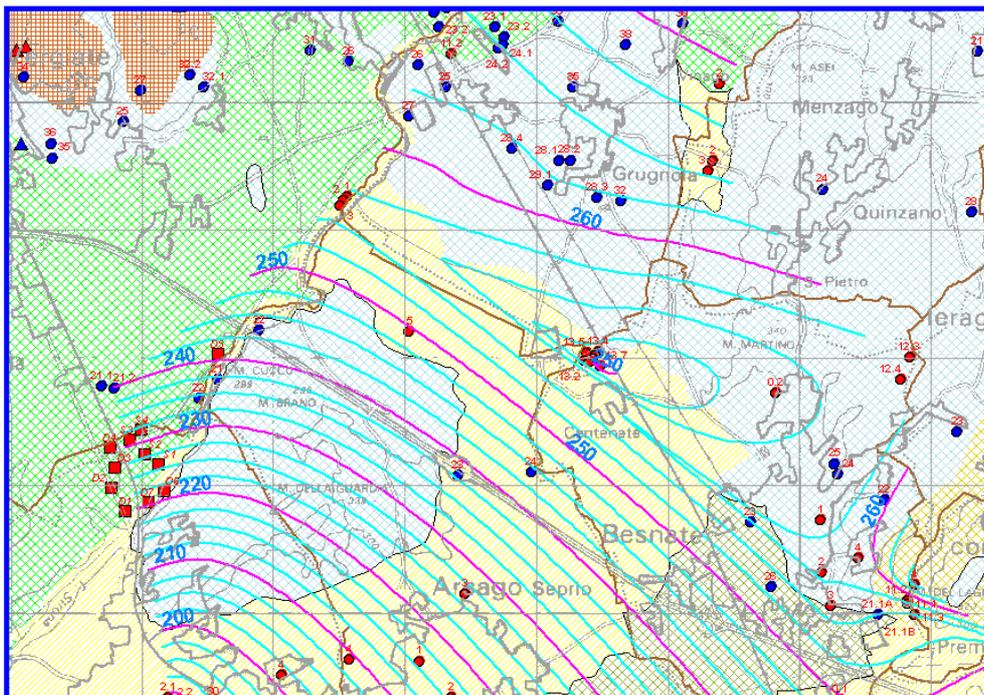

RELAZIONE IDROGEOLOGICA

Allegato A: Elenco pozzi

Allegato B: Elenco sorgenti

Piano Cave della Provincia di Varese

Il nuovo Piano Cave della Provincia di Varese è stato redatto dai tecnici della Sezione Suolo e Sottosuolo (*) del Settore Ecologia ed Energia e della Sezione Pianificazione (**) del Settore Territorio-Pianificazione della Provincia di Varese con la consulenza di un dottore Forestale. Si elencano di seguito i tecnici che hanno partecipato al Gruppo di Lavoro, costituito per la redazione del Piano Cave, con l'indicazione delle attività svolte e dei documenti predisposti.

Responsabile del procedimento

Ing. Susanna Capogna

**Ingegnere (Albo Provinciale Varese n° 1626)
Dirigente Responsabile Settore Ecologia ed Energia
Coordinamento Tecnico Gruppo di Lavoro dal 15-9-2002**

Arch. Alberto Caverzasi

**Architetto (Albo Provinciale Varese n° 430)
Dirigente Responsabile Settore Territorio Pianificazione
Coordinamento Tecnico Gruppo di Lavoro fino al 15-9-02**

Progettisti

Dr. Gian Luigi Traversi (*)

**Geologo (Elenco Speciale Lombardia n° 59)
Capo Sezione Suolo e Sottosuolo**

Relazioni:

Piano Direttore – “Criteri e procedure”

Normativa Tecnica

Relazione Tecnica

Relazione Geomineraria

Relazione Idrogeologica

Relazione Fabbisogni

Relazione Bacini d'Utenza

Data Base:

Pozzi

Sorgenti

Risorse Potenziali/Giacimenti

Modelli tridimensionali del terreno (D.T.M.)

Giacimenti, Ambiti e Recuperi

Calcolo volumi risorse potenziali e giacimenti.

Carte:

Carta Idrogeologica

Risorse Teoriche

Carta Mineraria

Risorse Potenziali con vincoli di 1° livello (geominerari)

Risorse Potenziali con vincoli di 2° livello (geominerari)

Risorse potenziali di 2° livello

Revisione 2000 Ambiti estrattivi-Cave di Recupero

Indici di qualità mineraria –Settore ghiaia e sabbia

Risorse potenziali di 3° livello

Bacini d'utenza- localizzazione cave e impianti

Popolazione e fabbisogni bacini di consumo

Grado di copertura ottimale degli ambiti estrattivi esistenti

Risorse potenziali di ghiaia – Indici di giacimento

Giacimenti di ghiaia e sabbia – Indici di utenza

Bacini di produzione
Giacimenti definitivi
Identificazione Ambiti Territoriali Estrattivi
Cave di Recupero
Giacimenti di ghiaia e sabbia – Volumi utili
Ambiti Territoriali Estrattivi/Cave di recupero –Volumi utili

Arch. Silvio Landonio ()**

Architetto (Albo Provinciale Varese n° 1402)

Capo Sezione Pianificazione

Relazioni:

Normativa Tecnica
Relazione Tecnica
Relazione Urbanistica Paesistica
Progetto S.I.T. – Piano Cave

Carte:

Risorse Teoriche-Carta dei Vincoli Generali
Risorse Potenziali con vincoli di 1° livello
Risorse Potenziali con vincoli di 2° livello
Indice standardizzato di qualità naturalistico ecosist. medio
Vincoli Ambientali
Indici di qualità paesistica
Indice standardizzato di qualità paesistica
Indice standardizzato di qualità mineraria
Indici integrati standardizzati “Min_Max”
Risorse potenziali con vincoli di 3° livello
Soddisfazione fabbisogni – individuazione teorica
Risorse potenziali di ghiaia – Indici di giacimento Giacimenti di
ghiaia e sabbia – Volumi utili
Ambiti Territoriali Estrattivi/Cave di recupero –Volumi utili
Stralcio mosaico P.R.G. –A:T.E.
Rischio Archeologico

Collaboratori

Dr. Dennis Della Giacoma (*)

Perito Minerario/Geologo

**Istruttore Tecnico Sezione Suolo e Sottosuolo
(da maggio 2002 presso la Provincia di Treviso)**

Relazione geomineraria
Relazione idrogeologica
Carta Litologica
Carta Idrogeologica
Carta Mineraria
Sezioni Geominerarie
Data Base Pozzi
Data Base Stratigrafie
Calcolo Indici di Qualità Mineraria
Elaborazione modelli 3d Giacimenti, Ambiti e Recuperi
Calcolo volumi giacimenti, ambiti e cave di recupero.

Stratigrafie giacimenti

Ing. Stefano Bianchini (*)

Ingegnere Minerario (Albo Provinciale La Spezia n° 820)
Esperto Minerario Sezione Suolo e Sottosuolo
(da settembre 2000 presso ASL Carrara)
Relazione Fabbisogni
Relazione Bacini d'Utenza
Carta dei Bacini d'utenza- localizzazione cave e impianti

Geom. Antonio Ciavarella (*)

Geometra
Istruttore Tecnico Sezione Suolo e Sottosuolo
Relazione Cave Attive
Relazione Cave Cessate
Data Base Imprese
Data base Cave Attive
Data base Cave Cessate
Carta cave attive
Carta cave cessate
Schede Ambiti
Schede Recuperi

Dr. Bruno Albano(*)

Geologo
Istruttore Tecnico Sezione Suolo e Sottosuolo
Analisi bacini d'utenza
Controllo ed editing relazioni tecniche

Ing. Gian Luigi Sanetti(*)

Ingegnere Minerario (Albo Provinciale Roma n° 18860)
Esperto Minerario Sezione Suolo e Sottosuolo
(in servizio da gennaio 2001)
Identificazione aree impianti e stoccaggio degli A.T.E.

Ing. Federica Bianchi ()**

Ingegnere Ambientale (Albo Provinciale Varese n° 2224)
Funzionario Sezione Pianificazione
Relazione Urbanistica Paesistica
Carta dei Parchi-Riserve-Zone Umide-Zone Montane
Risorse Potenziali con vincoli di 2 livello (P.A.I.-267)

Arch. Melissa Montalbetti ()**

Architetto
Esperto Tecnico Sezione Pianificazione
Relazione Urbanistica Paesistica
Analisi P.R.G.
Risorse Potenziali con vincoli di 2 livello (P.R.G. Zone E,F)

Geom. Chiara Giorgetti ()**

Geometra
Esperto Tecnico Sezione Pianificazione
Carte litologiche (costruzione coverage)
Carte idrogeologiche (costruzione coverage)
Carte dei vincoli ambientali (ex 431/95-ex 1497/39)
Risorse potenziali con vincoli di 3°livello (Infrastrutture)
Rischio Archeologico

Geom. Marzia Zanetti ()**

Geometra

Esperto Tecnico Sezione Pianificazione

Analisi P.R.G.

Controllo e editing Cartografia 1:50.000-1.25.000-1.10.000

Progetto S.I.T. – Piano Cave

Risorse potenziali di ghiaia – Indici di giacimento

Giacimenti di ghiaia e sabbia – Indici di utenza

Bacini di produzione

Giacimenti definitivi

Identificazione Ambiti Territoriali Estrattivi

Cave di Recupero

Giacimenti di ghiaia e sabbia – Volumi utili

Ambiti Territoriali Estrattivi/Cave di recupero –Volumi utili

Geom. Dario Mangiarotti

Istruttore Tecnico Sezione Pianificazione

(da giugno 2001 Esperto Tecnico al Settore Viabilità)

Editing Sezioni geominerarie

Dr. Giorgio Cappelletti

Forestale (Albo Provinciale Milano n° 762)

Consulente esterno

Relazione forestale/ambientale

Carta della vegetazione e uso del suolo (aree campione)

Carta dell'indice di qualità naturalistica ecosistemica



L.R. 14/98 - Nuove Norme per la disciplina e coltivazione di sostanze minerali di cava.

RELAZIONE IDROGEOLOGICA

INDICE

1. PREMESSA	pag.	3
2. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE	pag.	3
2.1 Inquadramento Geografico	pag.	3
2.2 Inquadramento Geologico	pag.	3
2.3 Stratigrafia	pag.	3
2.4 Inquadramento Strutturale	pag.	6
3. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE	pag.	10
3.1 Inquadramento Idrogeologico	pag.	10
3.2 Idrostratigrafia	pag.	10
3.3 Serie Idrogeologica	pag.	11
3.3.1 Complesso Cristallino	pag.	11
3.3.2 Complesso Terrigeno Inferiore	pag.	13
3.3.3 Complesso Carbonatico Inferiore	pag.	14
3.3.4 Complesso Marnoso Inferiore	pag.	17
3.3.5 Complesso Carbonatico Intermedio	pag.	18
3.3.6 Complesso Marnoso Superiore	pag.	21
3.3.7 Complesso Carbonatico Superiore	pag.	25
3.3.8 Complesso Terrigeno Superiore	pag.	26
3.3.9 Complesso Glaciale	pag.	28
3.3.10 Complesso Argilloso Limoso	pag.	29
3.3.11 Complesso Sabbioso Limoso	pag.	30
3.3.12 Complesso Ghiaioso Argilloso	pag.	31
3.3.13 Complesso Ghiaioso Limoso	pag.	32
3.3.14 Complesso Ghiaioso Sabbioso	pag.	33
3.3.15 Complesso Detritico	pag.	34
4. ANALISI DEI DATI IDROGEOLOGICI	pag.	35

4.1 Inventario Pozzi	pag.	35
4.2 Inventario Sorgenti	pag.	42
4.3 Concetti Base di Idrogeologia	pag.	46
4.4 Analisi Piezometrica	pag.	47
4.5 Distretti Idrogeologici	pag.	64
4.5.1 Saronnese	pag.	64
4.5.2 Tradate	pag.	67
4.5.3 Seprio	pag.	70
4.5.4 Olona	pag.	74
4.5.5 Busto	pag.	77
4.5.6 Ticino	pag.	80
4.5.7 Arno	pag.	84
4.5.8 Strona	pag.	87
4.5.9 Val Ceresio	pag.	90
4.5.10 Val Cuvia - Val Travaglia	pag.	93
4.5.10-a Val Cuvia	pag.	93
4.5.10-b Val Travaglia	pag.	97
<i>APPENDICE ALLA RELAZIONE IDROGEOLOGICA</i>	pag.	100

1. PREMESSA

Il presente studio geologico ambientale è stato svolto per la redazione del Piano delle cave della provincia di Varese.

In questo volume sono stati raccolte le indagini di carattere geologico, idrogeologico, strutturale, utilizzate per la redazione del Piano in oggetto.

2. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE

2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

L'area oggetto di studio non si mantiene entro i limiti amministrativi della provincia di Varese ma l'indagine geologica si estende ai territori adiacenti al fine di comprendere con maggior dettaglio possibile le condizioni strutturali ed idrogeologiche che caratterizzano il territorio provinciale.

2.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO

L'area esaminata appartiene alle Alpi Meridionali e si colloca al limite tra i grandi affioramenti di rocce scistose cristalline che occupano il settore settentrionale e quelli di rocce sedimentarie che dominano il settore meridionale.

La serie stratigrafica dell'area oggetto di studio è costituita da termini compresi tra il Basamento Cristallino e le argille plioceniche.

Nelle sue linee generali l'evoluzione sedimentaria è simile a quella del bacino lombardo, sebbene assuma a partire dal Triassico caratteri originali dovuti alla posizione marginale rispetto alla paleogeografia dell'area.

2.3 STRATIGRAFIA

La Serie Stratigrafica è costituita a partire dai termini più antichi dalle seguenti unità:

Basamento Metamorfico (Pre - Carbonifero);
Conglomerato Basale/Formazione di Mesenzana (Carbonifero ?);
Serie Vulcanica Permiana;
 Piroclastiti;
Complesso lavico;
 Granofiro di Cuasso (Permiano);
Serie Sedimentaria;
 Servino (Trias-Scitico);
 Dolomia del San Salvatore/Calcere di Meride (Anisico - Ladinico);
 Formazione di Cunardo (Trias - Carnico);
 Marne del Pizzella (Trias - Carnico);
 Dolomia Principale;
 Dolomia Principale s.s. (Trias - Norico);
 Dolomia del Campo dei Fiori (Trias - Retico);
 Formazione a Conchodon (Trias - Retico);
Gruppo del Medolo;
 Calcere di Moltrasio/Calcere di Saltrio - Viggiù (Giurassico -Lias);
 Calcere del Domaro (Giurassico - Lias);
Rosso ammonitico lombardo (Giurassico - Dogger);
Formazione di Valmaggione (Giurassico - Dogger);
Gruppo del Selcifero;
 Radiolariti (Giurassico - Malm);
 Rosso ad Aptici (Giurassico - Malm);
Maiolica (Malm - Cretaceo inferiore);
Scaglia Lombarda (Cretaceo inferiore);
Calcere di Bardello (Cretaceo superiore);
Flysch (Cretaceo superiore);

- Calcare Nummulitico (Eocene);
- Gonfolite (Oligocene);
- Argille plioceniche;
- Depositi continentali quaternari.

La distribuzione superficiale ed in profondità delle formazioni geologiche, delle strutture tettoniche e delle unità è visibile nelle **figure 1-2-3** estratte dall'articolo "Rifting and collision in the Southern Alps. In: Deep structure of the Swiss Alps- Results of NRP20 " (Schumaker et. al. 1997), Ed. by Pfiffner, O.A. et al. Birkaeuser, Basel, 186-204.

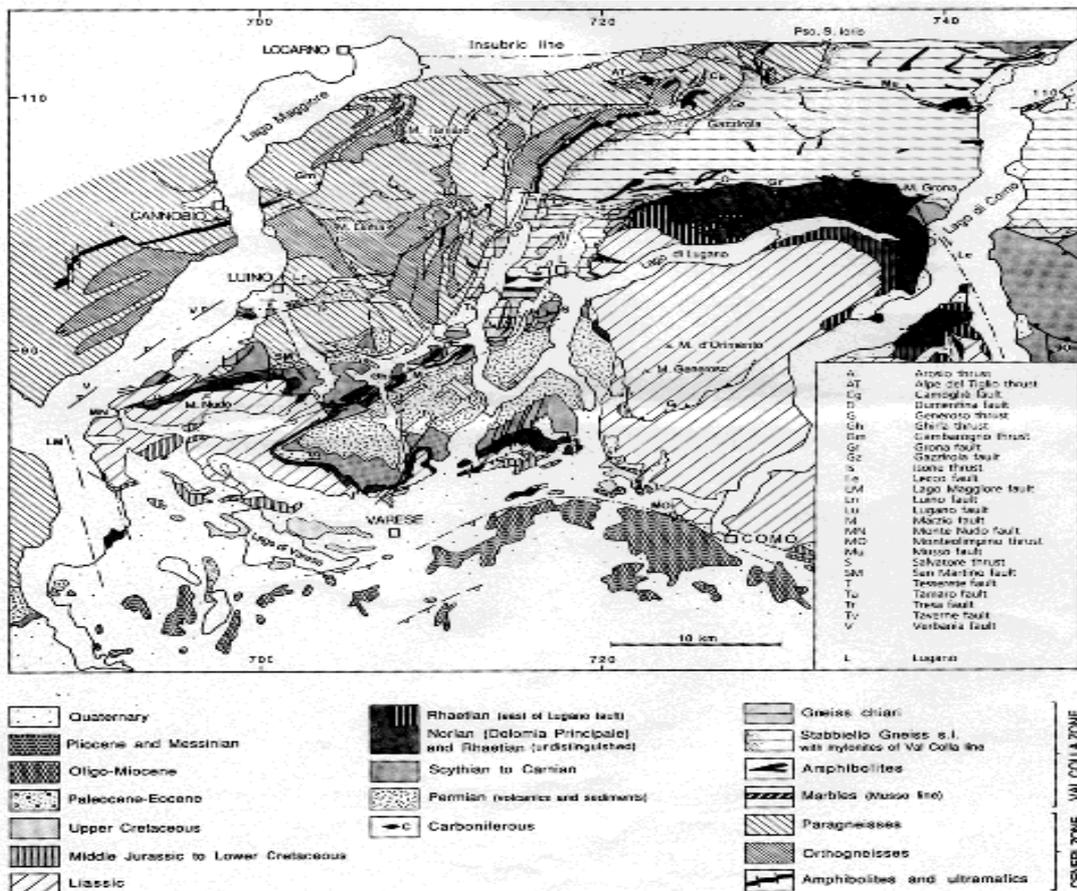


Figura 1

Una sintetica illustrazione concernente la composizione litologica delle formazioni affioranti nel territorio provinciale è contenuta nel paragrafo riguardante la descrizione dei Complessi che formano la Serie Idrogeologica del Varesotto.

Considerazioni di carattere geologico in ordine a contenuto paleontologico, età e ambiente di sedimentazione, rapporti stratigrafici e limiti geologici esulano dallo scopo del presente lavoro.

2.4 INQUADRAMENTO STRUTTURALE

Le Alpi Meridionali tra il Lago Maggiore e il Lago di Como, secondo le moderne visioni della geologia strutturale (Schumaker et. al. 1997) sono il “luogo” di giunzione tra le falde Orobiche ad est ed il sistema Ivrea - Verbano ad ovest.

Le prime sono costituite da un basamento cristallino metamorfico, da una serie vulcanica tardo paleozoica e da una successione sedimentaria mesozoica - cenozoica con prevalenza di rocce carbonatiche.

Il sistema Ivrea - Verbano e la Zona Strona - Ceneri comprendono l'intera successione delle rocce cristalline sia metamorfiche (gneiss granitoidi, paragneiss, anfiboliti, marmi) che magmatiche (pirosseniti, gabbri, dioriti, anortositi e graniti s.l.) oltre che rocce attribuibili al mantello superiore (peridotiti di Balmuccia e di Finero).

Il complesso Ivrea - Ceneri e la falda Orobica risultano separate da una serie di dislocazioni tettoniche (Tesserete-Grona, Arosio, Luino e Verbania) nella zona compresa tra il Lago Maggiore ed il Lago di Lugano a nord di Laveno.

I rapporti fra le varie unità sono riportati nella **figura 2**.

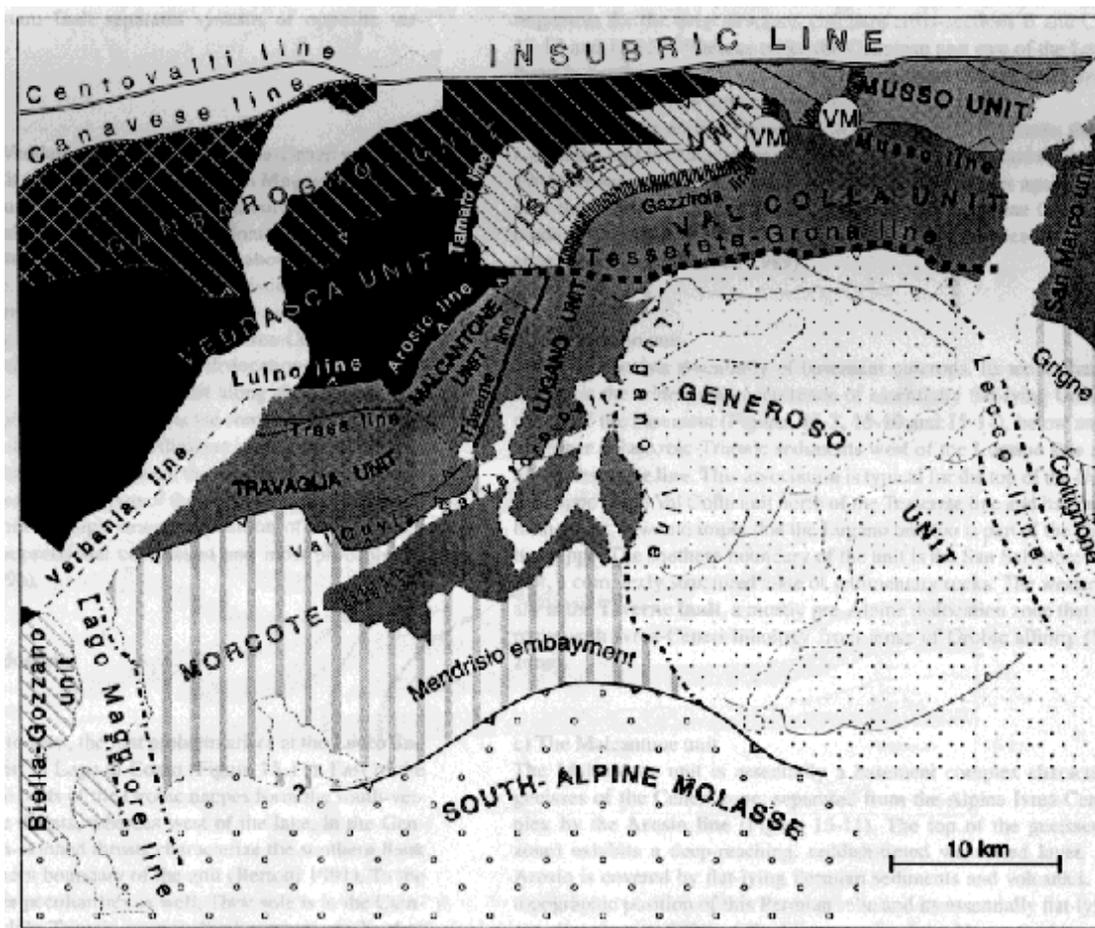


Figura 2

Nel Varesotto l'assetto strutturale è caratterizzato da un sistema di scaglie embricate generalmente con vergenza sudest, delimitate da dislocazioni tettoniche con sviluppo nordest - sudovest (Maggiore e Lugano).

Questa regione risulta quindi caratterizzata da una serie di "unità" tettoniche che, simili a scaglie, sovrascorrono o retroscorrono l'una sopra l'altra (**figura 3**).

Si riconoscono a nord, unità che appartengono al Complesso Ivrea/Ceneri quali le unità del Gambarogno e della Veddasca di cui la prima è sovrascorsa sulla seconda e quest'ultima sovrascorre sempre con vergenza sudest sulle unità che appartengono alla falda Orobica (Travaglia - Malcantone).

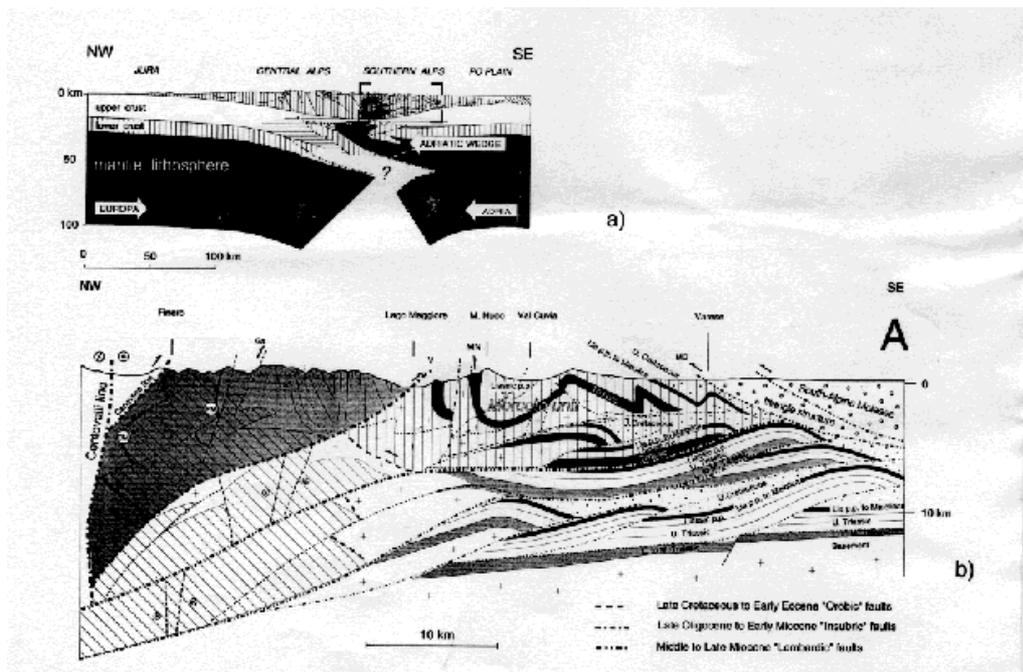


Figura 3

Più a sud l'unità di Morcote che appartiene alla falda Orobica e che comprende il basamento cristallino ad ovest del Lago di Lugano e la cintura sedimentaria della Valcuvia risulta retroscorsa sull'unità Travaglia (Monte Nudo) in corrispondenza della Valcuvia occidentale mentre è sovrascorsa dalla stessa nel settore orientale e in Valganna - Val Marchirolo (Ghirla).

La zona centro meridionale del Varesotto posta a sud del Lago di Varese a livello strutturale è caratterizzata invece dal retroscorrimento della Molassa sudalpina (Monte Olimpino) con vergenza nord.

L'assetto strutturale del Varesotto è ulteriormente complicato dalla sovrapposizione di una successione di pieghe e faglie che sono particolarmente evidenti nella copertura sedimentaria.

La maggior parte delle strutture (faglie ed assi delle pieghe) è orientata ovestsudovest - estnorddest; questo sistema di dislocazioni controlla le giaciture

di tutto il territorio compreso tra il Lago di Varese, il Lago Maggiore, il fiume Tresa ed il Lago di Lugano. Vi sono però anche importanti faglie orientate trasversalmente a questa direzione (es. Dumentina, San Martino, Maggiore) e orientate nord - sud (Valganna).

Nella Carta Idrogeologica redatta per la formazione del nuovo Piano Cave della Provincia di Varese, sono state indicate unicamente le dislocazioni tettoniche rilevate negli anni ottanta dai redattori delle carte litologiche in quanto un lavoro di revisione dell'assetto strutturale del Varesotto, sia pur estremamente importante per una comprensione della struttura idrogeologica della regione dei laghi, esula dalle finalità del presente lavoro.

3. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

3.1 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

Il presente studio ha lo scopo di descrivere le principali strutture acquifere al fine di stabilire la vocazione delle formazioni geologiche a lasciarsi attraversare dalle acque e di valutare le più importanti direzioni di flusso idrico sotterraneo.

Sulla base delle caratteristiche delle permeabilità si è costruita a partire dalla Carta Litologica la Carta dei Complessi Idrogeologici su cui sono state riportate con apposito simbolo i pozzi e le sorgenti pubbliche e private.

Per ogni complesso si è cercato di definire, ove possibile, lo spessore.

Nella carta idrogeologica sono state indicate con appositi simboli le geometrie degli strati allo scopo di identificare le principali strutture idrogeologiche.

3.2 IDROSTRATIGRAFIA: acquifero, acquicludo e acquitardo

Ogni complesso è costituito da una o più formazioni geologiche contigue a livello stratigrafico e associabili per grado di permeabilità.

Sulla base della conducibilità idraulica si distinguono tre tipi di complessi:

- **Acquicludo**

Un acquicludo è un complesso caratterizzato da rocce o terre a bassa conducibilità idraulica.

- **Acquifero**

Un acquifero è un complesso a cui è associata una buona conducibilità idraulica.

Si distinguono acquiferi fessurati e carsici nelle rocce e acquiferi porosi nelle terre.

- **Acquitardo**

Un acquitardo è un complesso caratterizzato da rocce o terre con

condizioni di mediocre permeabilità.

Quando un acquitardo è intercalato tra due complessi acquiferi consente un flusso idrico verticale ascendente, se l'acquifero sottoposto ha un carico idraulico superiore all'acquifero sovrapposto, discendente nel caso contrario.

3.3 SERIE IDROGEOLOGICA: litologia, idrostruttura e spessore

Si espongono di seguito le caratteristiche dei complessi idrogeologici affioranti nel territorio provinciale.

In particolare per ogni complesso vengono indicate le formazioni geologiche che lo costituiscono, descritta la litologia delle stesse, l'idrostruttura che contraddistingue questa unità idrogeologica (Acquicludo - Acquitardo - Acquifero) e il suo spessore ove possibile.

3.3.1 Complesso Cristallino

E' costituito dalle seguenti unità geologiche:

- **Gneiss e Micascisti della Serie dei Laghi;**
- **Conglomerato basale;**
- **Serie Vulcanica Permiana;**
- **Granofiro di Cuasso.**

Litologia

- **Gneiss e Micascisti della Serie dei Laghi:**

Micascisti di colore grigio scuro o marrone con biotite e muscovite abbondanti, talvolta granatiferi, alternati irregolarmente a gneiss minuti grigio chiaro o rosato, ricchi di liste e lenticelle discontinue di quarzo.

Gneiss di aspetto massiccio a quarzo, feldspato e plagioclasio con

subordinati biotite e granati.

- **Conglomerato basale:**

Arenarie e siltiti prevalentemente rosse o grigio rossastre, con talora, alla base, ciottoli sparsi di vulcaniti e scisti; sporadicamente compaiono livelli più grossolani di arenarie conglomeratiche.

Verso l'alto si rinvengono arenarie fini e siltiti rosse e grigie in livelli decimetrici mal risolvibili.

- **Serie Vulcanica Permiana:**

1. Piroclastiti: piroclastiti a cristalli e litici; piroclastiti a strutture di flusso e a fiamme;

2. Complesso Lavico: daciti e andesiti, riodaciti e rioliti alternate a facies piroclastiche a cristalli e litici.

- **Granofiro di Cuasso:**

Granofiro rosato o rossastro ad ortoclasio, plagioclasio, biotite e quarzo, a struttura olocristallina ipidiomorfa.

La grana dei cristalli è variabile da discretamente grossolana a fine.

Frequenti le cavità tappezzate da minuscoli cristalli (cavità miarolitiche).

Questa formazione si presenta in masse omogenee di colore rosato o rossastro, o in filoni iniettati entro la sequenza vulcanica permiana.

Idrostruttura

Le metamorfite del basamento, i litotipi magmatici e vulcanoclastici nonché le unità terrigene sono caratterizzati generalmente da una bassa conducibilità idraulica.

Il Complesso Cristallino costituisce quindi una idrostruttura denominata "Acquicludo Basale".

Spessore Acquicludo Complesso Cristallino

Premesso che non è possibile stabilire la potenza del basamento

metamorfico, per le altre unità è possibile valutare i seguenti spessori:

Conglomerato basale: **m 40;**

Serie Vulcanica Permiana: **m 40 - 500;**

Granofiro di Cuasso: **m 300 - 400.**

3.3.2 Complesso Terrigeno Inferiore

E' costituito da due formazioni geologiche:

- **Formazione di Mesenzana;**
- **Servino.**

Litologia

- **Formazione di Mesenzana:**

Arenarie e siltiti prevalentemente rosse o grigio rossastre, con talora, alla base, ciottoli sparsi di vulcaniti e scisti; sporadicamente compaiono livelli più grossolani di arenarie conglomeratiche.

Verso l'alto si rinvengono arenarie fini e siltiti rosse e grigie in livelli decimetrici mal risolvibili.

- **Servino:**

Arenarie grossolane ad elementi litici, di colore grigio bruno o giallastro, sovente sfaticcie per alterazione, in livelli mal definiti da centimetrici a decimetrici.

Idrostruttura

Queste due formazioni presentano una conducibilità bassa e pertanto il Complesso Terrigeno Inferiore è la prosecuzione del sottostante "Acqui cludo Basale".

Spessore Acqui cludo Complesso Terrigeno Inferiore

La formazione di Mesenzana si presenta molto discontinua ed inoltre non affiora mai da tetto a letto.

Il suo spessore è comunque stimabile nell'ordine della **quarantina di metri**.

Il Servino presenta una potenza variabile tra **3 e 10 metri**.

Il Complesso Terrigeno Inferiore ha un andamento piuttosto discontinuo, lo spessore complessivo è dell'ordine di **40 metri**.

3.3.3 Complesso Carbonatico Inferiore

E' costituito dalle seguenti formazioni geologiche:

- **Dolomia del San Salvatore;**
- **Calcere di Meride inferiore e superiore;**
- **Formazione di Cunardo.**

Litologia

- **Dolomia del San Salvatore:**

Dolomie e calcari dolomitici grigio biancastri o nocciola rosato in strati da 5 - 10 cm a 60 - 80 cm localmente in banchi di oltre due metri, con alto grado di amalgamazione, talvolta con interstrati marnosi da millimetrici a centimetrici fogliettati.

Localmente affiora un orizzonte bituminoso costituito da calcari grigi debolmente dolomitici, calcari bituminosi nerastri in strati di cm 2 - 8 intercalati da lamine bituminose e scisti bituminosi.

Nella parte alta della formazione si rinvengono dolomie con noduli di selce e dolomie marnose ben stratificate con stromatoliti.

L'alterazione si presenta sotto forma di patine superficiali giallognole o rossastre.

- **Calcere di Meride inferiore e superiore:**

Inferiore: calcari, calcari dolomitici, dolomie chiare fino a biancastre a frattura scheggiata, per lo più a stratificazione massiccia in banchi dell'ordine del metro.

Superiore: calcari dolomitici marnosi di colore nero grigiastro con sfumatura dal marrone al giallo. Si presentano in straterelli per lo più centimetrici con sporadiche eccezioni decimetriche.

- **Formazione di Cunardo:**

Calcari e calcari dolomitici finemente cristallini di colore grigio chiaro o nocciola in strati sottili (da cm 3 - 4 a cm 15), con sporadiche intercalazioni calcareo dolomitiche in strati di 20 - 30 cm e occasionalmente in banchi fino a 1,5 m di spessore.

Localmente si rilevano intercalazioni di dolomie vacuolari biancastre in strati di 15 - 40 cm con alto grado di amalgamazione, con limiti irregolarmente ondulati e abbondante calcite di sostituzione come riempimento delle cavità dei noduli.

Non di rado si osservano interstrati marnoso argillosi grigio giallastri fogliettati, da millimetrici a centimetrici.

Alla base della formazione si rinvengono dolomie zonate con noduli di selce nera mentre verso la sommità della formazione si rinvengono calcari dolomitici in strati di 20 - 30 cm irregolarmente intercalati alla litofacies sopra descritta.

Verso il passaggio con le marne del Pizzella si rilevano banchi di 40 - 80 cm fino ad un metro con sporadiche intercalazioni di marne fogliettate riferibili all'unità soprastante.

Le dimensioni vanno dalla calcarenite alla calcilutite, ma la variazione granulometrica sembra casuale, cioè a chiazze senza gradazione.

Il colore è vario, la calcarenite è marroncina, la calcilutite è grigio scura mentre la dolomia è grigio chiara o nocciola tendente al bianco negli strati

saldati.

La stratificazione è generalmente sottilissima da mezzo a tre cm, salvo rari casi in cui gli straterelli appaiono saldati in strati di 10 - 15 cm con pseudolaminazioni orizzontali.

La frattura è spigolosa.

All'alterazione la roccia si presenta grigio chiara o giallastra.

Idrostruttura

La Dolomia del San Salvatore, il Calcarea di Meride e la Formazione di Cunardo (parte sommitale esclusa) costituiscono un Acquifero Carbonatico Fessurato.

La conducibilità idraulica è legata ai parametri locali che identificano la rete delle discontinuità in cui è suddiviso l'ammasso roccioso.

In questo complesso non si riscontrano fenomeni carsici degni di nota.

Spessore Acquifero Complesso Carbonatico Inferiore

La Dolomia del San Salvatore ha uno spessore variabile tra **m 200** e **m 400**, il Calcarea di Meride oscilla fra **m 150** e **m 200**, mentre la Formazione di Cunardo ha uno spessore di circa **m 90**.

Il complesso pertanto presenta uno spessore variabile fra **390** e **690 metri**.

3.3.4 Complesso Marnoso Inferiore

E' costituito dalle seguenti unità geologiche:

- **Formazione di Cunardo (parte sommitale);**
- **Marne del Pizzella.**

Litologia

- **Formazione di Cunardo (parte sommitale):**

Verso il passaggio con le marne del Pizzella si rilevano banchi calcarei di 40 - 80 cm fino ad un metro con sporadiche intercalazioni di marne fogliettate riferibili all'unità soprastante.

Marne del Pizzella:

Marne e marne siltose grigio giallastre in livelli da millimetrici a centimetrici (fino a 5 - 10 cm), facilmente separabili lungo piani paralleli alla stratificazione, irregolarmente intercalate a calcari dolomitici grigi finemente cristallini, talvolta con laminazioni parallele, talora fortemente zonati, in strati con spessore variabile tra 2 e 15 - 20 centimetri; marne grigio scure o nerastre con spalmature o impregnazioni bituminose, con rari coproliti e resti di pesci; marne e marne argillose grigio rossastre con stratificazione mal definita.

Idrostruttura

La parte sommitale della Formazione di Cunardo, caratterizzata da calcari con intercalazioni marnose, sotto l'aspetto idrogeologico, costituisce con le Marne del Pizzella un complesso caratterizzato da una bassa conducibilità idraulica.

Il Complesso Marnoso inferiore costituisce una idrostruttura ad acquicludo.

Spessore Acquicludo Complesso Marnoso Inferiore

Le Marne del Pizzella hanno uno spessore variabile fra un massimo di circa

40 m ed un minimo di **20 m**.

Lo spessore totale del complesso è variabile tra **20** e **60 m**.

3.3.5 Complesso Carbonatico Intermedio

E' costituito dalle seguenti unità geologiche:

- **Dolomia Principale (Dolomia Campo dei Fiori);**
- **Formazione a Conchodon;**
- **Calcarenite di Viggù/Calcarea di Saltrio;**
- **Calcarea Selcifero/Calcarea di Moltrasio.**

Litologia

- **Dolomia Principale:**

Dolomie cristalline e dolomie calcaree grigio biancastre o grigio rosate talora violaceo in banchi con spessore variabile da cm 30 - 60 a m 1,5 - 3 m con frequente alto grado di amalgamazione.

Localmente entro la formazione compaiono calcari dolomitici e dolomie zonate in strati centimetrici (da cm 3 - 4 a cm 10).

Tipica, sia pur non frequente, è la fine laminazione stromatolitica, con talora associate piccole cavità di essiccazione.

Talvolta si rinvengono interstrati marnosi grigi fogliettati e/o intercalazioni irregolari di marne grigio verdi e rosso bruno con spessori variabili, da metrici a decimetrici.

Brecce basali si rinvengono nella parte inferiore della formazione.

La parte sommitale della formazione (**Dolomia del Campo dei Fiori**), ove presente, è costituita da calcari dolomitici di colore grigio chiaro ben stratificati, con la presenza di banchi oolitici, che si alternano a calcari marnosi e marne di colore grigio verdastro.

Localmente si rinviene alla sommità (poco affiorante) una grossa lente di marne rossastre potente più di m 1,5.

- **Formazione a Conchodon:**

Calcari puri micritici di colore nocciola chiaro, bianco o grigio chiaro, in banchi da cm 40 - 50 a m 1, talvolta amalgamati, spesso con strutture di essiccazione tipo “fenestrae” e “bird eyes”.

Localmente, soprattutto nella parte inferiore della formazione, si rinvengono calcari dolomitici e dolomie talvolta stromatolitiche di colore grigiastro o grigio rosato, più raramente banchi a tessitura oolitica.

Talora presso il limite inferiore si rinvengono arenarie e breccie.

La grana è varia ma tendenzialmente fine in quanto prevalgono di gran lunga le calcareniti rispetto alle calciruditi.

Il colore prevalente è il nocciola talvolta rosato, l'alterazione è biancastra.

Ben sviluppate in questa formazione sono le forme di erosione superficiale legate al fenomeno carsico.

Localmente in corrispondenza del contatto con l'unità soprastante affiorano livelli di calcare marnoso color rosso mattone, spesso di aspetto nodulare con andamento irregolare parallelo alle superfici di stratificazione e/o livelli lenticolari decimetrici di marne (argilliti) rosse sono noti in letteratura con la denominazione di “Terre Rosse”.

- **Calcarenite di Vigiù/Calcare di Saltrio:**

E' costituita da una calcarenite di colore chiaro a grana fine a stratificazione indistinta.

Al tetto (Calcare di Saltrio) sono presenti calcari chiari, nocciola, grigio scuri che talora diventano nerastri, inglobanti noduli e/o plaghe di selce di colore nero o blu. Questi litotipi presentano invece una stratificazione assai regolare essendo disposti in strati di 30 - 40 cm di spessore. Intercalati ai calcari selciferi si rinvengono breccie ad elementi calcareo selciferi di colore chiaro.

- **Calcare Selcifero/Calcare di Moltrasio:**

Il calcare selcifero è una roccia in genere compatta e dura; la frattura varia da concoide a spigolosa o scheggiata in funzione del contenuto percentuale di silice. L'alterazione superficiale cambia il colore del calcare da blu grigio a grigio chiaro biancastro; si riscontrano frequenti fenomeni di decalcificazione.

La silice si trova in quantità variabili, può rappresentare dal 30 - 40% al 70% della roccia, ed è diffusa ovunque, spesso concentrata in noduli millimetrici e centimetrici, lenti centimetriche e decimetriche, liste e straterelli centimetrici ed interi strati (cm 50) di selce di colore scuro o nero, a volte tendente al marroncino, raramente chiaro e rosso.

La silice diffusa nella roccia è attribuibile a parti scheletriche di radiolari e spicole di silicospongee.

Il rapporto calcare/marne è sempre decisamente inferiore a 1.

Idrostruttura

Il Complesso Carbonatico intermedio è suddivisibile in due idrostrutture:

- **Acquifero Dolomitico Fessurato;**

E' costituito dalla Dolomia Principale, la conducibilità idraulica è legata prevalentemente allo stato di fratturazione ed alle discontinuità che caratterizzano l'ammasso roccioso anche se non mancano condotti carsici soprattutto nella parte alta dell'acquifero.

- **Acquifero Calcareao Carsificato;**

E' costituito dal Calcarea Selcifero dalla Calcarenite di Viggiù e dal Calcarea a Choncodon.

La conducibilità idraulica è legata ad una rete carsica ben sviluppata impostata lungo percorsi verticali alternati a tratti orizzontali lungo strato.

I percorsi ipogei permanenti si trovano al contatto tra la litozona calcarea e la

litozona dolomitica, e quindi prevalentemente all'interno della Formazione a Conchodon caratterizzata da livelli dolomitici verso la base della formazione.

Spessore Acquifero Complesso Carbonatico Intermedio

Le unità geologiche che costituiscono il Complesso Carbonatico intermedio hanno i seguenti spessori:

- Dolomia Principale: **m 150 - 500;**
- Formazione a Conchodon: **m 50 - 150;**
- Calcarenite di Viggiù: **m 10 - 20;**
- Calcarea Selcifera : **m 1150 - 1350.**

3.3.6 Complesso Marnoso Superiore

E' costituito dalle seguenti unità geologiche:

- **Calcarea a Cefalopodi/Calcarea del Domaro;**
- **Rosso Ammonitico Lombardo;**
- **Formazione di Valmaggione;**
- **Radiolariti;**
- **Rosso ad Aptici.**

Litologia

- **Calcarea a Cefalopodi/Calcarea del Domaro:**

Calcari micritici e calcari marnosi grigi o grigio verdastri a grana fine, talvolta detritici in strati da 20 a 40 cm, localmente fino a cm 80 - 100 alternati a marne siltose verdastre o marne scure fogliettate in livelli da 10 - 20 cm a 40 - 50 cm, localmente fino a m 1.

Le marne sono caratterizzate da detriti siltitici, mica bianca e resti organici.

Il rapporto calcarea/marna è variabile da 1/1 a 2/1 e decrescente verso il tetto della formazione.

Dal basso verso l'alto della serie si riscontrano una diminuzione della componente silicea e un aumento della porzione argillosa.

Le componenti detritiche diminuiscono da est a ovest con l'allontanarsi della probabile zona di alimentazione.

- **Rosso Ammonitico Lombardo:**

Questa successione sedimentaria presenta le seguenti litofacies:

1. Alternanza irregolare di marne nodulari varicolori rosse con venature verdi, grigie e giallastre e calcari marnosi in livelli da centimetrici a decimetrici, talvolta nodulari. I noduli hanno dimensioni centimetriche; la selce non è abbondante: solo frammenti di organismi silicei, spicole di spugna, clasti millimetrici spigolosi di selce nera e giallastra in una breccia basale sinsedimentaria. Sono frequenti le strutture di scivolamento. Localmente compaiono livelli decimetrici di breccie a clasti calcarei anche fino a 10 - 15 cm di diametro in matrice marnosa. Verso la sommità si intercalano strati calcarei e calcareo marnosi grigio chiari.

2. Calcari marnosi di colore rosso mattone, talvolta nodulari, più o meno siltosi, in strati di 20 - 40 cm, con giunti argillosi rosso scuro.

- **Formazione di Valmaggione:**

Alternanze di calcari marnosi e marne con stratificazione da sottile a media e da media a massiccia.

I litotipi più diffusi sono i seguenti:

1. Calcareniti / calcilutiti grigio chiaro, prive di struttura o con laminazioni parallele o convolute, talvolta, con base gradata;

2. Marne e/o marne calcaree fogliettate in livelli da pochi cm fino a 30 - 40;

3. Calcari grigi spesso laminati localmente ricchi di selce.

Il rapporto calcare/marna è molto variabile ma tende a diminuire verso l'alto della formazione, restando generalmente superiore all'unità.

I calcari per alterazione assumono una colorazione più chiara ed un aspetto polverulento.

Spesso nei livelli calcarei si forma un'aureola centimetrica superficiale giallastra mentre dove è presente la selce il processo di decalcificazione la pone in risalto sulla superficie di affioramento.

Salendo stratigraficamente si riscontra una maggiore regolarità nelle sequenze torbiditiche ed un carattere più francamente marnoso, mentre la selce sembra diventare più abbondante ed i banchi calcarei sembrano assottigliarsi.

Inoltre la selce che si presenta in corpi lentiformi o stratoidi di colore da grigio a giallo miele si concentra principalmente alla base degli strati calcarei.

La parte alta della formazione è rappresentata da un'alternanza di marne argillose verdastre e livelletti calcarei grigi.

La stratificazione è sottile sui 5 - 15 cm.

- **Radiolariti:**

Selci stratoidi a radiolari di colore intenso rosso, verdastro o grigio scuro, talora a fiamme, in strati decimetrici spesso discontinui lateralmente e con andamento irregolare, con giunti argillosi rosso scuro, grigi o verdi.

Marne silicee di colore rosso mattone con corpi lenticolari di selce si possono rinvenire nella parte bassa della formazione mentre marne argillose e calcaree molto silicee, rosse o rosate, verdastre, in strati di 5 - 10 cm di spessore, con lenti di selce si possono rinvenire nella parte alta della formazione.

La silice è il componente dominante mentre i carbonati sono presenti in percentuali ridotte ed il contenuto argilloso è generalmente scarso.

La stratificazione è sottile e varia da cm 1 a cm 20, gli strati hanno superfici piane ma anche ondulate.

- **Rosso ad Aptici:**

Calcari marnosi e marne rosso mattone debolmente silicei di colore rosso scuro con abbondanti noduli e liste di selce grigio scura o rossa, in strati da centimetrici a decimetrici (15 - 20 cm) piano paralleli con giunti argillosi in genere rosso scuro.

La colorazione predominante è intensa, rosso cupo, frequenti sono le variegature rosso violacee, verdi e giallastre ed anche le concrezioni di manganese.

La stratificazione è sottile, varia da 1 - 20 cm.

L'alterazione superficiale produce una leggera decolorazione della roccia che assume un aspetto sfaticcio e polverulento.

La successione sedimentaria è caratterizzata dal graduale aumento dei litotipi calcarei e dalla conseguente riduzione dei litotipi marnosi che sono dominanti nella parte bassa della serie stratigrafica.

Idrostruttura

Il Complesso Marnoso intermedio costituisce una struttura idrogeologica ad "Acquicludo", caratterizzata da una bassa conducibilità idraulica.

Spessore Acquicludo Complesso Marnoso Superiore

Le unità geologiche che costituiscono il Complesso Marnoso intermedio hanno i seguenti spessori:

- Calcarea a Cefalopodi / Calcarea del Domaro: **m 50 - 100;**
- Rosso Ammonitico Lombardo: **m 25 - 30;**
- Formazione di Valmaggione: **m 250 - 300;**
- Radiolariti: **m 20 - 30;**
- Rosso ad Aptici: **m 30 - 40.**

Lo spessore totale del complesso è pertanto di **345 - 460 metri.**

3.3.7 Complesso Carbonatico Superiore

E' costituito da un'unica formazione geologica:

- **Maiolica.**

Litologia

Calcari puri micritici bianco crema, talora nocciola chiaro, più raramente calcari lievemente marnosi, talvolta con intercalazioni marnoso argillose nere di spessore centimetrico.

La selce è presente soprattutto in “focacce”, poi in noduli, liste o strati di colore variabile da bruno a marroncino, nero, grigio e rosso.

La stratificazione varia da massiccia a media con banchi di spessore compreso tra cm 30 - 40 ad oltre 1 m con alto grado di amalgamazione fra i banchi alla base della formazione, mentre verso l'alto tende a divenire da media a sottile, ben delineata con strati di 5 - 10 cm.

Le superfici degli strati sono rese ondulate dalla presenza di plaghe di selce. Frequenti sono le suture stilolitiche.

La roccia (generalmente una calcilutite bianca) è compatta ed ha frattura concoide. L'alterazione produce la formazione di una patina biancastra sulle superfici calcaree mentre le “focacce” di selce vengono ricoperte da una patina verde.

Idrostruttura

Il Complesso Carbonatico superiore costituisce un Acquifero Carbonatico fessurato/carsificato.

La conducibilità idraulica è legata prevalentemente allo stato di fratturazione ed alle discontinuità che caratterizzano l'ammasso roccioso anche se non mancano condotti carsici soprattutto nella parte inferiore dell'acquifero dove sono dominanti i litotipi carbonatici più franchi e sono assenti le intercalazioni marnose argillose.

Spessore Acquifero Complesso Carbonatico Superiore

La Maiolica che è l'unica unità geologica che costituisce il Complesso Carbonatico superiore ha uno spessore di **m 110**.

3.3.8 Complesso Terrigeno Superiore

E' costituito dalle seguenti unità geologica:

- **Scaglia;**
- **Calcarea di Bardello;**
- **Calcari nummulitici;**
- **Flisch;**
- **Gonfolite.**

Litologia

- **Scaglia:**

E' costituita da alternanze calcarea marnose di colore variabile da rosso violaceo a grigio giallastro.

I calcari marnosi affiorano in livelletti da centimetrici a decimetrici mentre le marne scagliose ricorrono ad intervalli di 30 - 40 cm.

- **Calcarea di Bardello:**

E' costituito da:

Calcari micritici bianco crema, grigi o nocciola rosati, talora d'aspetto nodulare, in strati decimetrici, talora con frammenti di selce rimaneggiata.

Marne siltoso pelitiche grigie spesso ricche di clasti prevalentemente carbonatici, ben arrotondati, da millimetrici a centimetrici, immersi in matrice arenacea. In alcuni casi il litotipo assume caratteristiche di microconglomerato a supporto clastico con abbondante matrice.

Il rapporto calcarea/marna è estremamente variabile.

- **Calcari nummulitici:**

Calcari e brecciole calcaree nummulitiche di colore grigio con passaggio a calcareniti e calcari marnosi disposti in strati decimetrici.

Sono presenti interstrati marnosi di colore grigio verde e lenti di argilla.

Nella parte inferiore della formazione affiorano potenti livelli di marna che potrebbero indicare il passaggio ad una sottostante formazione marnosa.

- **Flysch:**

Alternanze di strati di marne ed arenarie, talora in banchi.

Le arenarie spesso divengono fittamente stratificate e prevalenti e le marne ricche di resti fossili.

- **Gonfolite:**

Conglomerati a grossi ciottoli ed arenarie grossolane di colore grigio verde a stratificazione evidente, talora contenenti lenti di argille marnose e marne grigio verdi. Il membro basale della Gonfolite, denominato da alcuni autori Formazione di Chiasso, è costituito da marne e argille marnose.

Idrostruttura

Il Complesso Terrigeno-Marnoso costituisce una struttura idrogeologica ad “Acquicludo”, caratterizzata da una bassa conducibilità idraulica.

Spessore Acquicludo Complesso Terrigeno Superiore

Non è possibile stabilire la potenza del complesso.

3.3.9 Complesso Glaciale

E' costituito da due formazioni litologiche:

- **Limi sabbiosi con ciottoli e massi;**
- **Sabbie con ciottoli e massi.**

Litologia

- **Limi sabbiosi con ciottoli e massi:**

Ciottoli e blocchi fino a metrici con basso grado di arrotondamento in abbondante matrice limosa o limoso - sabbiosa generalmente poco alterata.

- **Sabbie con ciottoli e massi:**

Sabbie alterate con ciottoli sparsi, cristallini, non arrotondati, massi di dimensione fino a 1 - 2 metri e rara ghiaia.

La struttura è caotica.

Idrostruttura

Il Complesso Glaciale costituisce una struttura idrogeologica ad “Acquitardo”, caratterizzata da una conducibilità idraulica variabile tra bassa (matrice sabbiosa) a molto bassa (matrice limosa).

Spessore Acquitardo Complesso Glaciale

Lo spessore è molto variabile tra alcuni metri e **alcune decine di metri.**

3.3.10 Complesso Argilloso Limoso

E' costituito dalle seguenti formazioni litologiche:

- **Argille varicolori;**
- **Argille e limi ferrettizzati;**
- **Argille e torbe;**
- **Limi ed argille;**
- **Limi sabbiosi con torba.**

Litologia

- **Argille varicolori:**

Argille grigio azzurre talora nocciola o giallastre, spesso varvate con stratificazione orizzontale o suborizzontale.

In alcuni casi possono inglobare ciottoli e ghiaia (depositi lacustro glaciali).

- **Argille e limi ferrettizzati:**

Argilla ocra rossastra con inglobati ciottoli con un buon grado di arrotondamento ed elevata eterometria.

La proporzione tra la massa di fondo ed elementi grossolani è alquanto variabile.

Sono presenti talvolta dei massi di dimensioni notevoli.

- **Argille e torbe:**

Argille più o meno torbose, di colore da grigio scuro a marrone chiaro, con ciottoli sparsi con sottili livelli sabbioso limoso irregolari e lenti sabbioso ghiaiose.

- **Limi ed argilla:**

Limi argillosi grigio azzurri, a volte laminati o debolmente varvati in livelletti centimetrici, contenenti ghiaie e ciottoli spesso disposti in maniera caotica.

- **Limi sabbiosi con torba:**

Limi sabbiosi sottilmente stratificati con locali intercalazioni torbose ed

abbondante presenza di materiale vegetale in via di decomposizione.

Idrostruttura

Il Complesso Argilloso-Limoso costituisce una struttura idrogeologica ad “Acquicludo”, caratterizzata da una bassa conducibilità idraulica.

Spessore Acquicludo Complesso Argilloso Limoso

Non è possibile stabilire la potenza del complesso in quanto estremamente variabile. Generalmente oscilla da **alcuni metri a molte decine di metri**.

3.3.11 Complesso Sabbioso Limoso

E' costituito dalle seguenti formazioni:

- **Limi sabbiosi;**
- **Sabbie limose con ghiaietto;**

Litologia

- **Limi sabbiosi:**

Limi sabbiosi micacei grigiastri, talora la granulometria diminuisce fino ad arrivare a limi argillosi.

- **Sabbie limose con ghiaietto:**

Sabbie fini mal classate, con forte componente siltoso micacea in livelletti da decimetrici a metrici mal distinguibili, spesso con ciottoli sparsi.

Silt e silt sabbiosi, talvolta con forte componente argillosa.

Presenti in livelli sabbiosi sottili laminazioni piano parallele.

Idrostruttura

Il Complesso Sabbioso Limoso costituisce una struttura idrogeologica ad “Acquitardo”, caratterizzata da una mediocre conducibilità idraulica.

Spessore Acquicludo Complesso Sabbioso Limoso

Lo spessore è molto variabile oscillante fra **alcuni metri** ed **alcune decine di metri**.

3.3.12 Complesso Ghiaioso Argilloso

E' costituito da un'unica formazione:

- **Ciottoli con ghiaie sfatti in matrice limoso argillosa.**

Litologia

- **Ciottoli con ghiaie sfatti in matrice limoso argillosa:**

Alternanze di livelli ghiaiosi e/o ciottolosi o ammassi caotici (Ferrettizzati) a matrice sabbioso limosa e/o argillosa rosso, arancio, generalmente coerenti ed impermeabili.

Idrostruttura

Il Complesso Ghiaioso Argilloso costituisce una struttura idrogeologica ad “Acquitardo”, caratterizzata da una mediocre conducibilità idraulica.

Spessore Acquitaro Complesso Ghiaioso Argilloso

Lo spessore è molto variabile oscillante fra **alcuni metri** ed **alcune decine di metri**.

3.3.13 Complesso Ghiaioso Limoso

E' costituito da due formazioni litologiche:

- **Ghiaie ciottoli e sabbie in matrice limosa;**
- **Ghiaie ciottoli e sabbie con limo (depositi fluvioglaciali).**

Litologia

- **Ghiaie ciottoli e sabbie in matrice limosa argillosa:**

Alternanze di livelli ghiaiosi e/o ciottolosi (da poco a mediamente alterati) in matrice sabbioso limosa e/o argillosa rossiccia, ocre o grigia e livelli o lenti sabbiose incoerenti e permeabili.

- **Ghiaie ciottoli e sabbie con limo:**

Unità piuttosto eterogenea, costituita da alternanze di sabbia, ciottoli e ghiaie non cementate.

Sabbie mal selezionate, molto micacee, con laminazioni parallele ondulate o da "ripples", e ghiaie molto eterometriche con clasti ben arrotondati al massimo decimetrici.

Idrostruttura

Il Complesso Ghiaioso Limoso costituisce una struttura idrogeologica ad "Acquitardo", caratterizzata da una mediocre conducibilità idraulica.

Spessore Acquitardo Complesso Ghiaioso Limoso

Lo spessore oscilla fra **alcuni metri ed alcune decine di metri.**

3.3.14 Complesso Ghiaioso Sabbioso

E' costituito da due formazioni litologiche:

- **Ghiaie ciottoli e sabbie con limo;**
- **Conglomerato cementato a clasti eterogenei "Ceppo".**

Litologia

- **Ghiaie ciottoli e sabbie con limo:**

Alternanze di livelli sabbioso ghiaiosi e/o ciottolosi (poco alterati o non alterati), grigio, grigio chiare, spesso gradate, incoerenti e molto permeabili.

- **Conglomerato cementato a clasti eterogenei "Ceppo":**

Ghiaie e ciottoli non alterati, da sciolte a ben cementate, con una matrice sabbiosa, sabbiosa grossolana.

Idrostruttura

Il Complesso Ghiaioso Sabbioso costituisce una struttura idrogeologica ad "Acquifero", caratterizzata da una buona conducibilità idraulica.

Spessore Acquifero Complesso Ghiaioso Sabbioso

Presenta una potenza molto variabile, **spesso non misurabile**, nel settore meridionale raggiunge uno spessore **dell'ordine di alcune decine di metri**.

3.3.15 Complesso Detritico

E' costituito da due formazioni litologiche:

- **Detrito di falda;**
- **Conglomerato di Caravate.**

Litologia

- **Detrito di falda:**

Depositi costituiti da clasti spigolosi da centimetrici a metrici, talvolta in scarsa matrice sabbiosa o sabbiosa limosa.

- **Conglomerato di Caravate:**

E' costituito da un conglomerato ben cementato, a supporto clastico, con clasti ben arrotondati, prevalentemente appartenenti alla successione carbonatica mesozoica, in matrice sabbiosa eterometrica.

Le dimensioni dei clasti variano da centimetriche fino ad un massimo di 10 - 20 cm. I conglomerati sono organizzati in banchi di 50 - 80 cm, con clasti discretamente selezionati.

Idrostruttura

Il Complesso Detritico costituisce una struttura idrogeologica ad "Acquifero", caratterizzata da una ottima conducibilità idraulica.

Spessore Acquifero Complesso Detritico

Presenta uno spessore molto variabile, spesso non misurabile, valutabile comunque **nell'ordine di alcuni metri fino ad alcune decine di metri.**

Il Conglomerato di Caravate affiora unicamente in un modesto rilievo in prossimità di Caravate.

4. ANALISI DEI DATI IDROGEOLOGICI

Lo scopo dell'indagine idrogeologica è stato quello determinare la distribuzione nel tempo e nello spazio degli acquiferi alluvionali nel sottosuolo della provincia di Varese e le loro possibili interferenze con l'attività estrattiva.

Per far ciò è stato necessario raccogliere ed analizzare una notevole quantità di dati riguardanti gli acquiferi del territorio varesino e dei comuni limitrofi delle province di Milano e di Como.

4.1 INVENTARIO POZZI

La Sezione Suolo e Sottosuolo nel corso di 17 anni di attività ha censito 2148 pozzi (piezometri inclusi) in Provincia di Varese, 36 in Provincia di Como e 36 in Provincia di Milano.

Per ogni pozzo è stata compilata una scheda - database (vedi **scheda pozzo**) in cui sono stati riportati i seguenti dati:

Numerazione del pozzo

1 - 20 pozzi utilizzati da Enti pubblici; dal 21 in poi, pozzi utilizzati da privati.

Il numero assegnato viene mantenuto in tutte le schede e nella carta dove sono ubicati i punti idrici. Per i comuni di Varese, Gallarate e Busto i pozzi privati iniziano la numerazione dal numero 41.

Vengono riportati con numerazione da 11 a 20 i pozzi che alimentano acquedotti esterni al Comune dove sono stati perforati.

I pozzi delle aziende che hanno più di una captazione vengono indicati da un numero distintivo dell'azienda a cui si aggiunge il numero interno segnalato dalla ditta (esempio 21/1, 21/2, 21/3)

Codice pozzo

Viene indicato un numero (12051023.000) così composto:

12 = Identifica la provincia di Varese

051 = Identifica il Comune di Cittiglio

023.000 = Identifica il pozzo della Cartiera Merati

Comune

Viene indicato il Comune dove è ubicato il pozzo

Proprietario

Comune, Consorzio, Provincia, società, azienda o privato

Località/Denominazione

Viene riportata la denominazione caratteristica o la località in cui è situata la sorgente

Dati identificativi del pozzo

Vengono indicati i seguenti parametri:

profondità raggiunta dalla trivellazione

ditta perforatrice data collaudo

livello statico al collaudo

livello dinamico al collaudo

portata al collaudo

portata utilizzata

Quota della captazione

Valore ricavato dalla carta tecnica regionale

Stratigrafia

Viene indicata la disponibilità di dati stratigrafici e tecnico - costruttivi

Analisi delle acque

Viene indicata la disponibilità della serie storica delle analisi chimiche desunte dai bollettini del P.M.I.P. di Varese

Uso dell'acqua:

p = potabile e/o civile;

ir = irriguo;

i = industriale;

d = domestico/civile;

z = zootecnico;

it = ittico;

b = sportivo-ricreativo;

an = antincendio.

Carta Tecnica Regionale

Vengono indicati la denominazione della sezione (es. Casalzuigno) e la sigla identificativa (es. A4c3)

Mappale

Viene indicato il numero del mappale in cui è posizionato il pozzo

Tipo di pozzo

Viene indicato il tipo di perforazione:

R pozzo a rotazione con circolazione di fango (RF) o di acqua (Ra);

P pozzo trivellato con sonda e colonne di avanzamento;

Pi pozzo a infissione e fenestrazione in opera;

Pn pozzo tipo Norton (infissione con tubazione prefenestrata);

Ps pozzo a scavo (a mano o con escavatore);

AC pozzo ad anelli di cemento;

Mu pozzo in muratura;

Mp approfondimento di un pozzo preesistente.

Posizione dei filtri

Vengono indicate le posizioni delle fenestrature rispetto alla bocca pozzo.

Lunghezza e diametro colonne

Viene indicato il diametro e la lunghezza della colonna definitiva.

Prove Idrauliche

Vengono indicate le date, i valori di portata ed i corrispondenti valori di livello statico e dinamico misurato per ogni prove idraulica effettuata dopo il collaudo.

Ubicazione

Viene indicato con una affermazione sì/no l'ubicazione del pozzo in carta.

236/88

Viene segnalata con una affermazione sì/no la presenza di fasce di rispetto.

Rete

Viene indicato con una affermazione sì/no l'appartenenza del pozzo alla rete piezometrica di rilevamento del P.M.I.P.

Rete 99

Viene indicato con una affermazione sì/no l'appartenenza del pozzo alla rete piezometrica di rilevamento del P.M.I.P. relativa all'anno 1999.

Genio Civile

Viene indicato il numero della pratica (es. 1199) amministrativa aperta dall'utenza presso il Genio Civile di Varese.

Note

Viene segnalata la condizione del pozzo (es. chiuso, franato, cementato, fermo.

I principali dati identificativi dei pozzi censiti sono contenuti nell'**appendice A.**

Scheda Pozzi

Numero	<input type="text" value="5"/>	Codice pozzo	<input type="text" value="12026005"/>	Comune	<input type="text" value="BUSTO A."/>	Località	<input type="text" value="SACCONAGO-V.S.LUIGI"/>	
Proprietario	<input type="text" value="A.GE.S.P. BUSTO A."/>			Costruttore	<input type="text" value="MASSARENTI"/>		Tipo	<input type="text"/>
Est	<input type="text" value="0"/>	Nord	<input type="text" value="0"/>	Quota	<input type="text" value="214"/>	Profondità	<input type="text" value="228,4"/>	
Data collaudo	<input type="text" value="28/04/1966"/>	Livello stat.	<input type="text" value="30,8"/>	Livello din.	<input type="text" value="34,7"/>	Portata collaudo	<input type="text" value="56"/>	
Portata utilizzata	<input type="text" value="40"/>	Stratigrafia	<input type="text" value="Si"/>	Analisi	<input type="text" value="Si"/>	Uso	<input type="text" value="P"/>	
Sezione	<input type="text" value="BUSTO A. SUD"/>			Numero sezione	<input type="text" value="A5d5"/>	Mappale	<input type="text"/>	
Profondità filtri	<input type="text" value="40.8-44.3,57-63.7,92.45-98.45,112.65-115.65,126.28-129.29, 132.84-135.86,208.71-216.77,216.77-220."/>							
Lunghezza colonna	<input type="text" value="475(25.2-80.3),250(80.3-228.4)"/>							
Prove idrauliche	<input type="text" value="23/10/70:L.S.34.5, 30/10/80:L.S.27.5, 20/12/83:L.S.31"/>							
Genio Civile	<input type="text"/>	Ubicato	<input type="text" value="Si"/>	D.P.R. 236/88	<input type="text" value="Si"/>			
Pozzo rete	<input type="text" value="Si"/>	Pozzo rete 99	<input type="text" value="Si"/>					

Note

Relazione

Le colonne stratigrafiche di 1377 pozzi, piezometri e sondaggi sono state compilate e disegnate con il programma DBSOND e poi utilizzate per la costruzione di sezioni geominerarie/idrogeologiche finalizzate al riconoscimento di possibili “giacimenti” di ghiaia e sabbia sia sopra falda che sotto falda (**figura 4**).

Cantiere Carnago	N. sondaggio 21/5
Committente CALZIFICIO CARABELLI S. P. A.	Scala sondaggio
Perforatore I. P. T. A.	Geologo
Coord.	Quota (p. c.) 311
Metodo perf.	Data ultimazione 13/10/70

Scala 1:500	Stratigrafia	Descrizione	Potenza	Profondita'	Filtri
5		Ciottoli in matrice argillosa.	2.50	2.50	
10		Argilla rossa e ciottoli.	3.50	6.00	
15		Argilla sabbiosa e ciottoli.	11.00	17.00	
20		Conglomerato compatto.	3.50	20.50	
25		Argilla sabbiosa e ciottoli.	5.50	26.00	
30		Ghiaietto e sabbia.	17.20	43.20	
35		Ghiaietto e sabbia.	1.00	44.20	
40		Argilla sabbiosa, ciottoli.	8.80	53.00	
45		Ghiaietto e sabbia acquifera.	0.70	53.70	
50		Argilla sabbiosa.	2.30	56.00	
55		Ghiaia, ghiaietto e sabbia.	6.00	62.00	
60		Argilla e ciottoli.	9.00	71.00	
65		Sabbia media e ghiaietto.	1.50	72.50	
70		Argilla compatta.	6.50	79.00	
75		Ghiaietto e filtrazioni.	4.00	83.00	
80		Argilla sabbiosa e ghiaietto.	10.00	93.00	
85		Argilla sabbiosa.	8.00	101.0	
90		Argilla compatta alternata ad argilla sabbiosa.	9.00	110.0	
95					
100					
105					
110					

Figura 4

4.2 INVENTARIO SORGENTI

Nel Catasto delle Sorgenti sono elencate le sorgenti presenti nei Comuni montani e collinari del Varesotto.

La Sezione Suolo e Sottosuolo ha censito 804 sorgenti presenti in 89 comuni della Provincia di Varese.

Per ogni sorgente è stata compilata una scheda - database (**scheda sorgente**) in cui sono stati riportati i seguenti dati:

Comune

Viene indicato il Comune dove è ubicata la sorgente.

Numerazione della sorgente

1 - 20 sorgenti utilizzate da Enti pubblici, dal 21 in poi, sorgenti utilizzate da privati.

Proprietario

Comune, Consorzio, Provincia, società, azienda o privato.

Codice sorgente

Viene indicato un numero (12051023.00) così composto:

12 = Identifica la provincia di Varese;

051= Identifica il Comune di Cittiglio;

001.00= Identifica la sorgente Scirro.

Denominazione/Località

Viene riportata la denominazione caratteristica o la località in cui è situata la sorgente.

Tipo di sorgente (Tipo)

SC = sorgente captata;

SL = sorgente libera;

GF = galleria filtrante;

TD = trincea drenante.

Portata stimata ed utilizzata

Vengono indicati i valori minimi (Qminima), medi (Qmedia) e massimi (Qmax), qualora disponibili, nonché la portata utilizzata (Qusata).

Quota della captazione

Viene indicata la quota ricavandola dalla carta tecnica regionale.

Analisi delle acque

Viene indicata la disponibilità della serie storica delle analisi chimiche desunte dai bollettini del P.M.I.P. di Varese.

Uso dell'acqua:

p - potabile;

ir - irriguo;

i - industriale;

d - domestico/civile.

Bacino Idrografico

Viene indicato il bacino idrografico di appartenenza.

Serbatoio

Viene indicato il nome del serbatoio di destinazione.

Genio Civile

Viene indicato il numero della pratica presso il Genio Civile.

Ubicazione

Viene indicato con una affermazione sì/no l'ubicazione del pozzo in carta.

236/88

Viene segnalata con una affermazione sì/no la presenza di fasce di rispetto.

Relazione

Viene indicata l'ubicazione della sorgente, definito il quadro idrogeologico di affioramento, descritta l'opera di presa e il serbatoio di recapito, fornite indicazioni sull'area servita (quartieri - frazioni). Le relazioni sono state compilate in via sperimentale solo per i comuni il cui territorio ricade nel bacino idrografico del torrente Boesio.

I principali dati identificativi delle sorgenti censite sono contenuti nella **appendice B**.

Scheda sorgenti

Codice Sorgente	<input type="text" value="12051001"/>	Comune	<input type="text" value="Cittiglio"/>	Numero sorgente	<input type="text" value="1"/>		
Proprietario	<input type="text" value="C.Cittiglio"/>	Denominazione	<input type="text" value="Scirro"/>	Data captazione	<input type="text" value="1930"/>		
Tipo	<input type="text" value="Sc"/>	Quota sorgente	<input type="text" value="445"/>	Uso	<input type="text" value="p"/>		
Portata media	<input type="text" value="3"/>	Portata min.	<input type="text" value="2"/>	Portata max	<input type="text" value="4,5"/>	Portata usata	<input type="text"/>
Analisi	<input type="text" value="Si"/>	D.P.R. 236/88	<input type="text" value="Si"/>	Ubicazione	<input type="text" value="Si"/>	Sezione	<input type="text" value="A4b3"/>
Mappale	<input type="text"/>	Bacino idrografico	<input type="text" value="Boesio"/>	Formazione	<input type="text" value="CCM-CMS (LP)"/>		
Serbatoio	<input type="text" value="Scirro I-II"/>	Genio Civile	<input type="text"/>				

Relazione

Captazione ubicata alla testa dell'impiuvio che solca il versante sud del Monte Nudo con direzione parallela alla Val Maggiore. La sorgente ha origine in corrispondenza del contatto litologico tra le marne rosse del Rosso Ammonitico Lombardo e il Calcarea a Cefalopodi (Domaro) entrambi appartenenti al C. Marnoso Superiore. Marni e calcari affiorano con giacitura subverticale e direzione OSO-ENE.

Nell'opera di presa si osserva il terminale del tubo che raccoglie le acque da un giunto interstrato o da una frattura. Non esistono vasche di decantazione non esiste filtro. L'acqua viene convogliata direttamente nel bacino di carico costruito più a valle in cui si immette anche quella proveniente dalla sorgente n. 2.

Note

4.3 CONCETTI BASE DI IDROGEOLOGIA

La distribuzione dei sedimenti fini e dei sedimenti grossolani nel sottosuolo determina differenti condizioni di permeabilità dei corpi sedimentari che identificano complessi idrogeologici con vocazione di acquifero (buona permeabilità per porosità, potenziale trappola di corpi idrici), di acquitardo (permeabilità verticale per drenanza) o acquicludo (livelli impermeabili).

Quando un complesso idrogeologico acquifero ha al letto un complesso acquicludo si parla di acquifero libero. Se il complesso acquifero è compreso tra due complessi acquicludo si è in presenza di un acquifero confinato.

Quando invece un complesso acquifero è compreso tra un livello acquicludo ed un livello acquitardo si è in presenza di un acquifero semiconfinato perché ci può essere passaggio d'acqua verso l'alto (semiartesiano) o verso il basso (semifreatico).

La sovrapposizione di più livelli acquiferi dà luogo ad acquifero multi strato.

Il carico idraulico all'interno degli acquiferi confinati dà luogo ad acquiferi in pressione, qualora il livello di altezza piezometrica si trova ad una quota superiore a quella relativa al livello acquicludo di tetto. Quando il livello piezometrico (altezza dell'acqua) in un pozzo si trova ad una quota superiore al piano campagna si è in presenza di un pozzo artesiano.

La misurazione dei livelli idrici nei pozzi d'acqua consente di stabilire le quote piezometriche relative al livello del mare. Interpolando i valori misurati su ogni singolo pozzo ed avendo a disposizione una rete di pozzi su cui rilevare i livelli idrici è possibile per ogni acquifero costruire la carta delle isopieze cioè delle curve di uguale livello di falda.

La ricostruzione grafica della superficie piezometrica consente di stabilire le direzioni di flusso principale e di identificare i limiti di alimentazione e di recapito della stessa nonché i limiti impermeabili dell'acquifero mentre le

inclinazioni della falda indicano le condizioni di trasmissività dei terreni interessati dall'acquifero.

4.4 ANALISI PIEZOMETRICA

I dati piezometrici aggiornati sono stati forniti dal P.M.I.P. di Varese e riguardano i livelli raggiunti dalle falde negli anni '93 - '99 rilevati nei pozzi della rete piezometrica di controllo costituita da un numero di punti di misura variabile tra 93 (1998) e 189 (1993).

Tali pozzi sono concentrati principalmente nella parte meridionale della provincia, negli adiacenti territori milanesi e comaschi, nonché sul fondo delle valli Ceresio, Cuvia e Travaglia.

L'analisi idrogeologica per ovvi motivi è stata limitata ai seguenti corpi idrogeologici:

- 1) falde superficiali;
- 2) acquiferi estesi e continui;
- 3) acquiferi sui quali vi siano dati sufficienti.

Sono state pertanto stralciate le falde profonde in quanto non interferiscono con l'attività estrattiva, gli acquiferi di modesta entità e le aree carenti di dati per le quali non è possibile effettuare una corretta analisi idrogeologica.

I pozzi della rete sono stati raggruppati in base alla loro ubicazione, nei seguenti sottogruppi: Saronnese, Tradate, Seprio, Olona, Busto, Ticino, Arno, Strona, Val Ceresio e Val Cuvia - Val Travaglia, in modo da disporre di una serie di dati riguardanti l'andamento della falda superficiale di queste aree.

Nella fase successiva l'analisi idrogeologica è stata ristretta alle zone sufficientemente coperte dalla rete dei pozzi, escludendo quindi quelle aree che pur contenendo degli acquiferi consistenti, non dispongono di misure sufficienti per consentire la stesura di una carta delle isopieze (Val Ceresio, Val Cuvia, Val Travaglia).

In questo modo l'indagine è stata limitata al settore meridionale della provincia, a sud della linea Somma Lombardo - Gallarate - Tradate ed a tre piccole appendici che da questa si diramano verso nord in corrispondenza dei fiumi Strona, Arno ed Olona.

In un primo momento con le misure piezometriche annuali sono state realizzate 7 superfici di falda caratterizzate da differenti dimensioni e livelli di dettaglio.

I modelli matematici ricavati in questo modo risultavano non confrontabili in quanto le serie temporali di misura erano discontinue e alcuni pozzi di controllo cambiavano di anno in anno.

Basti pensare che la superficie 1993 è stata ricavata da un modello a triangoli basato su 189 punti di misura mentre quella relativa al 1998 poteva contare solamente su 93 valori piezometrici.

Quindi, per realizzare un corretto modello idrogeologico di quest'area si è cercato di creare un campione di misure il più possibile omogenee, confrontabili ed attendibili.

Si è quindi deciso di prendere in considerazione solo i dati relativi ai livelli della falda superficiale misurati ogni anno nel mese di giugno, escludendo inoltre dal campione i dati palesemente sbagliati dovuti ad errori nelle misurazioni nonché i dati relativi ai pozzi dove sono state effettuate meno di 5 misure nel periodo '93 - '99.

I dati del modello sono stati integrati ricavando i valori piezometrici mancanti interpolando linearmente le misure disponibili e confrontando fra di loro le variazioni di livello dei pozzi limitrofi.

In questo modo è stato realizzato un campione di misure annuali riguardanti la falda superficiale degli anni '93 - '99, relativo ad una rete di 79 pozzi nel settore meridionale della provincia (**tabelle 0/a, 0/b, 0/c e 0/d**).

FALDE CAPTATE	N. POZZO	COMUNE	COORD. X C.T.R.	COORD. Y C.T.R.	QUOTA RIFERIMENTO M SLM
MISTA	21/3	BRUNELLO	1485020	5068180	333,20
MISTA	21/7	CARNAGO	1486800	5062040	318,35
MISTA	1	CARONNO V.	1485665	5064420	302,70
SUPERF.	2	CASALE L.	1479230	5065180	279,50
SUPERF.	12	CASTRONNO	1485180	5067820	327,65
MISTA	2	DAVERIO	1481975	5068185	301,34
MISTA	3	MORAZZONE	1485660	5067820	337,22
SUPERF.	11/1	MORNAGO	1480820	5064970	289,40
SUPERF.	14	MORNAGO	1482230	5066720	305,10
SUPERF.	15/4	MORNAGO	1481720	5065240	289,70
MISTA	27	MORNAGO	1479010	5063890	267,00
MISTA	28/4	MORNAGO	1479810	5063640	277,00
SUPERF.	29/1	MORNAGO	1480090	5063350	271,00
SUPERF.	11	VENEGONO I.	1490590	5063720	270,00
SUPERF.	1	VERGIATE	1478550	5063260	258,14
SUPERF.	21/2	VERGIATE	1476780	5061770	259,70
SUPERF.	8	ALBIZZATE	1485030	5065340	317,90
MISTA	2	BESNATE	1482170	5060310	281,30
MISTA	12/4	BESNATE	1482780	5061830	304,00
SUPERF.	13/5	BESNATE	1480370	5062030	265,00
MISTA	23/2	CAIRATE	1487640	5058990	270,00
MISTA	8	CAIRATE	1488825	5059360	274,50
SUPERF.	10/1	CASSANO M.	1488120	5056385	255,60
SUPERF.	3	GALLARATE	1484280	5059340	260,00
MISTA	9	GALLARATE	1483140	5055620	235,00
SUPERF.	11	GALLARATE	1485250	5054620	238,00
MISTA	16	GALLARATE	1485220	5054190	236,00
SUPERF.	9/2	LONATE P.	1477670	5050230	207,40
SUPERF.	5	SAMARATE	1481085	5052910	223,70
SUPERF.	2/2	SOMMA L.	1477220	5059300	282,50
SUPERF.	25	SOMMA L.	1477325	5054560	235,00
SUPERF.	38/5-D	SOMMA L.	1478430	5054880	227,80
SUPERF.	4	VIZZOLA T.	1476380	5052620	220,40
MISTA	11/1	CARONNO V.	1485350	5064550	302,85
SUPERF.	11/4	CARONNO V.	1485360	5064850	305,87
MISTA	3	CASTELSEPRIO	1489040	5061680	301,70
SUPERF.	3	CASTIGLIONE O.	1489835	5067585	268,25
MISTA	3	TRADATE	1491910	5062810	294,40
MISTA	4	TRADATE	1492650	5061240	292,05
MISTA	5	TRADATE	1493580	5063340	336,10
MISTA	7	TRADATE	1493440	5060230	284,10
MISTA	3	VEDANO O.	1490455	5069850	345,55
MISTA	1	VENEGONO I.	1492370	5064980	321,90
MISTA	3	VENEGONO I.	1491470	5064330	319,80
SUPERF.	21	VENEGONO S.	1490920	5065365	326,40
MISTA	4	CARBONATE	1495070	5058360	259,20
MISTA	2	LOCATE V.	1494935	5060490	289,40
MISTA	5	MOZZATE	1495740	5058115	255,25
MISTA	6	MOZZATE	1496910	5059165	266,24
SUPERF.	A	MOZZATE	1494350	5056900	258,65
SUPERF.	F	MOZZATE	1495560	5056340	251,75
MISTA	5	BUSTO A.	1487945	5049550	214,39
SUPERF.	44	BUSTO A.	1488900	5053755	241,00
SUPERF.	46	BUSTO A.	1488230	5052650	234,80
SUPERF.	61/1	BUSTO A.	1490130	5051330	227,50
SUPERF.	94	BUSTO A.	1490040	5050100	220,00
SUPERF.	105/1	BUSTO A.	1488440	5048340	209,00
MISTA	9	CASTELLANZA	1492130	5051390	216,90
SUPERF.	40	CASTELLANZA	1490100	5049420	215,00
MISTA	26/2	FAGNANO OLONA	1489540	5058070	267,00
MISTA	3	GORLA MAG.	1491940	5058230	268,10
SUPERF.	23	GORLA MIN.	1494830	5054740	245,00
MISTA	3	OLGIATE O.	1490330	5051975	229,20
MISTA	4	OLGIATE O.	1490715	5053590	240,25
MISTA	5	OLGIATE O.	1490240	5052730	234,45
MISTA	2	SOLBIATE O.	1490320	5055290	252,60
MISTA	5	CARONNO P.	1503030	5049020	188,30
MISTA	6	CARONNO P.	1503390	5049745	192,50
SUPERF.	2	CISLAGO	1498110	5056550	245,00
SUPERF.	2	GERENZANO	1499620	5054780	227,60
SUPERF.	3	GERENZANO	1500380	5053620	220,44
SUPERF.	C-5	GERENZANO	1498280	5052550	220,65
MISTA	3	ORIGGIO	1501780	5049350	190,10
SUPERF.	2	CERIANO L. (MI)	1505290	5052610	220,83
SUPERF.	8	NOSATE	1478214	5043803	148,42
SUPERF.	22	CASTANO PRIMO	1481418	5042893	174,87
SUPERF.	20	CASTANO PRIMO	1481275	5046008	189,00
	14	CASTANO PRIMO	1483366	5044140	177,78
MISTA	2	VANZAGHELLO	1483217	5047287	195,12
MISTA	2	GARBAGNATE	1505846	5046883	178,49
SUPERF.	4	LAINATE (MI)	1501551	5046506	179,68

Tab. 0/a - Rete di rilevamento del P.M.I.P. - Coordinate pozzi.

N. POZZO	COMUNE	QUOTA RIFERIMENTO	L.S.							
			M SLM	1-GIU-93	1-GIU-94	1-GIU-95	1-GIU-96	1-GIU-97	1-GIU-98	1-GIU-99
21/3	BRUNELLO	333,20	3,81	3,05	3,38	3,82	6,00	3,00	3,00	
21/7	CARNAGO	318,35	48,60	45,98	56,36	46,13	48,10	46,10	45,20	
1	CARONNO V.	302,70	12,94	5,88	6,35	15,50	8,89	6,87	4,84	
2	CASALE L.	279,50	12,34	9,53	12,79	12,65	12,50	12,00	13,50	
12	CASTRONNO	327,65	1,28	0,75	3,02	2,82	3,42	2,92	3,10	
2	DAVERIO	301,34	6,30	5,55	6,00	7,90	9,80	7,50	7,45	
3	MORAZZONE	337,22	14,35	11,20	11,48	15,74	20,00	19,00	19,00	
11/1	MORNAGO	289,40	15,63	12,95	17,68	14,00	12,00	16,70	18,00	
14	MORNAGO	305,10	21,91	15,15	21,64	21,57	21,50	19,54	21,80	
15/4	MORNAGO	289,70	16,80	10,00	15,67	14,37	14,54	14,70	14,70	
27	MORNAGO	267,00	5,84	4,73	5,27	5,34	5,40	4,79	5,15	
28/4	MORNAGO	277,00	15,90	13,50	15,13	15,12	15,10	14,35	15,00	
29/1	MORNAGO	271,00	9,00	10,36	10,25	11,25	12,25	8,00	8,80	
11	VENEGONO I.	270,00	26,02	23,20	26,47	25,64	24,80	26,50	27,34	
1	VERGIATE	258,14	0,88	0,63	1,12	1,20	0,95	0,70	1,00	
21/2	VERGIATE	259,70	21,30	18,30	20,00	19,65	19,25	18,85	19,68	
8	ALBIZZATE	317,90	18,69	15,28	15,95	14,87	16,55	16,30	16,73	
2	BESNATE	281,30	27,19	22,56	22,14	23,18	19,20	21,80	23,22	
12/4	BESNATE	304,00	49,16	49,43	49,45	48,70	47,52	48,06	48,60	
13/5	BESNATE	265,00	6,55	3,67	10,88	5,78	6,47	9,77	13,07	
23/2	CAIRATE	270,00	40,90	40,90	39,84	39,02	39,14	40,73	42,32	
8	CAIRATE	274,50	41,88	42,12	42,86	41,07	40,53	41,24	41,95	
10/1	CASSANO M.	255,60	41,93	39,87	40,15	38,71	38,65	40,65	41,55	
3	GALLARATE	260,00	11,00	11,28	15,29	8,43	14,41	14,22	14,71	
9	GALLARATE	235,00	20,40	21,87	23,33	21,37	21,96	21,96	22,94	
10/2	GALLARATE	235,00	28,30	29,19	23,03	42,51	43,10	26,67	27,65	
11	GALLARATE	238,00	28,14	25,20	24,35	23,50	24,40	27,60	26,80	
16	GALLARATE	236,00	28,80	25,40	24,47	23,54	24,30	25,70	26,50	
9/2	LONATE P.	207,40	50,35	49,23	49,85	49,29	48,50	50,80	49,75	
5	SAMARATE	223,70	48,78	45,45	45,23	44,28	44,70	46,06	46,58	
2/2	SOMMA L.	282,50	97,21	94,95	96,19	96,05	93,60	94,00	94,00	
25	SOMMA L.	235,00	60,66	59,37	59,90	60,03	62,03	61,27	60,50	
38/5-D	SOMMA L.	227,80	52,00	50,30	51,00	51,00	53,00	52,24	51,47	
4	VIZZOLA T.	220,40	50,85	53,84	54,41	54,20	53,83	55,66	54,70	
11/1	CARONNO V.	302,85	5,68	6,11	6,42	6,38	7,62	7,42	7,60	
11/4	CARONNO V.	305,87	7,94	6,26	6,57	6,59	10,22	9,32	9,55	
3	CASTELSEPRIO	301,70	51,02	47,61	50,15	48,04	49,17	51,34	51,56	
3	CASTIGLIONE O.	268,25	4,06	3,03	6,13	3,27	3,25	5,95	4,60	
3	TRADATE	294,40	31,62	30,85	31,60	31,61	31,34	31,60	31,93	
4	TRADATE	292,05	43,65	42,90	43,67	43,16	43,37	43,86	44,11	
5	TRADATE	336,10	65,67	65,03	66,27	65,81	65,70	66,89	67,06	
7	TRADATE	284,10	43,82	42,26	44,71	42,92	43,35	45,48	45,00	
3	VEDANO O.	345,55	68,09	67,24	69,63	68,96	69,18	70,21	70,48	
1	VENEGONO I.	321,90	42,03	40,82	41,47	40,95	41,75	41,77	41,58	
3	VENEGONO I.	319,80	44,58	44,06	44,58	44,00	44,31	44,23	45,05	
21	VENEGONO S.	326,40	47,80	47,79	47,90	47,75	48,21	48,14	48,07	
4	CARBONATE	259,20	37,72	36,00	36,50	35,28	35,12	36,53	37,93	
2	LOCATE V.	289,40	56,31	53,20	53,90	53,90	52,55	53,71	54,86	
5	MOZZATE	255,25	37,42	35,60	35,67	35,16	35,00	36,16	37,31	
6	MOZZATE	266,24	40,98	39,36	39,16	38,17	37,57	38,94	40,30	
A	MOZZATE	258,65	43,03	43,82	44,61	43,26	41,19	43,21	45,23	
F	MOZZATE	251,75	37,06	38,87	40,69	39,90	40,40	41,87	43,34	
5	BUSTO A.	214,39	41,86	36,62	35,97	36,13	34,86	36,35	36,84	
44	BUSTO A.	241,00	42,21	38,53	37,93	35,96	36,05	37,34	38,47	
46	BUSTO A.	234,80	39,63	36,45	35,81	34,12	34,08	35,24	36,16	
61/1	BUSTO A.	227,50	44,89	41,92	41,48	39,46	39,10	40,18	40,87	
94	BUSTO A.	220,00	40,79	37,76	37,01	35,60	36,34	36,06	36,79	
105/1	BUSTO A.	209,00	41,62	38,43	37,92	37,12	36,42	37,65	38,10	
9	CASTELLANZA	216,90	31,50	28,75	26,99	26,20	26,42	26,63	26,19	
40	CASTELLANZA	215,00	42,95	39,54	39,03	37,63	37,07	37,98	38,83	
26/2	FAGNANO OLONA	267,00	45,18	43,51	45,73	42,80	43,65	46,24	46,34	
3	GORLA MAG.	268,10	49,00	45,80	47,45	45,70	46,85	46,59	48,60	
23	GORLA MIN.	245,00	43,35	41,24	41,80	41,19	41,11	42,40	42,86	
3	OLGIATE O.	229,20	42,30	39,47	38,92	37,70	36,69	37,92	37,50	
4	OLGIATE O.	240,25	44,47	41,12	40,70	38,41	38,15	40,25	40,35	
5	OLGIATE O.	234,45	43,30	40,09	39,65	36,90	36,80	38,18	36,65	
2	SOLBIATE O.	252,60	49,81	48,15	46,48	44,45	43,52	45,75	46,67	
5	CARONNO P.	188,30	29,00	26,82	25,07	24,12	22,69	24,10	24,96	
6	CARONNO P.	192,50	30,70	28,51	26,80	25,80	24,19	25,80	26,96	
2	CISLAGO	245,00	39,84	38,17	37,49	36,81	36,50	37,69	38,88	
2	GERENZANO	227,60	37,44	35,95	35,34	34,83	34,32	34,97	35,38	
3	GERENZANO	220,44	42,34	41,29	40,49	38,93	39,17	40,00	40,21	
C-5	GERENZANO	220,65	38,61	37,00	36,56	35,84	35,26	36,47	36,83	
3	DRIGGIO	190,10	27,18	25,27	23,70	25,00	21,37	22,78	23,58	
2	CERIANO L. (MI)	220,83	52,95	50,20	44,94	54,45	42,35	43,25	43,73	
8	NOSATE	148,42	8,00	7,80	7,80	7,60	7,09	8,01	7,87	
22	CASTANO PRIMO	174,87	25,30	21,80	21,60	21,80	22,20	24,03	23,76	
20	CASTANO PRIMO	189,00	29,60	26,60	26,00	27,10	27,50	29,33	29,00	
14	CASTANO PRIMO	177,78	22,50	19,50	19,60	19,80	19,10	20,47	20,36	
2	VANZAGHELLO	195,12	31,55	30,00	29,80	29,30	29,40	31	30,90	
2	GARBAGNATE	178,49	29,50	27,00	26,00	25,00	23,30	24,78	25,72	
4	LAINATE (MI)	179,68	25,00	23,00	21,80	20,30	18,70	20,1	21,15	

Tab. 0/b - Rete di rilevamento del P.M.I.P. - Livelli falda sup.

FALDE CAPTATE	N. POZZO	COMUNE	QUOTA RIFERIMENTO	QUOTA (M S.L.M.) MINFALDA	QUOTA (M S.L.M.) MAXFALDA	DISLIVELLO (M) ESCURSIONE
MISTA	21/3	BRUNELLO	333,20	327,2	330,20	3
MISTA	21/7	CARNAGO	318,35	261,99	273,15	11,16
MISTA	1	CARONNO V.	302,70	287,2	297,86	10,66
SUPERF.	2	CASALE L.	279,50	266	269,97	3,97
SUPERF.	12	CASTRONNO	327,65	324,23	326,90	2,67
MISTA	2	DAVERIO	301,34	291,54	295,79	4,25
MISTA	3	MORAZZONE	337,22	317,22	326,02	8,8
SUPERF.	11/1	MORNAGO	289,40	271,4	277,40	6
SUPERF.	14	MORNAGO	305,10	283,19	289,95	6,76
SUPERF.	15/4	MORNAGO	289,70	272,9	279,70	6,8
MISTA	27	MORNAGO	267,00	261,16	262,27	1,11
MISTA	28/4	MORNAGO	277,00	261,1	263,50	2,4
SUPERF.	29/1	MORNAGO	271,00	258,75	263,00	4,25
SUPERF.	11	VENEGONO I.	270,00	242,66	246,80	4,14
SUPERF.	1	VERGIATE	258,14	256,94	257,51	0,57
SUPERF.	21/2	VERGIATE	259,70	238,4	241,40	3
SUPERF.	8	ALBIZZATE	317,90	299,21	303,03	3,82
MISTA	2	BESNATE	281,30	254,11	262,10	7,99
MISTA	12/4	BESNATE	304,00	254,55	256,48	1,93
SUPERF.	13/5	BESNATE	265,00	251,93	261,33	9,4
MISTA	23/2	CAIRATE	270,00	227,68	230,98	3,3
MISTA	8	CAIRATE	274,50	231,64	233,97	2,33
SUPERF.	10/1	CASSANO M.	255,60	213,67	216,95	3,28
SUPERF.	3	GALLARATE	260,00	244,71	251,57	6,86
MISTA	9	GALLARATE	235,00	211,67	214,60	2,93
SUPERF.	11	GALLARATE	238,00	209,86	214,50	4,64
MISTA	16	GALLARATE	236,00	207,2	212,46	5,26
SUPERF.	9/2	LONATE P.	207,40	156,6	158,90	2,3
SUPERF.	5	SAMARATE	223,70	174,92	179,42	4,5
SUPERF.	2/2	SOMMA L.	282,50	185,29	188,90	3,61
SUPERF.	25	SOMMA L.	235,00	172,97	175,63	2,66
SUPERF.	38/5-D	SOMMA L.	227,80	174,8	177,50	2,7
SUPERF.	4	VIZZOLA T.	220,40	164,74	169,55	4,81
MISTA	11/1	CARONNO V.	302,85	295,23	297,17	1,94
SUPERF.	11/4	CARONNO V.	305,87	295,65	299,61	3,96
MISTA	3	CASTELSEPRIO	301,70	250,14	254,09	3,95
SUPERF.	3	CASTIGLIONE O.	268,25	262,12	265,22	3,1
MISTA	3	TRADATE	294,40	262,47	263,55	1,08
MISTA	4	TRADATE	292,05	247,94	249,15	1,21
MISTA	5	TRADATE	336,10	269,04	271,07	2,03
MISTA	7	TRADATE	284,10	238,62	241,84	3,22
MISTA	3	VEDANO O.	345,55	275,07	278,31	3,24
MISTA	1	VENEGONO I.	321,90	279,87	281,08	1,21
MISTA	3	VENEGONO I.	319,80	274,75	275,80	1,05
SUPERF.	21	VENEGONO S.	326,40	278,19	278,65	0,46
MISTA	4	CARBONATE	259,20	221,27	224,08	2,81
MISTA	2	LOCATE V.	289,40	233,09	236,85	3,76
MISTA	5	MOZZATE	255,25	217,83	220,25	2,42
MISTA	6	MOZZATE	266,24	225,26	228,67	3,41
SUPERF.	A	MOZZATE	258,65	213,42	217,46	4,04
SUPERF.	F	MOZZATE	251,75	208,41	214,69	6,28
MISTA	5	BUSTO A.	214,39	172,53	179,53	7
SUPERF.	44	BUSTO A.	241,00	198,79	205,04	6,25
SUPERF.	46	BUSTO A.	234,80	195,17	200,72	5,55
SUPERF.	61/1	BUSTO A.	227,50	182,61	188,40	5,79
SUPERF.	94	BUSTO A.	220,00	179,21	184,40	5,19
SUPERF.	105/1	BUSTO A.	209,00	167,38	172,58	5,2
MISTA	9	CASTELLANZA	216,90	185,4	190,71	5,31
SUPERF.	40	CASTELLANZA	215,00	172,05	177,93	5,88
MISTA	26/2	FAGNANO O.	267,00	220,66	224,20	3,54
MISTA	3	GORLA MAG.	268,10	219,1	222,40	3,3
SUPERF.	23	GORLA MIN.	245,00	201,65	203,89	2,24
MISTA	3	OLGIATE O.	229,20	186,9	192,51	5,61
MISTA	4	OLGIATE O.	240,25	195,78	202,10	6,32
MISTA	5	OLGIATE O.	234,45	191,15	197,80	6,65
MISTA	2	SOLBIATE O.	252,60	202,79	209,08	6,29
MISTA	5	CARONNO P.	188,30	159,3	165,61	6,31
MISTA	6	CARONNO P.	192,50	161,8	168,31	6,51
SUPERF.	2	CISLAGO	245,00	205,16	208,50	3,34
SUPERF.	2	GERENZANO	227,60	190,16	193,28	3,12
SUPERF.	3	GERENZANO	220,44	178,1	181,51	3,41
SUPERF.	C-5	GERENZANO	220,65	182,04	185,39	3,35
MISTA	3	ORIGGIO	190,10	162,92	168,73	5,81
SUPERF.	2	CERIANO L. (MI)	220,83	166,38	178,48	12,1
SUPERF.	8	NOSATE	148,42	140,41	141,33	0,92
SUPERF.	22	CASTANO P.	174,87	149,57	153,27	3,7
SUPERF.	20	CASTANO P.	189,00	159,4	163,00	3,6
SUPERF.	14	CASTANO P.	177,78	155,28	158,68	3,4
MISTA	2	VANZAGHELLO	195,12	163,57	165,82	2,25
MISTA	2	GARBAGNATE	178,49	148,99	155,19	6,2
SUPERF.	4	LAINATE (MI)	179,68	154,68	160,98	6,3

Tab. 0/c - Rete di rilevamento del P.M.I.P. - Escursione falda.

FALDE CAPTATE	N. POZZO	COMUNE	QUOTA	QUOTA	ESCURSIONE ANNUALE RISPETTO ALLA QUOTA MAX FALDA								
			RIFERIMENTO M BLM	MAXFALDA (M S.L.M.)	Dz 93	Dz 94	Dz 95	Dz 96	Dz 97	Dz 98	Dz 99		
MISTA	21/3	BRUNELLO	333,20	330,20	-0,81	-0,05	-0,38	-0,82	-3,00	0,00	0,00		
MISTA	21/7	CARNAGO	318,35	273,15	-3,40	-0,78	-11,16	-0,93	-2,90	-0,90	0,00		
MISTA	1,00	CARONNO V.	302,70	297,86	-8,10	-1,04	-1,51	-10,66	-4,05	-2,03	0,00		
SUPERF.	2,00	CASALE L.	279,50	269,97	-2,81	0,00	-3,26	-3,12	-2,97	-2,47	-3,97		
SUPERF.	12	CASTRONNO	327,65	326,90	-0,53	0,00	-2,27	-2,07	-2,67	-2,17	-2,35		
MISTA	2,00	DAVERIO	301,34	295,79	-0,75	0,00	-0,45	-2,35	-4,25	-1,95	-1,90		
MISTA	3,00	MORAZZONE	337,22	326,02	-3,15	0,00	-0,28	-4,54	-8,80	-7,80	-7,80		
SUPERF.	11/1	MORNAGO	289,40	277,40	-3,63	-0,95	-5,68	-2,00	0,00	-4,70	-6,00		
SUPERF.	14	MORNAGO	305,10	289,95	-6,76	0,00	-6,49	-6,42	-6,35	-4,39	-6,65		
SUPERF.	15/4	MORNAGO	289,70	279,70	-6,80	0,00	-5,67	-4,37	-4,54	-4,70	-4,70		
MISTA	27	MORNAGO	267,00	262,27	-1,11	0,00	-0,54	-0,61	-0,67	-0,06	-0,42		
MISTA	28/4	MORNAGO	277,00	263,50	-2,40	0,00	-1,63	-1,62	-1,60	-0,85	-1,50		
SUPERF.	29/1	MORNAGO	271,00	263,00	-1,00	-2,36	-2,25	-3,25	-4,25	0,00	-0,80		
SUPERF.	11	VENEGONO I.	270,00	246,80	-2,82	0,00	-3,27	-2,44	-1,60	-3,30	-4,14		
SUPERF.	1,00	VERGIATE	258,14	257,51	-0,25	0,00	-0,49	-0,57	-0,32	-0,07	-0,37		
SUPERF.	21/2	VERGIATE	259,70	241,40	-3,00	0,00	-1,70	-1,35	-0,95	-0,55	-1,38		
SUPERF.	8	ALBIZZATE	317,90	303,03	-3,82	-0,41	-1,08	0,00	-1,68	-1,43	-1,86		
MISTA	2	BESNATE	281,30	262,10	-7,99	-3,36	-2,94	-3,98	0,00	-2,60	-4,02		
MISTA	12/4	BESNATE	304,00	256,48	-1,64	-1,91	-1,93	-1,18	0,00	-0,54	-1,08		
SUPERF.	13/5	BESNATE	265,00	261,33	-2,88	0,00	-7,21	-2,11	-2,80	-6,10	-9,40		
MISTA	23/2	CAIRATE	270,00	230,98	-1,88	-1,88	-0,82	0,00	-0,12	-1,71	-3,30		
MISTA	8	CAIRATE	274,50	233,97	-1,35	-1,59	-2,33	-0,54	0,00	-0,71	-1,42		
SUPERF.	10/1	CASSANO M.	255,60	216,95	-3,28	-1,22	-1,50	-0,06	0,00	-2,00	-2,90		
SUPERF.	3	GALLARATE	260,00	251,57	-2,57	-2,85	-6,86	0,00	-5,98	-5,79	-6,28		
MISTA	9	GALLARATE	235,00	214,60	0,00	-1,47	-2,93	-0,97	-1,56	-1,56	-2,54		
SUPERF.	11	GALLARATE	238,00	214,50	-4,64	-1,70	-0,85	0,00	-0,90	-4,10	-3,30		
MISTA	16	GALLARATE	236,00	212,46	-5,26	-1,86	-0,93	0,00	-0,76	-2,16	-2,96		
SUPERF.	9/2	LONATE P.	207,40	158,90	-1,85	-0,73	-1,35	-0,79	0,00	-2,30	-1,25		
SUPERF.	5	SAMARATE	223,70	179,42	-4,50	-1,17	-0,95	0,00	-0,42	-1,78	-2,30		
SUPERF.	2/2	SOMMA L.	282,50	188,90	-3,61	-1,35	-2,59	-2,45	0,00	-0,40	-0,40		
SUPERF.	25	SOMMA L.	235,00	175,63	-1,29	0,00	-0,53	-0,66	-2,66	-1,90	-1,13		
SUPERF.	38/5-D	SOMMA L.	227,80	177,50	-1,70	0,00	-0,70	-0,70	-2,70	-1,94	-1,17		
SUPERF.	4	VIZZOLA T.	220,40	169,55	0,00	-2,99	-3,56	-3,35	-2,98	-4,81	-3,85		
MISTA	11/1	CARONNO V.	302,85	297,17	0,00	-0,43	-0,74	-0,70	-1,94	-1,74	-1,92		
SUPERF.	11/4	CARONNO V.	305,87	299,61	-1,68	0,00	-0,31	-0,33	-3,96	-3,06	-3,29		
MISTA	3	CASTELSEPRIO	301,70	254,09	-3,41	0,00	-2,54	-0,43	-1,56	-3,73	-3,95		
SUPERF.	3	CASTIGLIONE O.	268,25	265,22	-1,03	0,00	-3,10	-0,24	-0,22	-2,92	-1,57		
MISTA	3	TRADATE	294,40	263,55	-0,77	0,00	-0,75	-0,76	-0,49	-0,75	-1,08		
MISTA	4	TRADATE	292,05	249,15	-0,75	0,00	-0,77	-0,26	-0,47	-0,96	-1,21		
MISTA	5	TRADATE	336,10	271,07	-0,64	0,00	-1,24	-0,78	-0,67	-1,86	-2,03		
MISTA	7	TRADATE	284,10	241,84	-1,56	0,00	-2,45	-0,66	-1,09	-3,22	-2,74		
MISTA	3	VEDANO O.	345,55	278,31	-0,85	0,00	-2,39	-1,72	-1,94	-2,97	-3,24		
MISTA	1	VENEGONO I.	321,90	281,08	-1,21	0,00	-0,65	-0,13	-0,93	-0,95	-0,76		
MISTA	3	VENEGONO I.	319,80	275,80	-0,58	-0,06	-0,58	0,00	-0,31	-0,23	-1,05		
SUPERF.	21	VENEGONO S.	326,40	278,65	-0,05	-0,04	-0,15	0,00	-0,46	-0,39	-0,32		
MISTA	4	CARBONATE	259,20	224,08	-2,60	-0,88	-1,38	-0,16	0,00	-1,41	-2,81		
MISTA	2	LOCATE V.	289,40	236,85	-3,76	-0,65	-1,35	-1,35	0,00	-1,16	-2,31		
MISTA	5	MOZZATE	255,25	220,25	-2,42	-0,60	-0,67	-0,16	0,00	-1,16	-2,31		
MISTA	6	MOZZATE	266,24	228,67	-3,41	-1,79	-1,59	-0,60	0,00	-1,37	-2,73		
SUPERF.	A	MOZZATE	258,65	217,46	-1,84	-2,63	-3,42	-2,07	0,00	-2,02	-4,04		
SUPERF.	F	MOZZATE	251,75	214,69	0,00	-1,81	-3,63	-2,84	-3,34	-4,81	-6,28		
MISTA	5	BUSTO A.	214,39	179,53	-7,00	-1,76	-1,11	-1,27	0,00	-1,49	-1,98		
SUPERF.	44,00	BUSTO A.	241,00	205,04	-6,25	-2,57	-1,97	0,00	-0,09	-1,38	-2,51		
SUPERF.	46,00	BUSTO A.	234,80	200,72	-5,55	-2,37	-1,73	-0,04	0,00	-1,16	-2,08		
SUPERF.	61/1	BUSTO A.	227,50	188,40	-5,79	-2,82	-2,38	-0,36	0,00	-1,08	-1,77		
SUPERF.	94,00	BUSTO A.	220,00	184,40	-5,19	-2,16	-1,41	0,00	-0,74	-0,46	-1,19		
SUPERF.	105/1	BUSTO A.	209,00	172,58	-5,20	-2,01	-1,50	-0,70	0,00	-1,23	-1,68		
MISTA	9	CASTELLANZA	216,90	190,71	-5,31	-2,56	-0,80	-0,01	-0,23	-0,44	0,00		
SUPERF.	40,00	CASTELLANZA	215,00	177,93	-5,88	-2,47	-1,96	-0,56	0,00	-0,91	-1,76		
MISTA	26/2	FAGNANO O.	267,00	224,20	-2,38	-0,71	-2,93	0,00	-0,85	-3,44	-3,54		
MISTA	3	GORLA MAG.	268,10	222,40	-3,30	-0,10	-1,75	0,00	-1,15	-0,89	-2,90		
SUPERF.	23	GORLA MIN.	245,00	203,89	-2,24	-0,13	-0,69	-0,08	0,00	-1,29	-1,75		
MISTA	3	OLGIATE O.	229,20	192,51	-5,61	-2,78	-2,23	-1,01	0,00	-1,23	-0,81		
MISTA	4	OLGIATE O.	240,25	202,10	-6,32	-2,97	-2,55	-0,26	0,00	-2,10	-2,20		
MISTA	5	OLGIATE O.	234,45	197,80	-6,65	-3,44	-3,00	-0,25	-0,15	-1,53	0,00		
MISTA	2	SOLBIATE O.	252,60	209,08	-6,29	-4,63	-2,96	-0,93	0,00	-2,23	-3,15		
MISTA	5	CARONNO P.	188,30	165,61	-6,31	-4,13	-2,38	-1,43	0,00	-1,41	-2,27		
MISTA	6	CARONNO P.	192,50	168,31	-6,51	-4,32	-2,61	-1,61	0,00	-1,61	-2,77		
SUPERF.	2	CISLAGO	245,00	208,50	-3,34	-1,67	-0,99	-0,31	0,00	-1,19	-2,38		
SUPERF.	2	GERENZANO	227,60	193,28	-3,12	-1,63	-1,02	-0,51	0,00	-0,65	-1,06		
SUPERF.	3	GERENZANO	220,44	181,51	-3,41	-2,36	-1,56	0,00	-0,24	-1,07	-1,28		
SUPERF.	C-5	GERENZANO	220,65	185,39	-3,35	-1,74	-1,30	-0,58	0,00	-1,21	-1,57		
MISTA	3	ORIGGIO	190,10	168,73	-5,81	-3,90	-2,33	-3,63	0,00	-1,41	-2,21		
SUPERF.	2	CERIANO L. (MI)	220,83	178,48	-10,60	-7,85	-2,59	-12,10	0,00	-0,90	-1,38		
SUPERF.	8,00	NOSATE	148,42	141,33	-0,91	-0,71	-0,71	-0,51	0,00	-0,92	-0,78		
SUPERF.	22,00	CASTANO P.	174,87	153,27	-3,70	-0,20	0,00	-0,20	-0,60	-2,43	-2,16		
SUPERF.	20,00	CASTANO P.	189,00	163,00	-3,60	-0,60	0,00	-1,10	-1,50	-3,33	-3,00		
SUPERF.	14,00	CASTANO P.	177,78	158,68	-3,40	-0,40	-0,50	-0,70	0,00	-1,37	-1,26		
MISTA	2,00	VANZAGHELLO	195,12	165,82	-2,25	-0,70	-0,50	0,00	-0,10	-1,70	-1,60		
MISTA	2,00	GARBAGNATE	178,49	155,19	-6,20	-3,70	-2,70	-1,70	0,00	-1,48	-2,42		
SUPERF.	4,00	LAINATE (MI)	179,68	160,98	-6,30	-4,30	-3,10	-1,60	0,00	-1,40	-2,45		

Tab. 0/d - Rete di rilevamento del P.M.I.P. - Escurs. Annuale.

I dati sono stati quindi elaborati impiegando il programma topografico Geonik e trattando il livello della falda superficiale come una superficie topografica.

Le coordinate dei punti necessari alla stesura della mappa di tale superficie sono date dalle coordinate topografiche dei pozzi della rete e dalle rispettive quote della falda freatica sul livello del mare.

L'elaborazione è stata eseguita per ciascun anno dal 1993 al 1999, ottenendo in questo modo 7 superfici (figure 5 - 11).

L'analisi dei livelli massimi e minimi raggiunti dall'acquifero in ciascun pozzo della rete ha permesso di ricavare la mappa delle superfici massima e minima della falda (figura 12) e per confronto quella dell'escursione (figura 13).

In sintesi il confronto dei modelli annuali, basato solamente su 79 pozzi che possiedono una serie temporale di misure di tipo continuo (almeno 5) ha consentito di stabilire l'escursione massima della falda superficiale nel periodo di osservazione '93 - '99 (tabella 0/b).

Quindi avendo a disposizione dati piezometrici puntuali in nuovi pozzi o in pozzi che hanno misure discontinue nel tempo (< 5) e che sono stati pertanto esclusi dalla rete su cui sono stati costruiti i modelli annuali, è ragionevole applicare ai livelli piezometrici rilevati in tali pozzi i valori di escursione massima più prossimi.

L'analisi idrogeologica del modello ha consentito inoltre di determinare i livelli massimo, minimo ed annuale della falda in corrispondenza di 40 sezioni geominerarie situate all'interno della rete.

Questi livelli sono stati poi inseriti all'interno dei profili delle sezioni, in modo da permettere di determinare i rapporti che intercorrono fra la falda superficiale, le formazioni minerarie ed il piano campagna, nonché l'intervallo d'oscillazione della falda per il periodo '93 - '99.

Nelle sezioni geominerarie T1, T2, T4, T5, L7a e L7b è stato inserito solo il livello della falda misurato nei pozzi nel 1999, mentre nella sezione T3 per mancanza di dati, non è stato possibile inserire alcun livello di falda.

Nella Carta Idrogeologica per rappresentare la situazione più recente della falda superficiale sono state utilizzate le misure piezometriche effettuate nel giugno 1999 dai tecnici del P.M.I.P.

Tali dati, integrati con i valori interpolati relativi ai pozzi che disponevano di almeno 5 misure nel periodo '93 - '99 hanno consentito di ottenere una rete “integrata” che ha permesso di tracciare la mappa delle “isopieze 1999”.

Su tale carta sono state indicate le quote piezometriche rilevate in ciascuno dei 127 pozzi appartenenti alla rete di controllo della falda superficiale (tabella 0/c).

Di seguito per ciascun sottogruppo della rete sono riportati: l'ubicazione dei pozzi, la composizione ed i limiti dell'acquifero, la posizione della superficie di falda, la direzione ed il gradiente di deflusso, nonché l'andamento nel corso degli anni dei livelli piezometrici assieme all'escursione massima.

Figura 5 - Provincia di Varese - Modello falda superficiale - 1993

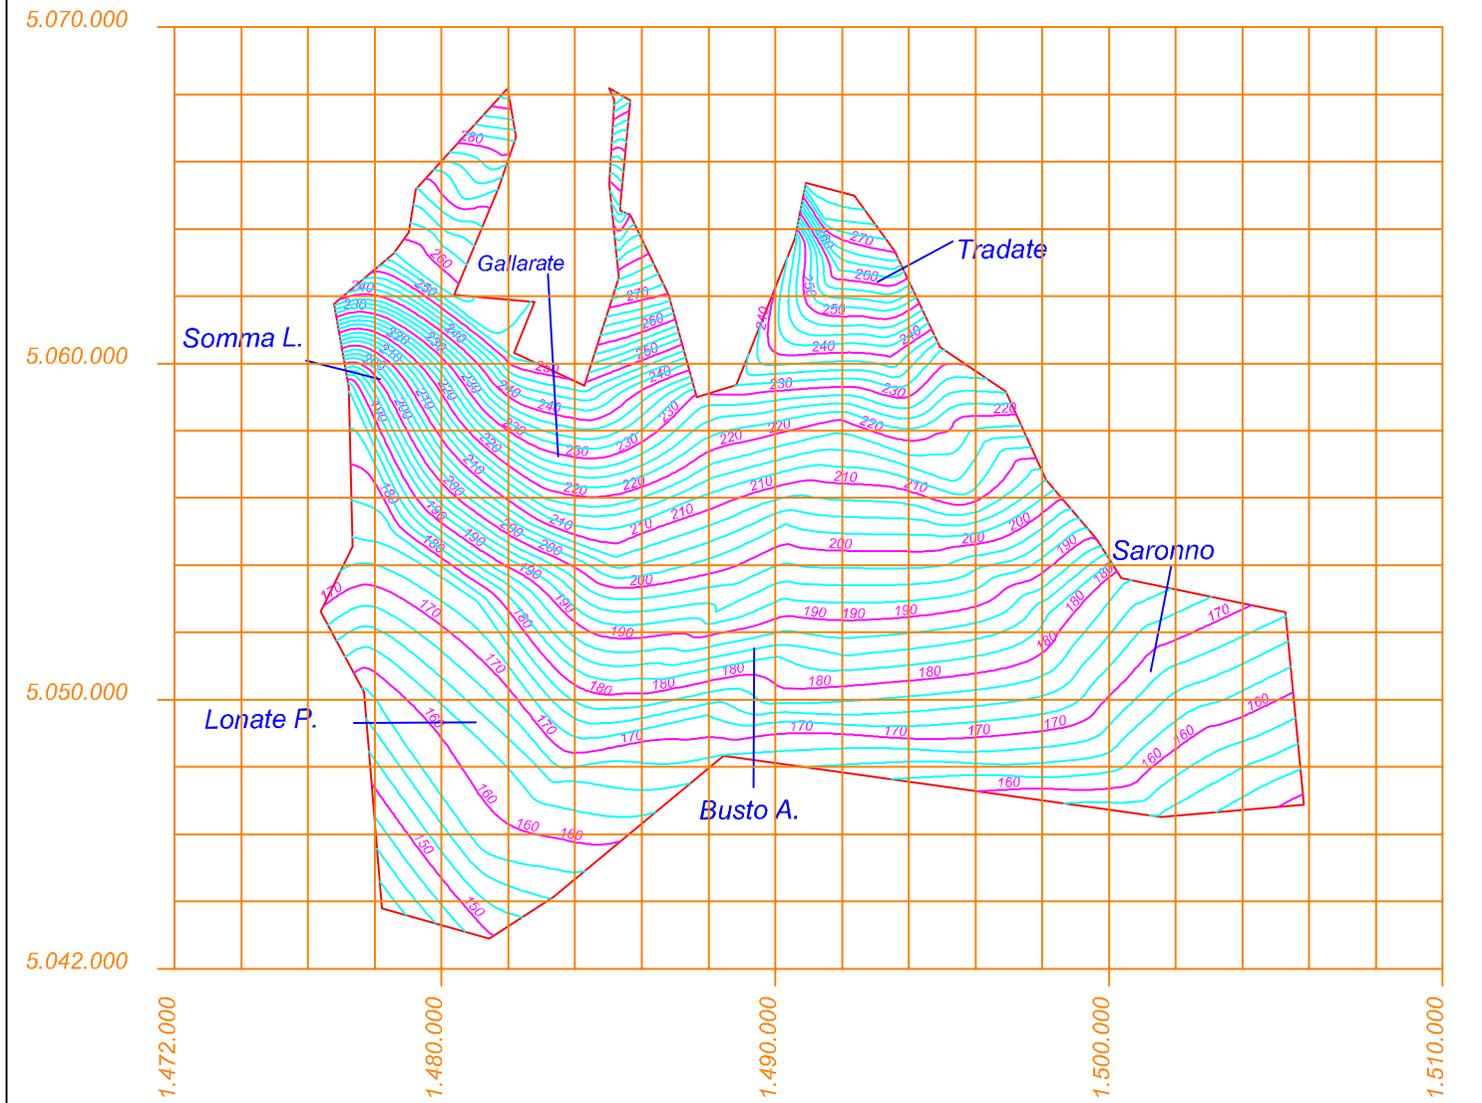


Figura 6 - Provincia di Varese - Modello falda superficiale - 1994

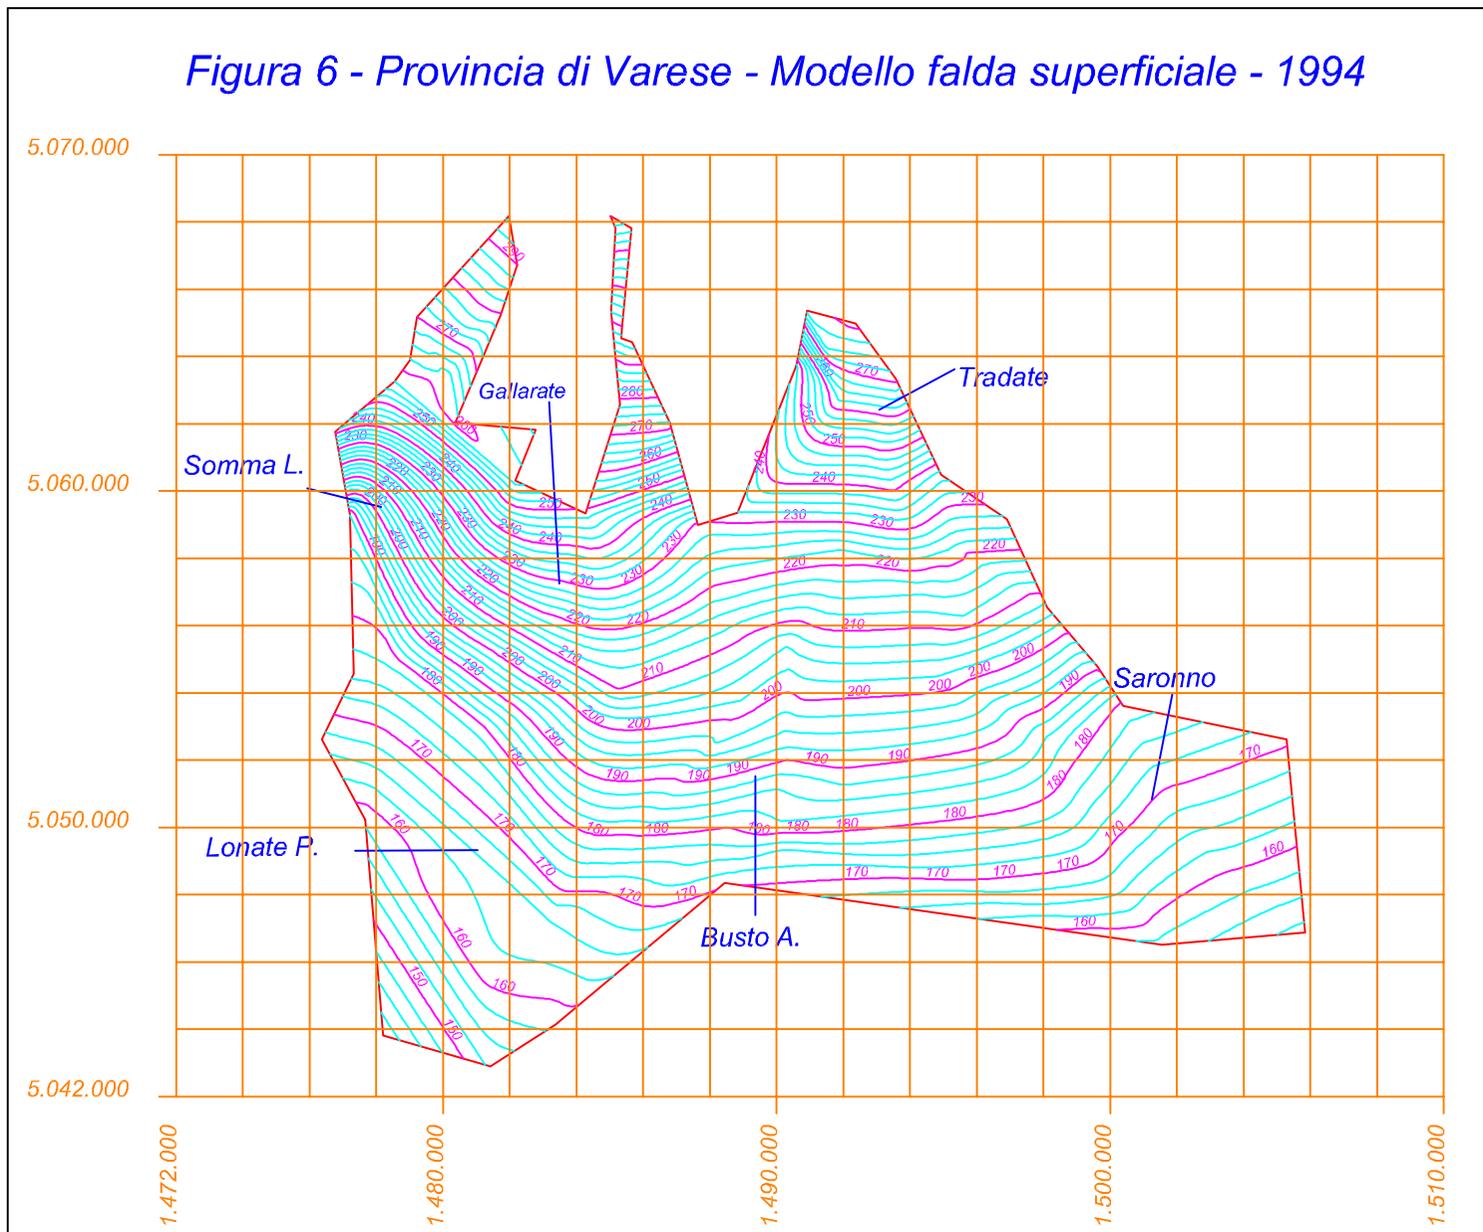


Figura 7 - Provincia di Varese - Modello falda superficiale - 1995

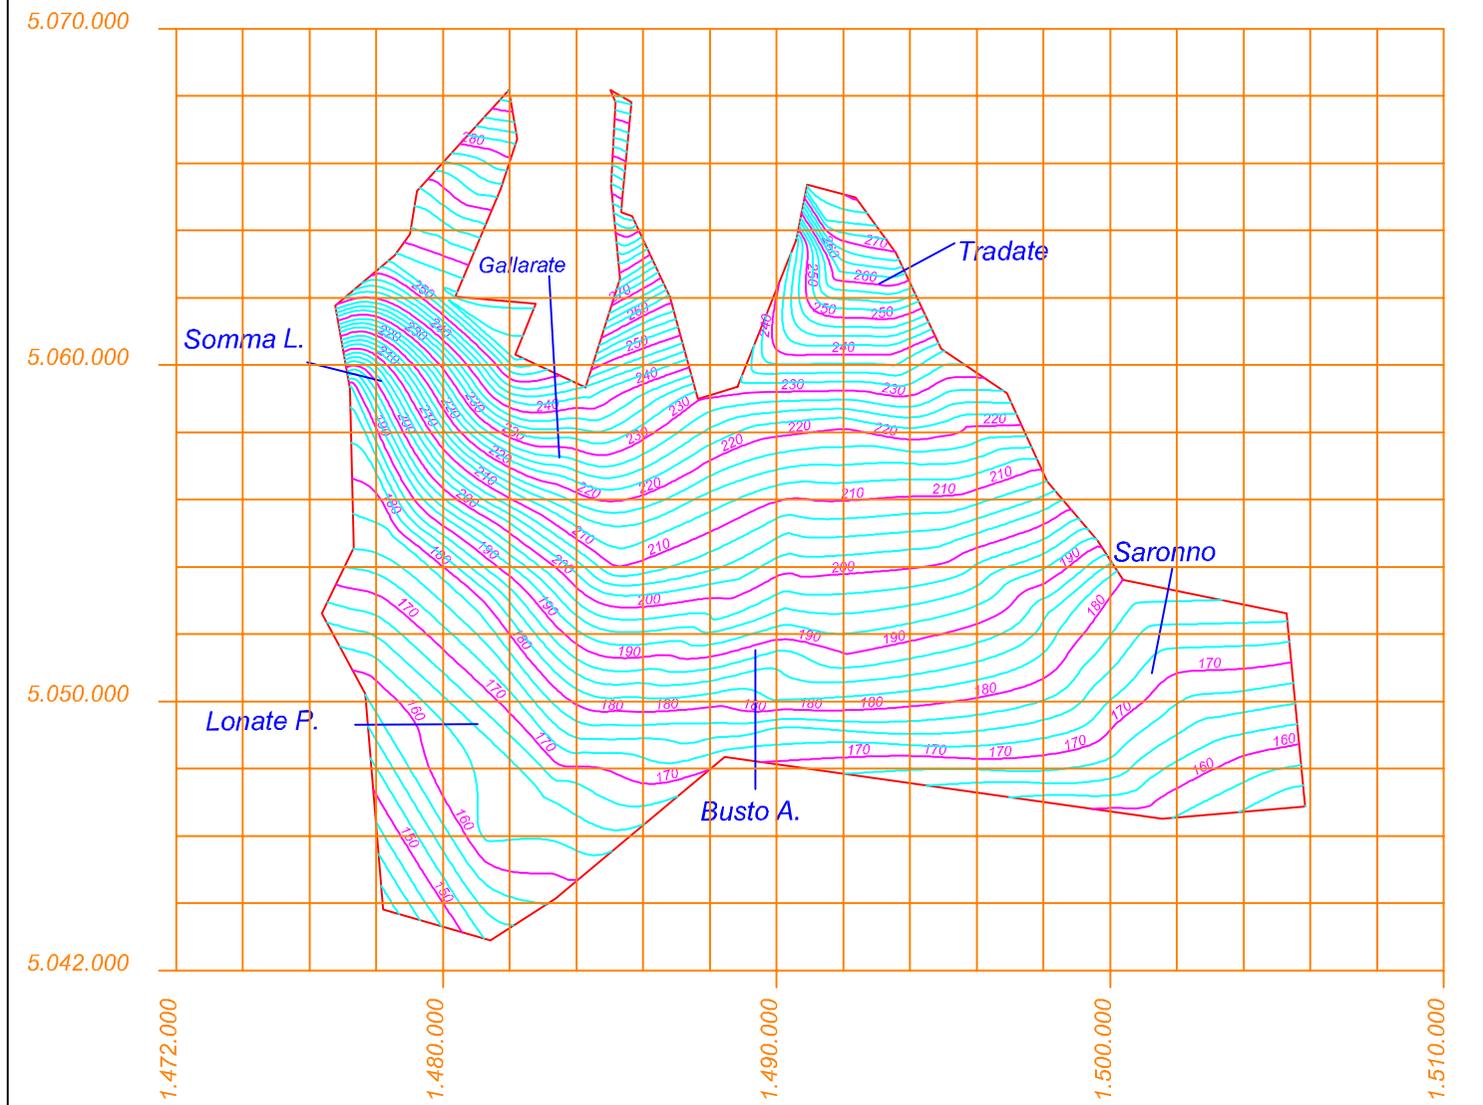


Figura 8 - Provincia di Varese - Modello falda superficiale - 1996

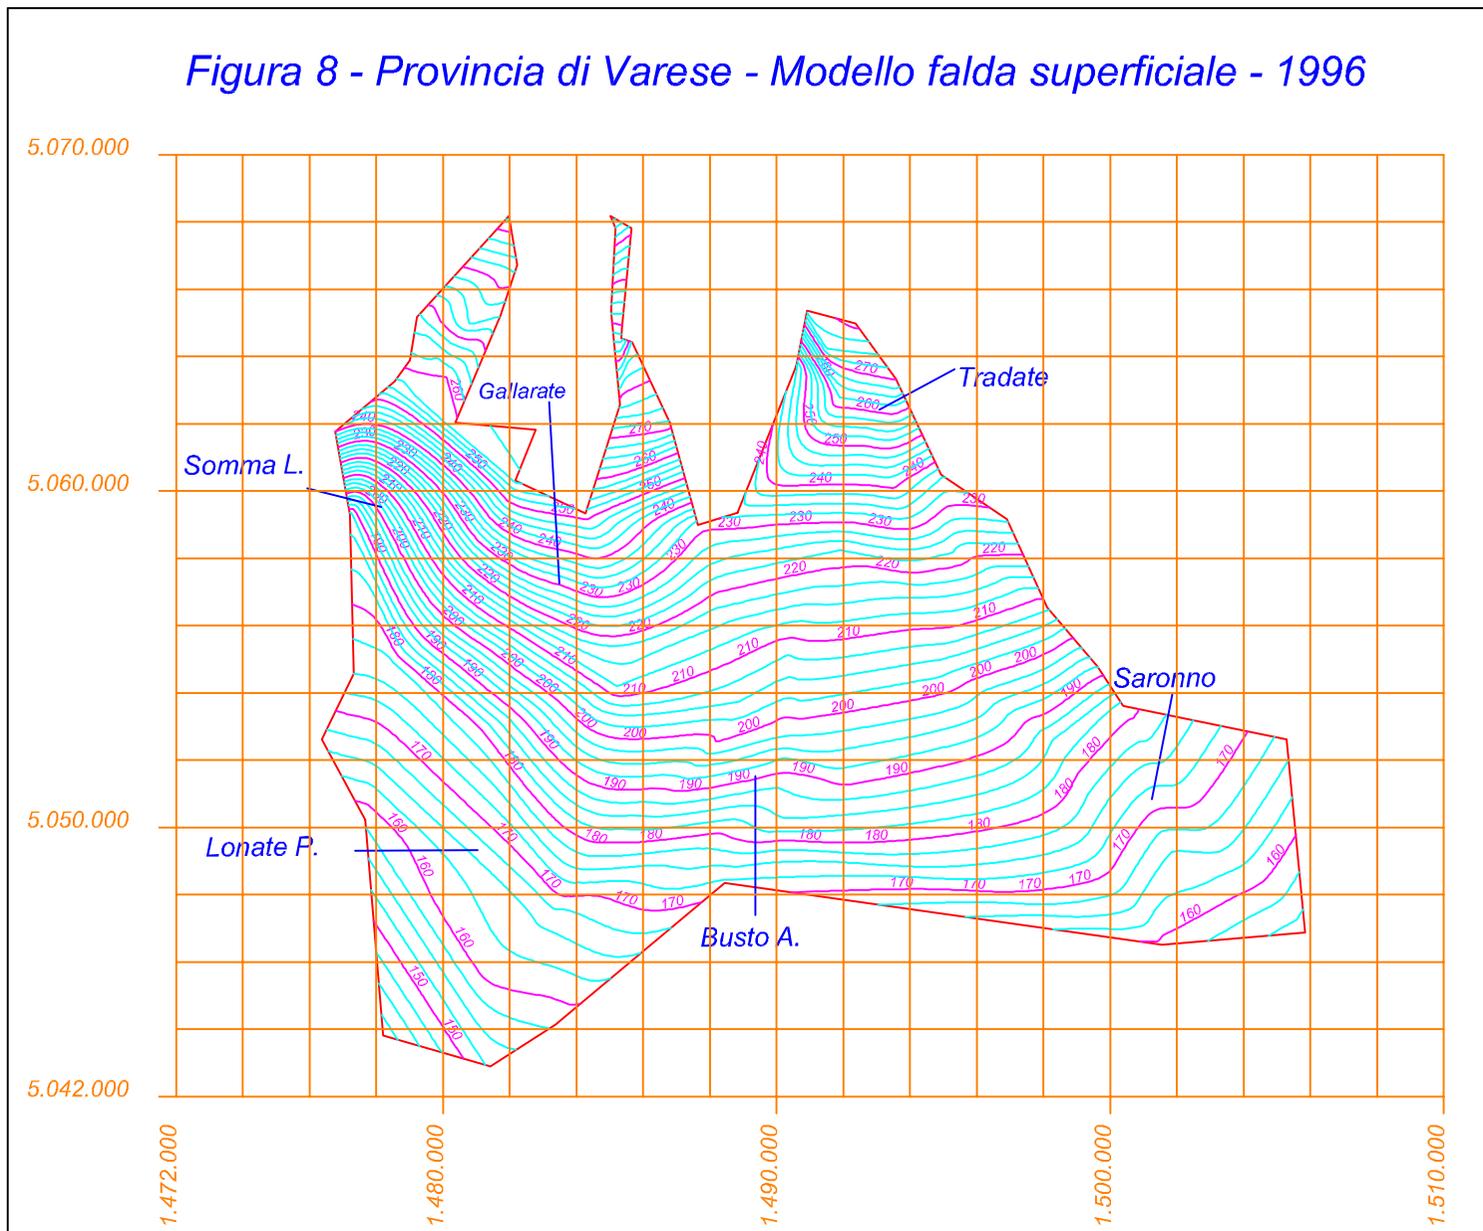


Figura 9 - Provincia di Varese - Modello falda superficiale - 1997

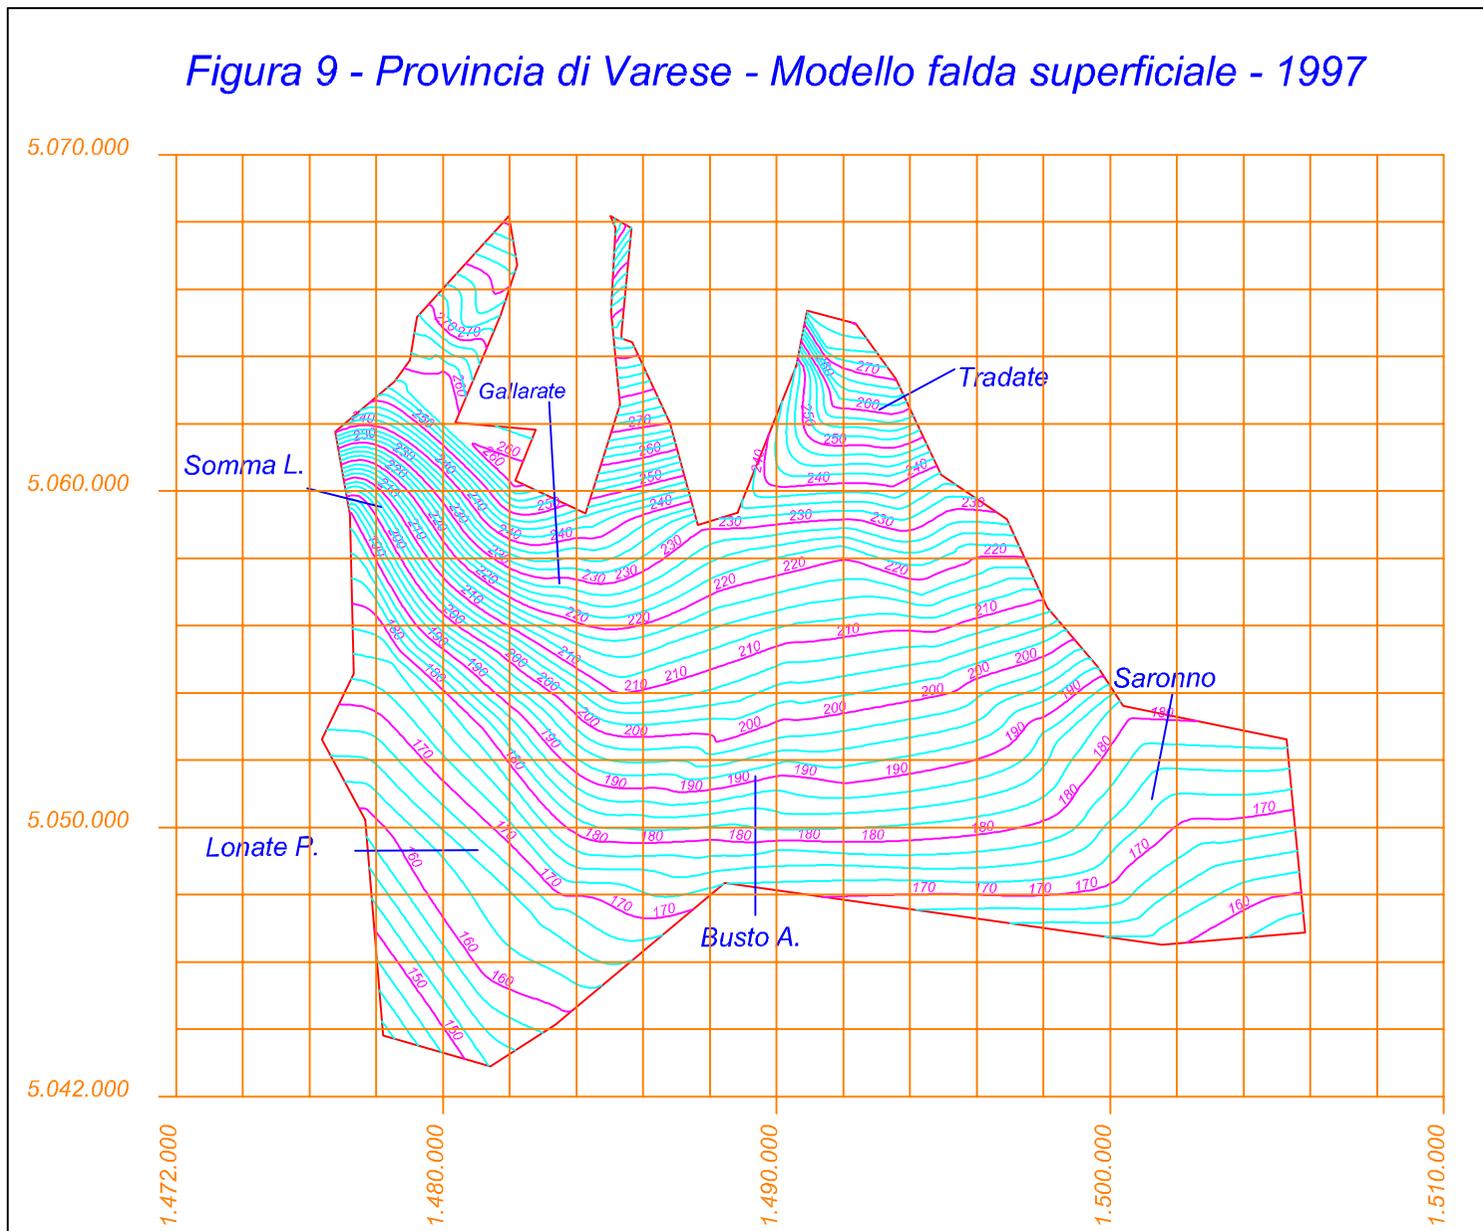


Figura 10 - Provincia di Varese - Modello falda superficiale - 1998

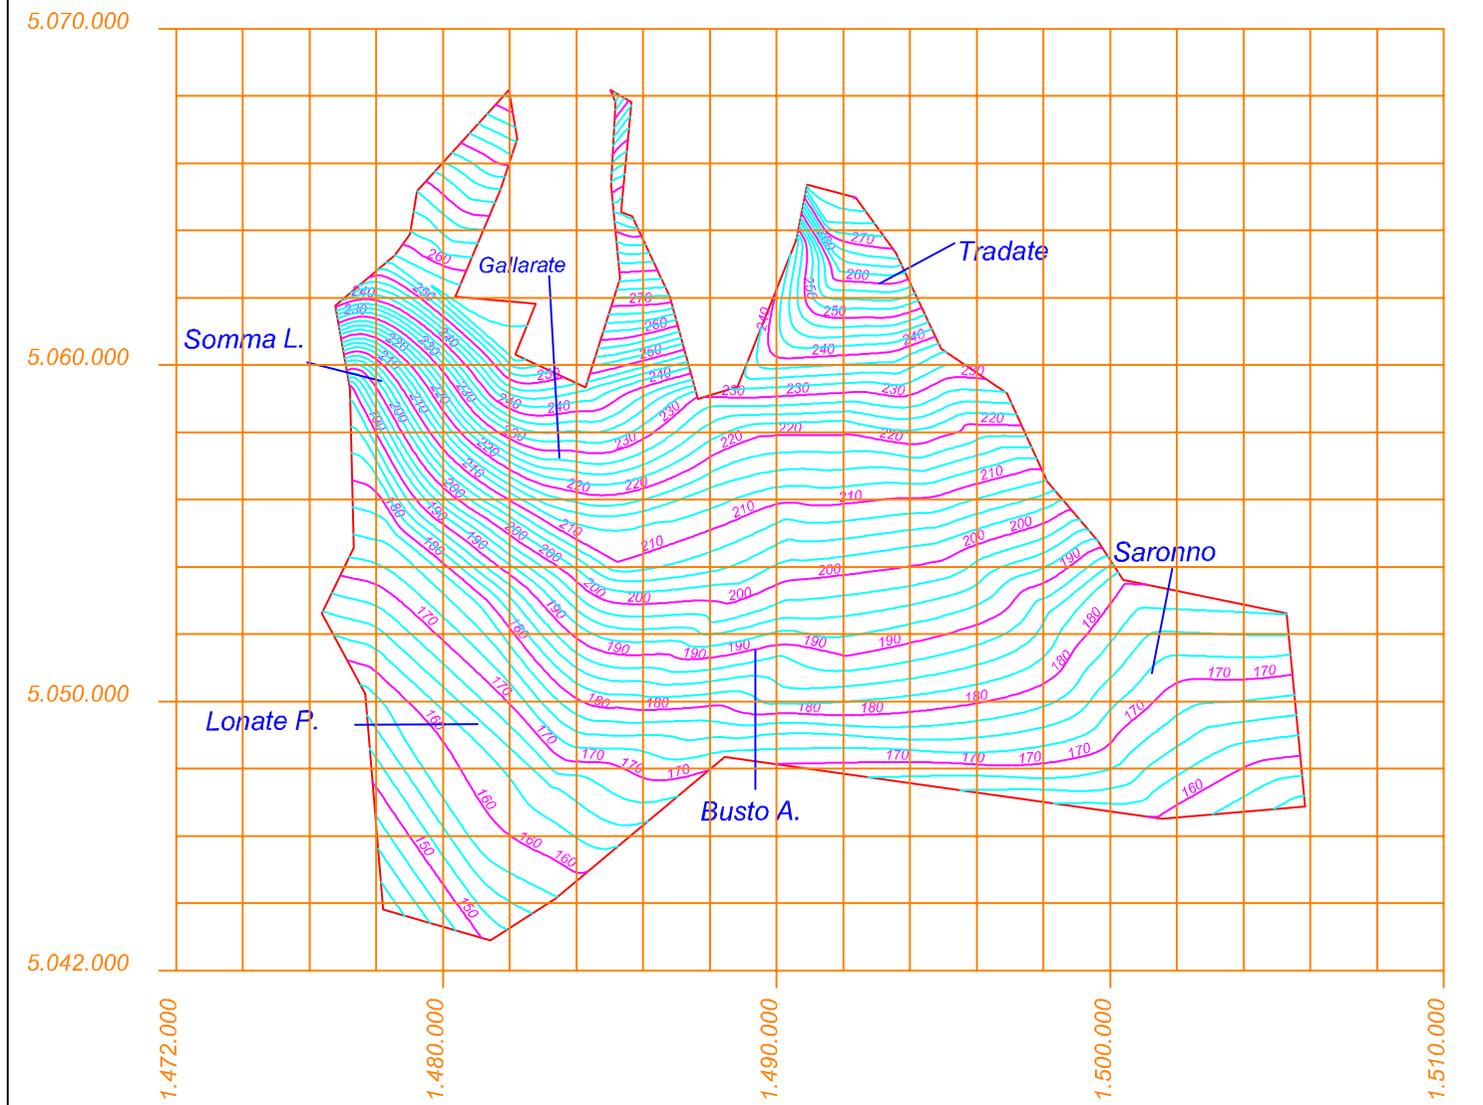


Figura 11 - Provincia di Varese - Modello falda superficiale - 1999

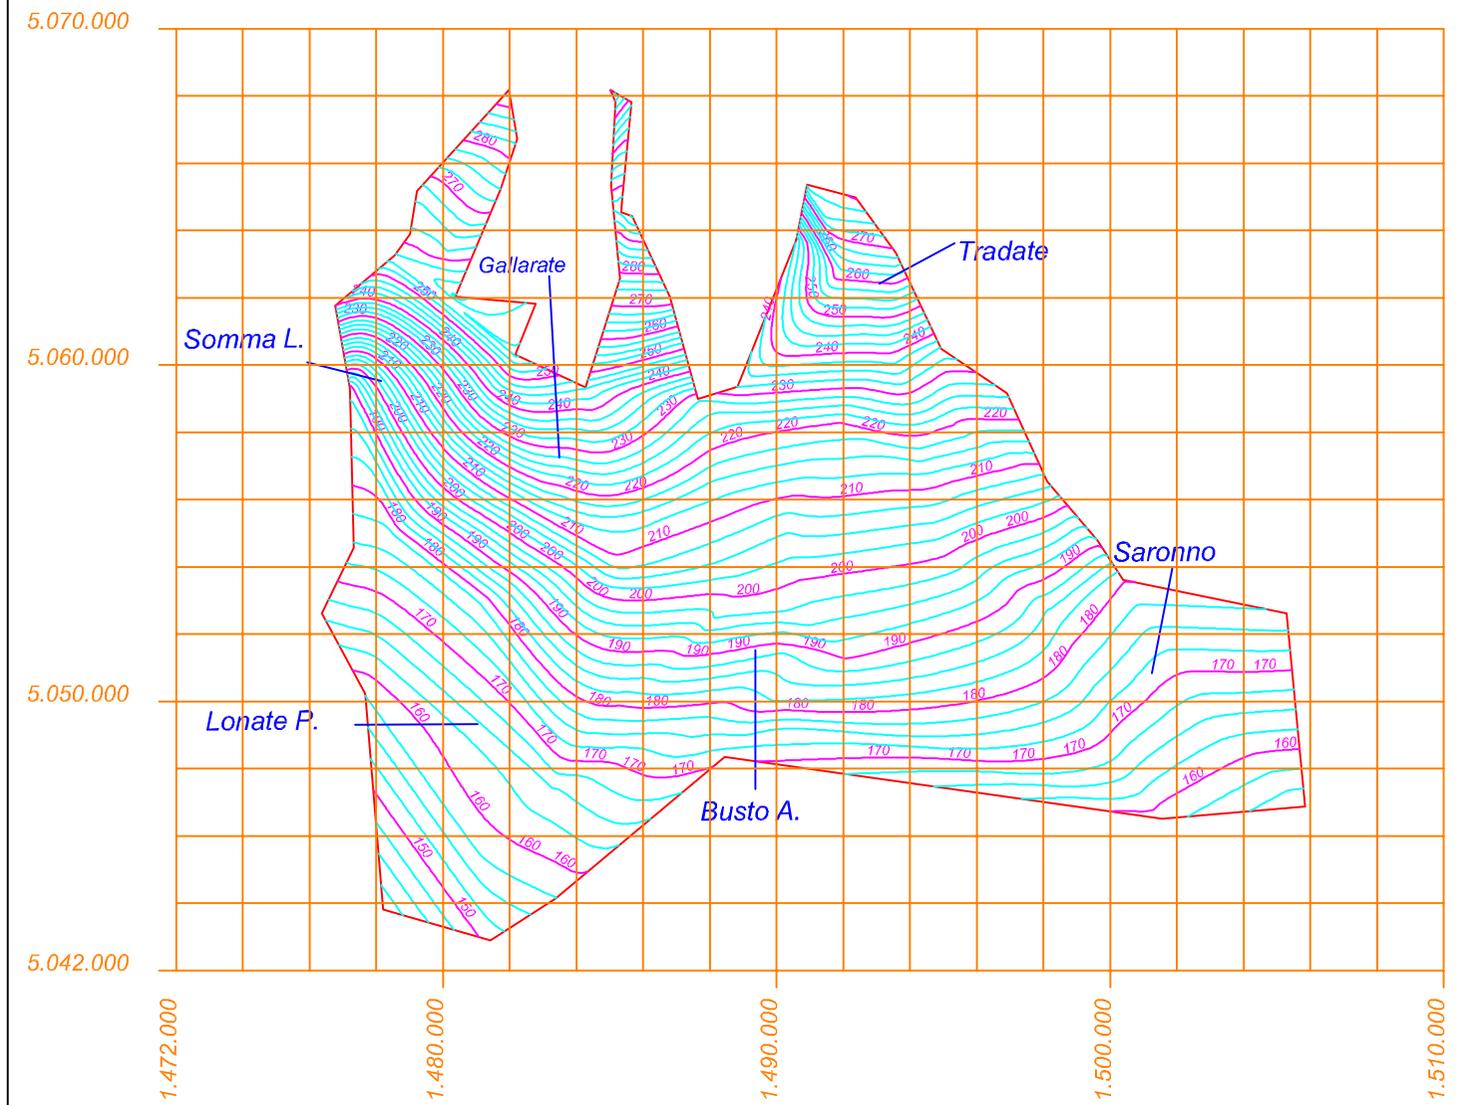


Figura 12 - Escursione falda superficiale: livelli minimi e massimi


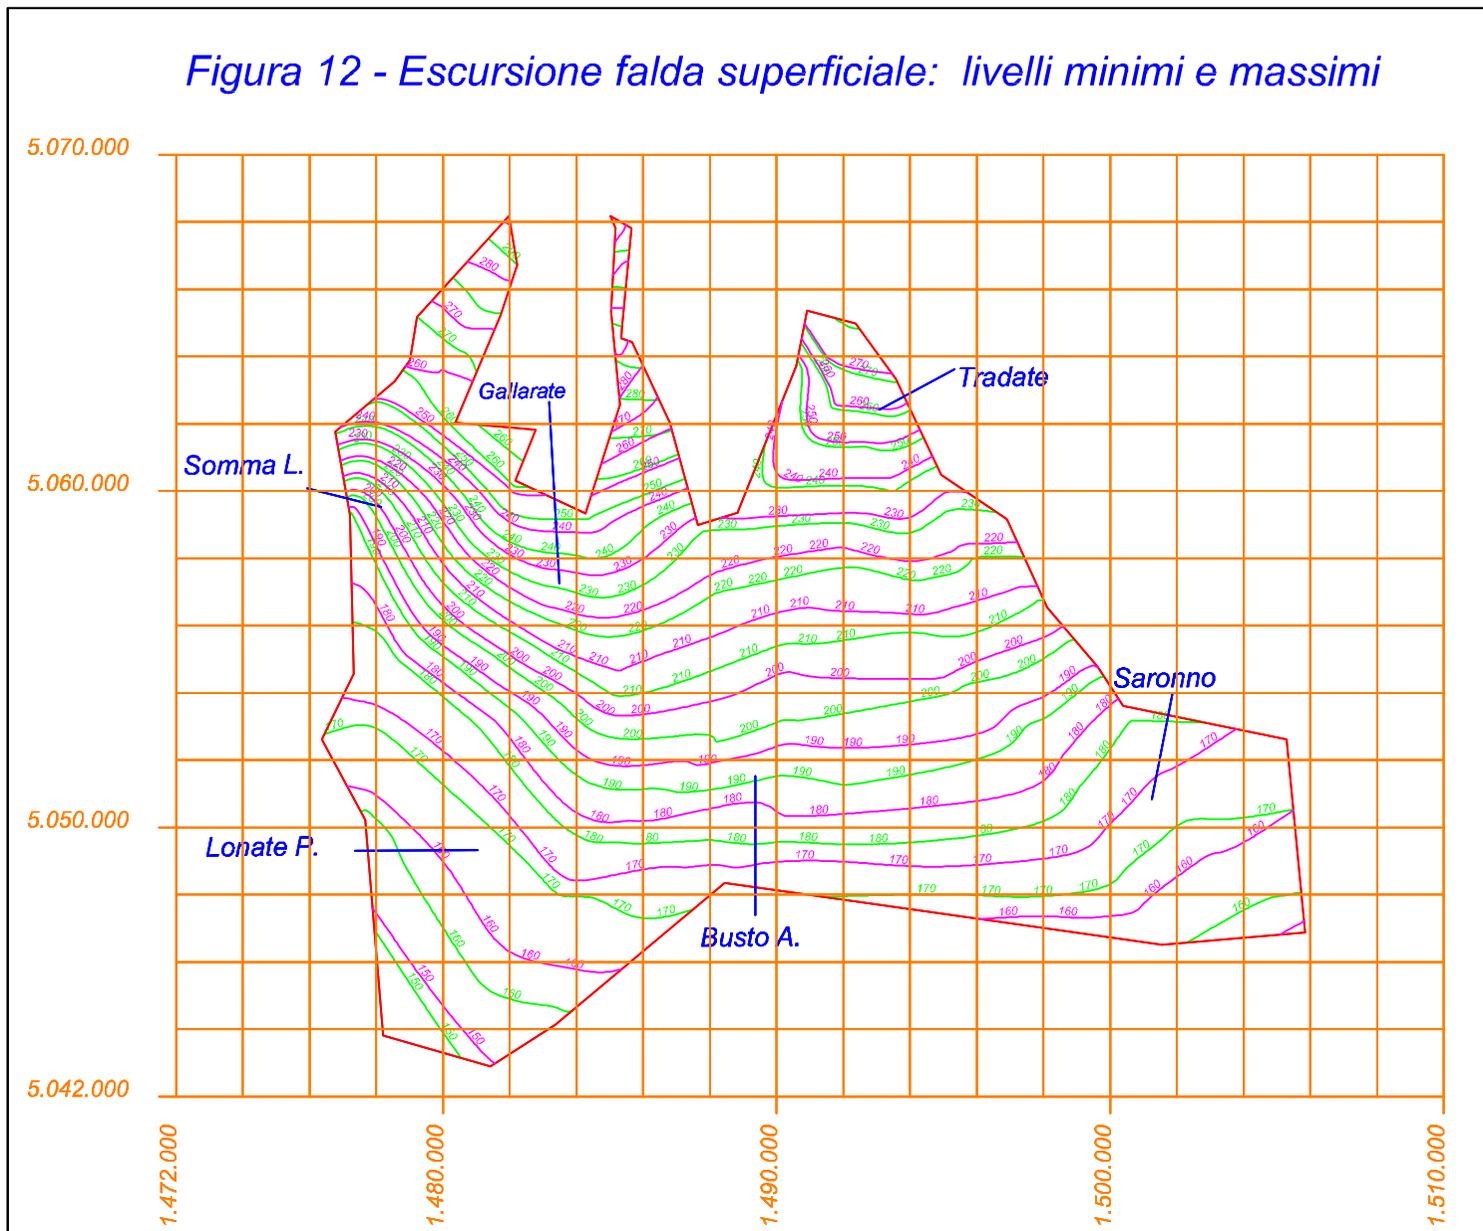


Figura 13 - Falda superficiale: oscillazione massima 1993-1999 (m)

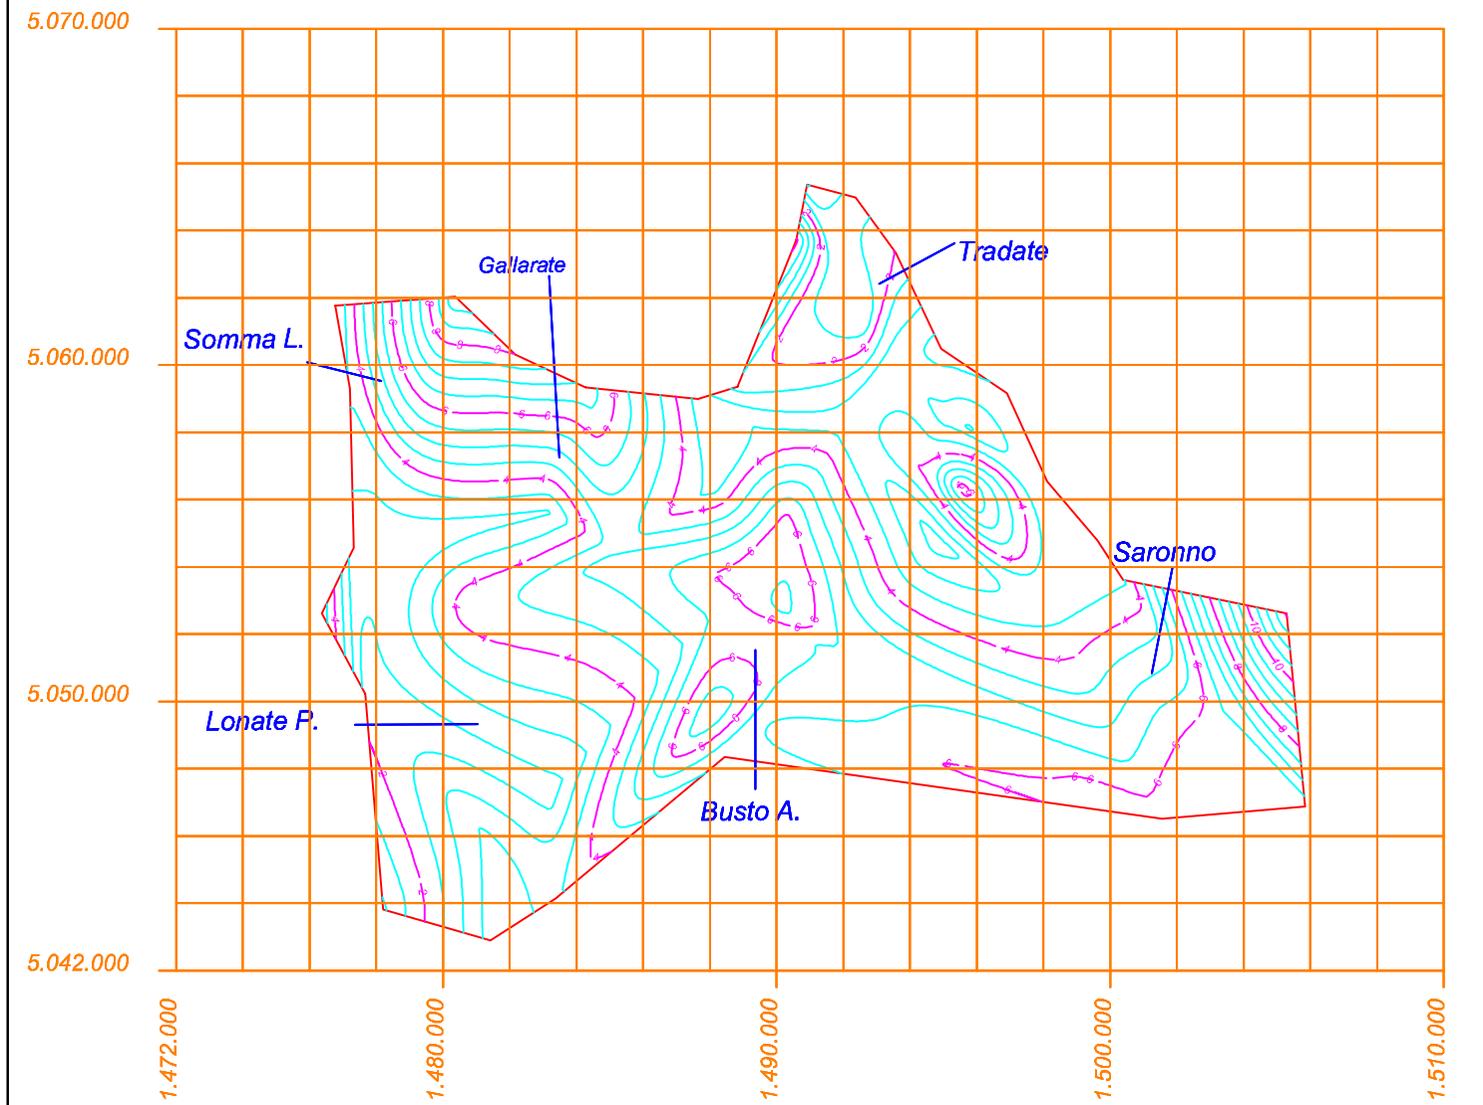

4.5 DISTRETTI IDROGEOLOGICI

4.5.1 Saronnese

I pozzi del sottogruppo saronnese sono situati fra le località di Gorla Minore e di Ceriano Laghetto e fra Cislago e Lainate.

L'acquifero è costituito prevalentemente da ciottoli, ghiaie e sabbie, contenenti talvolta lenti di materiale argilloso - limoso e di conglomerato.

Il letto dell'acquifero è raramente individuabile con certezza, per cui lo spessore in talune zone arriva a superare i 100 - 120 metri (vedi sezioni T11c, T12c, T13c, T14, T15c, T17, L10, L9b, L8 ed L7c).

La superficie della falda è situata fra le quote 210 - 160 e presenta una direzione di deflusso da nordovest a sudest, che tende a ruotare e disporsi in senso nord-sud procedendo verso est.

Il gradiente idraulico si presenta blando (0,4 - 0,6 %) ed uniforme a causa dell'omogeneità e permeabilità dell'acquifero.

L'andamento del livello della falda nel corso degli anni è simile in tutti i pozzi del sottogruppo, presenta un minimo nel 1993 ed un massimo nel periodo '96 - '97 seguito da un nuovo minimo negli anni '98 - '99 (vedi tabelle 1a - 1b e diagrammi 1a - 1b).

L'oscillazione massima nel periodo analizzato è stata di 3 - 5 metri nel settore nord e di ben 5 - 8 metri nel settore sud.

Pozzo	giu-93	giu-94	giu-95	giu-96	giu-97	giu-98	giu-99	quota pozzo
Caronno P. 5	29,00	26,82	25,07	24,12	22,69	24,10	24,96	188,30
Caronno P. 6	30,70	28,51	26,80	25,80	24,19	25,80	26,96	192,50
Origgio 3	27,18	25,27	23,70	25,00	21,37	22,78	23,58	190,10
Cislago 2	39,84	38,17	37,49	36,81	36,50	37,69	38,88	245,00
Gorla Min. 23	43,35	41,24	41,80	41,19	41,11	42,40	42,86	245,00
Gerenzano 2	37,44	35,95	35,34	34,83	34,32	34,97	35,38	227,60
Gerenzano 3	42,34	41,29	40,49	39,83	39,17	40,00	40,68	220,44
Gerenzano C-5	38,61	37,00	36,56	35,84	35,26	36,47	36,83	220,65
Garbagnate 2	29,50	27,00	26,00	25,00	23,30	24,78	25,72	178,49
Lainate 4	25,00	23,00	21,80	20,30	18,70	20,10	21,15	179,68
Ceriano L. 2	52,95	50,20	44,94	54,45	42,35	43,25	43,73	220,83

Tabella 1a - Soggiacenza falda superficiale

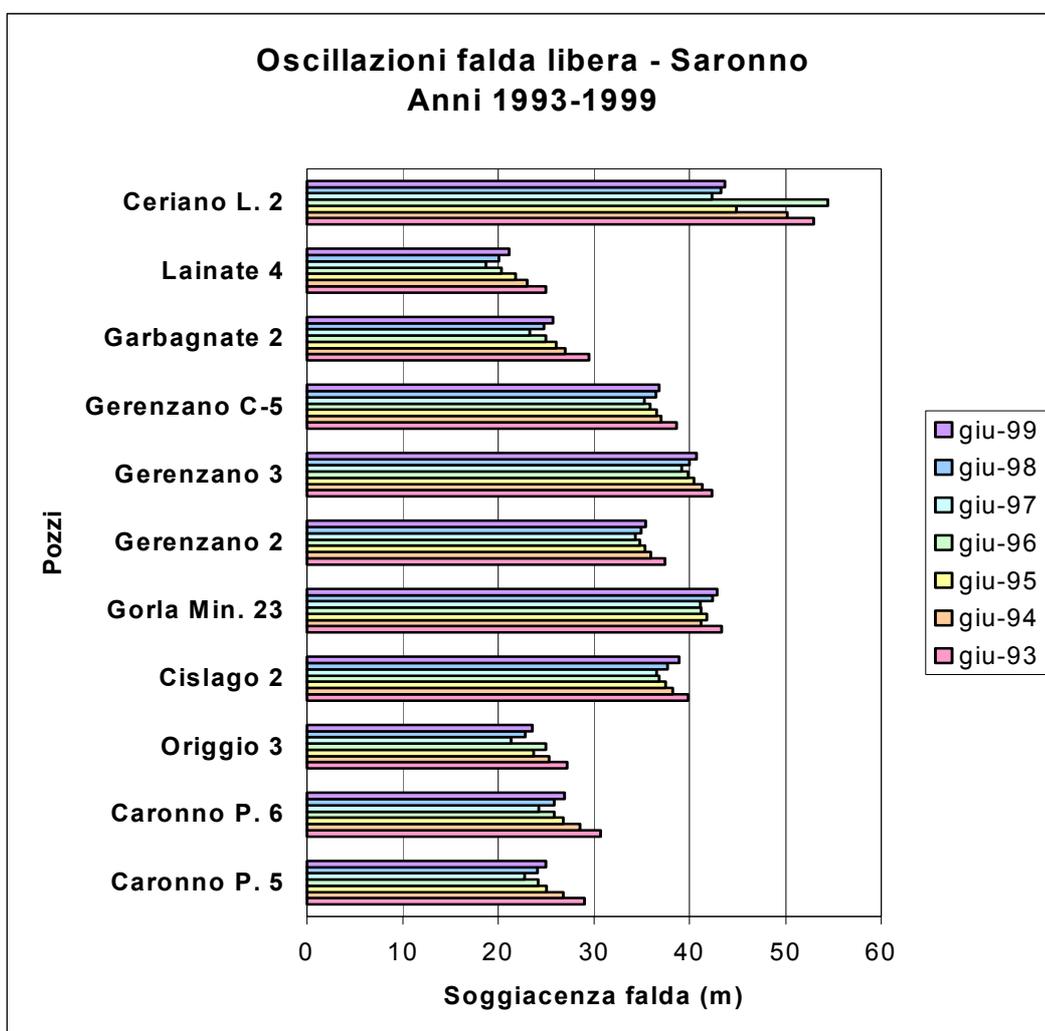


Diagramma 1a

quota pozzo	Pozzo	giu-93	giu-94	giu-95	giu-96	giu-97	giu-98	giu-99
188,30	Caronno P. 5	159,30	159,79	163,23	164,18	165,61	164,20	163,34
192,50	Caronno P. 6	161,80	163,99	165,70	166,70	168,31	166,70	165,54
190,10	Origgio 3	162,92	164,83	166,40	165,10	168,73	167,32	166,52
245,00	Cislago 2	205,16	206,83	207,51	208,19	208,50	207,31	206,12
245,00	Gorla Min. 23	201,65	203,76	203,20	203,81	203,89	202,60	202,14
227,60	Gerenzano 2	190,16	191,65	192,26	192,77	193,28	192,63	192,22
220,44	Gerenzano 3	178,10	179,15	179,95	180,61	181,27	180,44	179,77
220,65	Gerenzano C-5	182,04	183,65	184,09	184,81	185,39	184,18	183,82
178,49	Garbagnate 2	148,99	151,49	152,49	153,49	155,19	153,71	152,77
179,68	Lainate 4	154,68	156,68	157,88	159,38	160,98	159,58	158,53
220,83	Ceriano L. 2	167,88	170,63	175,89	166,38	178,48	177,58	177,10

Tabella 1b - Quota falda superficiale

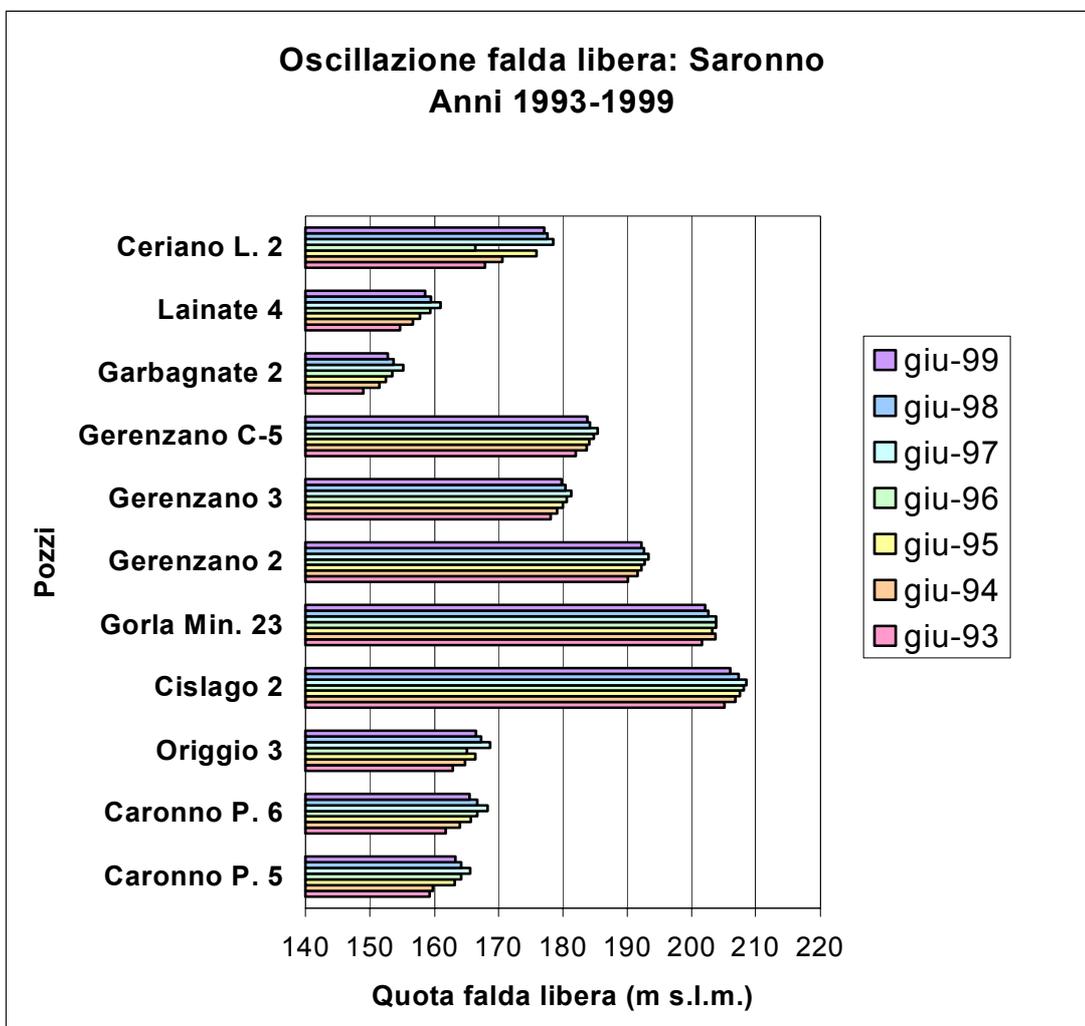


Diagramma 1b

4.5.2 Tradate

I pozzi del sottogruppo di Tradate sono situati ad est del fiume Olona fra le località di Tradate, Gorla Minore e Cislago.

La struttura dell'acquifero è meno chiara rispetto al Saronnese in quanto è presente una vasta zona priva di dati ad ovest di Tradate (vedi sezioni T6b, T8, e L7c).

Nei comuni di Gorla Maggiore e di Mozzate e sotto l'abitato di Tradate l'acquifero è costituito da ciottoli, ghiaia e sabbia con lenti di materiale argilloso e di conglomerato, ed è delimitato verso il basso da un letto costituito da materiale argilloso - limoso.

Lo spessore dell'acquifero superficiale nelle zone di Mozzate e di Tradate è di circa 50 - 70 metri mentre più a sud supera i 100 - 120 metri (vedi sezioni T6b, T8, T10d, T11c, L7c, L8 e L9b).

La superficie della falda è situata fra le quote 280 - 200 e presenta un deflusso in senso nord - sud, tranne nella zona di Tradate ove risente dell'effetto drenante del fiume Olona che tende a far ruotare le direzioni di deflusso fino a disporle in senso nordest - sudovest o addirittura est - ovest.

Il gradiente idraulico cresce spostandoci verso nord (da 0,5 a 1 - 2 %), probabilmente a causa del calo della permeabilità dell'acquifero e dell'inclinazione del substrato impermeabile (vedi sezione L9b).

L'andamento dei livelli annui della falda superficiale nei pozzi nel settore sud è simile quello del sottogruppo saronnese, presenta un massimo negli anni '96 - '97 e due minimi negli anni '93 e '99 (vedi tabelle 2a - 2b e diagrammi 2a - 2b).

L'oscillazione massima nel periodo di osservazione è stata di 3 - 4 metri.

L'andamento dei livelli nei pozzi nel comune di Tradate è simile invece a quello dei pozzi situati più a nord (Castiglione, Venegono), infatti oltre al massimo negli anni '96 - '97 presenta un massimo anche nell'anno 1994 ed un'oscillazione massima meno accentuata, dell'ordine di 1 - 3 metri.

Pozzi	giu-93	giu-94	giu-95	giu-96	giu-97	giu-98	giu-99	quote pozzo
Tradate 3	31,62	30,85	31,60	31,61	31,34	31,60	31,93	294,40
Tradate 4	43,65	42,90	43,67	43,16	43,37	43,86	44,11	292,05
Tradate 5	65,67	65,03	66,27	65,81	65,70	66,89	67,06	336,10
Tradate 7	43,82	42,26	44,71	42,92	43,35	45,48	45,00	284,10
Carbonate 4	37,72	36,00	36,50	35,28	35,12	36,53	37,93	259,20
Locate V. 2	56,31	53,20	53,90	53,90	52,55	53,71	54,86	289,40
Mozzate 5	37,42	35,60	35,67	35,16	35,00	36,16	37,31	255,25
Mozzate 6	40,98	39,36	39,16	38,17	37,57	38,94	40,30	266,24
Mozzate A	43,03	43,82	44,61	43,26	41,19	43,21	45,23	258,65
Mozzate F	37,06	38,87	40,69	39,90	40,40	41,87	43,34	251,75
Cislago 2	39,84	38,17	37,49	36,81	36,50	37,69	38,88	245,00
Gorla Min. 23	43,35	41,24	41,80	41,19	41,11	42,40	42,86	245,00
Gorla Mag. 3	49,00	45,80	47,45	45,70	46,85	46,59	48,60	268,10

Tabella 2a - Soggiacenza falda superficiale

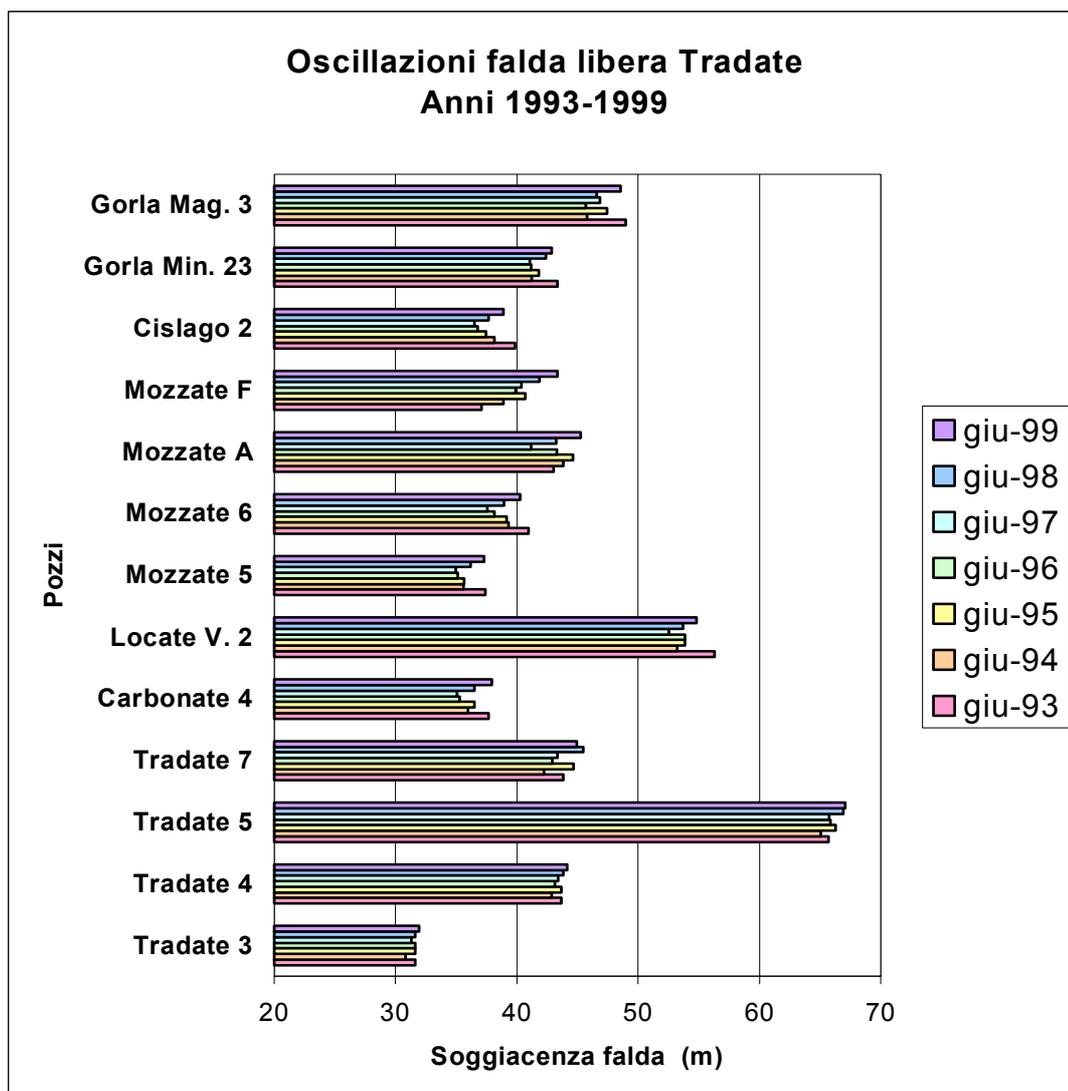


Diagramma 2a

Pozzi	giu-93	giu-94	giu-95	giu-96	giu-97	giu-98	giu-99
Tradate 3	262,78	263,55	262,80	262,79	263,06	262,80	262,47
Tradate 4	248,40	249,15	248,38	248,89	248,68	248,19	247,94
Tradate 5	270,43	271,07	269,83	270,29	270,40	269,21	269,04
Tradate 7	240,28	241,84	239,39	241,18	240,75	238,62	239,10
Carbonate 4	221,48	223,20	222,70	223,92	224,08	222,68	221,27
Locate V. 2	233,09	236,20	235,50	235,50	236,85	235,70	234,54
Mozzate 5	217,83	219,65	219,58	220,09	220,25	219,10	217,94
Mozzate 6	225,26	226,88	227,08	228,07	228,67	227,31	225,94
Mozzate A	215,62	214,83	214,04	215,39	217,46	215,44	213,42
Mozzate F	214,69	212,88	211,06	211,85	211,35	209,88	208,41
Cislago 2	205,16	206,83	207,51	208,19	208,50	207,31	206,12
Gorla Min. 23	201,65	203,76	203,20	203,81	203,89	202,60	202,14
Gorla Mag. 3	219,10	222,30	220,65	222,40	221,25	221,51	219,50

Tabella 2b - Quota falda superficiale

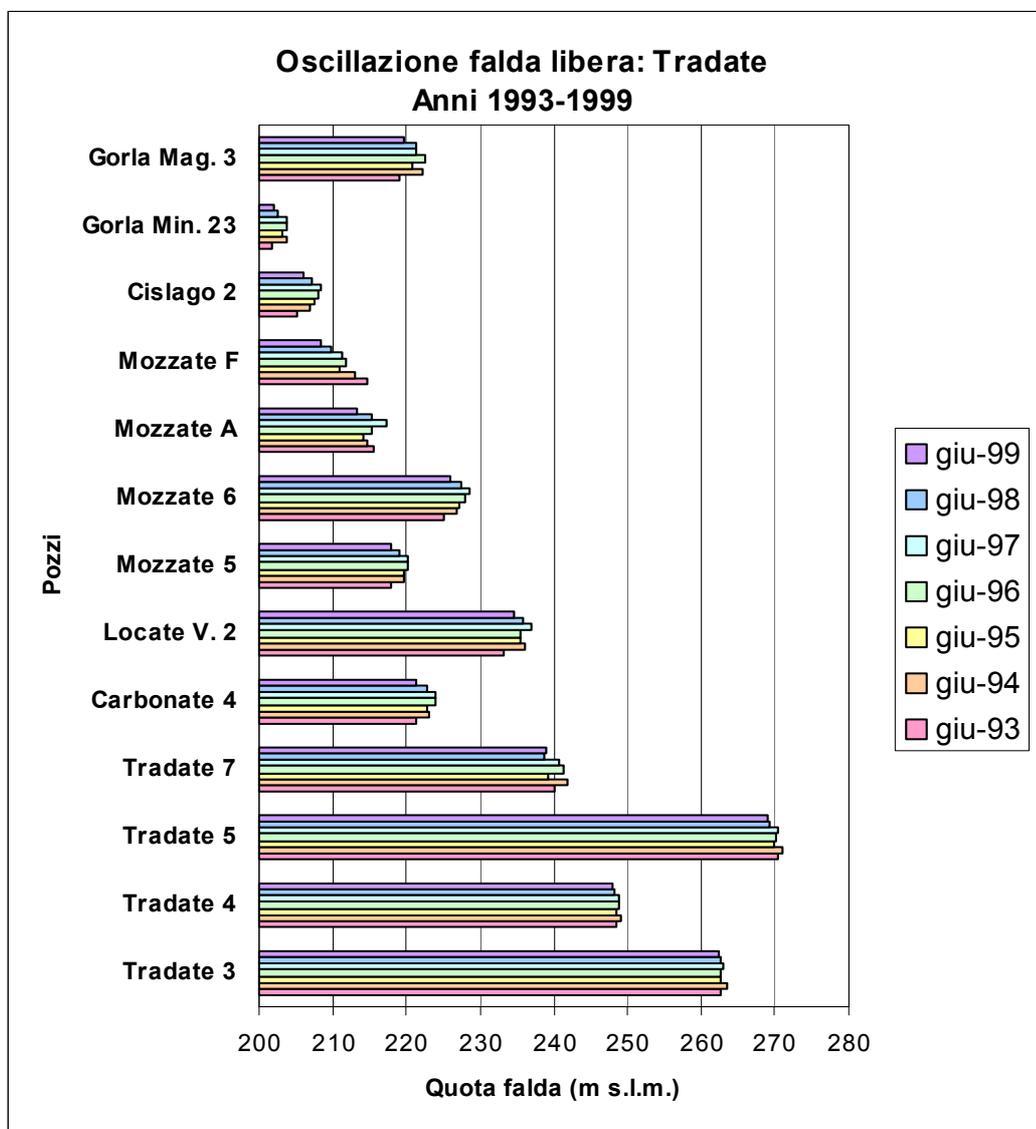


Diagramma 2b

4.5.3 Seprio

I pozzi di questo sottogruppo sono situati nella fascia lungo il corso dell'Olonza fra la località di Veduggio O. e Tradate, ed alcuni appartengono anche al sottogruppo di Tradate.

L'acquifero in questa zona presenta una struttura completamente diversa rispetto a quella vista più a valle.

Esso è costituito da alternanze di ciottoli, ghiaie, sabbie, lenti di conglomerato, spesso contenenti argille; ed è delimitato sia a letto che lateralmente da complessi idrogeologici a bassa o bassissima permeabilità: argille marine, arenarie (Gonfolite), materiali argillificati (Ferretto).

In quest'area i dati stratigrafici sono assenti, come nella zona fra Castiglione e Veduggio Olona, oppure più spesso non sono proporzionali alla complessità strutturale del sottosuolo, pertanto la ricostruzione dell'acquifero in questo settore risulta spesso incompleta od incerta e talora impossibile (vedi sezioni T4, T5, T6b, L7b e L9b).

La ricostruzione parziale della struttura del sottosuolo indicherebbe la presenza di antiche valli riempite da materiale di origine sia marina che alluvionale a loro volta ricoperte parzialmente da depositi glaciali e fluvio-glaciali.

Nella sezione T6b si può osservare come una vecchia valle incisa nell'argilla sia stata riempita da depositi alluvionali per uno spessore complessivo di circa 100 metri.

Tali depositi sono stati erosi dal fiume Olona che ha formato due serie di terrazzi di cui uno in corrispondenza dell'abitato di Castiglione l'altro subito più est (sezione L7b)

La carta piezometrica è stata ricavata solo per il settore sud (Tradate) e mostra una superficie di falda compresa fra 280 e 230 metri, con un deflusso che da nord - sud nel settore meridionale tende a ruotare fino a disporsi in senso nordest - sudovest.

Contrariamente a quanto è successo nei sottogruppi più a sud il livello massimo della falda è stato raggiunto nel 1994 seguito da un massimo secondario negli anni '96 - '97.

I livelli minimi invece sono stati raggiunti negli anni 1993 e 1999.

Le oscillazioni massime sono state di 1 - 3 metri (vedi tabelle 3a - 3b e diagrammi 3a - 3b).

Il gradiente idraulico tende ad accentuarsi verso nord (1 - 2%) probabilmente a causa della variazione della permeabilità dell'acquifero o/e dell'inclinazione del letto impermeabile (vedi sezione L9a ed L9b).

Pozzi	giu-93	giu-94	giu-95	giu-96	giu-97	giu-98	giu-99	quote pozzo
Vedano O. 3	68,09	67,24	69,63	68,96	69,18	70,21	70,48	345,55
Castiglione 3	4,06	3,03	6,13	3,27	3,25	5,95	4,60	268,25
Venegono S. 21	47,80	47,79	47,90	47,75	48,21	48,14	48,07	326,40
Venegono I. 1	42,03	40,82	41,47	40,95	41,75	41,77	41,58	321,90
Venegono I. 3	44,58	44,06	44,58	44,00	44,31	44,23	45,05	319,80
Venegono I. 11	26,02	23,20	26,47	25,64	24,80	26,50	27,34	270,00
Castelseprio 3	51,02	47,61	50,15	48,04	49,17	51,34	51,56	301,70
Tradate 3	31,62	30,85	31,60	31,61	31,34	31,60	31,93	294,40
Tradate 4	43,65	42,90	43,67	43,16	43,37	43,86	44,11	292,05
Tradate 5	65,67	65,03	66,27	65,81	65,70	66,89	67,06	336,10
Tradate 7	43,82	42,26	44,71	42,92	43,35	45,48	45,00	284,10

Tabella 3a - Soggiacenza falda superficiale

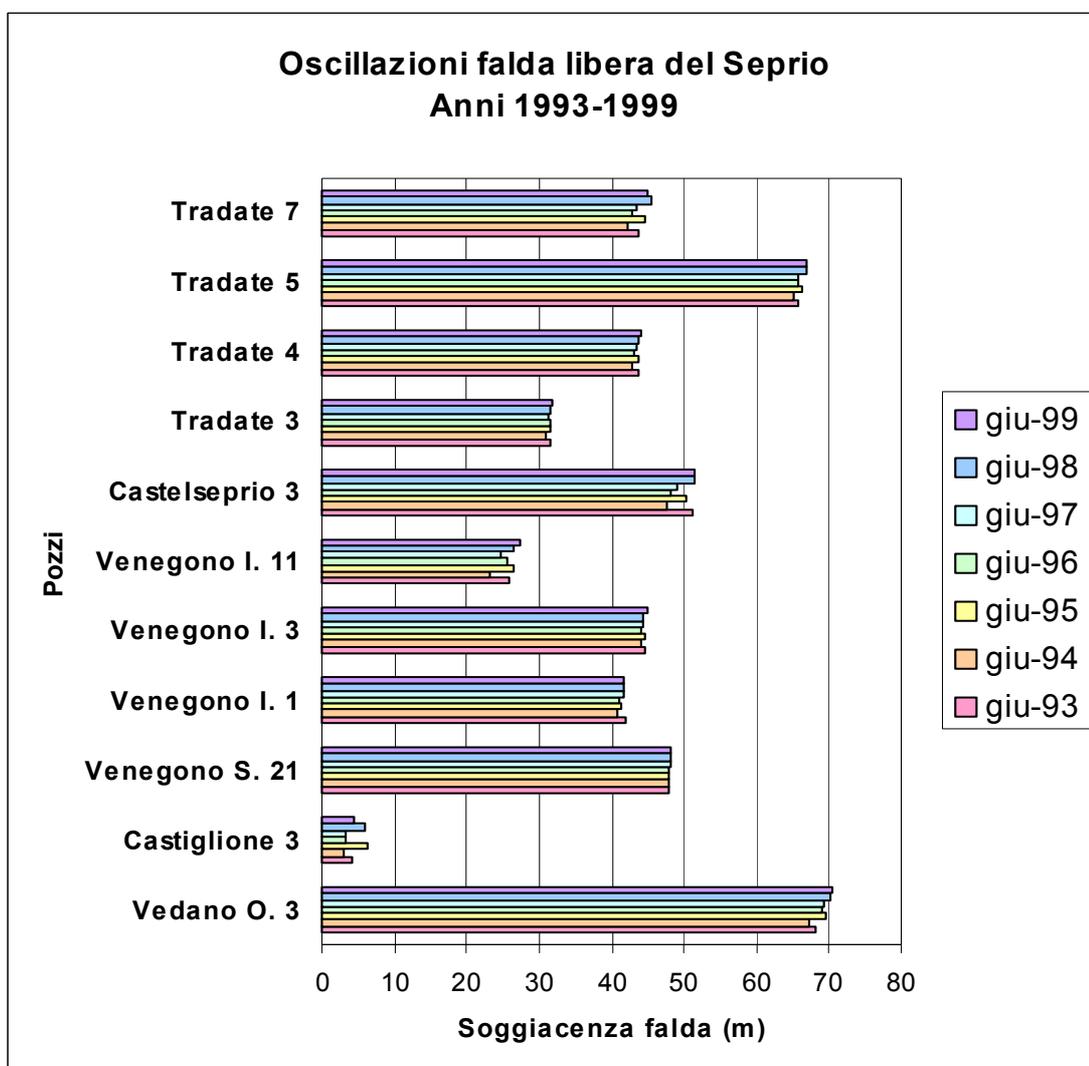


Diagramma 3a

quote pozzo	Pozzi	giu-93	giu-94	giu-95	giu-96	giu-97	giu-98	giu-99
345,55	Vedano O. 3	277,46	278,31	275,92	276,59	276,37	275,34	275,07
268,25	Castiglione 3	264,19	265,22	262,12	264,98	265,00	262,30	263,65
326,40	Venegono S. 21	278,60	278,61	278,50	278,65	278,19	278,26	278,33
321,90	Venegono I. 1	279,87	281,08	280,43	280,95	280,15	280,13	280,32
319,80	Venegono I. 3	275,22	275,74	275,22	275,80	275,49	275,57	274,75
270,00	Venegono I. 11	243,98	246,80	243,53	244,37	245,20	243,50	242,66
301,70	Castelseprio 3	250,68	254,09	251,55	253,66	252,53	250,36	250,14
294,40	Tradate 3	262,78	263,55	262,80	262,79	263,06	262,80	262,47
292,05	Tradate 4	248,40	249,15	248,38	248,89	248,68	248,19	247,94
336,10	Tradate 5	270,43	271,07	269,83	270,29	270,40	269,21	269,04
284,10	Tradate 7	240,28	241,84	239,39	241,18	240,75	238,62	239,10

Tabella 3b - Quota falda superficiale

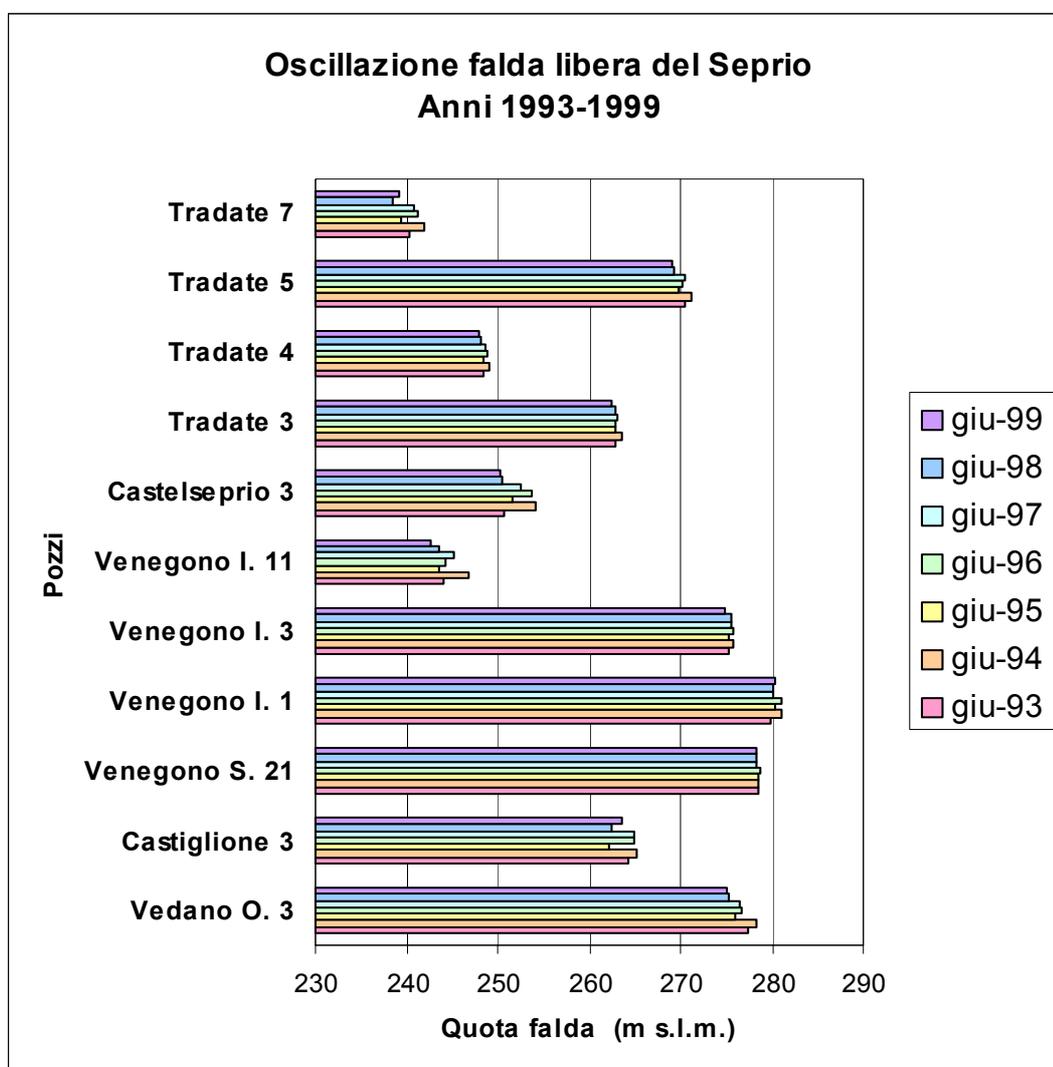


Diagramma 3b

4.5.4 Olona

I pozzi del sottogruppo Olona sono situati sui due lati del corso d'acqua nel tratto compreso fra Castelseprio e Busto Arsizio.

La zona si trova quindi a cavallo dei sottogruppi Busto, Seprio e Tradate con i quali ha diversi pozzi in comune.

L'acquifero presenta caratteristiche differenti sulle due rive dell'Olona, sul lato est ha una struttura uniforme simile a quella dell'acquifero del Saronnese, sul lato ovest invece la struttura è molto più eterogenea.

La ricostruzione della stratigrafia del sottosuolo dove è stata possibile ha evidenziato un'alternanza sia verticale che orizzontale di materiali permeabili (ciottoli, ghiaie, sabbie e conglomerati) e di materiali meno permeabili ricchi in argilla e limo (vedi sezioni T7, T8b, T9, T10c, T10d, T11b, T11c, L6a, L6b ed L7c).

Il livello della falda si estende fra le quote 230 e 190, la direzione di flusso è da nord a sud, il gradiente idraulico non presenta differenze sensibili fra le due sponde dell'Olona e varia dal 1% del settore nord allo 0,5% del settore sud.

Nei comuni di Castelseprio e di Cairate non è stato possibile calcolare la carta piezometrica per mancanza di dati.

L'andamento della falda presenta comportamenti diversi nei pozzi del sottogruppo, nel settore sud (Busto A., Olgiate e Solbiate) l'oscillazione massima è stata di 4 - 7 metri con un minimo nel 1993 ed un massimo negli anni '96 - '97; nel settore nord l'escursione è stata meno accentuata (2 - 6 metri) con un massimo degli anni '96 - '97 ed un altro massimo (talvolta principale) nel 1994, simile in questo caso all'andamento del sottogruppo dei pozzi del Seprio (vedi tabelle 4a - 4b e diagrammi 4a - 4b).

Pozzi	giu-93	giu-94	giu-95	giu-96	giu-97	giu-98	giu-99	quote pozzo
Catelseprio 3	51,02	47,61	50,15	48,04	49,17	51,34	51,56	301,70
Cairate 23/2	40,90	40,90	39,84	39,02	39,14	40,73	42,32	270,00
Cairate 8	41,88	42,12	42,86	41,07	40,53	41,24	41,95	274,50
Fagnano 26/2	45,18	43,51	45,73	42,80	43,65	46,24	46,34	267,00
Gorla Mag. 3	49,00	45,80	47,45	45,70	46,85	46,59	48,60	268,10
Cassano M. 10/1	41,93	39,87	40,15	38,71	38,65	40,65	41,55	255,60
Gorla Min. 23	43,35	41,24	41,80	41,19	41,11	42,40	42,86	245,00
Solbiate 2	49,81	48,15	46,48	44,45	43,52	45,75	46,67	252,60
Olgiate O. 3	42,30	39,47	38,92	37,70	36,69	37,92	37,50	229,20
Olgiate O. 4	44,47	41,12	40,70	38,41	38,15	40,25	40,35	240,25
Olgiate O. 5	43,30	40,09	39,65	36,90	36,80	38,18	36,65	234,45
Busto 61/1	43,45	42,03	41,48	39,46	39,10	40,18	40,87	227,50

Tabella 4a - Soggiacenza falda superficiale

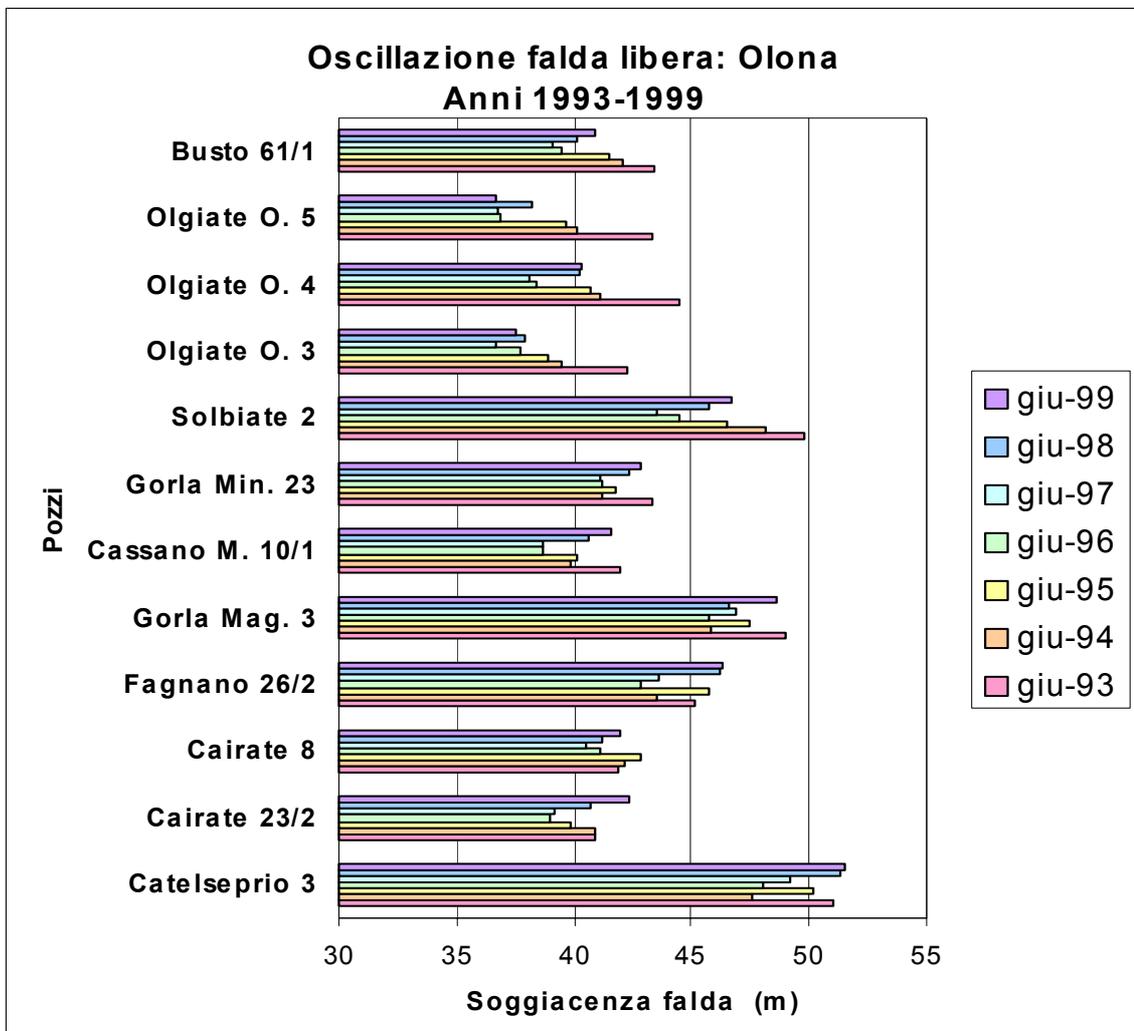


Diagramma 4a

quote pozzo	Pozzi	giu-93	giu-94	giu-95	giu-96	giu-97	giu-98	giu-99
301,70	Catelseprio 3	250,68	254,09	251,55	253,66	252,53	250,36	250,14
270,00	Cairate 23/2	229,10	229,10	230,16	230,98	230,86	229,27	227,68
274,50	Cairate 8	232,62	232,38	231,64	233,43	233,97	233,26	232,55
267,00	Fagnano 26/2	221,82	223,49	221,27	224,20	223,35	220,76	220,66
268,10	Gorla Mag. 3	219,10	222,30	220,65	222,40	221,25	221,51	219,50
255,60	Cassano M. 10/1	213,67	215,73	215,45	216,89	216,95	214,95	214,05
245,00	Gorla Min. 23	201,65	203,76	203,20	203,81	203,89	202,60	202,14
252,60	Solbiate 2	202,79	204,46	206,12	208,15	209,08	206,85	205,93
229,20	Olgiate O. 3	186,90	189,73	190,28	191,50	192,51	191,28	191,70
240,25	Olgiate O. 4	195,78	199,13	199,55	201,84	202,10	200,00	199,90
234,45	Olgiate O.5	191,15	194,36	194,80	197,55	197,65	196,27	197,80
227,50	Busto 61/1	184,06	185,47	186,02	188,04	188,40	187,32	186,63

Tabella 4b - Quota falda superficiale

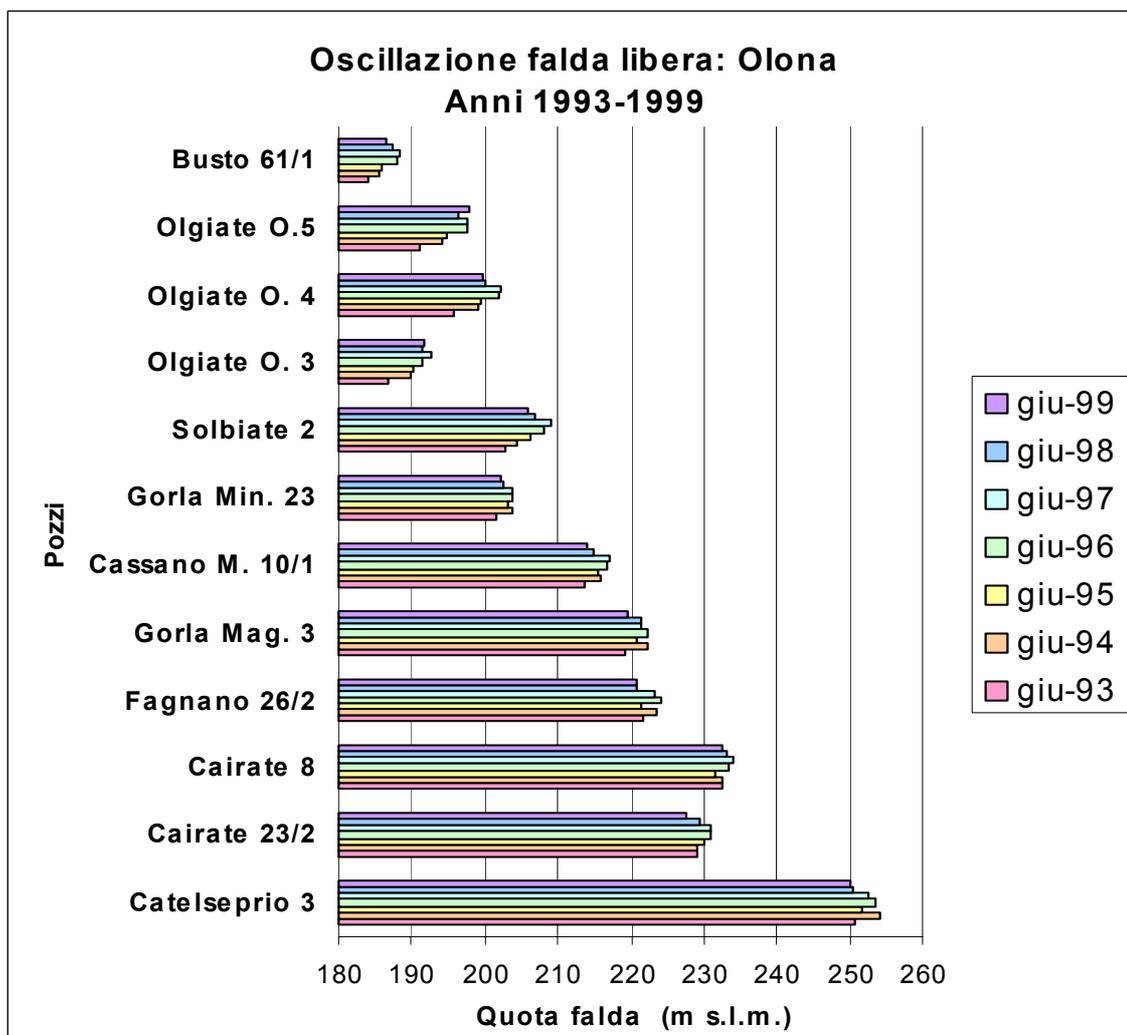


Diagramma 4b

4.5.5 Busto

I pozzi di questo sottogruppo sono situati in corrispondenza della città di Busto Arsizio e nei comuni limitrofi.

Rispetto agli adiacenti settori del Saronnese e del Ticino, l'acquifero di Busto presenta una struttura molto più complessa dovuta ad una forte variabilità litologica verticale ed orizzontale a cui si aggiunge in talune zone la mancanza di dati stratigrafici (vedi sezioni T11b, T12b, T13b, T15b, L5b e L6b).

La struttura litologica del sottosuolo in quest'area è costituita da una successione irregolare di ciottoli, ghiaie, sabbie, livelli di conglomerato, argille e limi, tali da non consentire di definire con precisione lo spessore ed il letto dell'acquifero.

La superficie della falda è situata fra le quote 210 e 170, la direzione di flusso è disposta in senso nord sud con un gradiente idraulico abbastanza uniforme attorno al 0,5 - 0,6%.

L'andamento dei livelli nei pozzi della zona di Busto presenta un andamento simile a quello del Saronnese, con un massimo negli anni '96 - '97 e due minimi negli anni '93 e '99 (vedi tabelle 5a - 5b e diagrammi 5a - 5b).

L'oscillazione massima è di 4 - 7 metri, più marcata nel settore settentrionale (5 - 7 metri) rispetto al settore sudorientale in direzione di Legnano (4 - 6 metri).

Pozzi	giu-93	giu-94	giu-95	giu-96	giu-97	giu-98	giu-99	quote pozzo
Solbiate 2	49,81	48,15	46,48	44,45	43,52	45,75	46,67	252,60
Olgiate O. 3	42,30	39,47	38,92	37,70	36,69	37,92	37,50	229,20
Olgiate O. 4	44,47	41,12	40,70	38,41	38,15	40,25	40,35	240,25
Olgiate O. 5	43,30	40,09	39,65	36,90	36,80	38,18	36,65	234,45
Busto 44	42,21	38,53	37,93	35,96	36,05	37,34	38,47	241,00
Busto 46	39,63	36,45	35,81	34,12	34,08	35,24	36,16	234,80
Busto 61/1	44,89	41,92	41,48	39,46	39,10	40,18	40,87	227,50
Busto 5	41,86	36,62	35,97	36,13	34,86	36,35	36,84	214,39
Busto 94	40,79	37,76	37,01	35,60	36,34	36,06	36,79	220,00
Busto 105/1	41,62	38,43	37,92	37,12	36,42	37,65	38,10	209,00
Castellanza 9	31,50	28,75	26,99	26,20	26,42	26,63	26,19	216,90
Castellanza 40	42,95	39,54	39,03	37,63	37,07	37,98	38,83	215,00

Tabella 5a - Soggiacenza falda superficiale

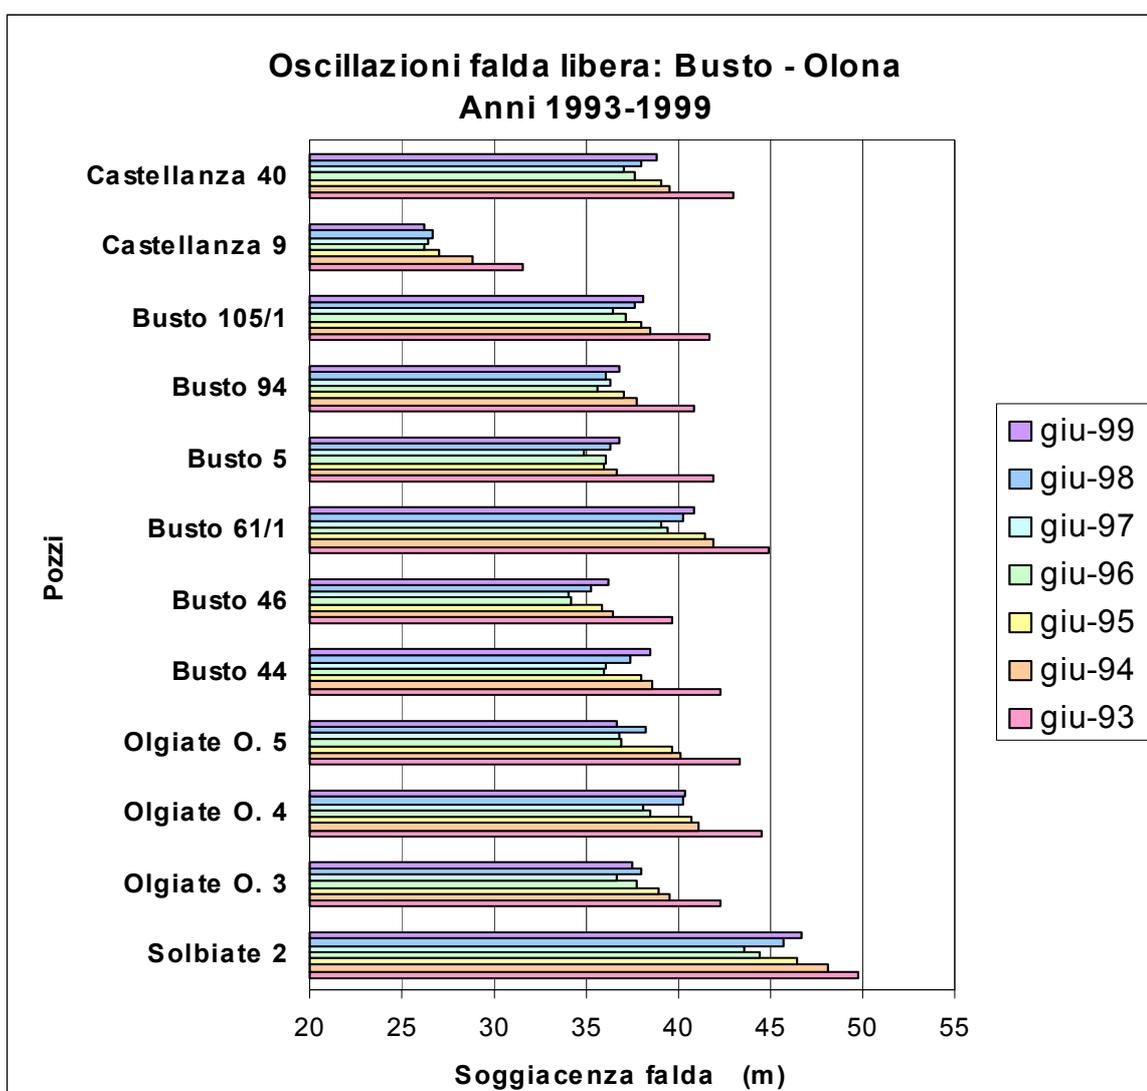


Diagramma 5a

quote pozzo	Pozzi	giu-93	giu-94	giu-95	giu-96	giu-97	giu-98	giu-99
252,60	Solbiate 2	202,79	204,46	206,12	208,15	209,08	206,85	205,93
229,20	Olgiate O. 3	186,90	189,73	190,28	191,50	192,51	191,28	191,70
240,25	Olgiate O. 4	195,78	199,13	199,55	201,84	202,10	200,00	199,90
234,45	Olgiate O.5	191,15	194,36	194,80	197,55	197,65	196,27	197,80
241,00	Busto 44	198,79	202,47	203,07	205,04	204,95	203,66	202,53
234,80	Busto 46	195,17	198,35	198,99	200,68	200,72	199,56	198,64
227,50	Busto 61/1	182,61	185,58	186,02	188,04	188,40	187,32	186,63
214,39	Busto 5	172,53	177,77	178,42	178,26	179,53	178,04	177,55
220,00	Busto 94	179,22	182,25	182,99	184,40	183,66	183,94	183,21
209,00	Busto 105/1	167,38	170,57	171,08	171,88	172,58	171,35	170,90
216,90	Castellanza 9	185,40	188,15	189,91	190,70	190,49	190,27	190,71
215,00	Castellanza 40	172,05	175,46	175,97	177,37	177,93	177,02	176,17

Tabella 5b - Soggiacenza falda superficiale

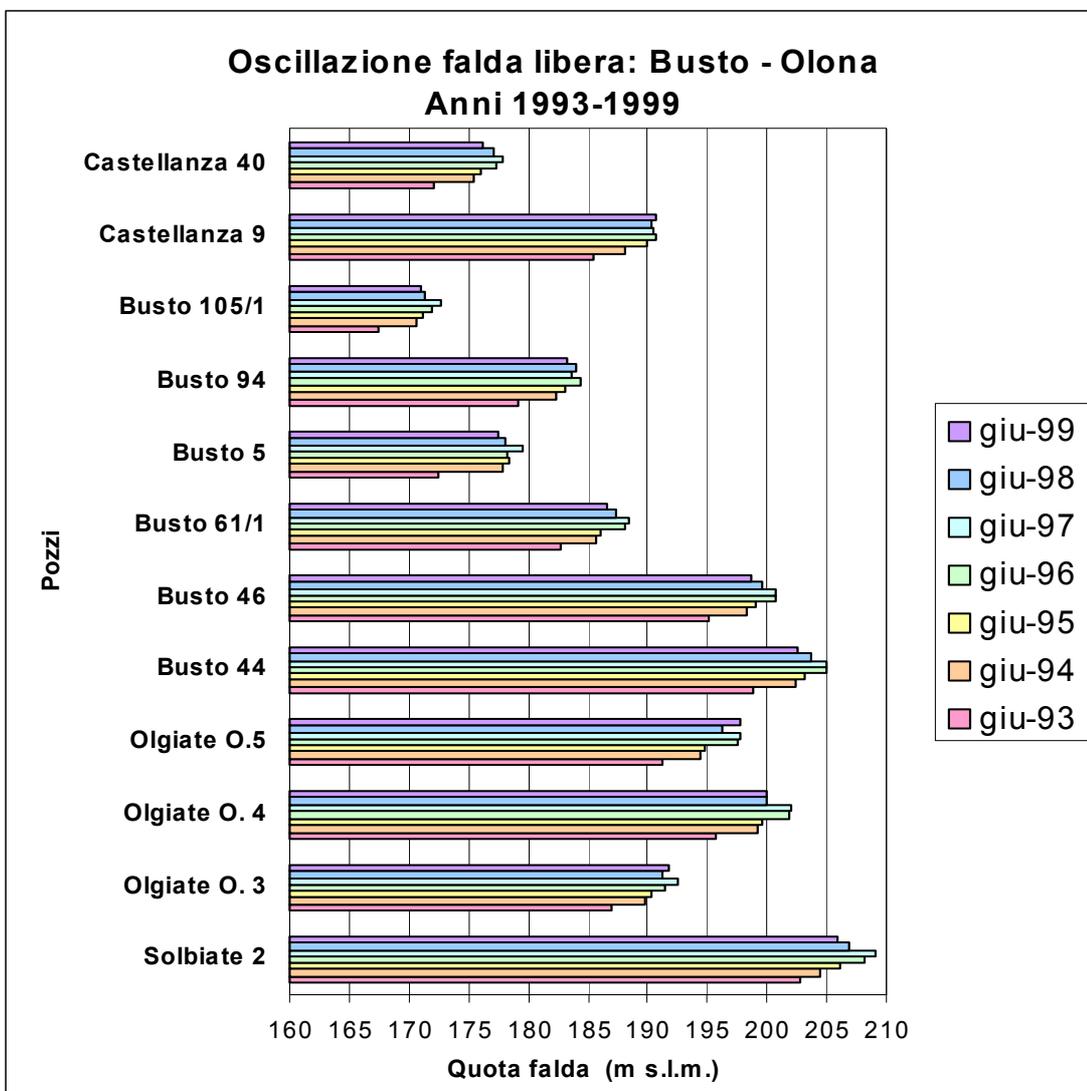


Diagramma 5b

4.5.6 Ticino

I pozzi di questo sottogruppo sono localizzati nella fascia compresa fra il fiume Ticino e la città di Gallarate, e fra le località di Somma Lombardo e Lonate Pozzolo.

L'acquifero in questa zona è costituito da ciottoli, ghiaia e sabbia dei depositi fluvioglaciali e glaciali quaternari (vedi sezioni T8a, T8b, T10a, T10b, T11a, T12a, T13a, L1, L2, L3 ed L4).

Lo spessore del complesso è di circa 70 - 100 m e poggia su un substrato argilloso abbastanza regolare.

Verso est (Cardano al Campo, Arsago Seprio) i materiali sono ricoperti da depositi glaciali e fluvioglaciali più antichi ed argillosi.

Ancora più ad est la struttura dell'acquifero diventa molto più complessa a causa della notevole variabilità litologica e presenta caratteri simili a quelli dell'acquifero di Busto Arsizio.

La superficie della falda è compresa fra le quote 145 (Lonate Pozzolo) e i 250 di Gallarate.

La direzione di deflusso va da nordest a sudovest e risente fortemente dell'azione di drenaggio del fiume Ticino che costituisce il limite di deflusso dell'acquifero superficiale.


Il gradiente si presenta blando (0,5%) ed uniforme nella zona sud a causa della forte permeabilità ed omogeneità dell'acquifero, mentre diventa molto più intenso (1,3 - 2%) nella zona nord (Arsago Seprio) a causa della minore permeabilità e/o dell'inclinazione del substrato impermeabile (vedi sezione T8b).

Le oscillazioni massime variano da 5 - 8 metri per le zone interne (Besnate e Gallarate) a 1 - 4 metri per le zone più vicine al Ticino che risentono dell'effetto stabilizzante del fiume e della maggiore permeabilità dell'acquifero.

L'andamento della falda superficiale in questo settore è piuttosto eterogeneo: nella zona di Gallarate e di Castano il livello massimo è stato raggiunto (verso la metà del periodo analizzato) in particolare negli anni '96 - '97; nella zona di Somma Lombardo il massimo è stato raggiunto nel 1994 seguito poi da un minimo nel '96 - '97 e da un nuovo incremento ancora in corso; nella zona di Besnate il livello massimo è stato raggiunto nel periodo '93 - '94 seguito da un minimo ed un nuovo massimo in corrispondenza degli anni '96 - '97 e poi da un nuovo calo (vedi tabelle 6a - 6b e diagrammi 6a - 6b).


Pozzi	giu-93	giu-94	giu-95	giu-96	giu-97	giu-98	giu-99	Quota pozzo
Somma 25	60,66	59,37	59,90	60,03	62,03	61,27	60,50	235,00
Somma 38/5-D	52,00	50,30	51,00	51,00	53,00	52,24	51,47	227,80
Samarate 5	48,78	45,45	45,23	44,28	44,70	46,06	46,58	223,70
Vizzola 4	50,85	53,84	54,41	54,20	53,83	55,66	54,70	220,40
Lonate P. 9/2	50,35	49,23	49,85	49,29	48,50	50,80	49,75	207,40
Nosate 8	8,00	7,80	7,80	7,60	7,09	8,01	7,87	148,42
Castano 22	25,30	21,80	21,60	21,80	22,20	24,03	23,76	174,87
Castano 20	29,60	26,60	26,00	27,10	27,50	29,33	29,00	189,00
Castano 14	22,50	19,50	19,60	19,80	19,10	20,47	20,36	177,78
Vanzaghello 2	31,55	30,00	29,80	29,30	29,40	31,00	30,90	195,12
Besnate 2	27,19	22,56	22,14	23,18	19,20	21,80	23,22	281,30
Besnate 12/4	49,16	49,43	49,45	48,70	47,52	48,06	48,60	304,00
Besnate 13/5	6,55	3,67	10,88	5,78	6,47	9,77	13,07	265,00
Cassano M. 10/1	41,93	39,87	40,15	38,71	38,65	40,65	41,55	255,60
Gallarate 3	11,00	11,28	15,29	8,43	14,41	14,22	14,71	260,00
Gallarate 9	20,40	21,87	23,33	21,37	21,96	21,96	22,94	235,00
Gallarate 11	28,14	25,20	24,35	23,50	24,40	27,60	26,80	238,00
Gallarate 16	28,80	25,40	24,47	23,54	24,30	25,70	26,50	236,00
Somma 2/2	97,21	94,95	96,19	96,05	93,60	94,00	94,00	282,50

Tabella 6a - Soggiacenza falda superficiale

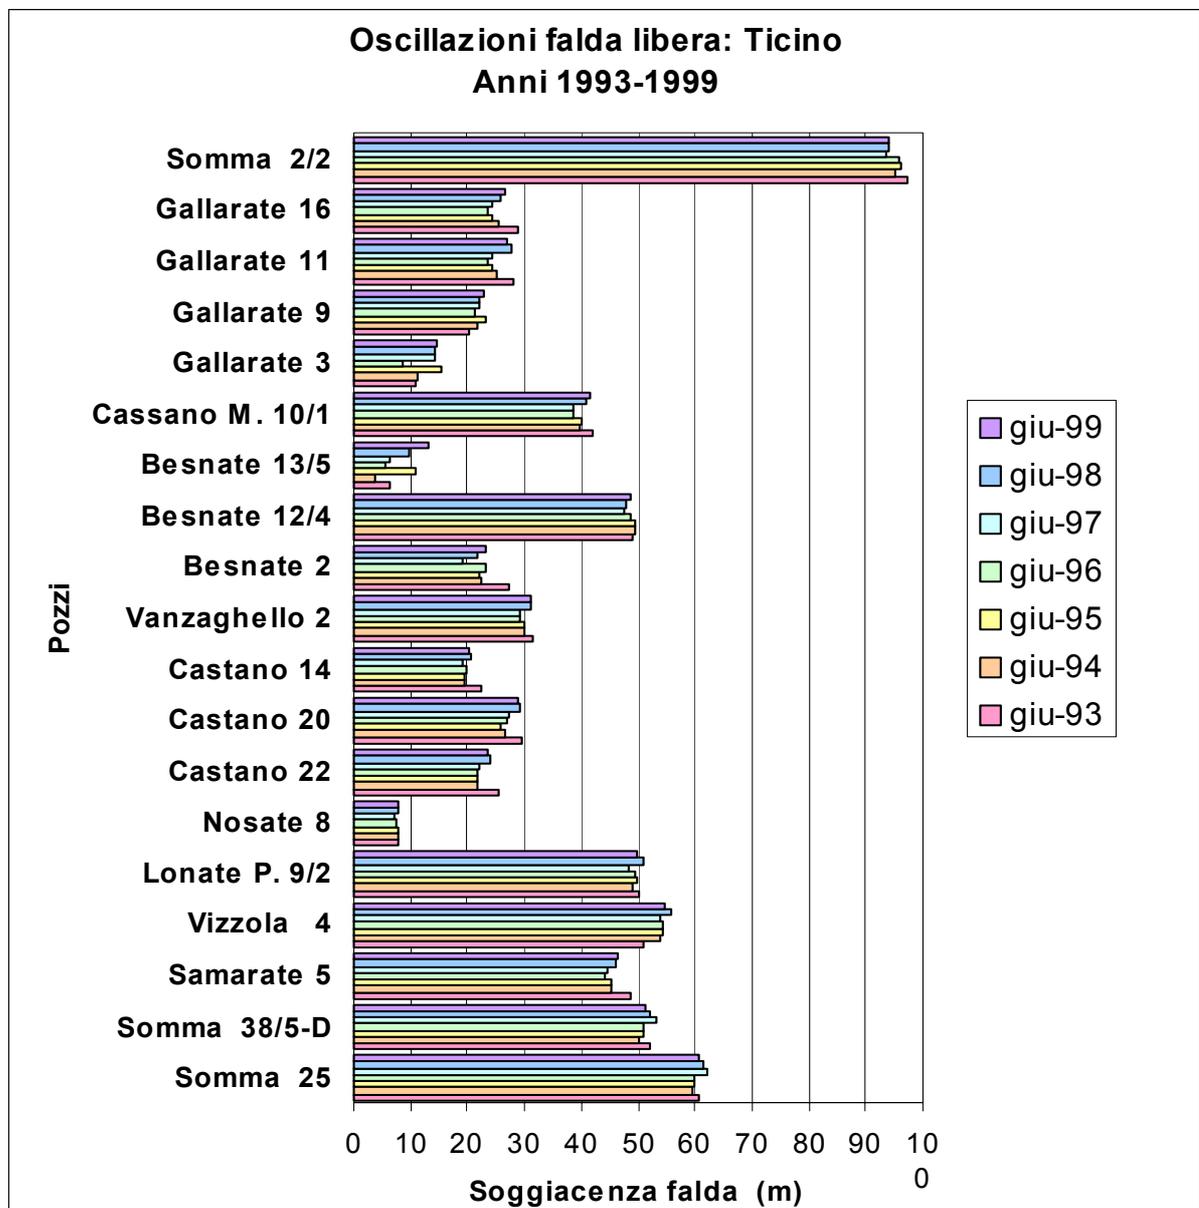

Quota pozzo	Pozzi	giu-93	giu-94	giu-95	giu-96	giu-97	giu-98	giu-99
235,00	Somma 25	174,34	175,63	175,10	174,97	172,97	173,74	174,50
227,80	Somma 38/5-D	175,80	177,50	176,80	176,80	174,80	175,57	176,33
223,70	Samarate 5	174,92	178,25	178,47	179,42	179,00	177,64	177,12
220,40	Vizzola 4	169,55	166,56	165,99	166,20	166,57	164,74	165,70
207,40	Lonate P. 9/2	157,05	158,17	157,55	158,11	158,90	156,60	157,65
148,42	Nosate 8	140,42	140,62	140,62	140,82	141,33	140,42	140,55
174,87	Castano 22	149,57	153,07	153,27	153,07	152,67	150,84	151,11
189,00	Castano 20	159,40	162,40	163,00	161,90	161,50	159,67	160,00
177,78	Castano 14	155,28	158,28	158,18	157,98	158,68	157,31	157,42
195,12	Vanzaghello 2	163,57	165,12	165,32	165,82	165,72	164,12	164,22
281,30	Besnate 2	254,11	258,74	259,16	258,12	262,10	259,50	258,08
304,00	Besnate 12/4	254,84	254,57	254,55	255,30	256,48	255,94	255,40
265,00	Besnate 13/5	258,45	261,33	254,12	259,22	258,53	255,23	251,93
255,60	Cassano M. 10/1	213,67	215,73	215,45	216,89	216,95	214,95	214,05
260,00	Gallarate 3	249,00	248,72	244,71	251,57	245,59	245,78	245,29
235,00	Gallarate 9	214,60	213,14	211,67	213,63	213,04	213,04	212,06
238,00	Gallarate 11	209,86	212,80	213,65	214,50	213,60	210,40	211,20
236,00	Gallarate 16	207,20	210,60	211,53	212,46	211,70	210,30	209,50
282,50	Somma 2/2	185,29	187,55	186,31	186,45	188,90	188,50	188,50

Tabella 6b - Quota falda superficiale

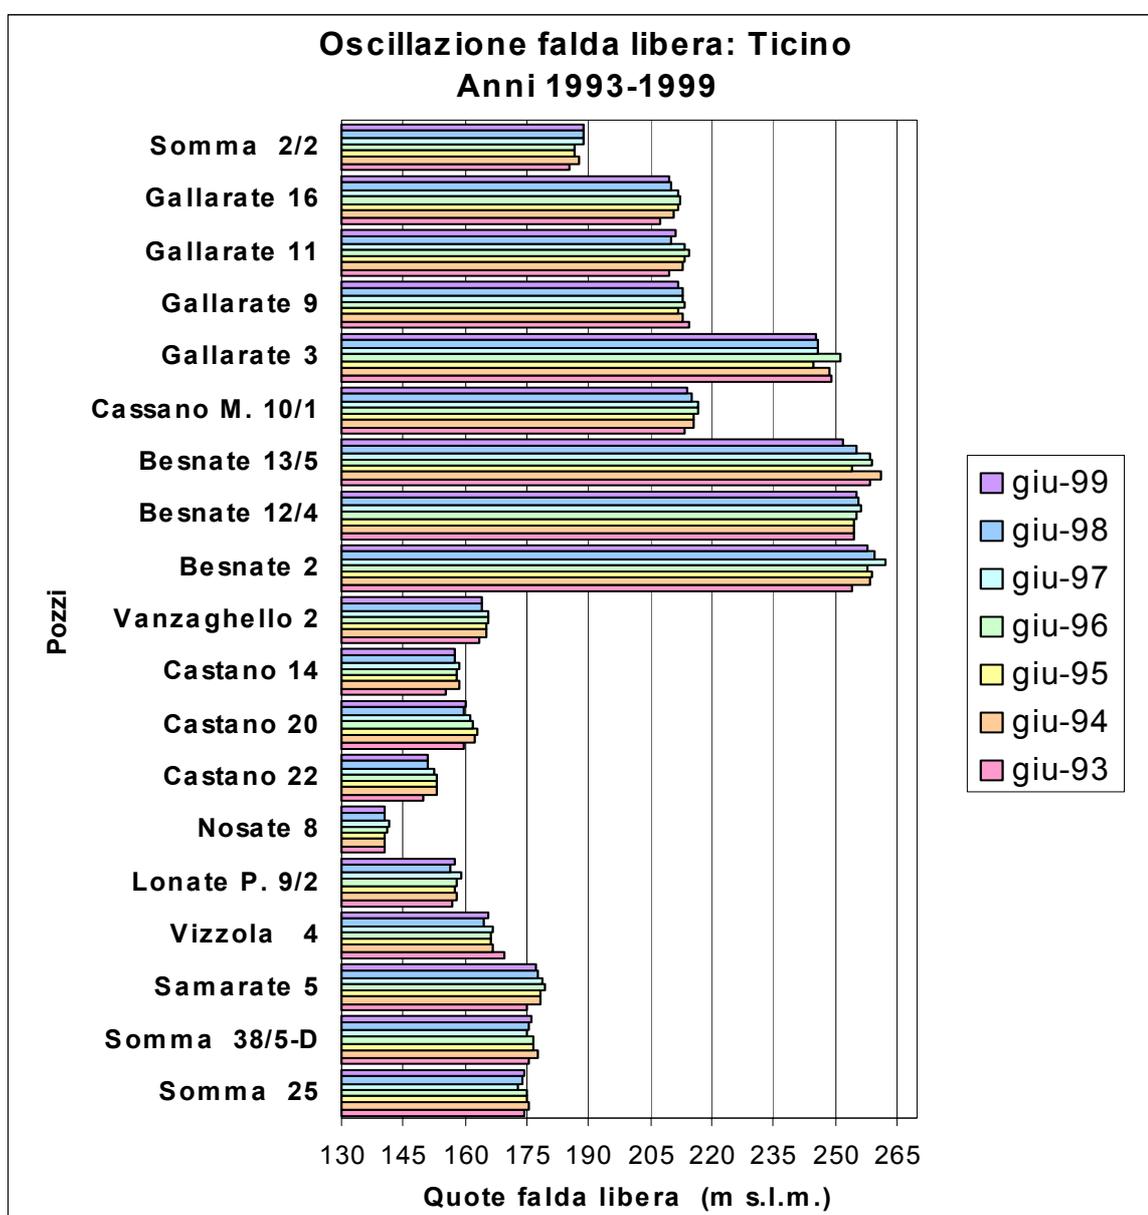

4.5.7 Arno

I pozzi di questo sottogruppo sono localizzati nel bacino del fiume Arno in particolare nei comuni di Caronno V. ed Albizzate.

L'acquifero in quest'area è costituito principalmente dai depositi alluvionali e glaciali presenti nella valle dell'Arno, si tratta principalmente di ciottoli, ghiaie e sabbie spesso miste a livelli argillosi che riducono notevolmente la permeabilità dell'acquifero.

Il livello della falda è compreso fra le quote 320 e 250, la direzione di deflusso è nord - sud e presenta un gradiente idraulico uniforme, più intenso (1%) che nei settori circostanti probabilmente a causa della minore permeabilità dell'acquifero.

Le oscillazioni della falda variano da 2 a 10 metri e non sembrano correlabili fra di loro (vedi tabelle 7a - 7b e diagrammi 7a - 7b).

Pozzi	giu-93	giu-94	giu-95	giu-96	giu-97	giu-98	giu-99	Quota pozzo
Caronno V. 11/1	5,68	6,11	6,42	6,38	7,62	7,42	7,60	302,85
Caronno V. 11/4	7,94	6,26	6,57	6,59	10,22	9,37	9,55	305,87
Caronno V. 1	12,94	5,88	6,35	15,50	8,89	6,87	4,84	302,70
Albizzate 8	18,69	15,28	15,95	14,87	16,55	16,30	16,73	317,90
Castronno 12	1,28	0,75	3,02	2,82	3,42	2,92	3,10	327,65
Brunello 21/3	3,81	3,05	3,38	3,82	6,00	3,00	3,00	333,20
Carnago 21/7	48,60	45,98	56,36	46,13	48,10	46,10	45,20	318,35
Morazzone 3	14,35	11,20	11,48	15,74	20,00	19,00	19,00	337,22

Tabella 7a - Soggiacenza falda superficiale

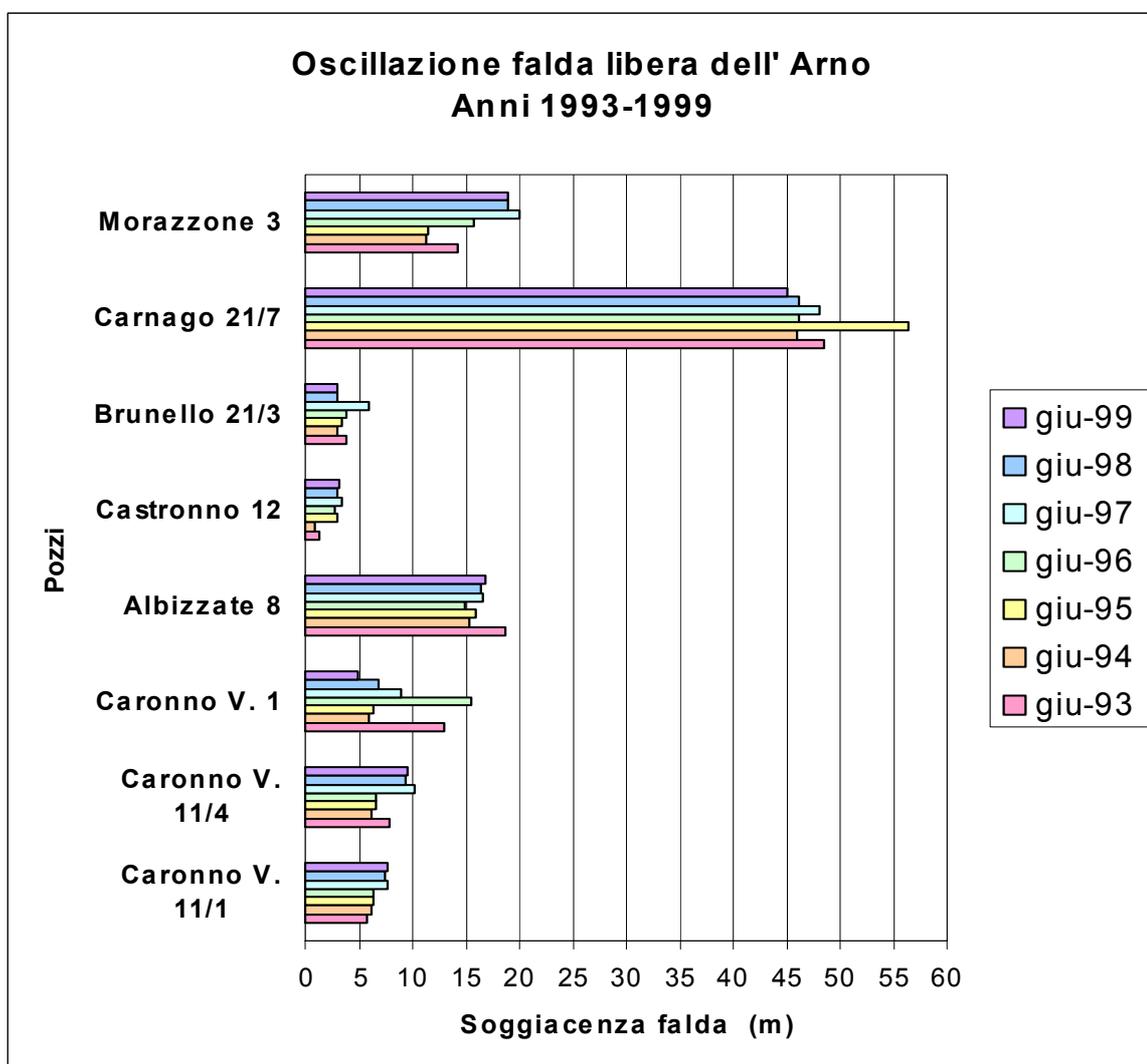


Diagramma 7a

Quota pozzo	Pozzi	giu-93	giu-94	giu-95	giu-96	giu-97	giu-98	giu-99
302,85	Caronno V. 11/1	297,17	296,74	296,43	296,47	295,23	295,43	295,25
305,87	Caronno V. 11/4	297,93	299,61	299,30	299,28	295,65	296,50	296,32
302,70	Caronno V. 1	289,76	296,82	296,35	287,20	293,81	295,84	297,86
317,90	Albizzate 8	299,21	302,62	301,95	303,03	301,35	301,60	301,17
327,65	Castronno 12	326,37	326,90	324,63	324,83	324,23	324,73	324,55
333,20	Brunello 21/3	329,39	330,15	329,82	329,38	327,20	330,20	330,20
318,35	Carnago 21/7	269,75	272,37	261,99	272,22	270,25	272,25	273,15
337,22	Morazzone 3	322,87	326,02	325,74	321,48	317,22	318,22	318,22

Tabella 7b - Quota falda superficiale

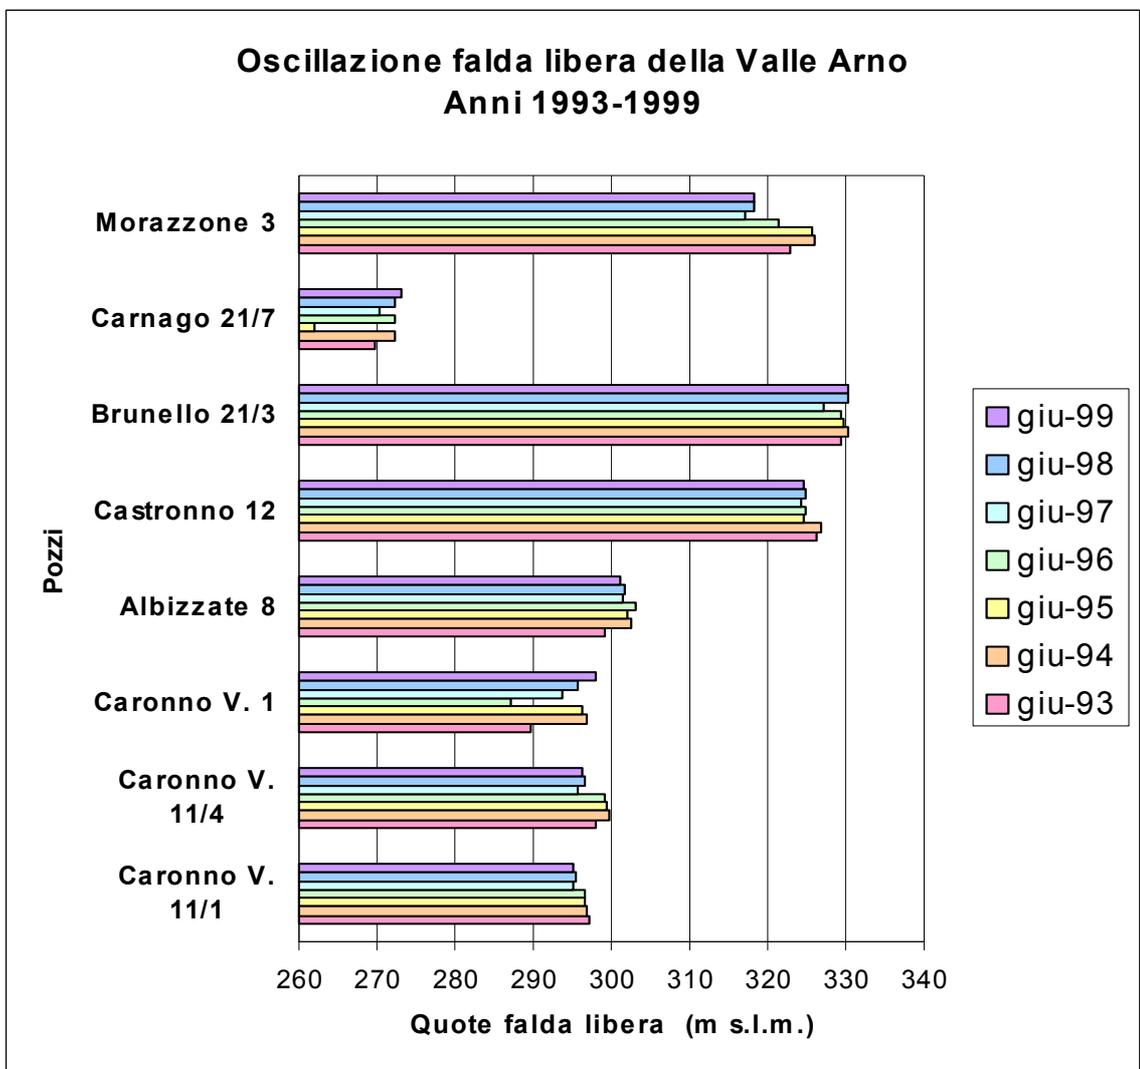


Diagramma 7b

4.5.8 Strona

I pozzi del sottogruppo Strona sono situati nell'omonimo bacino a nord del sottogruppo Ticino.

L'acquifero è costituito da ciottoli, ghiaie e sabbie delimitato inferiormente da un letto di argilla con andamento regolare, ed è ricoperto da depositi glaciali spesso ricchi in argilla e limo (vedi sezioni T6, T7, T8a, T8b e L2).

Procedendo verso est la copertura impermeabile diventa più spessa e continua fino a ricoprire completamente l'acquifero.

A causa della scarsità di dati l'analisi è stata limitata al lato sinistro del fiume Strona, anche se la struttura dell'acquifero fa ritenere che la falda abbia lo stesso comportamento anche sul lato destro.

La superficie della falda è localizzata tra le quote 230 e 290 con una direzione di deflusso da nordest a sudovest.

I gradiente idraulico è abbastanza blando (0,6%) nella zona nord mentre diventa intenso (1,3 - 2%) ad Arsago Seprio, probabilmente a causa della permeabilità minore dell'acquifero e/o dell'inclinazione del substrato impermeabile (vedi sezione T8b).

Nella zona di Besnate è presente una depressione nella superficie della falda probabilmente dovuta all'emungimento da parte dei pozzi presenti in quest'area.

Le oscillazioni massime variano da 1 - 3 metri nella zona di Vergiate a 8 - 10 metri nella zona di Besnate.

La falda ha raggiunto il livello massimo nel 1994, seguito da un minimo nel 1995 e da un nuovo massimo tra il 1996 ed il 1998. (vedi tabelle 8a - 8b e diagrammi 8a - 8b).

Pozzi	giu-93	giu-94	giu-95	giu-96	giu-97	giu-98	giu-99	Quota pozzo
Besnate 2	27,19	22,56	22,14	23,18	19,20	21,80	23,22	281,30
Besnate 12/4	49,16	49,43	49,45	48,70	47,52	48,06	48,60	304,00
Besnate 13/5	6,55	3,67	10,88	5,78	6,47	9,77	13,07	265,00
Casale L. 2	12,34	9,53	12,79	12,65	12,50	12,00	13,50	279,50
Daverio 2	6,30	5,55	6,00	7,90	9,80	7,50	7,45	301,34
Mornago 11/1	15,63	12,95	17,68	14,00	12,00	16,70	18,00	289,40
Mornago 14	21,91	15,15	21,64	21,57	21,50	19,54	21,80	305,10
Mornago 15/4	16,80	10,00	15,67	14,37	14,54	14,70	14,70	289,70
Mornago 27	5,84	4,73	5,27	5,34	5,40	4,79	5,15	267,00
Mornago 28/4	15,90	13,50	15,13	15,12	15,10	14,35	15,00	277,00
Mornago 29/1	9,00	10,36	10,25	11,25	12,25	8,00	8,80	271,00
Vergiate 1	0,88	0,63	1,12	1,20	0,95	0,70	1,00	258,14
Vergiate 21/2	21,30	18,30	20,00	19,65	19,25	18,85	19,68	259,70

Tabella 8a - Soggiacenza falda superficiale

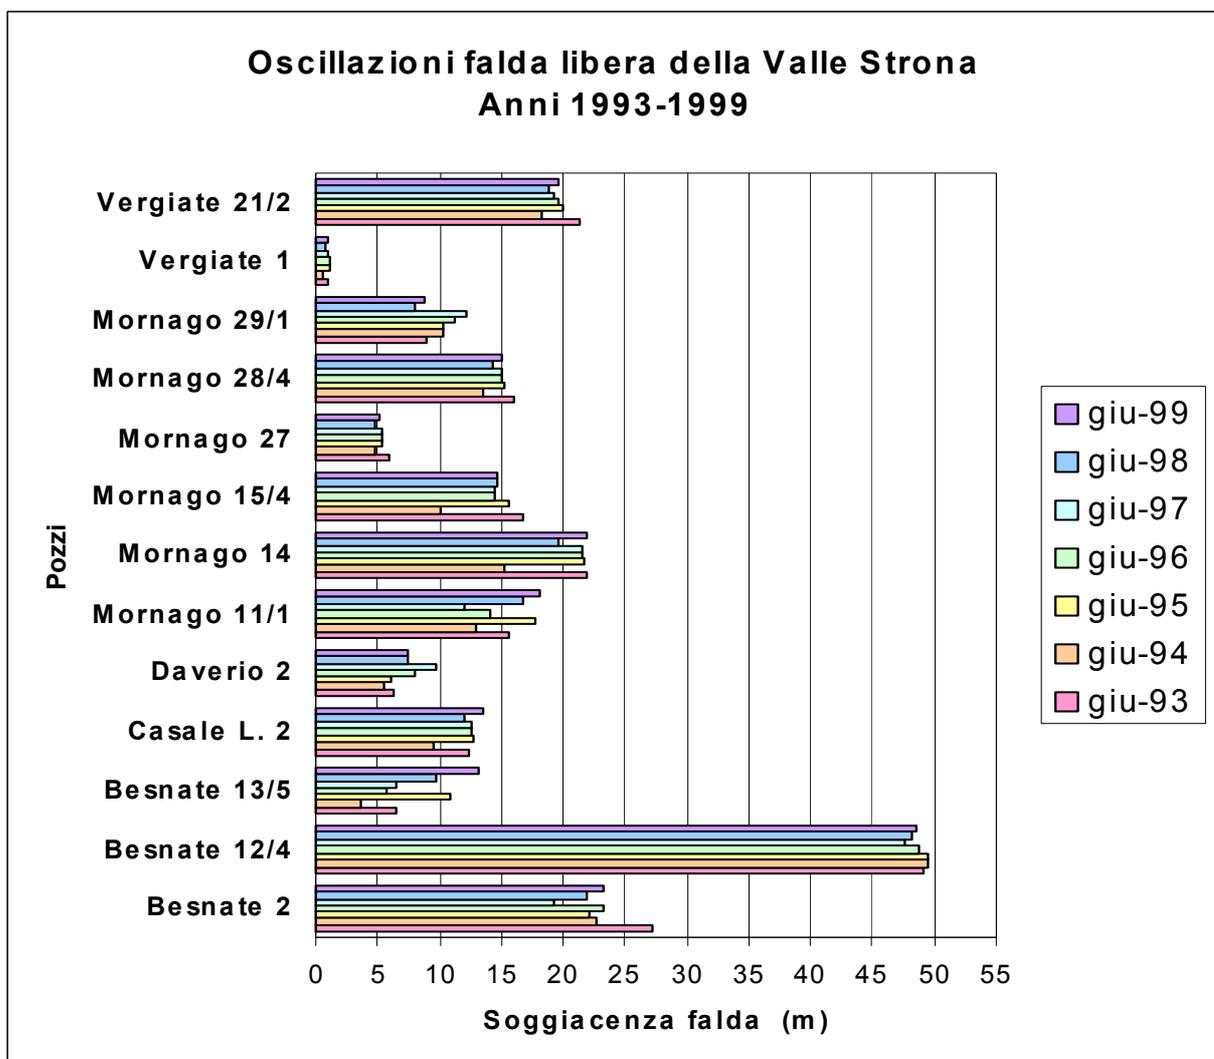


Diagramma 8a

Quota pozzo	Pozzi	giu-93	giu-94	giu-95	giu-96	giu-97	giu-98	giu-99
281,30	Besnate 2	254,11	258,74	259,16	258,12	262,10	259,50	258,08
304,00	Besnate 12/4	254,84	254,57	254,55	255,30	256,48	255,94	255,40
265,00	Besnate 13/5	258,45	261,33	254,12	259,22	258,53	255,23	251,93
279,50	Casale L. 2	267,16	269,97	266,71	266,86	267,00	267,50	266,00
301,34	Daverio 2	295,04	295,79	295,34	293,44	291,54	293,84	293,89
289,40	Mornago 11/1	273,77	276,45	271,72	275,40	277,40	272,70	271,40
305,10	Mornago 14	283,19	289,95	283,46	283,53	283,60	285,56	283,30
289,70	Mornago 15/4	272,90	279,70	274,03	275,33	275,16	275,00	275,00
267,00	Mornago 27	261,16	262,27	261,73	261,67	261,60	262,21	261,85
277,00	Mornago 28/4	261,10	263,50	261,87	261,89	261,90	262,65	262,00
271,00	Mornago 29/1	262,00	260,64	260,75	259,75	258,75	263,00	262,20
258,14	Vergiate 1	257,26	257,51	257,02	256,94	257,19	257,44	257,14
259,70	Vergiate 21/2	238,40	241,40	239,70	240,05	240,45	240,85	240,02

Tabella 8b - Quota falda superficiale

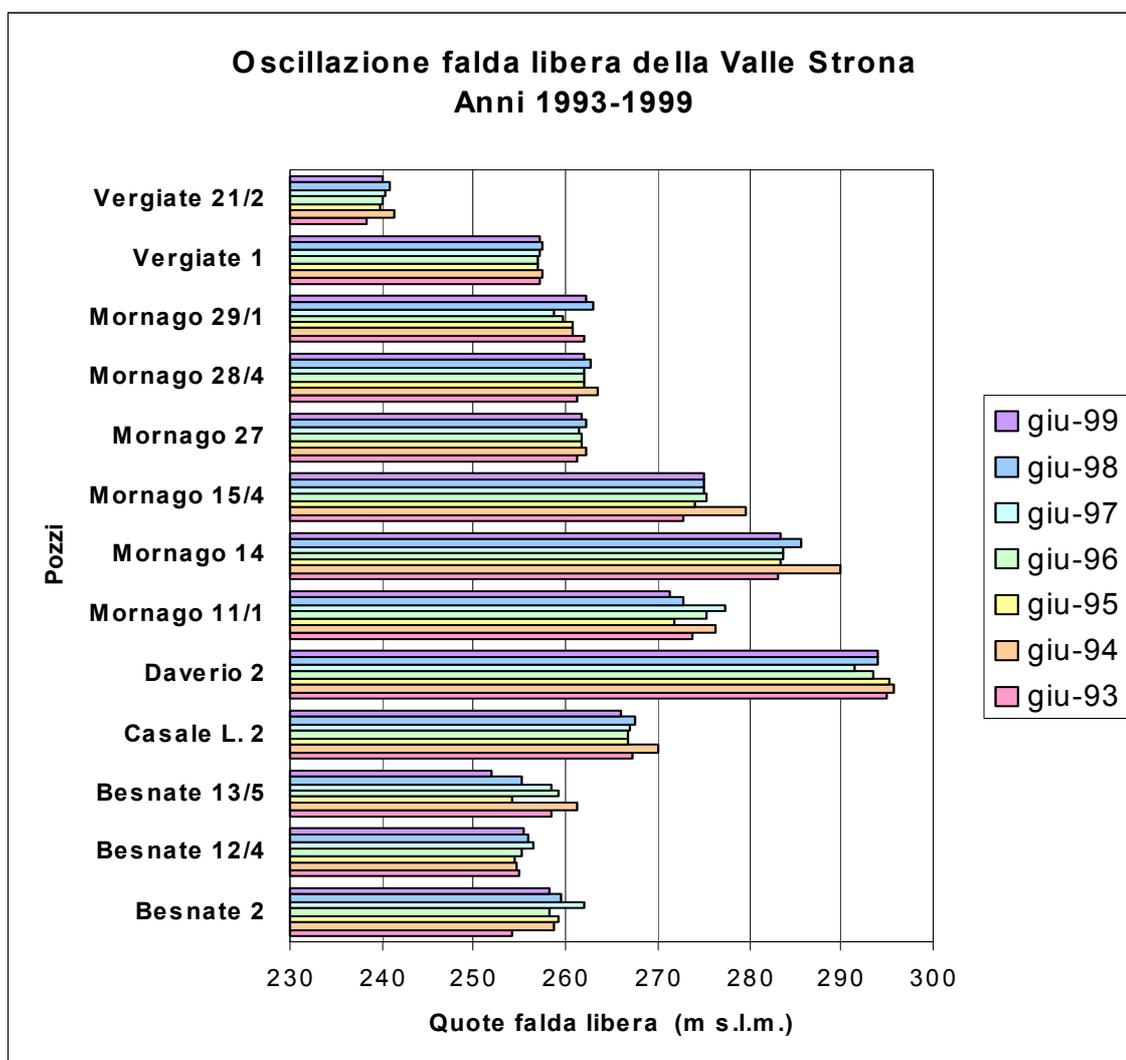


Diagramma 8b

4.5.9 Val Ceresio

I pozzi di questo sottogruppo sono localizzati sul fondo della Val Ceresio fra le località di Induno e di Cuasso al Monte.

La struttura idrogeologica di quest'area non è chiara, sia per la sua complessità, sia per la scarsità di dati stratigrafici.

Nella zona di Arcisate il substrato roccioso carbonatico è ricoperto per uno spessore di 50 - 90 metri da ciottoli, ghiaia, sabbia, lenti di conglomerato e di argilla, che costituiscono l'acquifero di quest'area.

Nelle altre zone raramente i dati stratigrafici permettono di ricostruire con altrettanta precisione la struttura del sottosuolo (vedi sezioni T2 ed L7a).

La scarsità di dati non ha permesso di tracciare la carta piezometrica nella Val Ceresio, da precedenti lavori del P.M.I.P. sappiamo però che in questa zona l'acquifero presenta un deflusso sotterraneo sia in direzione del Lago di Lugano sia in direzione della Bevera e dell'Olonia.

Le oscillazioni massime si aggirano tra 1 e 4 metri e presentano andamenti casuali (vedi tabelle 9a - 9b e diagrammi 9a - 9b).

Pozzi	giu-93	giu-94	giu-95	giu-96	giu-97	giu-98	giu-99	Quote pozzo
Arcisate 1	2,54	1,00	1,65	1,80	1,23	2,00	2,00	360,77
Arcisate 4	38,83	36,30	36,70	34,80	35,10	36,10	35,30	368,72
Besano 1	4,57	4,50	4,00	3,90	4,50	4,00	4,70	335,55
Cuasso 3	1,54	1,20	0,80	0,70	1,20	1,00	1,20	276,65
Induno 3	17,85	13,50	17,00	13,76	15,40	15,00	15,00	380,32

Tabella 9a - Soggiacenza falda superficiale

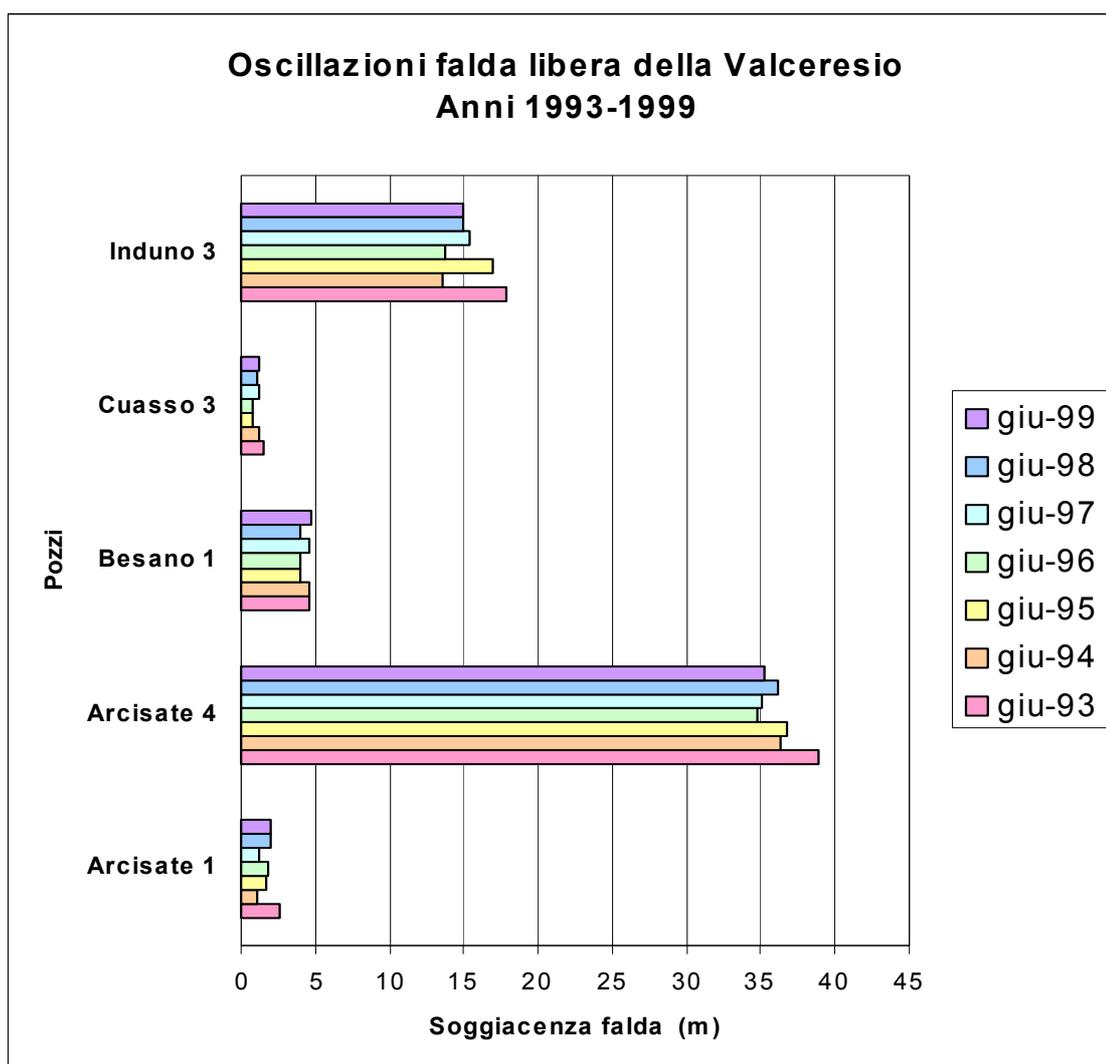


Diagramma 9a

Quote pozzo	Pozzi	giu-93	giu-94	giu-95	giu-96	giu-97	giu-98	giu-99
360,77	Arcisate 1	358,23	359,77	359,12	358,97	359,54	358,77	358,77
368,72	Arcisate 4	329,89	332,42	332,02	333,92	333,62	332,62	333,42
335,55	Besano 1	330,98	331,05	331,55	331,65	331,05	331,55	330,85
276,65	Cuasso 3	275,11	275,45	275,85	275,95	275,45	275,65	275,45
380,32	Induno 3	362,47	366,82	363,32	366,56	364,92	365,32	365,32

Tabella 9b - Quota falda superficiale

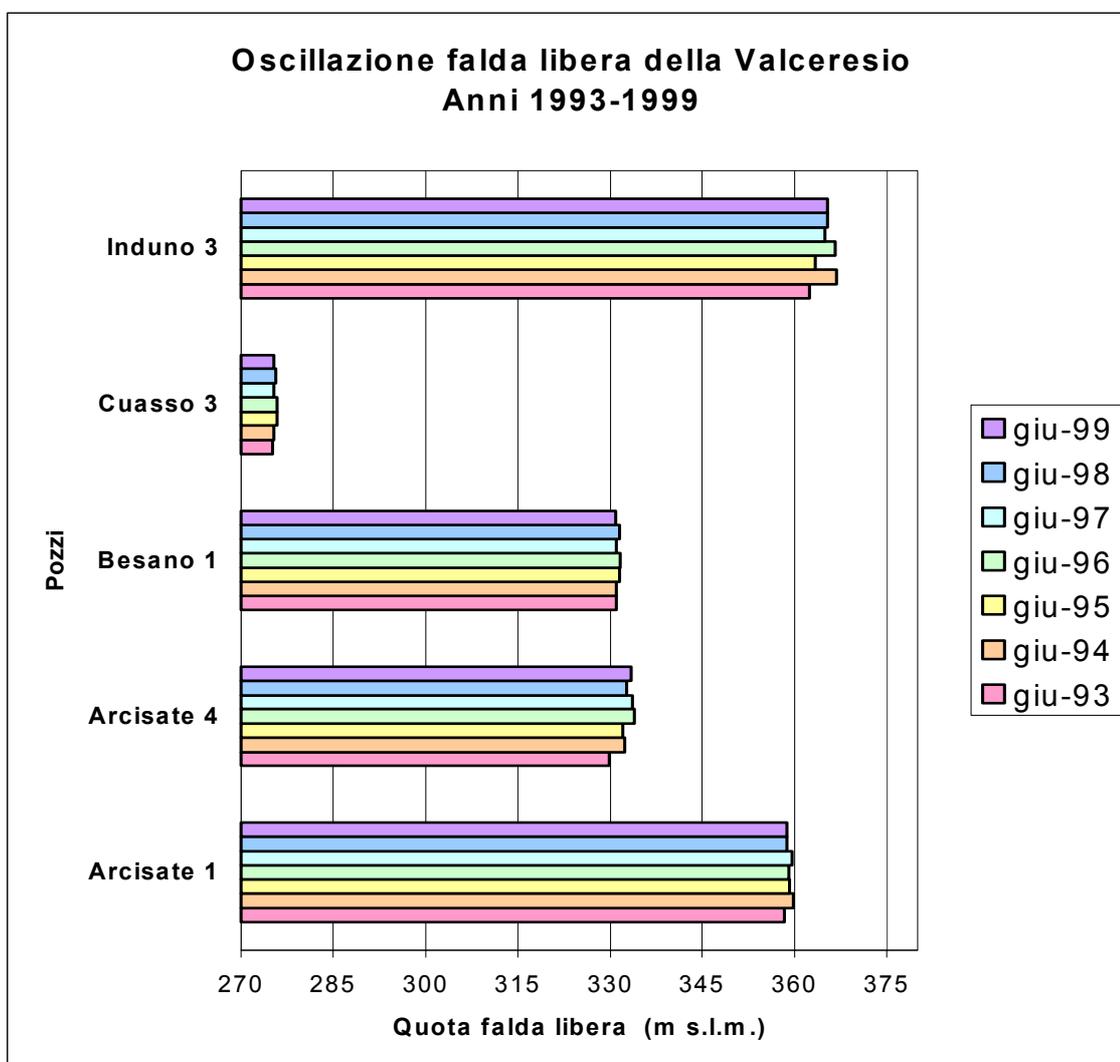


Diagramma 9b

4.5.10 Val Cuvia - Val Travaglia

a) Val Cuvia

I pozzi di questo sottogruppo sono localizzati sul fondo della Val Cuvia fra le località di Laveno Mombello e di Cassano Val Cuvia.

La struttura geologica del sottosuolo non è molto chiara sia per la sua complessità sia per la scarsità di dati stratigrafici.

Le prospezioni sismiche ed elettriche effettuate tra Brenta e Laveno nonché l'analisi di alcuni sondaggi profondi (pozzo 1 di Brenta e 3 di Cuveglio) consentono di affermare che la Valcuvia ha una struttura sepolta contraddistinta da un asse vallivo spostato a nord rispetto a quello attuale caratterizzato da profonde forre incise nel substrato roccioso dal paleo Boesio che percorreva la valle passando a monte dell'abitato di Brenta, superava in canyon la soglia di Cittiglio e quindi proseguiva mantenendo grosso modo il percorso attuale per poi tagliare una profonda forra a ridosso della parete del Sasso del Ferro presso l'abitato di Laveno (40 m s.l.m.).

L'acquifero è costituito da materiali sciolti piuttosto eterogenei: ciottoli, ghiaia, sabbie, lenti argillose e di conglomerato, livelli torbosi, che vanno a ricoprire un substrato roccioso molto irregolare solo raramente intercettato dalle perforazioni (vedi sezione T1).

In particolare nel tratto Cittiglio Laveno sopra il basamento roccioso si trovano argille (marine ?) e limi con qualche rara intercalazione di ghiaie e quindi in superficie sabbie fini e limi con subordinate ghiaie (Piana del Pradasc). Tra Cittiglio e Brenta sopra un potente sedimento limoso argilloso soprastante il basamento, affiorano depositi ghiaiosi e sabbiosi che assumono il loro massimo spessore in corrispondenza della conoide del torrente San Giulio. Così anche tra Brenta e Cuveglio le conoidi coalescenti dei torrenti Crucione,

Camposanto ed in particolare dei torrenti Marianne e Gottardo si intercalano a depositi limosi argillosi soprastanti le argille di fondo di probabile origine marina.

La scarsità di pozzi rispetto alla complessità della zona non ha permesso di tracciare una carta delle isopieze con valori attendibili anche se i dati piezometrici rilevati consentono di stabilire per la falda della Val Cuvia, ha un deflusso orientato in direzione est - ovest con fenomeni di salienza oltre il piano campagna nel tratto compreso tra Cuveglio e Brenta (Piana del Carreggio) e una soggiacenza di pochi metri nella piana di Laveno.

Precedenti lavori del P.M.I.P. hanno però stabilito che nella valli Cuvia e Travaglia la falda presenta uno spartiacque sotterraneo in prossimità degli abitati di Cuvio e di Cuveglio. Infatti a nord la direzione di deflusso è verso Luino, mentre a sud è in direzione di Laveno Mombello.

Le oscillazioni massime variano fra 1 e 6 metri con un massimo di 5 - 6 metri a Cittiglio.

I livelli massimi sono stati raggiunti negli anni '94 - '95 e nel 1998, mentre i minimi si sono verificati nel 1993 e negli anni '96 - '97 (vedi tabelle 10a - 10b e diagrammi 10a - 10b).

Pozzi	giu-93	giu-94	giu-95	giu-96	giu-97	giu-98	giu-99	Quota pozzo
Cassano V. 22	4,02	3,03	3,00	3,80	3,50	3,00	3,55	245,00
Cuvio 27	1,17	0,36	0,26	1,30	1,20	0,00	1,72	276,80
Azzio 13	0,84	0,30	0,30	0,45	0,35	0,10	0,60	271,85
Casalzuigno 24	0,94	0,48	0,15	1,00	1,00	0,10	1,72	274,60
Brenta 22	3,28	2,91	0,80	3,00	3,00	1,67	3,20	261,15
Cittiglio 1	19,47	14,58	17,00	20,10	20,70	16,15	18,12	245,00
Cittiglio 2	20,53	16,32	18,36	20,00	21,50	16,75	19,80	243,00
Caravate 2	6,12	5,13	5,18	6,30	5,10	5,00	2,50	252,70
Gemonio 11	10,05	6,37	6,80	10,00	10,20	5,60	10,15	248,20
Laveno M. 4	2,73	2,80	2,58	5,10	4,05	2,71	2,84	204,56

Tabella 10a-a - Soggiacenza falda superficiale

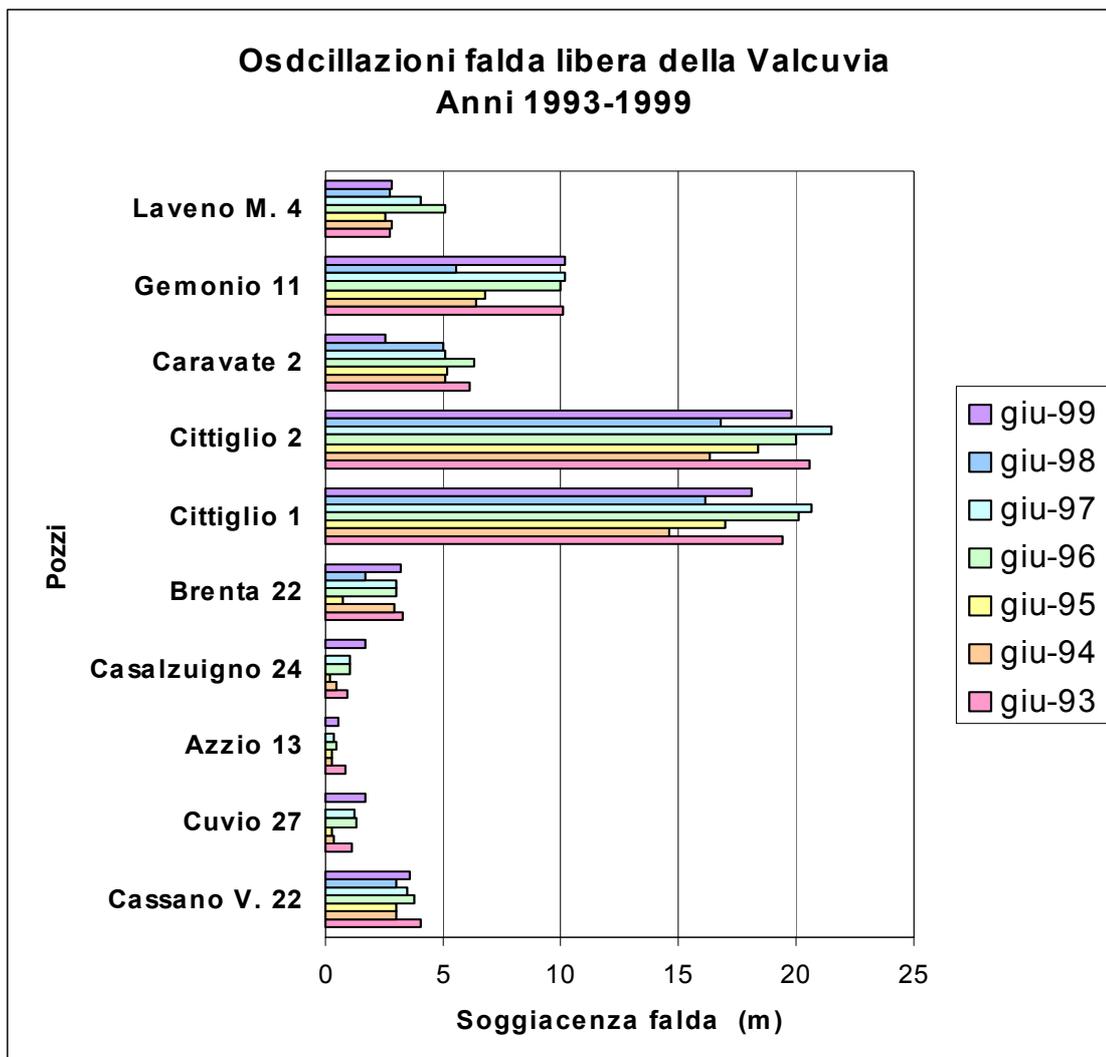


Diagramma 10a-a

Quota pozzo	Pozzi	giu-93	giu-94	giu-95	giu-96	giu-97	giu-98	giu-99
245,00	Cassano V. 22	240,98	241,97	242,00	241,20	241,50	242,00	241,45
276,80	Cuvio 27	275,63	276,44	276,54	275,50	275,60	276,80	275,08
271,85	Azzio 13	271,01	271,55	271,55	271,40	271,50	271,75	271,25
274,60	Casalzuigno24	273,66	274,12	274,45	273,60	273,60	274,50	272,88
261,15	Brenta 22	257,87	258,24	260,35	258,15	258,15	259,48	257,95
245,00	Cittiglio 1	225,53	230,42	228,00	224,90	224,30	228,85	226,88
243,00	Cittiglio 2	222,47	226,68	224,64	223,00	221,50	226,25	223,20
252,70	Caravate 2	246,58	247,57	247,52	246,40	247,60	247,70	250,20
248,20	Gemonio 11	238,15	241,83	241,40	238,20	238,00	242,60	238,05
204,56	Laveno M. 4	201,83	201,76	201,98	199,46	200,51	201,85	201,72

Tabella 10a-b - Soggiacenza falda superficiale

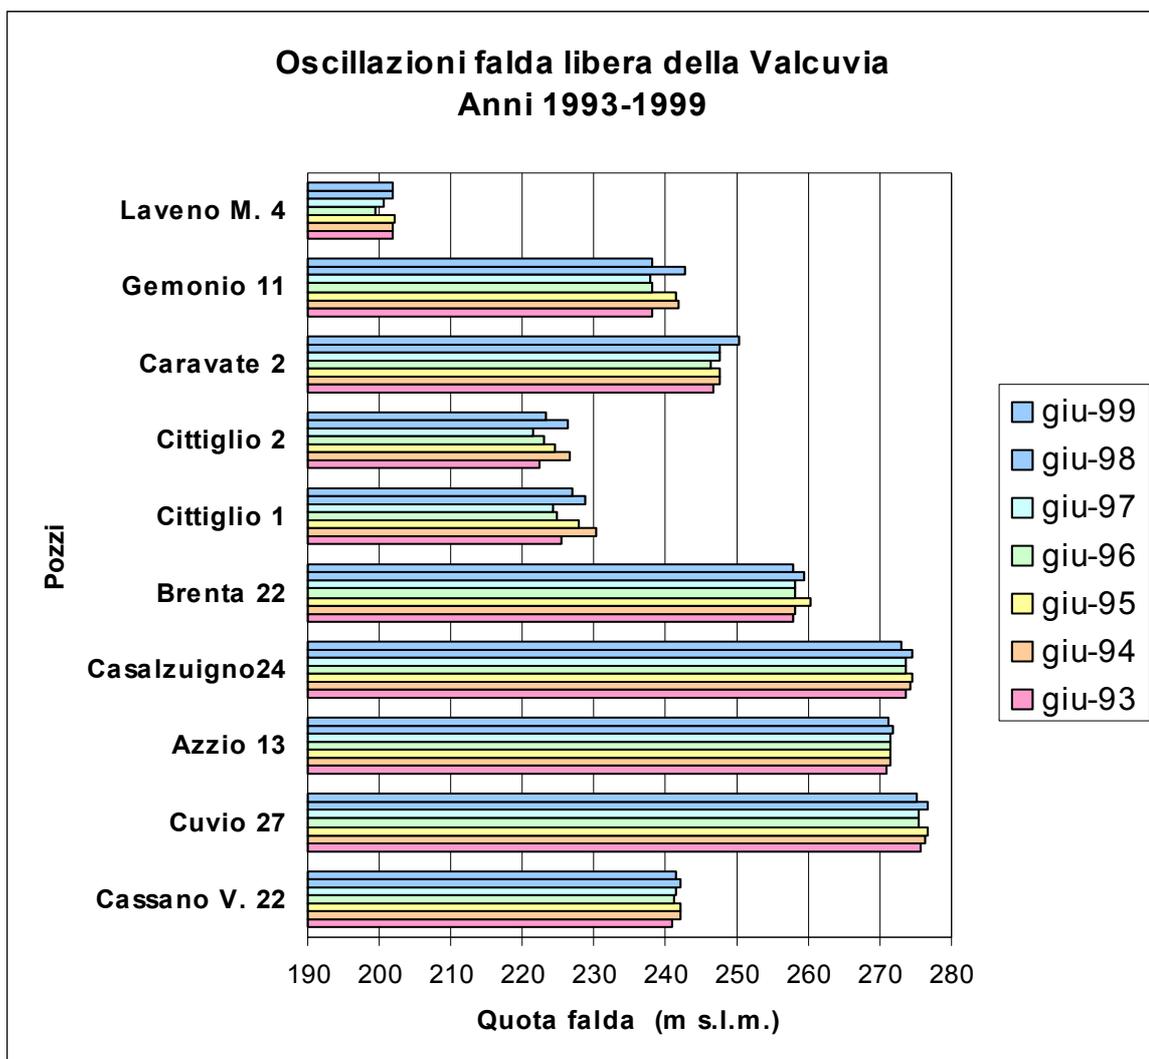


Diagramma 10a-b

b) Val Travaglia

I pozzi di questo sottogruppo sono localizzati sul fondo della Val Travaglia fra le località di Cassano Val Cuvia e di Luino.

Il sottosuolo della Val Travaglia, sulla base delle informazioni stratigrafie e delle prospezioni geofisiche (sismica a rifrazione), è costituito da una potente coltre alluvionale avente uno spessore di circa 200 - 260 m.

L'acquifero superficiale nel tratto di valle compreso tra Mesenzana e Luino è costituito da ghiaie sabbie con uno spessore variabile tra m 50 - 60 nei pressi di Luino a m 30 nei pressi di Mesenzana; da Grantola a Rancio Valcuvia lo spessore del materasso ghiaioso sabbioso si riduce ad una decina di metri con il contemporaneo aumento delle frazioni fini.

La superficie della falda è localizzata a pochi metri dal piano campagna tra Mesenzana e Luino mentre ha una soggiacenza maggiore in corrispondenza della conoide del Grantorella e tra Cassano Rancio anche se in questo tratto della valle la scarsità di dati non consente di stabilire in modo chiaro l'esatta posizione del livello piezometrico.

Pozzi	giu-93	giu-94	giu-95	giu-96	giu-97	giu-98	giu-99	Quota pozzo
Luino 21	16,44	16,80	16,79	17,42	16,91	16,48	16,75	214,10
Germignaga 23	2,35	2,43	2,40	2,62	2,22	2,30	2,36	205,90
Grantola 1	8,21	7,87	7,06	8,46	8,49	7,78	7,88	237,00
Cassano 22	4,02	3,03	3,00	3,80	3,50	3,00	3,55	245,00

Tabella 10b-a - Soggiacenza falda superficiale

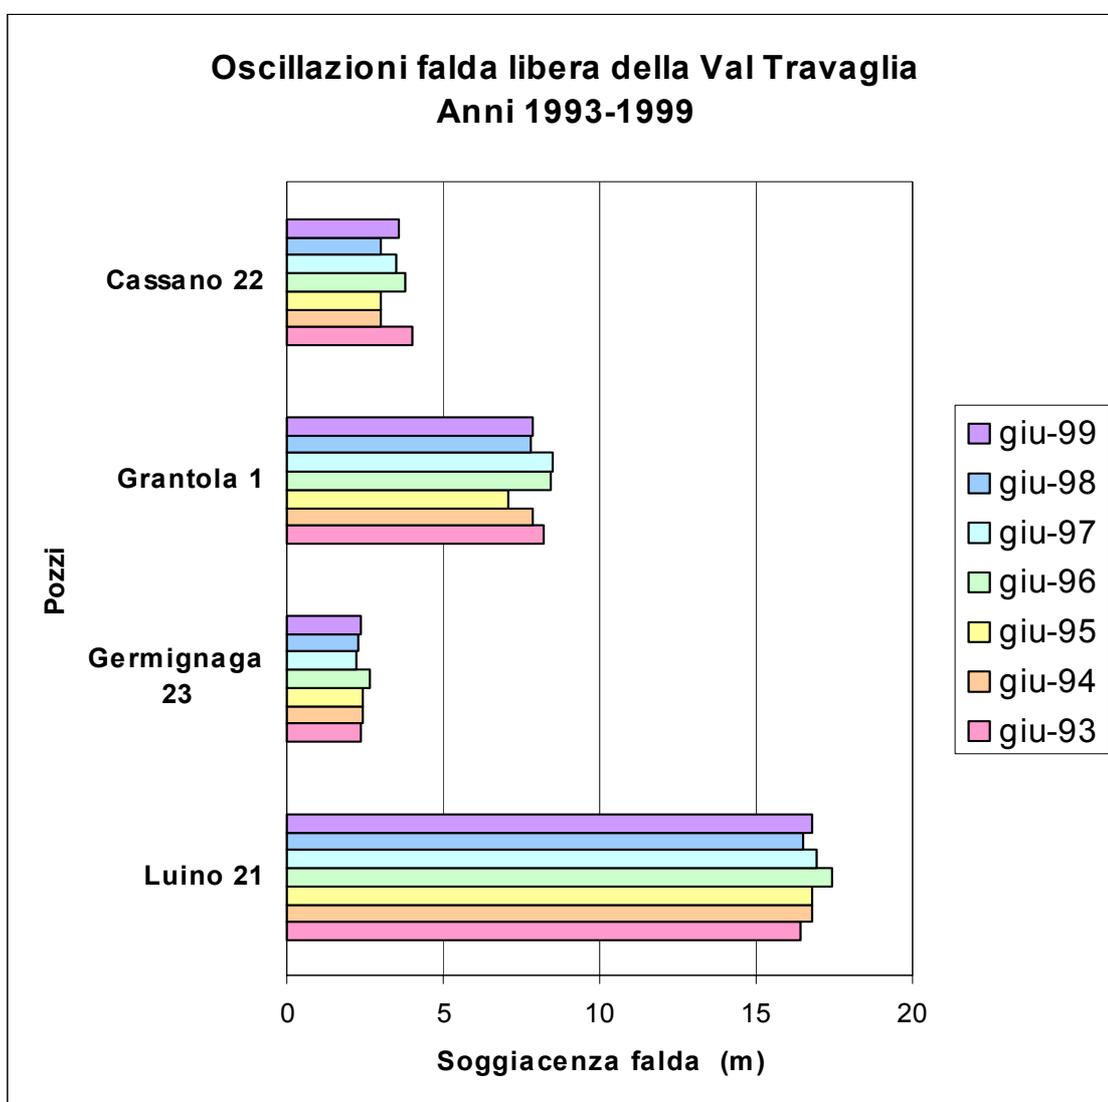


Diagramma 10b-a

Quota pozzo	Pozzi	giu-93	giu-94	giu-95	giu-96	giu-97	giu-98	giu-99
214,10	Luino 21	197,66	197,30	197,31	196,68	197,19	197,62	197,35
205,90	Germignaga 23	203,55	203,47	203,50	203,28	203,68	203,60	203,54
237,00	Grantola 1	228,79	229,13	229,94	228,54	228,51	229,22	229,12
245,00	Cassano 22	240,98	241,97	242,00	241,20	241,50	242,00	241,45

Tabella 10b-b - Quota falda superficiale

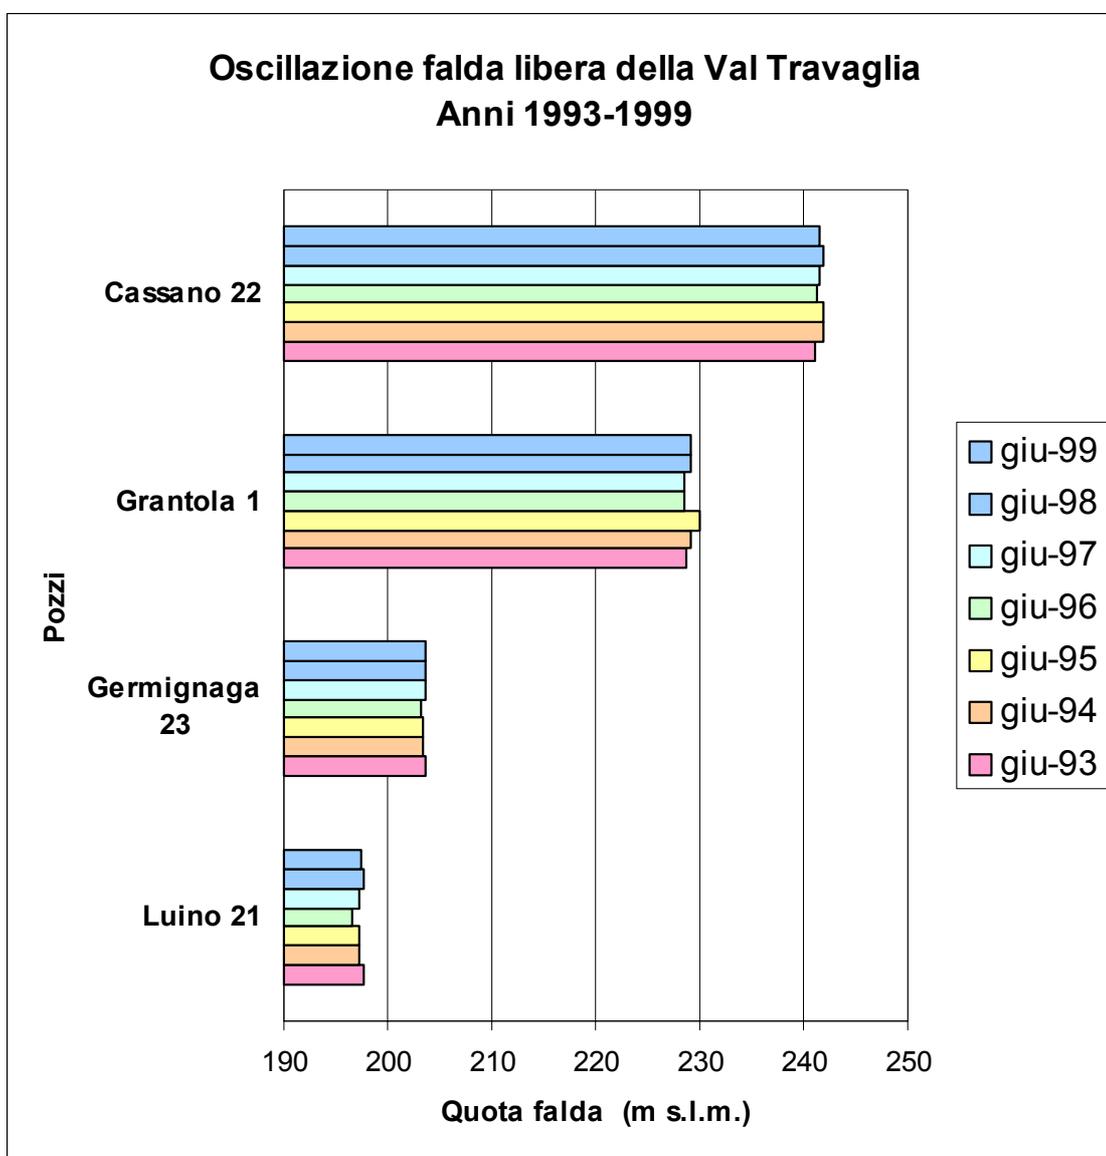


Diagramma 10b-b



L.R. 14/98 - Nuove Norme per la disciplina e coltivazione di sostanze minerali di cava.

APPENDICE ALLA RELAZIONE IDROGEOLOGICA

1. PREMESSA

Quanto emerso nelle recenti verifiche e misure ha mostrato un aumento del livello della falda che, seppur d'entità variabile, è stato riscontrato in tutte le cave.

L'innalzamento, congruente con i primi rilevamenti effettuati dall'ARPA ed attualmente in corso di completamento ed elaborazione, ha comportato la necessità di ridefinire il livello della falda e di conseguenza la quota inferiore raggiungibile dall'escavazione.

2. ANALISI DELLE NUOVE MISURE FREATIMETRICHE

Nel corso dell'inverno 2000 - primavera 2001 in alcune cave (Premazzi, Minicava, Calderona) si è verificato un sensibile incremento del livello della falda freatica con conseguente inondazione del fondo cava.

Una campagna di misure freatimetriche eseguite dal personale della Sezione Suolo e Sottosuolo alla fine del giugno 2001, nei piezometri posti in prossimità delle cave ha confermato che tale incremento è generalizzato e dell'ordine di 1-2 metri nelle zone poste in prossimità del fiume Ticino e di 4-6 metri nel settore sud est della provincia di Varese, come indicato nella tabella 1.

La causa di tale innalzamento deve essere ricercata nelle intense precipitazioni che hanno interessato il territorio provinciale nel periodo autunno 2000 - primavera 2001.

Nelle cave ove è emersa la falda una serie di misure topografiche ha consentito di stabilire i livelli massimi raggiunti dalla falda, la testimonianza dei cavatori ha poi permesso di determinare il periodo in qui tale massimo è stato raggiunto (vedi tabella 1).

Tabella 1

MISURE RECENTI DELLA QUOTA FALDA IN CAVA

Cava	Giugno 2000	Giugno 2001	Innalzamento falda	Quota Max falda (ott.2000/ maggio 2001)	Periodo di Max
	(m.s.l.m.)	(m.s.l.m.)	(m)	(m.s.l.m.)	
MINICAVA	167,22*	172,06*	4,84	172,36***	aprile
CAVE DEL TICINO	155,25*	156,51*	1,26	/	
CALDERONA	161,65**	163,86**	2,21	/	
FUSI	180,56*	186,42*	5,86	/	
GEORISORSE	200,82**	204,7**	3,88	204,96***	maggio-giugno
LARI	199,46*	203,82*	4,36	205,183*	dicembre
PREMAZZI	/	249,63*	/	251,13***	marzo
Innalzamento medio della falda riscontrato: 3,7m					

* misura in pozzi o piezometri

** misura superficie libera lago di falda

*** valutazione da riscontri e indicazioni del personale in posto

Una serie di misure mensili eseguite dai cavatori ha consentito inoltre di determinare il livello massimo ed il periodo in cui si è verificato nel piezometro a nord della cava Lari.

L'obbligo di rispettare il limite minimo di due metri di franco sopra il livello massimo della falda ha comportato la necessità di rivedere la quota minima di scavo in alcuni ambiti (Calderona, Lari, Georisorse) con conseguente riduzione dei giacimenti in essi contenuti.

Un'analoga ridefinizione della quota minima di scavo per i giacimenti non collegati ad ambiti estrattivi non è stata possibile sia per la carenza di dati freatimetrici puntuali sia per l'indeterminazione del modello matematico della falda aggiornato agli anni 2000 e 2001.

Infatti le misure eseguite dall'ARPA in questi anni fanno riferimento ad una rete di pozzi diversa da quella utilizzata nel periodo '93-'99 e comprendente solo una parte dei pozzi di questa.

Dai dati dei pozzi comuni alle due reti si evince che le misure relative al giugno del 2000 non si discostano da quelli del periodo '93-'99 (vedi tabella 2), mentre quelli del giugno 2001 confermano l'incremento del livello della falda freatica misurato in prossimità delle cave.

Tabella 2

Num	Comune	Est	Nord	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993
8	ALBIZZATE	1485030	5065340	300,74	301,17	301,6	301,35	303,03	301,95	302,62	299,21
2	BESNATE	1482170	5060310	260,83	258,08	259,5	262,1	258,12	259,16	258,74	254,11
5	BUSTO A.	1487945	5049550	177,19	177,55	178,04	179,53	178,26	178,42	177,77	172,53
44	BUSTO A.	1488900	5053755	202,4	202,53	203,66	204,95	205,04	203,07	202,47	198,79
46	BUSTO A.	1488230	5052650	198	198,64	199,56	200,72	200,68	198,99	198,35	195,17
61	BUSTO A.	1490130	5051330	186,03	186,63	187,32	188,4	188,04	186,02	185,58	182,61
94	BUSTO A.	1490040	5050100	182,64	183,21	183,94	183,66	184,4	182,99	182,24	179,21
105	BUSTO A.	1488440	5048340	170,07	170,9	171,35	172,58	171,88	171,08	170,57	167,38
11,5	CAIRATE	1487640	5058990	227,33	227,68	229,27	230,86	230,98	230,16	229,1	229,1
4	CARBONATE	1495070	5058360	216,48	221,27	222,67	224,08	223,92	222,7	223,2	221,48
5	CARONNO P.	1503030	5049020	161,6	163,34	164,2	165,61	164,18	163,23	161,48	159,3
6	CARONNO P.	1503390	5049745	164,55	165,54	166,7	168,31	166,7	165,7	163,99	161,8
1	CARONNO V.	1485665	5064420	293,26	297,86	295,83	293,81	287,2	296,35	296,82	289,76
11	CARONNO V.	1485350	5064550	295,08	295,25	295,43	295,23	296,47	296,43	296,74	297,17
2,75	CARONNO V.	1485360	5064850	296,04	296,32	296,55	295,65	299,28	299,3	299,61	297,93
10	CASSANO M.	1488120	5056385	213,35	214,05	214,95	216,95	216,89	215,45	215,73	213,67
9	CASTELLANZA	1492130	5051390	190,9	190,71	190,27	190,48	190,7	189,91	188,15	185,4
40	CASTELLANZA	1490100	5049420	175,6	176,17	177,02	177,93	177,37	175,97	175,46	172,05
12	CASTRONNO	1485180	5067820	318,57	324,55	324,73	324,23	324,83	324,63	326,9	326,37
13	FAGNANO O.	1489540	5058070	220,84	220,66	220,76	223,35	224,2	221,27	223,49	221,82
3	GALLARATE	1484280	5059340	251,2	245,29	245,78	245,59	251,57	244,71	248,72	249
9	GALLARATE	1483140	5055620	211,47	212,06	213,04	213,04	213,63	211,67	213,13	214,6
11	GALLARATE	1485250	5054620	210,85	211,2	210,4	213,6	214,5	213,65	212,8	209,86
16	GALLARATE	1485220	5054190	208,8	209,5	210,3	211,7	212,46	211,53	210,6	207,2
C-5	GERENZANO	1498280	5052550	182,96	183,82	184,18	185,39	184,81	184,09	183,65	182,04
3	GORLA MAG.	1491940	5058230	223,6	219,5	221,51	221,25	222,4	220,65	222,3	219,1
23	GORLA MIN.	1494830	5054740	202,17	202,14	202,6	203,89	203,81	203,2	203,76	201,65
2	LOCATE V.	1494935	5060490	234,15	234,54	235,69	236,85	235,5	235,5	236,2	233,09
4,5	LOCATE P.	1477670	5050230	156,87	157,65	156,6	158,9	158,11	157,55	158,17	157,05
11	MORNAGO	1480820	5064970	279,1	271,4	272,7	277,4	275,4	271,72	276,45	273,77
BM1(A)	MOZZATE	1494350	5056900	212,93	213,42	215,44	217,46	215,39	214,04	214,83	215,62
5	MOZZATE	1495740	5058115	217,4	217,94	219,09	220,25	220,09	219,58	219,65	217,83
6	MOZZATE	1496910	5059165	224,94	225,94	227,3	228,67	228,07	227,08	226,88	225,26
4	OLGIATE O.	1490715	5053590	199,15	199,9	200	202,1	201,84	199,55	199,13	195,78
5	OLGIATE O.	1490240	5052730	195,1	197,8	196,27	197,65	197,55	194,8	194,36	191,15
3	ORIGGIO	1501780	5049350	165,47	166,52	167,32	168,73	165,1	166,4	164,83	162,92
5	SAMARATE	1481085	5052910	175,98	177,12	177,64	179	179,42	178,47	178,25	174,92
2	SOLBIATE O.	1490320	5055290	205	205,93	206,85	209,08	208,15	206,12	204,45	202,79
25	SOMMA L.	1477325	5054560	174,6	174,5	173,73	172,97	174,97	175,1	175,63	174,34
3	TRADATE	1491910	5062810	262,88	262,47	262,8	263,06	262,79	262,8	263,55	262,78
7	TRADATE	1493440	5060230	239,31	239,1	238,62	240,75	241,18	239,39	241,84	240,28
1	VENEGONO I.	1492370	5064980	280,28	280,32	280,13	280,15	280,95	280,43	281,08	279,87
3	VENEGONO I.	1491470	5064330	274,59	274,75	275,57	275,49	275,8	275,22	275,74	275,22
11	VENEGONO I.	1490590	5063720	243,73	242,66	243,5	245,2	244,36	243,53	246,8	243,98
21	VENEGONO S.	1490920	5065365	278,7	278,33	278,26	278,19	278,65	278,5	278,61	278,6
1	VERGIATE	1478550	5063260	257,24	257,14	257,44	257,19	256,94	257,02	257,51	257,26
10,5	VERGIATE	1476780	5061770	240,2	240,02	240,85	240,45	240,05	239,7	241,4	238,4



Legge 14/98 - Nuove Norme per la disciplina e coltivazione di sostanze minerali di cava.

PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI VARESE

RELAZIONE IDROGEOLOGICA

ALLEGATO A

ELENCO POZZI

POZZI

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12002000	0	ALBIZZATE	COMUNE ALBIZZATE	Ponte di SUMIRAGO	70	Si
12002001	1	ALBIZZATE	COMUNE-F.lli LAMBERTI	TARABARA	15	No
12002002	2	ALBIZZATE	COMUNE ALBIZZATE	TARABARA	15	No
12002003,01	3/1	ALBIZZATE	COMUNE ALBIZZATE	VALDARNO	50	Si
12002003,02	3/2	ALBIZZATE	COMUNE ALBIZZATE	VALDARNO	45	Si
12002004	4	ALBIZZATE	COMUNE ALBIZZATE	VALDARNO	50	No
12002006	6	ALBIZZATE	COMUNE ALBIZZATE	V.DELLE CERELLE	53	Si
12002007	7	ALBIZZATE	COMUNE ALBIZZATE	VALDARNO-Autostrada	54,5	Si
12002008	8	ALBIZZATE	COMUNE ALBIZZATE	V.G.ROSSA	48,5	Si
12002021,01	21/1	ALBIZZATE	F.lli LAMBERTI SpA	V.PIAVE 18-Oleificio	130	No
12002021,02	21/2	ALBIZZATE	F.lli LAMBERTI SpA	V.PIAVE 18-Ossido	60	Si
12002021,03	21/3	ALBIZZATE	F.lli LAMBERTI SpA	V.PIAVE 18-Scarpata	33,25	Si
12002021,04	21/4	ALBIZZATE	F.lli LAMBERTI SpA	V.PIAVE 18-Colori	31,35	Si
12002021,05	21/5	ALBIZZATE	F.lli LAMBERTI SpA	V.PIAVE 18	60	Si
12002021,06	21/6	ALBIZZATE	F.lli LAMBERTI SpA	V.PIAVE 18	127	Si
12002021,07	21/7	ALBIZZATE	F.lli LAMBERTI SpA	V.PIAVE 18	54,5	Si
12002021,08	21/8	ALBIZZATE	F.lli LAMBERTI SpA	V.PIAVE 18	45	Si
12002021,09	21/9	ALBIZZATE	F.lli LAMBERTI SpA	V.PIAVE 18-TARABARA	60	Si
12002021,1	21/10	ALBIZZATE	F.lli LAMBERTI SpA	V.PIAVE 18-Pigmenti	60,8	Si
12002021,11	21/11	ALBIZZATE	F.lli LAMBERTI SpA	V.PIAVE 18	16	No
12002021,12	21/12	ALBIZZATE	F.lli LAMBERTI SpA	V.PIAVE 18	67	Si
12002021,13	21/13	ALBIZZATE	F.lli LAMBERTI SpA	V.PIAVE 18	76	Si
12002022,01	22/1	ALBIZZATE	VIBRAM SpA	V.COLOMBO 5-Caldaie	13,5	Si
12002022,02	22/2	ALBIZZATE	VIBRAM SpA	V.COLOMBO 5-Torrente	15,7	No
12002023	23	ALBIZZATE	COTONIFICIO BELLORA SpA	V.COL DI LANA	15	No
12002024	24	ALBIZZATE	MARCOLLI ERNESTO	V.CAMPAGNA 21	0	No
12003011,05	11/5	ANGERA	A.P.VARESE-ACQ.BARZA	BARZOLA	60	Si
12003021	21	ANGERA	SOC.GEN.IND.MAGNESIA SpA	V.VARESINA 1	35	Si
12004000,01	0/1	ARCISATE	COMUNE ARCISATE	Molino ERCOLINO	31,5	Si
12004000,02	0/2	ARCISATE	COMUNE ARCISATE	V.FOSCARINI	30	No
12004001	1	ARCISATE	COMUNE ARCISATE	V.PIAVE	35,88	Si
12004002	2	ARCISATE	COMUNE ARCISATE	V.PIAVE	42,6	Si
12004003	3	ARCISATE	COMUNE ARCISATE	V.PIAVE	52,5	Si
12004004	4	ARCISATE	COMUNE ARCISATE	C.na GIUDICI	82	Si
12004005	5	ARCISATE	COMUNE ARCISATE	V.PIRANDELLO	60	Si
12004006,00	6A	ARCISATE	COMUNE ARCISATE	V.PASCOLI	92	Si
12004006,00	6B	ARCISATE	COMUNE ARCISATE	V.PASCOLI	63,5	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12004018,01	18/1	ARCISATE	A.SPE.M. VARESE	BEVERA-VELMAIO I	150,5	Si
12004018,05	18/5	ARCISATE	A.SPE.M. VARESE	BEVERA-VELMAIO V	100	Si
12004018,08	18/8	ARCISATE	A.SPE.M. VARESE	BEVERA-VELMAIO VIII	155,5	Si
12004018,11	18/11	ARCISATE	A.SPE.M. VARESE	BEVERA-VELMAIO XI	80	Si
12004019,03	19/3	ARCISATE	A.SPE.M. VARESE	BEVERA-VELMAIO III	117	Si
12004019,06	19/6	ARCISATE	A.SPE.M. VARESE	BEVERA-VELMAIO VI	74,3	Si
12004021	21	ARCISATE	NORDITALIA RESINE SpA	V.MATTEOTTI 102	40	Si
12004022	22	ARCISATE	CAVALCA SpA	BRENNO-V.MACHIAVEL	9	No
12004023	23	ARCISATE	MAGLIFICIO 2M		20	No
12004024	24	ARCISATE	FERROVIE DELLO STATO	V.LISCINI-Casello	0	No
12004025	25	ARCISATE	C.IS.INVEST Srl	V.E.COMOLLI 13	68	Si
12004026,01	26/1	ARCISATE	RAINER Srl	V.BOCCHERINI-Cava	3	No
12004026,02	26/2	ARCISATE	RAINER Srl	V.BOCCHERINI-Cava	3	No
12004026,03	26/3	ARCISATE	RAINER Srl	V.BOCCHERINI-Cava	76	Si
12004027	27	ARCISATE	FONTANA EDMONDO		3	No
12004028	28	ARCISATE	AGIP	TORBIERA CASSANI	862	Si
12004100	100	ARCISATE	COMUNE ARCISATE	Str.ARCISATE-INDUNO	36,75	No
12005001	1	ARSAGO S.	COMUNE ARSAGO S.	V.MACCHI	150	No
12005002	2	ARSAGO S.	COMUNE ARSAGO S.	V.VANONI	157,5	Si
12005003	3	ARSAGO S.	COMUNE ARSAGO S.	V.MAZZINI	158	Si
12005004	4	ARSAGO S.	COMUNE ARSAGO S.	V.MONTEROSA	225	Si
12005005	5	ARSAGO S.	COMUNE ARSAGO S.	GOBBIA-V.BAGNOLI	84	Si
12005021	21	ARSAGO S.	MOLINO BAGGIONA	C.na NADIA	0	No
12005022	22	ARSAGO S.	TACCANI	Molino PESCHIERA	0	No
12005023	23	ARSAGO S.	AGIP PETROLI SpA	AUTOSTRADA-Stazione	160	Si
12005024	24	ARSAGO S.	REDE-PAOLINI	FONTANA V.-S.GIORGI	46	Si
12006001	1	AZZATE	COMUNE AZZATE	VEGONNO	53,5	Si
12006022	22	AZZATE	RE RINUCCIA G.F.A.	V.MACCANA	0	No
12006023	23	AZZATE	VANONI MARIA	V.CADORE	0	No
12006024	24	AZZATE	BALLERIO LUIGI	V.FOSCOLO 26	4	No
12006025	25	AZZATE	AZ.AGR.RANCO	VEGONNO	120	Si
12007001	1	AZZIO	COMUNE AZZIO	V.MARCONI	26,7	Si
12007011	11	AZZIO	COMUNE COCQUIO T.	CIMITERO-P.Mascioni	36	Si
12007012	12	AZZIO	COMUNE BRENTA	Molino PRADA	20,1	Si
12007013	13	AZZIO	COMUNE BRENTA	Molino PRADA	27	Si
12007021	21	AZZIO	VER.CO. Srl	V.P.GIOVANNI XXIII	26	Si
12007022	22	AZZIO	F.A.V. 2 Srl	Molino DOLZA	25,5	Si
12007023	23	AZZIO	MASCIONI SpA	V.MARCONI	47	Si
12007024	24	AZZIO	MASCIONI SpA	CARREGGIO	36	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12008001	1	BARASSO	COMUNE BARASSO	Fraz.MOLINA	0	No
12008031	31	BARASSO	Prof.TAVERNARI	CASSINI	8	No
12008032	32	BARASSO	CLERICI		0	No
12008033	33	BARASSO	GRIPELLI		0	No
12008034	34	BARASSO	BROGGI	CASSINI	0	No
12008035	35	BARASSO	GRUGNOLA	CASSINI	0	No
12008036	36	BARASSO	MORASSI		0	No
12008037	37	BARASSO	BOLLETTO		0	No
12008038	38	BARASSO	JURILLI		0	No
12008039	39	BARASSO	COSTANTINI		0	No
12008040	40	BARASSO	FRANLE'		0	No
12009021	21	BARDELLO	A.T.E.A. SpA	V.S.GIORGIO 1	56	Si
12009022	22	BARDELLO	A.T.E.A. SpA	V.PIAVE 17	30	Si
12009023	23	BARDELLO	INCUBATOIO LA LUNGA Srl	V.G.PUCCINI 5	52	Si
12009024	24	BARDELLO	B.D.G.el. SpA	V.PIAVE 38	24,5	Si
12009025	25	BARDELLO	IMER		0	No
12009026	26	BARDELLO	CRONOS Srl	V.MARCONI 6	51,4	Si
12009027	27	BARDELLO	BOSISIO MASSIMO	V.LAGHETTO 5	5	No
12011001	1	BESANO	COMUNE BESANO	V.VOLPI-St.PER PIAMO	49	Si
12012000,01	0/1	BESNATE	COMUNE BESNATE	FONTANILE	64	No
12012000,02	0/2	BESNATE	COMUNE BESNATE	T.B.M.-Cimitero	110	Si
12012001	1	BESNATE	COMUNE BESNATE	L.XXV APRILE-Scuole	50,5	Si
12012002	2	BESNATE	COMUNE BESNATE	V.GALLARATE-SAPORI	126	Si
12012003	3	BESNATE	COMUNE BESNATE	MAGGIOLINA	51,5	Si
12012004	4	BESNATE	COMUNE BESNATE	C.na MARA-REVELLINO	181	Si
12012011,01	11/1	BESNATE	COMUNE CAVARIA P.	Valle DEL BOIA	62	Si
12012011,02	11/2	BESNATE	COMUNE CAVARIA P.	Valle DEL BOIA	92	Si
12012011,03	11/3	BESNATE	COMUNE CAVARIA P.	Valle DEL BOIA	51	Si
12012012,03	12/3	BESNATE	COMUNE JERAGO O.	V.BESNATE	84	Si
12012012,04	12/4	BESNATE	COMUNE JERAGO O.	V.BESNATE	134	Si
12012013,01	13/1	BESNATE	A.M.S.C. GALLARATE	CENTENATE	23	Si
12012013,02	13/2	BESNATE	A.M.S.C. GALLARATE	CENTENATE	23,3	No
12012013,03	13/3	BESNATE	A.M.S.C. GALLARATE	CENTENATE	25,5	No
12012013,04	13/4	BESNATE	A.M.S.C. GALLARATE	CENTENATE	20,25	No
12012013,05	13/5	BESNATE	A.M.S.C. GALLARATE	CENTENATE	25,09	Si
12012013,06	13/6	BESNATE	A.M.S.C. GALLARATE	CENTENATE	106	Si
12012013,07	13/7	BESNATE	A.M.S.C. GALLARATE	CENTENATE	121,6	Si
12012021,01	21/1A	BESNATE	STAMPERIA POZZI SpA	V.VOLPINA 16	30	Si
12012021,01	21/1B	BESNATE	STAMPERIA POZZI SpA	V.VOLPINA 16	147	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12012021,02	21/2	BESNATE	STAMPERIA POZZI SpA	V.VOLPINA 16	40	Si
12012022	22	BESNATE	TENUTA GREGOTTI	V.BONCOMASO	75	Si
12012023	23	BESNATE	FILATURA BESNATESE FIBES	V.MYLIUS 8	63	No
12012024	24	BESNATE	SOLDAVINI	V.JERAGO 34	10	No
12012025	25	BESNATE	CONTI VIRGILIO	V.JERAGO 17	10	No
12012026	26	BESNATE	ROSSATO ROBERTO	V.PIAGGIO	15	No
12013001	1	BESOZZO	COMUNE BESOZZO	Fornace CAPPE'	23	Si
12013002	2	BESOZZO	COMUNE BESOZZO	Fornace CAPPE'	35	Si
12013003	3	BESOZZO	COMUNE BESOZZO	Fornace CAPPE'	29	Si
12013004	4	BESOZZO	COMUNE BESOZZO	Fornace CAPPE'	32	Si
12013005	5	BESOZZO	COMUNE BESOZZO	Fornace CAPPE'	54	Si
12013006	6	BESOZZO	COMUNE BESOZZO	Fornace CAPPE'	0	No
12013021	21	BESOZZO	COTONIFICIO BESOZZO		42,7	Si
12013022	22	BESOZZO	ANDREADAE & C. SpA		0	No
12013023	23	BESOZZO	GALVAFINISH Snc	V.FOSCOLO 7	25	Si
12013024	24	BESOZZO	INDUSTRIA LATERIZI	V.BOSCACCIO 9	29,2	No
12013025	25	BESOZZO	INDUSTRIA LATERIZI	V.BOSCACCIO 9	22	No
12013026	26	BESOZZO	CARTIERE SOTTRICI BINDA	V.MARCONI 50	0	No
12014004	4	BIANDRONNO	CONSORZIO B.B.B.M.	TEMPORIDA	45,5	Si
12014021	21/0	BIANDRONNO	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA	12	No
12014021,03	21/3	BIANDRONNO	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA-P.Italia	33	Si
12014021,04	21/4	BIANDRONNO	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA-P.Laudi	19	Si
12014021,11	21/S1	BIANDRONNO	WHIRLPOOL ITALIA Srl	RONCATO	53,8	Si
12014021,12	21/S2	BIANDRONNO	WHIRLPOOL ITALIA Srl	RONCATO	47	Si
12014022	22	BIANDRONNO	S.I.R.I.	CASSINETTA-V.BORGH	8	No
12014023	23	BIANDRONNO	CONCORD MECCANICA RE.GI.	CASSINETTA-V.BIXIO 8	44	Si
12015001	1	BISUSCHIO	COMUNE BISUSCHIO	MOLINELLO-V.CICOGN	62	Si
12015021	21	BISUSCHIO	KINDER BABY SpA	V.FOSCOLO 16	38	Si
12015022	22	BISUSCHIO	INDUPLAS SpA	V.FOSCOLO 21	50	No
12015023,01	23/1	BISUSCHIO	T.B.M. SpA	V.REPUBBLICA 67	70	Si
12015023,02	23/2	BISUSCHIO	T.B.M. SpA	V.REPUBBLICA 67	80	Si
12015024	24	BISUSCHIO	F.lli FILPA	RONCACCIO	16	No
12015025	25	BISUSCHIO	F.lli FRANCESCHINA	RONCACCIO	0	No
12015026	26	BISUSCHIO	ROSSI ANGELA	V.MAZZINI 36	6	No
12015027	27	BISUSCHIO	Arch.FORTI	V.MACHIAVELLI	43	No
12015028	28	BISUSCHIO	Dr.RONZONI	Villa BEFFA	0	No
12015029	29	BISUSCHIO	INDUPLAS		54	Si
12016021	21	BODIO L.	BTICINO SpA	V.RISORGIMENTO 29	40	Si
12017001	1	BREBBIA	COMUNE BREBBIA	GHIGGERINA-V.PASUBI	64	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12017002	2	BREBBIA	COMUNE BREBBIA	GHIGGERINA-V.PASUBI	16,5	No
12017021	21	BREBBIA	SALUMIFICIO PORRINI	LA VIGANA	32	Si
12017022	22	BREBBIA	MANIFATTURA LUCIONI Srl	V.PIAVE 5	46	Si
12017023	23	BREBBIA	STAMPERIA DI BREBBIA SpA	V.MONTENERO 6	40	Si
12017024	24	BREBBIA	SOMMA BETON Sas	V.PER CADREZZATE 20	0	No
12018001	1	BREGANO	CONSORZIO B.B.B.M.	FUNTANITT-C.QUAGLIA	97	Si
12018002	2	BREGANO	CONSORZIO B.B.B.M.	FUNTANITT	40	No
12018003	3	BREGANO	CONSORZIO B.B.B.M.	FUNTANITT	45	Si
12019001	1	BRENTA	A.P.VARESE	S.QUIRICO	136	Si
12019001,01	1A	BRENTA	A.P.VARESE		165	Si
12019021	21	BRENTA	CONCERIA FRASCHINI SpA	V.PROVINCIALE-Cava	31,2	Si
12019021,01	21A	BRENTA	CONCERIA FRASCHINI SpA		21	Si
12019021,02	21B	BRENTA	CONCERIA FRASCHINI SpA		135	Si
12019021,03	21C	BRENTA	CONCERIA FRASCHINI SpA		17	Si
12019022	22	BRENTA	CONCERIA FRASCHINI SpA	V.SOTTOSASSO 2	33,5	Si
12019023	23	BRENTA	CONCERIA FRASCHINI SpA	V.SOTTOSASSO 2	3,8	Si
12019024	24	BRENTA	LAVORAZ.ALLUMINIO BRENTA	V.AVANZINI 10	20	Si
12020001	1	BREZZO B.	COMUNE BREZZO B.	Ristorante L'ARCHET	62	Si
12020002	2	BREZZO B.	COMUNE BREZZO B.	Ristorante L'ARCHET	50	No
12020021	21	BREZZO B.	TRIGO Sas	TRIGO	40	No
12020022	22	BREZZO B.	VILLAGGIO BELMONTE	BELMONTE	0	No
12021001	1	BRINZIO	COMUNE BRINZIO	CANALE	30	No
12021021	21	BRINZIO	ALBERTI A.	Strada SASSELLO	8	No
12021022	22	BRINZIO	PARISE IDA	Strada SASSELLO	8	No
12022001	1	BRISSAGO V.	COMUNE BRISSAGO V.	ROGGIANO-MIRANDOL	40	Si
12022002	2	BRISSAGO V.	COMUNE BRISSAGO V.	ROGGIANO-MIRANDOL	35	Si
12022021	21	BRISSAGO V.	BERUTTI	S.P.LUINO-LE PIANE	18	No
12022022	22	BRISSAGO V.	PECORARO SANTO	S.P.LUINO	11	No
12022023	23	BRISSAGO V.	LORURGIO ANTONIO	S.P.LUINO	11	No
12022024	24	BRISSAGO V.	PECORARO VINCENZO	S.P.LUINO-Km.127	10	No
12022025	25	BRISSAGO V.	RIGGI VINCENZO	S.P.LUINO-GOBETTI	13,5	No
12023021,01	21/1	BRUNELLO	DU LAC SpA	V.CAMPO DI MAGGIO 1	58	Si
12023021,02	21/2	BRUNELLO	DU LAC SpA	V.CAMPO DI MAGGIO 1	53	Si
12023021,03	21/3	BRUNELLO	DU LAC SpA	V.CAMPO DI MAGGIO 1	54	Si
12023022	22	BRUNELLO		V.DANTE 7	14	No
12023023	23	BRUNELLO		V.CRISPI 5	7,4	No
12023024	24	BRUNELLO	GHIRINGHELLI SILVIO		6	No
12024001	1	BRUSIMPIANO	COMUNE BRUSIMPIANO	V.LUNGA	40	Si
12024002	2	BRUSIMPIANO	COMUNE BRUSIMPIANO	V.BAGATTINI	40	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12024021	21	BRUSIMPIANO	SIEDEL ERICA		10	No
12024022,01	22/1	BRUSIMPIANO	E.THOMAS SpA	V.le E.THOMAS 4	15	No
12024022,02	22/2	BRUSIMPIANO	E.THOMAS SpA	V.le E.THOMAS 4	15	No
12024022,03	22/3	BRUSIMPIANO	E.THOMAS SpA	V.le E.THOMAS 4	8	No
12024022,04	22/4	BRUSIMPIANO	E.THOMAS SpA	V.le E.THOMAS 4	8	No
12025000	0	BUGUGGIATE	COMUNE BUGUGGIATE	V.GARIBALDI	6	No
12025001	1	BUGUGGIATE	COMUNE BUGUGGIATE	Villaggio BELGORE	86	Si
12025002	2	BUGUGGIATE	COMUNE BUGUGGIATE	V.INDIPENDENZA	100	Si
12025011,01	11/1	BUGUGGIATE	COMUNE AZZATE	CALLEGGIO	4	No
12025011,02	11/2	BUGUGGIATE	COMUNE AZZATE	Campagna MITA'	5	No
12025022	22	BUGUGGIATE	GIORGETTI	Villaggio BELGORE	86,5	Si
12025024	24	BUGUGGIATE	AZ.AGR.AMANDA	V.ROSSINI	0	No
12025025	25	BUGUGGIATE	CHIARAVALLI	MONTALBO	0	No
12026000	0	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	VILLAFRANCA-V.M.RO	0	No
12026001	1	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	VILLAFRANCA-V.M.RO	280	Si
12026002	2	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	BRENTA-V.Q.SELLA	200	Si
12026003	3	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	V.PONTIDA-Scuole	249	Si
12026004	4	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	V.MAGENTA	192	Si
12026005	5	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	SACCONAGO-V.S.LUIGI	228,4	Si
12026006,01	6/1	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	V.PIEMONTE-Piscina	200,2	Si
12026006,02	6/2	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	V.PIEMONTE	237,1	Si
12026007,01	7/1	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	V.R.SANZIO	228	Si
12026007,02	7/2	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	V.R.SANZIO	230,8	Si
12026008	8	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	V.le DIAZ	206	Si
12026009,01	9/1	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	C.so SEMPIONE	205	Si
12026009,02	9/2	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	C.so SEMPIONE	220	Si
12026010	10	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	Villaggio S.ANNA	190	Si
12026011	11	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	BEATA G.-V.MINGHETT	200	Si
12026012	12	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	V.le RIMEMBRANZE	218	Si
12026013	13	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	V.DE PRETIS	231,5	Si
12026014	14	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	V.CATANIA	209	Si
12026015	15	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	V.DONATORI SANGUE	226	Si
12026016,01	16/1	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	V.VOLTA	142	Si
12026016,02	16/2	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	V.VOLTA	229	Si
12026017	17	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	V.PER BIENATE	230	Si
12026018	18	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	V.SAMARATE	198	Si
12026019	19	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	P.le CRESPI	256	Si
12026020	20	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	5 PONTI	220	Si
12026021	21	BUSTO A.	A.GE.S.P. BUSTO A.	SACCONAGO-Zona Ind.	178	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12026041	41	BUSTO A.	RAITO SpA-Pepsi Cola	C.so SEMPIONE 240	97	Si
12026042	42	BUSTO A.	ASTRA NOVA Srl	V.PER CASSANO 145	100	Si
12026043	43	BUSTO A.	VIRCA SpA	V.PER CASSANO 120	82	Si
12026044	44	BUSTO A.	SABLA SpA	V.FAGNANO 107	67	No
12026045,01	45/1	BUSTO A.	MIZAR SpA	C.so SEMPIONE 194	142,5	Si
12026045,02	45/2	BUSTO A.	MIZAR SpA	C.so SEMPIONE 194	150	Si
12026046	46	BUSTO A.	TISTAMP DI CIPOLLETTA A.	V.PER CASSANO M. 25	65	Si
12026047,01	47/1	BUSTO A.	TIBA Srl	V.FAGNANO 3	40	No
12026047,02	47/2	BUSTO A.	TIBA Srl	V.FAGNANO 3	57,5	Si
12026048,01	48/1	BUSTO A.	CERANA ROBERTO SpA	L.go PO 5	218	Si
12026048,02	48/2	BUSTO A.	CERANA ROBERTO SpA	L.go PO 5-Candeggio	204	Si
12026048,03	48/3	BUSTO A.	CERANA ROBERTO SpA	L.go PO 5-Candeggio	73	No
12026049	49	BUSTO A.	TOVAGLIERI S.A.T. SpA	V.GORIZIA 13	61,5	No
12026050	50	BUSTO A.	MARIO CAVELLI SpA	V.G.ROSSINI 34	204	Si
12026051,01	51/1	BUSTO A.	LUIGI TOSI & C. SpA	V.ADUA 16/17	65	Si
12026051,02	51/2	BUSTO A.	LUIGI TOSI & C. SpA	V.ADUA 16/17	220	Si
12026052	52	BUSTO A.	SAPIO INDUSTRIE SpA	V.T.TASSO 53	50	Si
12026053	53	BUSTO A.	GIOVANNI BOTTIGELLI SpA	V.MELEGNANO 6	52,41	Si
12026054,01	54/1	BUSTO A.	TINTORIA G.TOSI Srl	V.S.GIOV.BOSCO 10	203	Si
12026054,02	54/2	BUSTO A.	TINTORIA G.TOSI Srl	V.S.GIOV.BOSCO 10	63	Si
12026054,03	54/3	BUSTO A.	TINTORIA G.TOSI Srl	V.GEN.CANTORE 7	175	Si
12026054,04	54/4	BUSTO A.	TINTORIA G.TOSI Srl	V.DELL'INDUSTRIA 61	0	No
12026055	55	BUSTO A.	ALBERGO ASTORIA	V.DUCA D'AOSTA 14	50	No
12026056,01	56/1	BUSTO A.	COTONIFICIO BUSTESE	V.VOLTA 6-8	95	Si
12026056,02	56/2	BUSTO A.	COTONIFICIO BUSTESE	V.VOLTA 6-8	145	Si
12026057	57	BUSTO A.	CALZATURIFICIO BORRI	V.DUCA D'AOSTA 6-8	0	No
12026058	58	BUSTO A.	TESSITURA PIANTANIDA L.	V.CULLIN 5	70	No
12026059	59	BUSTO A.	TINTORIA EREDI DI A.TOSI	V.GEN.BIANCARDI 10	140	No
12026060	60	BUSTO A.	A.T.T. Srl	V.C.M.PIAZZA 6	95	Si
12026061,01	61/1	BUSTO A.	VAGO SpA	V.S.MINIATO 4	55	Si
12026061,02	61/2	BUSTO A.	VAGO SpA	V.S.MINIATO 4	65	Si
12026061,03	61/3	BUSTO A.	VAGO SpA	V.S.MINIATO 4	53	Si
12026061,04	61/4	BUSTO A.	VAGO SpA	V.VALLE OLONA	30	No
12026061,05	61/5	BUSTO A.	VAGO S.P.A.	V.S.MINIATO	80	Si
12026062,01	62/1	BUSTO A.	METALLURGICA MARCORA Sp	V.GOITO 19	65,5	Si
12026062,02	62/2	BUSTO A.	METALLURGICA MARCORA Sp	V.GOITO 19	51	No
12026063	63	BUSTO A.	TESSITURA E.TOSI	V.GOITO 13	63	Si
12026064	64	BUSTO A.	S.I.L.G.R.A. SpA	V.PALESTRO 24/A	140	Si
12026065,01	65/1	BUSTO A.	CERANA CESARE SpA	V.PALESTRO 19	88,7	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12026065,02	65/2	BUSTO A.	CERANA CESARE SpA	V.PALESTRO 19	120	No
12026065,03	65/3	BUSTO A.	CERANA CESARE SpA	V.PALESTRO 19	301	Si
12026066,01	66/1	BUSTO A.	TINTORIA G.CRESPI Srl	V.S.PELLICO 6	178	Si
12026066,02	66/2	BUSTO A.	TINTORIA G.CRESPI Srl	V.S.PELLICO 6	33	No
12026066,03	66/3	BUSTO A.	TINTORIA G.CRESPI Srl	V.S.PELLICO 6	33	No
12026067	67	BUSTO A.	COMERIO ERCOLE SpA	V.S.PELLICO 3	84	Si
12026068	68	BUSTO A.	TINTORIA PREP.FILATI Srl	V.POERIO 1	124	Si
12026069,01	69/1	BUSTO A.	DI ELLE Srl	V.le RIMEMBRANZE 17	57	Si
12026069,02	69/2	BUSTO A.	DI ELLE Srl	V.le RIMEMBRANZE 17	195	Si
12026069,03	69/3	BUSTO A.	DI ELLE Srl	V.le RIMEMBRANZE 17	185	Si
12026070	70	BUSTO A.	COTONIFICIO A.GRASSI SpA	V.le RIMEMBRANZE 18	58	Si
12026071,01	71/1	BUSTO A.	VENZAGHI CENTRO INDUSTR.	V.F.Ili CAIROLI 3	39	No
12026071,02	71/2	BUSTO A.	VENZAGHI CENTRO INDUSTR.	V.F.Ili CAIROLI 3	209	Si
12026072	72	BUSTO A.	LA RINASCENTE SpA	V.MILANO 6	40	Si
12026073,01	73/1	BUSTO A.	COTONIFICIO COZZI	C.so XX SETTEMBRE 1	56,6	Si
12026073,02	73/2	BUSTO A.	COTONIFICIO COZZI	C.so XX SETTEMBRE 1	95	No
12026074	74	BUSTO A.	AMIDERIA FERRAZZI SpA	C.so XX SETTEMBRE 1	46	No
12026075	75	BUSTO A.	MILANI G. & NIPOTI Srl	C.so XX SETTEMBRE 2	141	Si
12026076	76	BUSTO A.	ex TOVAGLIERI & C. SpA	V.GIOBERTI	61	No
12026077,01	77/1	BUSTO A.	TINTORIA MEDA Srl	V.A.COSTA 17	45,08	Si
12026077,02	77/2	BUSTO A.	TINTORIA MEDA Srl	V.A.COSTA 17	68,5	Si
12026078	78	BUSTO A.	FLORICOLTURA CEREDA	V.CASTELLANZA 94	54	No
12026079	79	BUSTO A.	TINTORIA C.TOSI Srl	V.le LOMBARDIA 21	50	Si
12026080	80	BUSTO A.	TINTORIA G.GARAVAGLIA SpA	V.M.D'AZEGLIO 8	209	Si
12026081	81	BUSTO A.	ex TOVAGLIERI & C. SpA	V.DEL ROCCOLO 2	62	No
12026082	82	BUSTO A.	MOLINI MARZOLI MASSARI	V.A.DA GIUSSANO 12	40,9	No
12026083	83	BUSTO A.	COLOMBO LUIGI	V.MANARA 11	30	No
12026084	84	BUSTO A.	CRIVELLI GIOVANNI Srl	V.BONSIGNORA 4	91	Si
12026085	85	BUSTO A.	TINTORIA ZOCCHI-GALLAZZI	V.GEN.ESPINASSE 41	40,4	Si
12026086	86	BUSTO A.	TINTORIA FILATI MOTTA Srl	V.G.PEPE 36	0	No
12026087,01	87/1	BUSTO A.	SOC.BUSTESE PROD.CHIMICI	V.ARCONATE 11	61,4	Si
12026087,02	87/2	BUSTO A.	SOC.BUSTESE PROD.CHIMICI	V.ARCONATE 11	60	Si
12026088	88	BUSTO A.	MANIF.MAGLIERIA BUSTESE	V.CRIMEA 5	93	Si
12026089,01	89/1	BUSTO A.	SALUMIFICIO BUSTESE Srl	V.CASTELMORRONE 4	0	No
12026089,02	89/2	BUSTO A.	SALUMIFICIO BUSTESE Srl	V.CASTELMORRONE 4	0	No
12026090	90	BUSTO A.	ex TINTORIA POZZI	V.DEI MILLE 1	48	No
12026092	92	BUSTO A.	MANIFATTURA A.RANDI SpA	V.I.NIEVO 26/bis	0	No
12026093	93	BUSTO A.	F.Ili RADICE DI DONATO	V.MURATORI 22	45	No
12026094	94	BUSTO A.	MONDOPLASTICO SpA	V.DEL BOSCO 28	80	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12026095	95	BUSTO A.	FILATURA G.GRAZIANI Srl	V.le PIRANDELLO 14	55	Si
12026096	96	BUSTO A.	G.LUALDI Snc	V.PETRARCA 24	95	Si
12026097	97	BUSTO A.	IMMOB.S.ROSOLINO SpA	V.R.PILO 37	67	No
12026098	98	BUSTO A.	CLERCA SpA-Coca Cola	V.PESCHIERA 6	192	Si
12026099	99	BUSTO A.	TINTORIA MAGIC SpA	V.BARAGGIOLI 45	70,5	Si
12026100	100	BUSTO A.	CONFEZIONI TIGRE Sas	V.S.CARLO 12	61,8	No
12026101	101	BUSTO A.	TESSITURA QUADRELLI G.	V.S.DONATO	0	No
12026102	102	BUSTO A.	FIM CO-ME	V.BIENATE 4	0	No
12026103,01	103/1	BUSTO A.	MANIFATTURA A.RANDI SpA	V.MAGENTA 79	29	No
12026103,02	103/2	BUSTO A.	MANIFATTURA A.RANDI SpA	V.MAGENTA 79	100	No
12026103,03	103/3	BUSTO A.	MANIFATTURA A.RANDI SpA	V.MAGENTA 79	300	No
12026104	104	BUSTO A.	ESSEGIGI SpA	V.BOVIO 9	71,5	Si
12026105,01	105/1	BUSTO A.	SALT SpA	V.CANTON SANTO 5	78	Si
12026105,02	105/2	BUSTO A.	SALT SpA	V.CANTON SANTO 5	352	Si
12026105,03	105/3	BUSTO A.	SALT SpA	V.CANTON SANTO 5	245,5	No
12026105,04	105/4	BUSTO A.	SALT SpA	V.CANTON SANTO 5	0	No
12026106	106	BUSTO A.	FLORICOLTURA LUPI	V.TOSCANA	0	No
12028001	1	CADREZZATE	COMUNE CADREZZATE	S.ANTONIO	58	No
12028021	21	CADREZZATE	GRASSI ANGELO	V.MATTEOTTI 13	10,5	No
12029001	1	CAIRATE	COMUNE CAIRATE	V.PER LONATE	15	No
12029002	2	CAIRATE	COMUNE CAIRATE	V.PER LONATE	14	No
12029003	3	CAIRATE	COMUNE CAIRATE	PEVERANZA-V.CATTAN	0	No
12029004	4	CAIRATE	COMUNE CAIRATE	BOLLADELLO-P.za NOE	39	No
12029005	5	CAIRATE	COMUNE CAIRATE	V.ANGERA	164,5	Si
12029006	6	CAIRATE	COMUNE CAIRATE	BOLLADELLO-V.PALER	150	No
12029007	7	CAIRATE	GIANO SpA	V.BOZZA AL PONTE 13	0	No
12029008	8	CAIRATE	COMUNE CAIRATE	V.LUCCA	0	No
12029021,02	21/2	CAIRATE	ex CARTIERA VITA MAYER	VITA M.-Villette	91,5	Si
12029021,05	21/5	CAIRATE	ex CARTIERA VITA MAYER	VITA M.-Macchina IV	5,6	No
12029021,09	21/9	CAIRATE	ex CARTIERA VITA MAYER	VITA M.-Scortecc.	237	Si
12029021,1	21/10	CAIRATE	SOGEIVA SpA	MANIFATTURA VIMA	114,4	Si
12029022	22	CAIRATE	TINTORIA DI CASSANO M.	V.CARDUCCI 41	81	Si
12029023,01	23/1	CAIRATE	STAMPERIA DI BOLLADELLO	V.DE AMICIS 46	32	No
12029023,02	23/2	CAIRATE	STAMPERIA DI BOLLADELLO	V.DE AMICIS 46	82	Si
12029024	24	CAIRATE	GALVANORUSCA SpA	V.MANZONI 54	142	Si
12029025	25	CAIRATE	F.lli MARA Srl	V.P.NENNI 2	102,5	Si
12029026,01	26/1	CAIRATE	OLEIFICIO LEPORI Snc	V.PER LONATE 14	60	No
12029026,02	26/2	CAIRATE	OLEIFICIO LEPORI Snc	V.PER LONATE 14	45	Si
12029026,03	26/3	CAIRATE	OLEIFICIO LEPORI Snc	V.PER LONATE 14	35	No

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12029027	27	CAIRATE	CARTIERA FORNACI	BOLLADELLO-V.FORNA	96	No
12029028	28	CAIRATE	CATTANEO FULVIO E C.	PEVERANZA	12	No
12029029	29	CAIRATE	TINTORIA PIGNI FIORENTINO	P.za LOANO-C.na NOE'	0	No
12029030	30	CAIRATE	MECO PLAST Srl	V.DELLE SELVETTE 11	93	Si
12029031	31	CAIRATE	A.MOLINA & C. SpA	V.DANTE 36	0	No
12029032	32	CAIRATE	CENTRO SPORTIVO MILANELL	CENTRO SPORTIVO MI	130	Si
12030001	1	CANTELLO	COMUNE CANTELLO	GAGGIOLO	58	Si
12030002	2	CANTELLO	COMUNE CANTELLO	GAGGIOLO	39	Si
12030016,01	16/1	CANTELLO	A.SPE.M. VARESE	VALSORDA	137	Si
12030016,02	16/2	CANTELLO	A.SPE.M. VARESE	CA' BASSA II	97,5	Si
12030016,05	16/5	CANTELLO	A.SPE.M. VARESE	PIANO GRANDE	108	No
12030016,06	16/6	CANTELLO	A.SPE.M. VARESE	PIANO GRANDE	133	No
12030016,07	16/7	CANTELLO	A.SPE.M. VARESE	VALSORDA VII	133,2	Si
12030016,12	16/12	CANTELLO	A.SPE.M. VARESE	VALSORDA XII	132,5	Si
12030016,13	16/13	CANTELLO	A.SPE.M. VARESE	VALSORDA XIII	107,5	Si
12030017,04	17/4	CANTELLO	A.SPE.M. VARESE	BEVERA-VELMAIO IV	157	Si
12030017,1	17/10	CANTELLO	A.SPE.M. VARESE	BEVERA-VELMAIO X	146,1	Si
12030021	21	CANTELLO	COPPA GIACOMO	BEVERA	3	No
12030022	22	CANTELLO	BOTTONI DIVA	Molino TROTTO	4,5	No
12030023	23	CANTELLO	FRIGERIO	RONASCO-V.LUGANO	37	Si
12030024	24	CANTELLO	PARMIGONI-MANGHERA	V.M.GENEROSO	11,7	No
12030025	25	CANTELLO		GAGGIOLO-V.SORGEN	4	No
12030026	26	CANTELLO	CAVA VALLI	C.va Valli	66	Si
12030080	80	CANTELLO		GAGGIOLO-V.S.BERNA	17	No
12031001	1	CARAVATE	COMUNE CARAVATE	ex Campagna AZZURRA	27	Si
12031002	2	CARAVATE	COMUNE CARAVATE	V.1 MAGGIO	34	Si
12031021	21	CARAVATE	CEMENTI RUSCONI SpA	FORNAZZE	33	Si
12031022	22	CARAVATE	CEMENTI RUSCONI SpA	Officina meccanica	24,2	Si
12031023	23	CARAVATE	I.N.D.A. SpA	V.XXV APRILE 53	58	Si
12031024	24	CARAVATE	OTAL OSSIDAZIONE ANODICA	V.XX SETTEMBRE 88	5	No
12032000,01	0/1	CARDANO C.	COMUNE CARDANO C.	V.BUFFONI	25	No
12032000,02	0/2	CARDANO C.	COMUNE CARDANO C.	V.S.ROCCO	52	Si
12032000,03	0/3	CARDANO C.	COMUNE CARDANO C.	V.VITTORIO VENETO	79	Si
12032001	1	CARDANO C.	COMUNE CARDANO C.	V.BRUGHIERA-Vai	105,61	Si
12032002	2	CARDANO C.	COMUNE CARDANO C.	V.BRUGHIERA-Esterno	107	Si
12032003	3	CARDANO C.	COMUNE CARDANO C.	V.BRUGHIERA-Nuovo	112	Si
12032004	4	CARDANO C.	COMUNE CARDANO C.	BRUGHIERA	120	Si
12032021,01	21/1	CARDANO C.	TINTORIA HELVETIA SpA	V.S.ROCCO 42	145	No
12032021,02	21/2	CARDANO C.	TINTORIA HELVETIA SpA	V.S.ROCCO 42	145	No

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12032021,03	21/3	CARDANO C.	TINTORIA HELVETIA SpA	V.S.ROCCO 42	162,4	Si
12032022,01	22/1	CARDANO C.	COTONIFICIO BONOMI SpA	V.SPOTTI	64	Si
12032022,02	22/2	CARDANO C.	COTONIFICIO BONOMI SpA	V.SPOTTI	60	No
12032022,03	22/3	CARDANO C.	COTONIFICIO BONOMI SpA	V.SPOTTI	75	Si
12032022,04	22/4	CARDANO C.	COTONIFICIO BONOMI		152	Si
12032023	23	CARDANO C.	SALUMIFICIO MACCHI G.C.	V.ADRIATICA 1	27	Si
12032024	24	CARDANO C.	STATEMA Srl-EGIDA D.	V.S.ROCCO 111	108	Si
12032025	25	CARDANO C.	CARU' MARCO & C.	V.P.GIOVANNI XXIII	0	No
12032026	26	CARDANO C.	MARMI PONTIGGIA	V.PER CASORATE	0	No
12032027	27	CARDANO C.	S.I.M. SpA	V.LAZZARETTO 90	0	No
12032028	28	CARDANO C.	L.A.G.	V.LAZZARETTO 88	132	Si
12032029	29	CARDANO C.	CAVE SCARABELLI	V.AL CAMPO	72	Si
12032030	30	CARDANO C.	VILLA	V.Gen.CANTORE 9	0	No
12032031	31	CARDANO C.	EREDI BOSSI	V.L.FERRAZZI	0	No
12032032	32	CARDANO C.	GUIDO NANNINI E C. Sas	V.TRIDENTINA	108	Si
12033000	0	CARNAGO	COMUNE CARNAGO	C.na VALLI	74	Si
12033021,01	21/1	CARNAGO	CALZIF.F.Ili CARABELLI	V.COLOMBERA 29	77	Si
12033021,02	21/2	CARNAGO	CALZIF.F.Ili CARABELLI	V.COLOMBERA 29	65	Si
12033021,05	21/5	CARNAGO	CALZIF.F.Ili CARABELLI	V.COLOMBERA 29	110	Si
12033021,07	21/7	CARNAGO	CALZIF.F.Ili CARABELLI	V.COLOMBERA 29	102	Si
12033021,08	21/8	CARNAGO	CALZIF.F.Ili CARABELLI	V.COLOMBERA 29	105	Si
12033022	22	CARNAGO	RESINE SINTETICHE ADAMOLI	V.MONTEGRAPPA 36	110,5	Si
12033023	23	CARNAGO	Geom.DE TOMASI F.	V.MONTEGRAPPA 8	8	No
12033024	24	CARNAGO	PREVOSTI TINA	V.GARIBALDI	7	No
12033025	25	CARNAGO	SCAPINELLO DINO	V.LAZZARETTO 25	0	No
12033026	26	CARNAGO		ROVATE-C.na VECCHIA	0	No
12033027	27	CARNAGO	MILAN A.C. SpA	CARBONOLO Inf.	104,88	No
12033028	28	CARNAGO	VILLA BRUNO	V.XXV APRILE	0	No
12033029	29	CARNAGO	BAILA GIULIO	V.GARIBALDI 52	10	No
12033030	30	CARNAGO	SOMMARUGA GIUSEPPE	V.lo GALLIANO 14	0	No
12034001	1	CARONNO P.	COMUNE CARONNO P.	V.D.CHIESA	50	Si
12034002	2	CARONNO P.	COMUNE CARONNO P.	V.D.CHIESA	45	Si
12034003	3	CARONNO P.	COMUNE CARONNO P.	V.UBOLDO	73	Si
12034005	5	CARONNO P.	COMUNE CARONNO P.	V.BERGAMO	125	Si
12034006	6	CARONNO P.	COMUNE CARONNO P.	V.DELLA VITTORIA	155	Si
12034007	7	CARONNO P.	COMUNE CARONNO P.	V.XXV APRILE	208	Si
12034008	8	CARONNO P.	COMUNE CARONNO P.	V.E.FERMI	187	Si
12034021,01	21/1	CARONNO P.	ACC.FERR.DI CARONNO SpA	V.BERGAMO 1484	55	Si
12034021,02	21/2	CARONNO P.	ACC.FERR.DI CARONNO SpA	V.BERGAMO 1484	67	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12034021,03	21/3	CARONNO P.	ACC.FERR.DI CARONNO SpA	V.BERGAMO 1484	94,4	Si
12034021,04	21/4	CARONNO P.	ACC.FERR.DI CARONNO SpA	V.BERGAMO 1484	115,5	Si
12034021,05	21/5	CARONNO P.	ACC.FERR.DI CARONNO SpA	V.BERGAMO 1484	168	Si
12034022	22	CARONNO P.	SOC.ITALIANA SERBATOI Srl	V.BERGAMO 965	50	Si
12034023,01	23/1	CARONNO P.	CARTOPRINT SpA	V.BERGAMO 1561	44,6	Si
12034023,02	23/2	CARONNO P.	CARTOPRINT SpA	V.BERGAMO 1561	70	Si
12034024	24	CARONNO P.	EMI ITALIANA SpA	V.BERGAMO 5	39	Si
12034025	25	CARONNO P.	MARIANI Srl	V.BERGAMO 2000	45,5	Si
12034026,01	26/1	CARONNO P.	SALUMIFICIO SALVEN SpA	V.TRIESTE 433	39,5	Si
12034026,02	26/2	CARONNO P.	SALUMIFICIO SALVEN SpA	V.TRIESTE 433	33,5	No
12034027	27	CARONNO P.	S.M.C.	V.TRIESTE 603	58	Si
12034028	28	CARONNO P.	FERRIERA DI PERTUSELLA	V.TRIESTE 610	64	Si
12034029	29	CARONNO P.	KENMORE ITALIANA KMP SpA	V.TRIESTE 88	54	No
12034030,01	30/1	CARONNO P.	TEXICOLOR SpA	V.EDISON 110	41	Si
12034030,02	30/2	CARONNO P.	TEXPRINT Srl	V.EDISON 76	89	Si
12034030,03	30/3	CARONNO P.	TEXICOLOR SpA	V.TRIESTE 292	97	Si
12034031	31	CARONNO P.	AT.MA Srl	V.ASIAGO 1880	35	Si
12034032,01	32/1	CARONNO P.	FERR.ALTO MILANESE SpA	V.ASIAGO 187	46	No
12034032,02	32/2	CARONNO P.	FERR.ALTO MILANESE SpA	V.ASIAGO 187	47,5	Si
12034033,01	33/1	CARONNO P.	N.BENASEDO SpA	V.ASIAGO 332	73	Si
12034033,02	33/2	CARONNO P.	N.BENASEDO SpA	V.ASIAGO 332	42	Si
12034034	34	CARONNO P.	MARGOM	V.S.LUCIA 65	38	No
12034035,01	35/1	CARONNO P.	FRANCIS SpA	V.ORIGGIO 23	120	Si
12034035,02	35/2	CARONNO P.	FRANCIS SpA	V.ORIGGIO 23	60	No
12034035,03	35/3	CARONNO P.	FRANCIS SpA	V.ORIGGIO 23	70	Si
12034036,01	36/1	CARONNO P.	CARTIERA DI CARONNO Srl	V.LAMBRO 255-Offic.	30	Si
12034036,02	36/2	CARONNO P.	CARTIERA DI CARONNO Srl	V.LAMBRO 255-Giard.	42	Si
12034036,03	36/3	CARONNO P.	CARTIERA DI CARONNO Srl	V.LAMBRO 255-Uffici	70	No
12034037	37	CARONNO P.	CENTRO MAGNETI PERMANEN	V.IV NOVEMBRE 489	52	Si
12034038,01	38/1	CARONNO P.	VETRERIA ALTO MILANESE	V.ISONZO 64	42,5	Si
12034038,02	38/2	CARONNO P.	VETRERIA ALTO MILANESE	V.ISONZO 64	44,5	Si
12034039	39	CARONNO P.	VILLA CABELLA	V.ISONZO 62	0	No
12034040,01	40/1	CARONNO P.	EUROJERSEY SpA-M.G.M.	V.S.GIOV.BOSCO 260	44	Si
12034040,02	40/2	CARONNO P.	EUROJERSEY SpA-M.G.M.	V.S.GIOV.BOSCO 260	64	Si
12034041,01	41/1	CARONNO P.	BASF VERNICI E INCHIOSTRI	V.VERDI 260	48	No
12034041,02	41/2	CARONNO P.	BASF VERNICI E INCHIOSTRI	V.VERDI 260	122	Si
12034041,03	41/3	CARONNO P.	BASF VERNICI E INCHIOSTRI	V.VERDI 260	0	No
12034041,04	41/4	CARONNO P.	BASF VERNICI E INCHIOSTRI	V.VERDI 260	0	No
12034042,01	42/1	CARONNO P.	FERMTEC PROCHIM SpA	V.LURA 236	65	No

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12034042,02	42/2	CARONNO P.	FERMTEC PROCHIM SpA	V.LURA 236	162	Si
12034043	43	CARONNO P.	CHEMITEX Srl	V.lo PASTEUR 130	54,6	Si
12034044	44	CARONNO P.	F.lli PEDUZZI-MAITEX SpA	V.TORINO 125	48	Si
12034045,01	45/1	CARONNO P.	FERMTEC PROCHIM SpA	V.OLONA 55	78,8	Si
12034045,02	45/2	CARONNO P.	FERMTEC PROCHIM SpA	V.OLONA 55	162	Si
12034046	46	CARONNO P.	LA GALVANICA Srl	V.PITAGORA	65	Si
12034047	47	CARONNO P.	MILANFARMA SpA	V.G.FERRARIS 44	77,5	Si
12034048	48	CARONNO P.	GARAVAGLIA SpA	V.GARAVAGLIA 214	46,41	Si
12034049	49	CARONNO P.	GLARIS SpA	C.so DELLA VITTORIA	61	Si
12034050	50	CARONNO P.	IMMOBILIARE CAR.PE.	V.ITALIA	23	No
12034051	51	CARONNO P.	NOVA SAR SpA	V.5 GIORNATE 147	33,6	Si
12034052	52	CARONNO P.	IMMOB.PERTUSELLA SpA	V.GALILEI	52,4	Si
12034053	53	CARONNO P.	TRICOPLASTIC SpA	V.GALILEI	38	Si
12034054	54	CARONNO P.	FURATEX	V.LURA 160	50	Si
12034055	55	CARONNO P.	CARROZZERIA MARAZZI SpA	V.MILANO 78	39	No
12034056	56	CARONNO P.	ex COPROCA	V.le ITALIA	0	No
12034057	57	CARONNO P.	ex MORETTI	V.le ITALIA 166	45	No
12034058,01	58/1	CARONNO P.	PARKOPLAST Srl	V.A.PONCHIELLI 227	35	No
12034058,02	58/2	CARONNO P.	PARKOPLAST Srl	V.A.PONCHIELLI 227	40	No
12034059	59	CARONNO P.	CONNECTICUT-GRAFIKA	V.LAZZARETTO 200	64	Si
12034060	60	CARONNO P.	SORGE	V.N.BIXIO	64	No
12035000	0	CARONNO V.	COMUNE CARONNO V.	TARABARA	17,75	No
12035001	1	CARONNO V.	COMUNE CARONNO V.	TRENCA	62	Si
12035002	2	CARONNO V.	COMUNE CARONNO V.	TRENCA	80	Si
12035003	3	CARONNO V.	COMUNE CARONNO V.	TRENCA	53	Si
12035011,01	11/1	CARONNO V.	COMUNE SOLBIATE A.	TARABARA	55	Si
12035011,02	11/2	CARONNO V.	COMUNE SOLBIATE A.	TARABARA	58	Si
12035011,03	11/3	CARONNO V.	COMUNE SOLBIATE A.	TARABARA	34,45	Si
12035011,04	11/4	CARONNO V.	COMUNE SOLBIATE A.	TARABARA	55	Si
12035021	21	CARONNO V.	Dr.CERRANO	C.na MIRASOLE	7,2	No
12035022	22	CARONNO V.	LUNGHINI		3,5	No
12035023	23	CARONNO V.	CAPPELLARI		8,75	No
12035024	24	CARONNO V.	GRUMIERO		7,2	No
12035025	25	CARONNO V.	DONNA CLARA		5,8	No
12035026	26	CARONNO V.	BUZZETTI		5,75	No
12035027	27	CARONNO V.		C.na BERRA	4,57	No
12035028	28	CARONNO V.	FURLAN		4,5	No
12035029	29	CARONNO V.		TRAVAINO Centro	4,45	No
12035030	30	CARONNO V.		STRIBIANA Inf.	3,8	No

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12035031	31	CARONNO V.		STRIBIANA Sup.	4	No
12035032	32	CARONNO V.	CARABELLI	TARABARA	0	No
12035033	33	CARONNO V.	POZZATO DANILÒ	V.BUZZETTI 10	10	No
12035034	34	CARONNO V.	GUGIATTI	V.BARAGGIA 1	10	No
12036000	0	CASALE L.	COMUNE CASALE L.	CANTONACCIO	0	No
12036001,01	1/1	CASALE L.	COMUNE CASALE L.	TORDERA Sup.	12	No
12036001,02	1/2	CASALE L.	COMUNE CASALE L.	TORDERA Inf.	12	No
12036002	2	CASALE L.	COMUNE CASALE L.	VILLADOSIA	50	Si
12036003	3	CASALE L.	COMUNE DI CASALE LITTA	VILLADOSIA	160	Si
12036021,01	21/1	CASALE L.	CASALE LITTA Srl	V.STAZIONE 59	10,6	No
12036021,02	21/2	CASALE L.	CASALE LITTA Srl	V.STAZIONE 59	28	Si
12036023	23	CASALE L.	AZ.AGR.FABRIK		25	No
12036024	24	CASALE L.	SECCO VITO	V.VARESE 8	15	No
12036025	25	CASALE L.	COLLI	V.Don C.MORENA	0	No
12036026	26	CASALE L.		Chiesa	0	No
12036027	27	CASALE L.		Piazza	0	No
12036028	28	CASALE L.	VARI PROPRIETARI	Corte LUNGA	0	No
12036029	29	CASALE L.	VARI PROPRIETARI	Corte del FORNO	0	No
12036030	30	CASALE L.	BRUSA AMALIO	V.VERDI	0	No
12036031	31	CASALE L.	PASINI ALESSANDRO	Fattoria	3	No
12036032	32	CASALE L.	NIDOLI ENRICO	V.MARCOBBI 17	0	No
12036034	34	CASALE L.	BASSO PIETRO	V.F.CERVI	0	No
12036035	35	CASALE L.	Dr.F.DEGLI ALBRIZI	V.F.CERVI 12	40	No
12036036	36	CASALE L.	VARI PROPRIETARI	V.GALLIANI	0	No
12036037	37	CASALE L.	FIORIN-MACCECCHINI	V.F.CERVI	0	No
12036038	38	CASALE L.	TOFANIN	C.na DELLA COSTA	0	No
12036039	39	CASALE L.	FILIPOZZI	C.na DELLA COSTA	0	No
12036040	40	CASALE L.	GUSMEROLI	C.na S.MARIA	0	No
12036041	41	CASALE L.	BIDESI SEBASTIANO	VILLADOSIA	0	No
12036042	42	CASALE L.	MARTINI EGIDIO	V.P.GIOVANNI XXIII	0	No
12037021	21	CASALZUIGNO	AZ.AGR.PIANEZZE	PRADA	15,5	Si
12037022	22	CASALZUIGNO	CAVE CITTIGLIESI SpA	S.VITTORE-V.SCIARED	45	Si
12037023	23	CASALZUIGNO	LAVORAZ.ALLUMINIO BRENTA	V.PER BRENTA	19	Si
12037024	24	CASALZUIGNO	MASCIONI SpA	Casa FAVORITA	51	Si
12038021	21	CASCIAGO	F.lli ALLEVI E C.BIANCHI		45	No
12038022	22	CASCIAGO		V.DEI FIORI 6	6	No
12038023	23	CASCIAGO		V.GARIBALDI 7/11	6	No
12038024	24	CASCIAGO	C.IL POGGIO-COUNTRY CLUB	V.AL POGGIO	0	No
12038025	25	CASCIAGO		V.SORA 1	8	No

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12039000	0	CASORATE S.	COMUNE CASORATE S.	V.ROMA	85	Si
12039001	1	CASORATE S.	COMUNE CASORATE S.	V.DE AMICIS	118	No
12039002	2	CASORATE S.	COMUNE CASORATE S.	BARAGGIA-V.VERDI	112	No
12039003	3	CASORATE S.	COMUNE CASORATE S.	TENSA-V.ISONZO	90,5	Si
12039004	4	CASORATE S.	COMUNE CASORATE S.	LA VALLE	100	Si
12039011	11	CASORATE S.	A.M.S.C. GALLARATE	MORIGGIA-V.B.CROCE	180,5	Si
12039021	21	CASORATE S.	SOC.IPPICA LE QUERCE	V.RONCHETTO	0	No
12039022	22	CASORATE S.		V.lo DEI ROMANI	0	No
12039023	23	CASORATE S.	ROSSI FELICE	Strada SEMPIONE	151	Si
12039024	24	CASORATE S.	S.E.A. SpA - AER.MALPENSA	Petrolieri 5	130	Si
12039025	25	CASORATE S.		V.COTTOLENGO	0	No
12039026	26	CASORATE S.	SAMMINI SILVIO	V.VERBANO	0	No
12040001	1	CASSANO M.	COMUNE CASSANO M.	CANDIA-V.TRENTO	106	Si
12040002	2	CASSANO M.	COMUNE CASSANO M.	P.za ITALIA	57	No
12040003	3	CASSANO M.	COMUNE CASSANO M.	V.BONICALZA	100	Si
12040004	4	CASSANO M.	COMUNE CASSANO M.	V.BONICALZA	98	Si
12040005	5	CASSANO M.	COMUNE CASSANO M.	V.GASPAROLI	104	Si
12040007	7	CASSANO M.	COMUNE CASSANO M.	V.BARAGGIOLI	115	Si
12040009,00	9A	CASSANO M.	COMUNE CASSANO M.	CEDRATE-VALDARNO	224	Si
12040009,00	9B	CASSANO M.	COMUNE CASSANO M.	CEDRATE-VALDARNO	224	Si
12040010,00	10A	CASSANO M.	COMUNE CASSANO M.	V.FAGNANASCA	261	Si
12040010,00	10B	CASSANO M.	COMUNE CASSANO M.	V.FAGNANASCA	261	Si
12040010,00	10C	CASSANO M.	COMUNE CASSANO M.	V.FAGNANASCA	261	Si
12040011,03	11/3	CASSANO M.	COMUNE OGGIONA S.	C.na CATTABREGA	94,6	No
12040011,04	11/4	CASSANO M.	COMUNE OGGIONA S.	C.na CATTABREGA	105	Si
12040012	12	CASSANO M.	A.M.S.C. GALLARATE	CEDRATEV.Voltorno12	225	Si
12040021	21	CASSANO M.	AZ.AGR.NUOVA BRUGHIERA		48,5	Si
12040022,01	22/1	CASSANO M.	LA NUOVA FARBEN SpA	V.BONICALZA 130	94,57	Si
12040022,02	22/2	CASSANO M.	LA NUOVA FARBEN SpA	V.F.FILZI	80	No
12040023,01	23/1	CASSANO M.	BRUSADELLI	CASTELLO-Portineria	40	No
12040023,02	23/2	CASSANO M.	BRUSADELLI	CASTELLO-Giardino	0	No
12040024	24	CASSANO M.	AZ.AGR.DE BERNARDI	C.na S.MAURIZIO	80	No
12040025	25	CASSANO M.	CAVA GUENZANI	CASTELLO-V.GASPAR	0	No
12040026	26	CASSANO M.	TACCA	V.TRENTO-Villa TACCA	0	No
12040027	27	CASSANO M.	IVEA	V.GASPAROLI 28	48	No
12040028	28	CASSANO M.	TINTORIA DI CASSANO M.	V.DUBINI 2	80	No
12040029	29	CASSANO M.	AVICOLA RIBOLDI	V.BONICALZA-C.LANGE	60	No
12040030	30	CASSANO M.	MANIFATTURA FOSSA	V.PASCOLI	81	Si
12040031	31	CASSANO M.	LIMIDO PAOLO	V.TRENTO	50	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12040032	32	CASSANO M.	COLORAMA Srl	V.BOSCACCIO 45	102	Si
12041021,01	21/1	CASSANO V.	VIERO SpA	V.PROVINCIALE 309	12	Si
12041021,02	21/2	CASSANO V.	VIERO SpA	V.PROVINCIALE 309	15	Si
12041022	22	CASSANO V.	AZ.AGR.CAVALLINO BIANCO	V.PER FERRERA 50	15	Si
12041023	23	CASSANO V.	SOMENZI A.-Rist.Agritur.	LISCHE	0	No
12041024	24	CASSANO V.	MUSSO SALVATORE	V.PROVINCIALE 1290	0	No
12041025	25	CASSANO V.	LAGO DEI SALICI Snc	PRATO DEI SALICI	0	No
12041026	26	CASSANO V.	SOC. CADEROC SRL	CA DE ROCCO	30	Si
12041026	26	CASSANO V.	SOC. CADEROC	CA DI ROCCO	30	Si
12042000,01	0/1	CASTELLANZA	COMUNE CASTELLANZA	V.POMINI	69,4	Si
12042000,02	0/2	CASTELLANZA	COMUNE CASTELLANZA	V.le LOMBARDIA	58	Si
12042002	2	CASTELLANZA	COMUNE CASTELLANZA	V.le LOMBARDIA	225	Si
12042003	3	CASTELLANZA	COMUNE CASTELLANZA	V.SANGUINOLA	247	Si
12042004	4	CASTELLANZA	COMUNE CASTELLANZA	V.S.GIULIO	58	Si
12042005	5	CASTELLANZA	COMUNE CASTELLANZA	V.RIMEMBRANZE	78,5	Si
12042006	6	CASTELLANZA	COMUNE CASTELLANZA	V.D.CHIESA	220	Si
12042007	7	CASTELLANZA	COMUNE CASTELLANZA	V.ITALIA	232	Si
12042008	8	CASTELLANZA	COMUNE CASTELLANZA	V.JUCKER	232,5	Si
12042009	9	CASTELLANZA	COMUNE CASTELLANZA	P.za SOLDINI 5	140	Si
12042010	10	CASTELLANZA	COMUNE CASTELLANZA	V.PER LEGNANO	92,5	Si
12042011	11	CASTELLANZA	COMUNE CASTELLANZA	P.za SOLDINI	191,5	Si
12042021,01	21/1	CASTELLANZA	AGI Srl	V.ISONZO 6	80,14	No
12042021,02	21/2	CASTELLANZA	AGI Srl	V.ISONZO 6	74,5	Si
12042021,03	21/3	CASTELLANZA	AGI Srl	V.ISONZO 6	86	Si
12042021,04	21/4	CASTELLANZA	AGI Srl	V.ISONZO 6	120	Si
12042022,01	22/1	CASTELLANZA	MANIFATTURA TOSI	P.za SOLDINI	80,14	Si
12042023,01	23/1	CASTELLANZA	GE.TE.CA. Srl	P.za SOLDINI 5	43	Si
12042023,02	23/2	CASTELLANZA	GE.TE.CA. Srl	P.za SOLDINI 5	22	Si
12042023,03	23/3	CASTELLANZA	GE.TE.CA. Srl	P.za SOLDINI 5	34	Si
12042023,04	23/4	CASTELLANZA	GE.TE.CA. Srl	P.za SOLDINI 5	37	Si
12042024,01	24/1	CASTELLANZA	TINTORIA OLONA SpA	V.le LOMBARDIA 80	42	Si
12042024,02	24/2	CASTELLANZA	TINTORIA OLONA SpA	V.le LOMBARDIA 80	126	Si
12042025,01	25/1	CASTELLANZA	BLUREF Srl	V.DELLA BIELLA 24	0	No
12042025,02	25/2	CASTELLANZA	BLUREF Srl	V.KENNEDY 62	60	Si
12042026,01	26/1	CASTELLANZA	ENEL	V.MARNATE 23	80,3	Si
12042026,02	26/2	CASTELLANZA	ENEL	V.MARNATE 23	99,3	Si
12042026,03	26/3	CASTELLANZA	ENEL	V.MARNATE 23	103,5	Si
12042026,04	26/4	CASTELLANZA	ENEL	V.MARNATE 23	130,1	Si
12042027,01	27/1	CASTELLANZA	CRM MOTORI MARINI SpA	V.MARNATE 41	50	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12042027,02	27/2	CASTELLANZA	CRM MOTORI MARINI SpA	V.MARNATE 41	65,08	Si
12042028,01	28/1	CASTELLANZA	PEPLOS SpA	V.BETTINELLI 8	104	Si
12042028,02	28/2	CASTELLANZA	PEPLOS SpA	V.BETTINELLI 8	32	No
12042029	29	CASTELLANZA	NOVERASCA SPORTING M. Sp		133,5	Si
12042030,01	30/1	CASTELLANZA	TINTORIA G.PELLEGATTA	V.SEMPIONE 45	159	Si
12042030,02	30/2	CASTELLANZA	TINTORIA G.PELLEGATTA	V.SEMPIONE 45	0	No
12042031	31	CASTELLANZA	PEZZA ITALO	V.GERENZANO 9-Villa	58	Si
12042032	32	CASTELLANZA	POMINI LUCIANO	Villa	49	Si
12042033	33	CASTELLANZA	TINTORIA SILCI & LUALDI	V.S.GIOVANNI 9	59,2	Si
12042034	34	CASTELLANZA	PONTIGGIA PAOLO	V.GERENZANO 66-Villa	0	No
12042035	35	CASTELLANZA	AZ.AGR.MASCHERONI	V.GERENZANO	0	No
12042036	36	CASTELLANZA	FONDAZIONE PAGANI	V.GERENZANO-Museo	0	No
12042037	37	CASTELLANZA	ACME		72	Si
12042038,01	38/1	CASTELLANZA	CHEMIE LINZ CASTELLANZA	C.so SEMPIONE 13	44	No
12042038,02	38/2	CASTELLANZA	CHEMIE LINZ CASTELLANZA	C.so SEMPIONE 13	51,5	No
12042038,03	38/3	CASTELLANZA	CHEMIE LINZ CASTELLANZA	C.so SEMPIONE 13	218	Si
12042038,05	38/5	CASTELLANZA	CHEMIE LINZ CASTELLANZA	C.so SEMPIONE 13	127	Si
12042038,06	38/6	CASTELLANZA	CHEMIE LINZ CASTELLANZA	C.so SEMPIONE 13	217	Si
12042038,07	38/7	CASTELLANZA	CHEMIE LINZ CASTELLANZA	C.so SEMPIONE 13	235	Si
12042038,08	38/8	CASTELLANZA	CHEMIE LINZ CASTELLANZA	C.so SEMPIONE 13	220	Si
12042038,09	38/9	CASTELLANZA	CHEMIE LINZ CASTELLANZA	C.so SEMPIONE 13	225	Si
12042038,1	38/10	CASTELLANZA	CHEMIE LINZ CASTELLANZA	C.so SEMPIONE 13	50	Si
12042039	39	CASTELLANZA	GASPARE MONTI	V.PER GERENZANO 5	0	No
12042040	40	CASTELLANZA	IMMOB.BUSTESE NUOTO	V.PIEMONTE 67	71	Si
12042041	41	CASTELLANZA	SALMOIRAGHI LAV.GRASSI	V.PER SARONNO	0	No
12042042	42	CASTELLANZA	TINTORIA SILCI & LUALDI	V.DELLA MUFFA	120	Si
12042043	43	CASTELLANZA	A.R.E. SpA	V.le BORRI 3	56,21	Si
12042044	44	CASTELLANZA	POMINI FARREL SpA	V.L.DA VINCI 20	70	Si
12043001	1	CASTELLO C.	COMUNE CASTELLO C.	CARNEGGIO-FORNACI	56	Si
12044001	1	CASTELSEPRIO	COMUNE CASTELSEPRIO	MORIGGIA	82,3	Si
12044002	2	CASTELSEPRIO	COMUNE CASTELSEPRIO	V.G.MACCHI	80	No
12044003	3	CASTELSEPRIO	COMUNE CASTELSEPRIO	V.PER ROVATE	108	Si
12044004	4	CASTELSEPRIO	COMUNE CASTELSEPRIO	Moriggia	110	Si
12044011,01	11/1	CASTELSEPRIO	COMUNE CARNAGO	Molino ZACCHETTO	12	Si
12044011,02	11/2	CASTELSEPRIO	COMUNE CARNAGO	F.N.M. Ovest	8	No
12044011,03	11/3	CASTELSEPRIO	COMUNE CARNAGO	F.N.M. Ovest	8	No
12044011,04	11/4	CASTELSEPRIO	COMUNE CARNAGO	F.N.M. Est	7,5	Si
12044011,05	11/5	CASTELSEPRIO	COMUNE CARNAGO	F.N.M. Est	5,3	Si
12044021,01	21/1	CASTELSEPRIO	AMC SPREA SpA	Molino ZACCHETTO	0	No

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12044021,02	21/2	CASTELSEPRIO	AMC SPREA SpA	Molino ZACCHETTO	0	No
12044021,03	21/3	CASTELSEPRIO	AMC SPREA SpA	Molino ZACCHETTO	0	No
12044021,04	21/4	CASTELSEPRIO	AMC SPREA SpA	Molino ZACCHETTO	0	No
12044021,05	21/5	CASTELSEPRIO	AMC SPREA SpA	Molino ZACCHETTO	6	No
12044021,06	21/6	CASTELSEPRIO	AMC SPREA SpA	Molino ZACCHETTO	6	No
12044022	22	CASTELSEPRIO	TINTORIA ZERBI SpA		30	No
12044023	23	CASTELSEPRIO	RAFFAELE TIRICO	V.S.GIUSEPPE 31	0	Si
12045001	1	CASTELVECCAN	COMUNE CASTELVECCANA	CALDE'-Rio ASINO	26	Si
12045002	2	CASTELVECCAN	COMUNE CASTELVECCANA	CALDE'-P.za LAGO	10	No
12045003	3	CASTELVECCAN	COMUNE CASTELVECCANA	S.ANTONIO	22,5	Si
12045021	21	CASTELVECCAN	VASARI MATTI	CALDE'-V.EUROPA 42	0	No
12045022	22	CASTELVECCAN	PIKER ROCCA	V.BURESSO 1	0	No
12045023	23	CASTELVECCAN	TORRUSIO	Villa TORRUSIO	0	No
12046000,01	0/1	CASTIGLIONE O.	COMUNE CASTIGLIONE O.		28	Si
12046001	1	CASTIGLIONE O.	COMUNE CASTIGLIONE O.	BISSO	92	Si
12046002	2	CASTIGLIONE O.	COMUNE CASTIGLIONE O.	GALIZIA	83	Si
12046003	3	CASTIGLIONE O.	COMUNE CASTIGLIONE O.	V.MILANI 1	20	Si
12046021,01	21/1	CASTIGLIONE O.	MAZZUCHELLI 1849 SpA	V.MAZZUCHELLI	13	No
12046021,02	21/2	CASTIGLIONE O.	MAZZUCHELLI 1849 SpA	V.MAZZUCHELLI-Sz.4	15,95	Si
12046021,03	21/3	CASTIGLIONE O.	MAZZUCHELLI 1849 SpA	V.MAZZUCHELLI	4	No
12046021,04	21/4	CASTIGLIONE O.	MAZZUCHELLI 1849 SpA	V.MAZZUCHELLI-Sz.6	13	Si
12046021,05	21/5	CASTIGLIONE O.	MAZZUCHELLI 1849 SpA	V.MAZZUCHELLI-Sz.1	27,5	Si
12046021,06	21/6	CASTIGLIONE O.	MAZZUCHELLI 1849 SpA	V.MAZZUCHELLI-Biss	15,8	Si
12046021,07	21/7	CASTIGLIONE O.	MAZZUCHELLI 1849 SpA	V.MAZZUCHELLI-Sz.1	20,65	Si
12046021,08	21/8	CASTIGLIONE O.	MAZZUCHELLI 1849 SpA	V.MAZZUCHELLI-Sz.1	15,5	Si
12046021,09	21/9	CASTIGLIONE O.	MAZZUCHELLI 1849 SpA	V.MAZZUCHELLI-Sz.1	200	Si
12046021,1	21/10	CASTIGLIONE O.	MAZZUCHELLI 1849 SpA	V.MAZZUCHELLI	20	No
12046021,11	21/11	CASTIGLIONE O.	MAZZUCHELLI 1849 SpA	V.MAZZUCHELLI	19	Si
12046022,01	22/1	CASTIGLIONE O.	ESSE GI EMME Srl	V.MILANI 1	15	No
12046022,02	22/2	CASTIGLIONE O.	ESSE GI EMME Srl	V.MILANI 1	15	No
12046022,03	22/3	CASTIGLIONE O.	ESSE GI EMME Srl	V.MILANI 1	15	No
12046022,04	22/4	CASTIGLIONE O.	ESSE GI EMME Srl	V.MILANI 1	15	No
12046022,05	22/5	CASTIGLIONE O.	ESSE GI EMME Srl	V.MILANI 1	15	No
12046023,01	23/1	CASTIGLIONE O.	CARTIERA CRESPI SpA	V.DIAZ 3-Vecchio	0	No
12046023,02	23/2	CASTIGLIONE O.	CARTIERA CRESPI SpA	V.DIAZ 3-Vecchio	23	No
12046023,03	23/3	CASTIGLIONE O.	CARTIERA CRESPI SpA	V.DIAZ 3	23	No
12046023,04	23/4	CASTIGLIONE O.	CARTIERA CRESPI SpA	V.DIAZ 3-Nuovo	18,5	Si
12046023,05	23/5	CASTIGLIONE O.	CARTIERA CRESPI SpA	V.DIAZ 3-Nuovo	18,5	Si
12046023,06	23/6	CASTIGLIONE O.	CARTIERA CRESPI SpA	V.DIAZ 3	39,5	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12046024	24	CASTIGLIONE O.	N.H.DE MONTEL RAZZA TIC.	C.na COLOMBERA	32	Si
12046025	25	CASTIGLIONE O.	G.A.LOMBARDI Srl	V.IV NOVEMBRE 36	14	No
12047001	1	CASTRONNO	COMUNE CASTRONNO	ARNETTA Sud	14	Si
12047002	2	CASTRONNO	COMUNE CASTRONNO	ARNETTA Nord	11,5	Si
12047003	3	CASTRONNO	COMUNE CASTRONNO	V.LOMBARDIA	58,5	Si
12047004	4	CASTRONNO	COMUNE CASTRONNO	ARNETTA	40	Si
12047012	12	CASTRONNO	COMUNE AZZATE	PRELL	36	Si
12047014	14	CASTRONNO	COMUNE CARONNO V.	Molino GAZZA	49	Si
12047015	15	CASTRONNO	COMUNE CARONNO V.	Molino GAZZA	50	Si
12047021	21	CASTRONNO	BERTOLINA Srl	V.LOMBARDIA 37	15	No
12047022	22	CASTRONNO	DE MOLLI G. & F.Ili SpA	V.S.ALESSANDRO 10	46	Si
12047023	23	CASTRONNO	GABRIGHI Srl		0	No
12047024	24	CASTRONNO		C.na BROGGINO	6,2	No
12047025	25	CASTRONNO		C.na CASCINAZZA	8,5	No
12047026	26	CASTRONNO		C.na V.MATTEOTTI	15,8	No
12047027	27	CASTRONNO		C.na CASTELLAZZO	9,2	No
12048004	4	CAVARIA P.	COMUNE CAVARIA P.	Valle DEL BOIA	148	Si
12048021	21	CAVARIA P.	S.I.A.C. SpA	V.DEI FERRANDI 34	64	Si
12048022	22	CAVARIA P.	TINTORIA DI CAVARIA	V.ROMA 46	34,55	No
12048023,01	23/1	CAVARIA P.	ARGO FONDERIA FILIBERTI		25	Si
12048023,02	23/2	CAVARIA P.	ARGO FONDERIA FILIBERTI		0	No
12048024	24	CAVARIA P.	F.Ili PRADERIO	V.M.ASSO 34	0	No
12048025	25	CAVARIA P.	SOMMARUGA GIULIO	V.XI FEBBRAIO 49	7	No
12048026	26	CAVARIA P.	SICES F.Ili CURIONI	V.MONTE GRAPPA 7	48,57	Si
12049000	0	CAZZAGO B.	COMUNE CAZZAGO B.		99,5	No
12049021,01	21/A	CAZZAGO B.	EDILE COMMERCIALE Sas	Torbiera CAZZAGO	2	No
12049021,02	21/B	CAZZAGO B.	EDILE COMMERCIALE Sas	Torbiera CAZZAGO	2	No
12049031	31	COMERIO	COL.PARROCCHIA S.M.GRAZIE	CHIGNOLO CORT.Nord	5	No
12050001	1	CISLAGO	COMUNE CISLAGO	V.V.VENETO-Interno	60	No
12050002	2	CISLAGO	COMUNE CISLAGO	V.V.VENETO-Esterno	180	Si
12050003	3	CISLAGO	COMUNE CISLAGO	V.P.GIOVANNI XXIII	130	Si
12050004,00	4	CISLAGO	COMUNE CISLAGO	S.MARIA	284	Si
12050004,00	5	CISLAGO	COMUNE CISLAGO	S.MARIA	284	Si
12050021	21	CISLAGO	CERAMICA DI CISLAGO SpA	V.C.BATTISTI 1357	75	No
12050022	22	CISLAGO	CON.BI. SpA	V.C.BATTISTI 1215	37,5	No
12050023	23	CISLAGO	SOC.IND.CHIMICA CISLAGO	V.XXIV MAGGIO 389	55	No
12050024,01	24/1	CISLAGO	ENEL	V.MAZZINI	62,65	Si
12050024,02	24/2	CISLAGO	ENEL	V.MAZZINI	60,85	Si
12050024,03	24/3	CISLAGO	ENEL	V.MAZZINI	75,25	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12050024,04	24/4	CISLAGO	ENEL	V.MAZZINI	0	No
12050024,05	24/5	CISLAGO	ENEL	V.MAZZINI	109	Si
12050025	25	CISLAGO	CENTRALE DEL LATTE	V.VITTORIO VENETO	71	Si
12050026	26	CISLAGO	LARI Srl	BONZAGA-V.COLOMBO	60	No
12050027,01	27/1	CISLAGO	CAVA GEORISORSE	V.C.na VISCONTA 5	60	No
12050027,02	27/2	CISLAGO	CAVA GEORISORSE	V.C.na VISCONTA 5	102,8	Si
12050028	28	CISLAGO	GARDEN SPORTING CLUB	V.DANTE-Fraz.MASSIN	47,5	Si
12050029	29	CISLAGO	ETICHETTIFICIO BOLDRINI	V.DANTE-Fraz.MASSIN	0	No
12051001	1	CITTIGLIO	COMUNE CITTIGLIO	V.PROVINCIALE-Munic.	55,5	Si
12051002	2	CITTIGLIO	COMUNE CITTIGLIO	V.ROMA	45	Si
12051003	3	CITTIGLIO	A.P.VARESE-ACQ.BARZA	Parco S.GIULIO-CUCCO	91,5	Si
12051004,01	4A	CITTIGLIO	PROVINCIA VARESE	S.S. PER BRENTA	6	Si
12051004,02	4B	CITTIGLIO	PROVINCIA VARESE	S.S. PER BRENTA	6	Si
12051004,03	4C	CITTIGLIO	PROVINCIA VARESE	S.S. PER BRENTA	17	Si
12051004,04	4D	CITTIGLIO	PROVINCIA VARESE	PONTE VAL FAREDA	20	Si
12051021	21	CITTIGLIO	S.PIETRO VEDANI Srl	SCIRLAGO-V.STATALE	40	Si
12051022	22	CITTIGLIO	CEMENTI RUSCONI SpA	SAS PININ-BARAGGIA	29	Si
12051023	23	CITTIGLIO	CARTIERA A.MERATI & C.SpA	LE VIGNE-VARNOGIA	12	Si
12052001	1	CLIVIO	CLIVIO-SALTRIO-VIGGIU'	V.TRENTINI	38	No
12052002	2	CLIVIO	CLIVIO-SALTRIO-VIGGIU'	S.PIETRO	38	No
12052003	3	CLIVIO	CLIVIO-SALTRIO-VIGGIU'	BARAGGIA	25,6	Si
12052021	21	CLIVIO	CIFALI GIUSEPPE	BARAGGIA	0	No
12053021,01	21/1	COCQUIO T.	A.P.G. SpA	V.DANTE 17	25	No
12053021,02	21/2	COCQUIO T.	A.P.G. SpA	V.DANTE 17	3	No
12053022	22	COCQUIO T.	OSPIZIO SACRA FAMIGLIA	V.PER ARMINO	15	No
12053023	23	COCQUIO T.	RHONDA	S.ANDREA-V.MULINI	34	Si
12053024	24	COCQUIO T.	PASTORINO PIETRO SpA	V.MILANO 90	0	No
12053025	25	COCQUIO T.	GAZZOTTI FRANCO	CALDANA-V.CROSA 14	15	No
12054001,01	1/1	COMABBIO	COMUNE COMABBIO	SETTE BOCCHE	25	No
12054001,02	1/2	COMABBIO	COMUNE COMABBIO	SETTE BOCCHE	25	Si
12054021,01	21/1	COMABBIO	CEMENTERIA DI MERONE SpA	V.BONGIASCA	46	Si
12054021,02	21/2	COMABBIO	CEMENTERIA DI MERONE SpA	V.BONGIASCA	58	Si
12054021,03	21/3	COMABBIO	CEMENTERIA DI MERONE SpA	V.BONGIASCA	72	Si
12054022	22	COMABBIO	PIROLA ROBERTO	V.LAGO DI MONATE 2	15	No
12054023	23	COMABBIO	GIAVINI LUIGI	V.PER TRAVEDONA	10	No
12054024	24	COMABBIO	ROTA-BRAMBILLA	V.BONGIASCA	25	No
12056001	1	CREMENAGA	COMUNE CREMENAGA	CAMPAGNA	37	No
12056021	21	CREMENAGA	Dr.A.SAVI		16	No
12057000	0	CROSIO D.	COMUNE CROSIO D.	PRATO FONTANA-V.RI	25	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12057001	1	CROSIO D.	COMUNE CROSIO D.	CAREGO'	21	Si
12057002	2	CROSIO D.	COMUNE CROSIO D.	PRA' LAGHETT	0	No
12057011	11	CROSIO D.	COMUNE BRUNELLO	CROSIO	33	Si
12057021,02	21/2	CROSIO D.	P.L.V. SpA - G.L.M. SpA	V.DELL'INDUSTRIA 5-7	67	Si
12057022,01	22/1	CROSIO D.	S.A.C.M.A. SpA	V.RISORGIMENTO 2	11	No
12057022,02	22/2	CROSIO D.	S.A.C.M.A. SpA	V.RISORGIMENTO 2	12	No
12057023	23	CROSIO D.	TESSILE INDUSTRIALE SpA	V.CAREGO' 20	78	Si
12057024	24	CROSIO D.	LA.FI.TE. Srl	V.RISORGIMENTO 15	0	No
12057025	25	CROSIO D.	TESSITURA G.B.M. Srl	V.CAREGO' 13	45	No
12057026	26	CROSIO D.	TESSITURA GIAMBERINI	V.RISORGIMENTO	0	No
12058001	1	CUASSO M.	COMUNE CUASSO M.	RIANE	28	Si
12058002	2	CUASSO M.	COMUNE CUASSO M.		30	No
12058003	3	CUASSO M.	COMUNE CUASSO M.	RIANE	21,2	Si
12062001	1	CUVEGLIO	COMUNE CUVEGLIO	CANONICA	25	Si
12062002	2	CUVEGLIO	COMUNE CUVEGLIO	CANONICA	35	Si
12062003	3	CUVEGLIO	COMUNE CUVEGLIO	BOFFALORA	135,5	Si
12062021	21	CUVEGLIO	TORCITURA SARTORIO Sas	PIANA-CAVONA	15	No
12062022	22	CUVEGLIO	MASCIONI SpA	VERGOBBIO	53,1	Si
12063021	21	CUVIO	MASCIONI SpA	CARREGGIO	86,3	Si
12063022	22	CUVIO	MASCIONI SpA	CARREGGIO	66,5	Si
12063023	23	CUVIO	MASCIONI SpA	CARREGGIO	36	Si
12063024	24	CUVIO	MASCIONI SpA	CARREGGIO	30	Si
12063025	25	CUVIO	MASCIONI SpA	CARREGGIO	31,5	Si
12063026	26	CUVIO	MASCIONI SpA	CARREGGIO	47,5	Si
12063027	27	CUVIO	MASCIONI SpA	CARREGGIO	33	Si
12063028	28	CUVIO	MASCIONI SpA	CARREGGIO	70,7	Si
12063029	29	CUVIO	MASCIONI SpA	CARREGGIO	32,5	Si
12063030	30	CUVIO	MASCIONI SpA	CARREGGIO	32,5	No
12063031	31	CUVIO	MASCIONI SpA	CARREGGIO	32,5	No
12063032	32	CUVIO	MASCIONI SpA	CARREGGIO	32,5	No
12064000	0	DAVERIO	COMUNE DAVERIO	DOBBIATE	54,5	No
12064001	1	DAVERIO	COMUNE DAVERIO	COLEDA	35	Si
12064002	2	DAVERIO	COMUNE DAVERIO	COLEDA	40	Si
12064003	3	DAVERIO	COMUNE DAVERIO	FOSSO CARBONINO	60	Si
12064011	11	DAVERIO	COMUNE BODIO L.	C.na S.GIOVANNI	0	No
12064021,01	21/1	DAVERIO	P.L.V. SpA - G.L.M. SpA	V.DELL'INDUSTRIA 5-7	100,5	Si
12064021,03	21/3	DAVERIO	P.L.V. SpA - G.L.M. SpA	V.DELL'INDUSTRIA 5-7	60	Si
12064022,01	22/1	DAVERIO	BURRIFICIO CAMP.DEI FIORI	V.C.BATTISTI 80	12	No
12064022,02	22/2	DAVERIO	BURRIFICIO CAMP.DEI FIORI	V.C.BATTISTI 80	20,5	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12064022,03	22/3	DAVERIO	BURRIFICIO CAMP.DEI FIORI	V.C.BATTISTI 80	22,25	Si
12064023,01	23/1	DAVERIO	MERLETT TECNOPLASTIC SpA	V.XXV APRILE 16	35	No
12064023,02	23/2	DAVERIO	MERLETT TECNOPLASTIC SpA	V.XXV APRILE 16	36,4	Si
12064024	24	DAVERIO	Ing.STABILINI	Villa	28	Si
12064025	25	DAVERIO	RENA IRMA	V.GARIBALDI 12	0	No
12064026	26	DAVERIO	BAIOCCO OTTAVIO	V.C.FERRARI 4	0	No
12064027	27	DAVERIO	SESSA NATALE	V.VOLTA	0	No
12064028	28	DAVERIO	TESSER MATTEO	V.S.FRANCESCO	0	No
12064029	29	DAVERIO	SALUMIFICIO COLOMBO Srl	V.PIAVE	0	No
12064030	30	DAVERIO	PLASTICA S.Z. Snc	V.RISORGIMENTO 18	0	No
12064031	31	DAVERIO	AGRISTORNO Srl	C.na SPAZZACAMINO	10	No
12065011	11	DUMENZA	COMUNE LUINO	PALONE	0	No
12065012	12	DUMENZA	COMUNE LUINO	PALONE	23,55	Si
12065013	13	DUMENZA	COMUNE LUINO	PALONE	24,5	Si
12065014	14	DUMENZA	COMUNE LUINO	PALONE	35	Si
12065015	15	DUMENZA	COMUNE LUINO	PALONE	20,2	Si
12065016	16	DUMENZA	COMUNE LUINO	PALONE	56	Si
12067001	1	FAGNANO O.	COMUNE FAGNANO O.	V.VESPUCCI	100	Si
12067002	2	FAGNANO O.	COMUNE FAGNANO O.	V.VESPUCCI	105	Si
12067003	3	FAGNANO O.	COMUNE FAGNANO O.	V.Don MINZONI	102	Si
12067004	4	FAGNANO O.	COMUNE FAGNANO O.	V.PASUBIO	133	No
12067005	5	FAGNANO O.	COMUNE FAGNANO O.	BALZARINE	205	Si
12067006	6	FAGNANO O.	COMUNE FAGNANO O.	V.PASTRENGO	272,5	Si
12067011	11	FAGNANO O.	COMUNE CASSANO M.	BARAGGIOLI	188	Si
12067012	12	FAGNANO O.	COMUNE CASSANO M.	BARAGGIOLI	130	Si
12067021,11	21/11	FAGNANO O.	ex CARTIERA CAIRATE	BERGORO	26	No
12067021,12	21/12	FAGNANO O.	ex CARTIERA CAIRATE	BERGORO	9	No
12067021,13	21/13	FAGNANO O.	ex CARTIERA CAIRATE	BERGORO	9	No
12067021,14	21/14	FAGNANO O.	ex CARTIERA CAIRATE	BERGORO	15	No
12067021,15	21/15	FAGNANO O.	ex CARTIERA CAIRATE	BERGORO	8	No
12067022,01	22/1	FAGNANO O.	MANIFATTURA E.CAPPIO Srl	V.PIAVE 46	18	No
12067022,02	22/2	FAGNANO O.	MANIFATTURA E.CAPPIO Srl	V.PIAVE 46	35,8	Si
12067022,03	22/3	FAGNANO O.	MANIFATTURA E.CAPPIO Srl	V.PIAVE 46	60	Si
12067022,04	22/4	FAGNANO O.	MANIFATTURA E.CAPPIO Srl	V.PIAVE 46	68	Si
12067023,01	23/1	FAGNANO O.	CARTIERA LOMBARDA SpA	V.le CARSO 14	30,8	Si
12067023,02	23/2	FAGNANO O.	CARTIERA LOMBARDA SpA	V.le CARSO 14	32	Si
12067023,03	23/3	FAGNANO O.	CARTIERA LOMBARDA SpA	V.le CARSO 14	70	No
12067023,04	23/4	FAGNANO O.	CARTIERA LOMBARDA SpA	V.le CARSO 14	102	No
12067023,05	23/5	FAGNANO O.	CARTIERA LOMBARDA SpA	V.le CARSO 14	0	No

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12067024,01	24/1	FAGNANO O.	CARTIERA ALTO MILANESE	V.G.CESARE 1	32	No
12067024,02	24/2	FAGNANO O.	CARTIERA ALTO MILANESE	V.G.CESARE 1	35	Si
12067024,03	24/3	FAGNANO O.	CARTIERA ALTO MILANESE	V.G.CESARE 1	0	No
12067024,04	24/4	FAGNANO O.	CARTIERA ALTO MILANESE	V.G.CESARE 1	0	No
12067024,05	24/5	FAGNANO O.	CARTIERA ALTO MILANESE	V.G.CESARE 1	70	Si
12067024,06	24/6	FAGNANO O.	CARTIERA ALTO MILANESE	V.G.CESARE 1	22	Si
12067025	25	FAGNANO O.	BORASCHI & SESLER Srl	V.G.CESARE 9/11	65	No
12067026,01	26/1	FAGNANO O.	TINTORIA MACCHI TESSUTI	V.XXV APRILE 26	100	No
12067026,02	26/2	FAGNANO O.	TINTORIA MACCHI TESSUTI	V.XXV APRILE 26	143	Si
12067027,01	27/1	FAGNANO O.	GASPARE TRONCONI SpA	V.OPIFICI VALLE 6	100	No
12067027,02	27/2	FAGNANO O.	GASPARE TRONCONI SpA	V.OPIFICI VALLE 6	103	No
12067027,03	27/3	FAGNANO O.	GASPARE TRONCONI SpA	V.OPIFICI VALLE 6	32	No
12067028	28	FAGNANO O.	TRONCONI	V.VOLTA	71	Si
12067029,01	29/1	FAGNANO O.	TESSITURA G.BELLORA	V.XXV LUGLIO 11	31	No
12067029,02	29/2	FAGNANO O.	TESSITURA G.BELLORA	V.XXV LUGLIO 11	31,4	No
12067029,03	29/3	FAGNANO O.	TESSITURA G.BELLORA	V.XXV LUGLIO 11	117,5	Si
12067030	30	FAGNANO O.	ex COTONIF.TAGLIARETTI	V.GORIZIA	0	No
12067031	31	FAGNANO O.	F.lli UBERTALLI	V.MARCONI 34	115	No
12067032	32	FAGNANO O.	ex AMIDERIA GADDA-SPAGDD	V.le CARSO 17	20	No
12067033,01	33/1	FAGNANO O.	ex AMIDERIA GADDA-SPAGDD	V.le CARSO 17	35	No
12067033,02	33/2	FAGNANO O.	ex AMIDERIA GADDA-SPAGDD	V.le CARSO 17	70	No
12067033,03	33/3	FAGNANO O.	ex AMIDERIA GADDA-SPAGDD	V.le CARSO 17	28	No
12067034,01	34/1	FAGNANO O.	CANDEGGIO VALLE OLONA Sp	V.FORNACI 14	81	Si
12067034,02	34/2	FAGNANO O.	CANDEGGIO VALLE OLONA Sp	V.FORNACI 14	106	Si
12067035	35	FAGNANO O.	MILANI RESINE SpA	V.SABOTINO 19/21	60	Si
12067036	36	FAGNANO O.	RESIT Srl	V.MARTIRI LIBERTA'10	70	Si
12067037,08	37/8	FAGNANO O.	CITIESSE SpA	V.COLOMBO 90-Magazz	25,2	Si
12067037,09	37/9	FAGNANO O.	CITIESSE SpA	V.COLOMBO 90-Piegate	30,7	Si
12067037,1	37/10	FAGNANO O.	CITIESSE SpA	V.COLOMBO 90-Metano	29	Si
12067037,14	37/14	FAGNANO O.	CITIESSE SpA	V.COLOMBO 90	240	Si
12068001	1	FERNO	COMUNE FERNO	V.5 MARTIRI-Scuole	55	Si
12068002	2	FERNO	COMUNE FERNO	P.za D.ALIGHIERI	66	Si
12068003	3	FERNO	COMUNE FERNO	V.MARCONI	101,5	Si
12068004	4	FERNO	COMUNE FERNO	V.MATTEOTTI	102	Si
12068021	21	FERNO	MANIFATTURA DI FERNO SpA	P.za S.MARTINO 14	47,5	Si
12068022	22	FERNO	IMMOBILIARE IL PRATONE	C.na BORLETTI	70,5	Si
12068023	23	FERNO	S.E.A. S.p.A.	MALPENSA 2000	104	Si
12070002	2	GALLARATE	A.M.S.C. GALLARATE	V.BOSCHINA	85	No
12070003	3	GALLARATE	A.M.S.C. GALLARATE	V.CAIELLO-PREALPI	68	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12070004	4	GALLARATE	A.M.S.C. GALLARATE	V.CURTATONE 55	86	Si
12070005	5	GALLARATE	A.M.S.C. GALLARATE	V.PASCOLI-Scuola	48,7	No
12070006	6	GALLARATE	A.M.S.C. GALLARATE	V.A.DA GIUSSANO	82	Si
12070007,01	7/1	GALLARATE	A.M.S.C. GALLARATE	RONCHI-V.SCIESA	65	Si
12070007,02	7/2	GALLARATE	A.M.S.C. GALLARATE	RONCHI-V.SCIESA	82	Si
12070009	9	GALLARATE	A.M.S.C. GALLARATE	V.ALBERONE-V.FERRA	73,5	Si
12070010,01	10/1	GALLARATE	A.M.S.C. GALLARATE	V.ALEARDI-Officina	68	Si
12070010,02	10/2	GALLARATE	A.M.S.C. GALLARATE	V.ALEARDI-Officina	96,5	Si
12070010,03	10/3	GALLARATE	A.M.S.C. GALLARATE	V.ALEARDI-Officina	187	Si
12070010,04	10/4	GALLARATE	A.M.S.C. GALLARATE	V.ALEARDI-Officina	207	Si
12070011	11	GALLARATE	A.M.S.C. GALLARATE	V.PERUGIA-S.ANDREA	131	Si
12070012	12	GALLARATE	A.M.S.C. GALLARATE	MADONNA DI CAMPAG	270	Si
12070015	15	GALLARATE	A.M.S.C. GALLARATE	P.za IV NOVEMBRE	47,5	Si
12070016	16	GALLARATE	A.M.S.C. GALLARATE	V.ALEARDI	123	Si
12070018	18	GALLARATE	A.M.S.C. GALLARATE	V.BRONZETTI	170	Si
12070020	20	GALLARATE	A.M.S.C. GALLARATE	CAIELLO-V.PRADISERA	228,5	Si
12070021	21	GALLARATE	A.M.S.C. GALLARATE	V.LAZZARETTO	190,2	Si
12070022	22	GALLARATE	A.M.S.C. GALLARATE	V.MONTE S.MARTINO	180	Si
12070023,01	23 A	GALLARATE	A.M.S.C. GALLARATE	V.MONTE S.MARTINO	190	Si
12070023,01	23B	GALLARATE	A.M.S.C. GALLARATE	V.MONTE S.MARTINO	190	Si
12070024	24	GALLARATE	A.M.S.C. GALLARATE	RONCHI-V.AOSTA	158,5	Si
12070041	41	GALLARATE	GIOVARA	V.PER BESNATE	0	No
12070042	42	GALLARATE	I.C.P.A.	V.BRENNERO 5	21,2	No
12070043,01	43/1	GALLARATE	TINTORIA DI CAIELLO Sas	V.VARESE 74	12	No
12070043,02	43/2	GALLARATE	NUOVA GRANITI E MARMI Snc	V.VARESE 74	32,5	No
12070044	44	GALLARATE	MOLINO DI GALLARATE Srl	V.VARESE 36	30	No
12070045	45	GALLARATE	CENTRALE DEL LATTE	V.ADAMELLO 34	60	Si
12070046,01	46/1	GALLARATE	ex TINTORIA C.MACCHI	V.DEL LAVORO 13	80	Si
12070046,02	46/2	GALLARATE	ex TINTORIA C.MACCHI	V.DEL LAVORO 13	67	Si
12070047,01	47/1	GALLARATE	VALPAN Srl	V.VARESE 13	12,1	No
12070047,02	47/2	GALLARATE	VALPAN Srl	V.VARESE 13	70,5	Si
12070048,01	48/1	GALLARATE	FLEXA SpA	V.CUSTODI 25	24	Si
12070048,02	48/2	GALLARATE	FLEXA SpA	V.CUSTODI 25	49,3	Si
12070048,03	48/3	GALLARATE	FLEXA SpA	V.CUSTODI 25	94	Si
12070049,01	49/1	GALLARATE	T.F.S. SpA	V.LAZZARETTO 12	42,5	Si
12070049,02	49/2	GALLARATE	T.F.S. SpA	V.LAZZARETTO 12	129	Si
12070049,03	49/3	GALLARATE	T.F.S. SpA	V.LAZZARETTO 12	92	No
12070049,04	49/4	GALLARATE	T.F.S. SpA	V.LAZZARETTO 12	0	No
12070049,05	49/5	GALLARATE	T.F.S. SpA	V.LAZZARETTO 12	0	No

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12070050,01	50/1	GALLARATE	COT.CARMINATI IND.TESS.	V.PEGORARO 26	24	No
12070050,02	50/2	GALLARATE	COT.CARMINATI IND.TESS.	V.N.SAURO 1	0	No
12070051	51	GALLARATE	TINTORIA BOGNI	V.le DEI TIGLI	0	No
12070052,01	52/1	GALLARATE	CANDEGGIO GALLARATESE Sp	V.SORGIORILE 7	20	No
12070052,02	52/2	GALLARATE	CANDEGGIO GALLARATESE Sp	V.SORGIORILE 7	20	No
12070052,03	52/3	GALLARATE	CANDEGGIO GALLARATESE Sp	V.SORGIORILE 7	147	Si
12070053	53	GALLARATE	ORLANDI SpA	V.le XXIV MAGGIO 3	65	Si
12070054,01	54/1	GALLARATE	TINTES DI MAGNONI E. Sas	V.S.GIORGIO 19	20	No
12070054,02	54/2	GALLARATE	TINTES DI MAGNONI E. Sas	V.S.GIORGIO 19	91	Si
12070054,03	54/3	GALLARATE	TINTES DI MAGNONI E. Sas	V.S.GIORGIO 19	102	Si
12070055,01	55/1	GALLARATE	FLEXAFILMS SpA	V.S.GIORGIO 15	16	No
12070055,02	55/2	GALLARATE	FLEXAFILMS SpA	V.S.GIORGIO 15	110	Si
12070057	57	GALLARATE	ex MANIFATTURA SEPRIO	V.BETTOLINO	0	No
12070058	58	GALLARATE	F.lli LANA	C.so C.COLOMBO	24,5	Si
12070059	59	GALLARATE	SALUMIFICIO MINOLI	V.PRIVATA MACOLETT	30	No
12070060,01	60/1	GALLARATE	STILPRINT Srl	V.L.RIVA 10	35	No
12070060,02	60/2	GALLARATE	STILPRINT Srl	V.L.RIVA 10	52	No
12070060,03	60/3	GALLARATE	STILPRINT Srl	V.L.RIVA 10	26	No
12070060,04	60/4	GALLARATE	STILPRINT Srl	V.L.RIVA 10	32	No
12070060,05	60/5	GALLARATE	STILPRINT Srl	V.L.RIVA 10	86,54	Si
12070060,06	60/6	GALLARATE	STILPRINT Srl	V.L.RIVA 10	22,8	No
12070060,07	60/7	GALLARATE	STILPRINT Srl	V.L.RIVA 10	60	Si
12070060,08	60/8	GALLARATE	STILPRINT Srl	V.L.RIVA 10	45	No
12070061	61	GALLARATE	CROSTA PIETRO SpA	V.MAMELI 17	23,75	Si
12070062	62	GALLARATE	SAIGA	V.MAMELI 25	0	No
12070063	63	GALLARATE	TINTORIA A.BRAGA Snc	V.DEGLI ORSINI 2	26	No
12070064,01	64/1	GALLARATE	I.R.C.A. Srl	V.DEGLI ORSINI 5	42	No
12070064,02	64/2	GALLARATE	I.R.C.A. Srl	V.DEGLI ORSINI 5	69	No
12070064,03	64/3	GALLARATE	I.R.C.A. Srl	V.DEGLI ORSINI 5	19	No
12070064,04	64/4	GALLARATE	I.R.C.A. Srl	V.DEGLI ORSINI 5	19	No
12070065	65	GALLARATE	MANIFATTURA BORGOMANERI	V.VENEGONI	11	No
12070066,01	66/1	GALLARATE	MANIFATTURA BORGOMANERI	V.TENCONI 1/A	15	No
12070066,02	66/2	GALLARATE	MANIFATTURA BORGOMANERI	V.TENCONI 1/A	20,5	No
12070066,03	66/3	GALLARATE	MANIFATTURA BORGOMANERI	V.TENCONI 1/A	14	No
12070066,04	66/4	GALLARATE	MANIFATTURA BORGOMANERI	V.TENCONI 1/A	8	No
12070067	67	GALLARATE	ALBERGO ASTORIA	P.za RISORGIMENTO	25	No
12070068	68	GALLARATE	STANDA SpA	V.XX SETTEMBRE	80	Si
12070069,01	69/1	GALLARATE	F.lli GUENZANI SpA	V.CURIONI 14	46	Si
12070069,02	69/2	GALLARATE	F.lli GUENZANI SpA	V.CURIONI 14	53	No

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12070070	70	GALLARATE	CUCIRINI ANDREA SpA	V.BERGAMO 5/7	51	Si
12070071,01	71/1	GALLARATE	SCIALLERIA ZOCCHI Snc	V.CATTANEO 5	34	Si
12070071,02	71/2	GALLARATE	SCIALLERIA ZOCCHI Snc	V.CATTANEO 5	80,5	Si
12070072	72	GALLARATE	MAGLIFICIO VITTORIA	V.LOMBARDIA 25	50	Si
12070073	73	GALLARATE	F.lli BONICALZI E C.		20	No
12070074	74	GALLARATE	F.lli ZIBETTI	V.DORIA	53	Si
12070075,01	75/1	GALLARATE	ACCIAIERIA TACCA Srl	V.GORIZIA 111	35,5	Si
12070075,02	75/2	GALLARATE	ACCIAIERIA TACCA Srl	V.GORIZIA 111	62	Si
12070076	76	GALLARATE	COLLEGIO GESUITI	V.GONZAGA	64,7	No
12070077	77	GALLARATE	TESSITURA CARLO BASSETTI	V.NOVARA 18	11	No
12070078,01	78/1	GALLARATE	U.S.S.L. 6-Osp.S.ANTONIO	V.PASTORE-Radiologia	19,75	Si
12070078,02	78/2	GALLARATE	U.S.S.L. 6-Osp.S.ANTONIO	V.PASTORE-Caldaie	65	Si
12070078,03	78/3	GALLARATE	U.S.S.L. 6-Osp.S.ANTONIO	V.PASTORE	25	Si
12070079	79	GALLARATE	TONETTI MANUFATTI	V.CADORE 2	0	No
12070080	80	GALLARATE	FERROVIE DELLO STATO	Deposito locomotive	85,75	No
12070081	81	GALLARATE	TINT. E STAMP.PELARGONIO	V.AGNELLI 21	53	Si
12070082	82/0	GALLARATE	TINTORIA G.CLERICI SpA	V.MILANO 22	26	No
12070082,01	82/1	GALLARATE	TINTORIA G.CLERICI SpA	V.MILANO 22	58,1	Si
12070082,02	82/2	GALLARATE	TINTORIA G.CLERICI SpA	V.MILANO 22	65	Si
12070083	83	GALLARATE	CALZATURIFICIO MARELLI G.	V.PARINI 6	51,3	Si
12070084,01	84/1	GALLARATE	TINTORIA DI GALLARATE	V.MAGENTA	18	No
12070084,02	84/2	GALLARATE	TINTORIA DI GALLARATE	V.MAGENTA	43,7	No
12070085,01	85/1	GALLARATE	COTONIFICIO BELLORA SpA	V.L.DA VINCI 48	28	No
12070085,02	85/2	GALLARATE	COTONIFICIO BELLORA SpA	V.L.DA VINCI 48	32	No
12070085,03	85/3	GALLARATE	COTONIFICIO BELLORA SpA	V.L.DA VINCI 48	61,5	Si
12070085,04	85/4	GALLARATE	COTONIFICIO BELLORA SpA	V.L.DA VINCI 48	31	No
12070085,05	85/5	GALLARATE	COTONIFICIO BELLORA SpA	V.L.DA VINCI 48	60,5	Si
12070085,06	85/6	GALLARATE	COTONIFICIO BELLORA SpA	V.L.DA VINCI 48	31	No
12070085,07	85/7	GALLARATE	COTONIFICIO BELLORA SpA	V.L.DA VINCI 48	22	No
12070085,08	85/8	GALLARATE	COTONIFICIO BELLORA SpA	V.L.DA VINCI 48	28	No
12070085,09	85/9	GALLARATE	COTONIFICIO BELLORA SpA	V.L.DA VINCI 48	110,3	Si
12070085,1	85/10	GALLARATE	COTONIFICIO BELLORA SpA	V.L.DA VINCI 48	270	No
12070086	86	GALLARATE	AERONAUTICA MILITARE	V.MILANO-2 Dep.Cent.	152	Si
12070087	87	GALLARATE	TINTORIA RUGGERI PIETRO	V.MARSALA 34	50,5	Si
12070088	88	GALLARATE	TESFAN Srl	Str.PRADISERA 10	38	Si
12070089	89	GALLARATE	FIN-GALL Srl	V.FUCINI 4	51	Si
12070090	90	GALLARATE	IMMOBILIARE MILETTA	V.BETTOLINO 17	40,5	Si
12071001	1	GALLIATE L.	COMUNE GALLIATE L.		62	No
12071021,01	21/1	GALLIATE L.	Cav.BELLARDI ALFREDO	Torrente VIGNAZZA	50,5	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12071021,02	21/2	GALLIATE L.	Cav.BELLARDI ALFREDO	Torrente VIGNAZZA	10	No
12072000,01	0/1	GAVIRATE	COMUNE GAVIRATE	FIGNANO-V.TICINO	99	Si
12072000,02	0/2	GAVIRATE	COMUNE GAVIRATE	FIGNANO-V.TICINO	100	Si
12072003	3	GAVIRATE	COMUNE GAVIRATE	VIGNACCE	113,3	Si
12072004	4	GAVIRATE	COMUNE GAVIRATE	OLTRONA-V.UNIONE	60	Si
12072005	5	GAVIRATE	COMUNE GAVIRATE	OLTRONA-V.UNIONE	52	Si
12072006	6	GAVIRATE	COMUNE GAVIRATE	FONTANONE	20	Si
12072007	7	GAVIRATE	COMUNE GAVIRATE	FONTANONE	26	Si
12072021,01	21/01	GAVIRATE	FALCHI Srl	V.IV NOVEMBRE	21,5	Si
12072021,02	21/02	GAVIRATE	FALCHI Srl	V.IV NOVEMBRE	35,2	Si
12072021,1	21/1	GAVIRATE	FALCHI Srl	V.DELLA CIOCCA	37	Si
12072021,2	21/2	GAVIRATE	FALCHI Srl	V.DELLA CIOCCA	37	Si
12072022	22	GAVIRATE	MIGLIORAMENTO S.DOMINGO	V.IV NOVEMBRE	5	No
12072023	23	GAVIRATE	I.L.M.A. PLASTICA	OLTRONA-V.UNIONE 2	27	Si
12072024	24	GAVIRATE	MOLINARI	V.TICINO	0	No
12072025	25	GAVIRATE	OSSOLA TERMOPLASTICA	GROPPELLO-V.ROVER	16,5	Si
12073011	11	GAZZADA S.	COMUNE AZZATE (OMB-GATTI)	SERINO	38	Si
12073021,01	21/1	GAZZADA S.	F.lli MACCHI SpA	V.I MAGGIO	6,5	Si
12073021,02	21/2	GAZZADA S.	F.lli MACCHI SpA	V.I MAGGIO	6	No
12073022	22	GAZZADA S.	SALUMIFICIO E.MENTASTI	V.ROMA 12	50	No
12073023	23	GAZZADA S.	BIANCHI G. SpA	V.ROMA 21/a	0	No
12073024,01	24/1	GAZZADA S.	PIASTRELLIFICIO PONTI Sas	V.GALLARATE 50	10	No
12073024,02	24/2	GAZZADA S.	PIASTRELLIFICIO PONTI Sas	V.GALLARATE 50	10	No
12073024,03	24/3	GAZZADA S.	PIASTRELLIFICIO PONTI Sas	V.GALLARATE 50	9,5	No
12073025	25	GAZZADA S.	FICEP SpA	V.MATTEOTTI 21	9	No
12073026	26	GAZZADA S.	MERATI FOSCARINI GIULIO	V.CAMPAGNOLA 6	24	No
12073027	27	GAZZADA S.	UNICAL	V.GRAMSCI	0	No
12073028	28	GAZZADA S.	PONTI D. E MALNATI F.	V.GRAMSCI 2	5,5	No
12073029	29	GAZZADA S.	MARTIGNONI PIETRO	V.BUONARROTI 27	0	No
12073030	30	GAZZADA S.	ex SATIB	V.GALLARATE	0	No
12073031	31	GAZZADA S.	SOCIETA' POLIPLASTICA		28,45	Si
12074011	11	GEMONIO	COMUNE CARAVATE	ex RISERIA CURTI	63,5	Si
12074012	12	GEMONIO	COMUNE CARAVATE	V.BRECCIA 1	34,2	Si
12074013	13	GEMONIO	COMUNE CARAVATE	V.BRECCIA 1	32	Si
12074021	21	GEMONIO	CEMENTI RUSCONI SpA	F.N.M.	14,6	Si
12074022	22	GEMONIO	CASTELLI IND.CASEARIE SpA	V.VERDI 45	6	No
12074023	23	GEMONIO	FELLI Srl	V.CLIVIO 2	0	No
12074024	24	GEMONIO	RONCARI	V.FIUME 6	0	No
12075001	1	GERENZANO	COMUNE GERENZANO	V.ABRUZZI	53,1	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12075002	2	GERENZANO	COMUNE GERENZANO	V.MONTEROSA	103	Si
12075003	3	GERENZANO	COMUNE GERENZANO	V.MANZONI	106	Si
12075004	4	GERENZANO	COMUNE GERENZANO	V.I MAGGIO	128,5	Si
12075005,01	P1	GERENZANO	COMUNE GERENZANO	DISCARICA	46	Si
12075005,02	P2	GERENZANO	COMUNE GERENZANO	DISCARICA	41,5	Si
12075005,03	P3	GERENZANO	COMUNE GERENZANO	DISCARICA	41	Si
12075005,04	P4	GERENZANO	COMUNE GERENZANO	DISCARICA	41,5	Si
12075005,05	P5	GERENZANO	COMUNE GERENZANO	DISCARICA	42,5	Si
12075005,06	P6	GERENZANO	COMUNE GERENZANO	DISCARICA	41	Si
12075005,07	P7	GERENZANO	COMUNE GERENZANO	DISCARICA	40,5	Si
12075010	10	GERENZANO	A.M.S.A.	DISCARICA	62	Si
12075011,01	11/1	GERENZANO	A.M.S.A.	DISCARICA-Bonifica	81	Si
12075011,02	11/2	GERENZANO	A.M.S.A.	DISCARICA-Bonifica	80	Si
12075011,03	11/3	GERENZANO	A.M.S.A.	DISCARICA-Bonifica	81,5	Si
12075011,05	11/5A	GERENZANO	A.M.S.A.	DISCARICA-Bonifica	112	Si
12075011,05	11/5B	GERENZANO	A.M.S.A.	DISCARICA-Bonifica	112	Si
12075011,06	11/6	GERENZANO	A.M.S.A.	DISCARICA-Bonifica	80	Si
12075011,07	11/7	GERENZANO	A.M.S.A.	DISCARICA-Bonifica	80	Si
12075020,01	A	GERENZANO	PRETURA DI SARONNO	DISCARICA-Controllo	40	Si
12075020,02	C	GERENZANO	A.M.S.A.	DISCARICA-Controllo	62	Si
12075020,03	E	GERENZANO	A.M.S.A.	DISCARICA-Controllo	62	Si
12075021	21	GERENZANO	SOC.APPALTI STRADE-PORRO	V.RESCALDINA	37	Si
12075022,01	22/1	GERENZANO	ASTRA SpA	V.G.MATTEOTTI 6	55,5	Si
12075022,02	22/2	GERENZANO	ASTRA SpA	V.G.MATTEOTTI 6	40	No
12075023	23	GERENZANO	GRUPPO LEPETIT SpA	V.PER RESCALDA	101	Si
12075024,01	24/1	GERENZANO	GRANDI MAGAZZINI BOSSI	V.CLERICI 196	60	Si
12075024,02	24/2	GERENZANO	GRANDI MAGAZZINI BOSSI	V.CLERICI 196	75	Si
12075025	25	GERENZANO	COTONIFICIO CANTONI	V.STAZIONE	50,25	Si
12075026,01	26/1	GERENZANO	MORATEX Srl	V.S.GIUSEPPE 15	50	No
12075026,02	26/2	GERENZANO	MORATEX Srl	V.S.GIUSEPPE 15	52	No
12075026,03	26/3	GERENZANO	MORATEX Srl	V.S.GIUSEPPE 15	102	Si
12075027,01	27/1	GERENZANO	CASTELLI Srl	V.MATTEOTTI-Discar.	38	Si
12075027,02	27/2	GERENZANO	CASTELLI Srl	V.MATTEOTTI-Discar.	60	Si
12075028	28	GERENZANO	BANFI CANTI & C. Srl	V.PER UBOLDO 48	67	Si
12075029,01	29/1	GERENZANO	CAVA MOROSI	V.MATTEOTTI-Discar.	50	Si
12075029,02	29/2	GERENZANO	CAVA MOROSI	V.MATTEOTTI-Discar.	90	No
12075030	30	GERENZANO	Dr.PEDRONI-MERONE	CENTRO SPORTIVO	52,3	Si
12075031	31	GERENZANO	FRASCHINI CARLO	V.MAZZINI 5	30	No
12075032	32	GERENZANO		C.na INGLESINA	35	No

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12075033	33	GERENZANO		C.na FUSETTI	35	No
12075034	34	GERENZANO	FERROVIE NORD MILANO	Casello 22	0	No
12075035	35	GERENZANO	AZ.AGR.IL RANCH Srl	V.MASSINETTA	80	Si
12075036,2	P20	GERENZANO	CAVA FUSI	CAVA FUSI	51	Si
12076001	1	GERMIGNAGA	COMUNE GERMIGNAGA	V.MATTEOTTI	28,5	Si
12076002	2	GERMIGNAGA	COMUNE GERMIGNAGA	V.MATTEOTTI	31	Si
12076003	3	GERMIGNAGA	COMUNE GERMIGNAGA	V.MATTEOTTI 20	30,5	No
12076004	4	GERMIGNAGA	COMUNE GERMIGNAGA	P.za MUNICIPIO	67	Si
12076005	5	GERMIGNAGA	COMUNE GERMIGNAGA	Collina BEDERO	33	Si
12076021,01	21/1	GERMIGNAGA	MULTIPLA SpA	V.HUBER 4	56,15	Si
12076021,02	21/2	GERMIGNAGA	MULTIPLA SpA	V.HUBER 4	69,87	Si
12076022	22	GERMIGNAGA	TAROZZI BRUNO	V.HUBER 22	38,5	Si
12076023	23	GERMIGNAGA	O.M.A.C. CAPRARA		50	No
12076024	24	GERMIGNAGA	SUNEXPRO B.V.-VILL.OLANDA	C.na PRADAZZI	31	Si
12076025	25	GERMIGNAGA	AZ. MIRANDOLA NUOVA	V.STHELY 49	0	No
12077001	1	GOLASECCA	COMUNE GOLASECCA	PRESUALDO	43,5	No
12077002	2	GOLASECCA	COMUNE GOLASECCA	PRESUALDO	80	Si
12077021	21	GOLASECCA		C.na MELISSA	8	No
12078001	1	GORLA MAG.	COMUNE GORLA MAG.	V.VALLE OLONA	26,75	Si
12078002	2	GORLA MAG.	COMUNE GORLA MAG.	V.EUROPA	82	Si
12078003	3	GORLA MAG.	COMUNE GORLA MAG.	V.LAZZARETTO	165,5	Si
12078004	4	GORLA MAG.	COMUNE GORLA MAG.		317,5	Si
12078011	11	GORLA MAG.	A.P.VARESE		200	Si
12078021	21	GORLA MAG.	AZ.AGR.F.Ili BORTOLI	V.BELVEDERE	80	Si
12078022,01	22/1	GORLA MAG.	F.Ili MILANESE SpA	VIGNA	61	Si
12078022,02	22/2	GORLA MAG.	F.Ili MILANESE SpA	VIGNA	60	Si
12078023,01	P1	GORLA MAG.	F.Ili MILANESE SpA	DISCARICA	60	Si
12078023,02	P2	GORLA MAG.	F.Ili MILANESE SpA	DISCARICA	60	Si
12078023,03	P3	GORLA MAG.	F.Ili MILANESE SpA	DISCARICA	60	Si
12078023,04	P4	GORLA MAG.	F.Ili MILANESE SpA	DISCARICA	65	Si
12078023,05	P5	GORLA MAG.	F.Ili MILANESE SpA	DISCARICA	101	Si
12078023,06	P6	GORLA MAG.	F.Ili MILANESE SpA	DISCARICA	69	Si
12078023,07	P7	GORLA MAG.	F.Ili MILANESE SpA	DISCARICA	65	Si
12078023,08	P8	GORLA MAG.	F.Ili MILANESE SpA	DISCARICA	65	Si
12079000,01	0/1	GORLA MIN.	COMUNE GORLA MIN.	IN VALLE	25,3	Si
12079001	1	GORLA MIN.	COMUNE GORLA MIN.	PROSPIANO-V.M.BERI	75	No
12079002	2	GORLA MIN.	COMUNE GORLA MIN.	V.MASOLINO	108,2	Si
12079003	3	GORLA MIN.	COMUNE GORLA MIN.	V.RODARI	220	Si
12079021	21	GORLA MIN.	T.V.E. SpA	V.A.COLOMBO 88	100	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12079022,05	22/5	GORLA MIN.	BUSTESE INDUSTRIE RIUNITE	V. ISONZO 36-Aiuola	37	Si
12079023	23	GORLA MIN.	ACCIAIERIA FORONI SpA	V.A.COLOMBO 285	84	No
12079024,01	24/1	GORLA MIN.	GORLEX SpA	V.A.COLOMBO 275	80	Si
12079024,02	24/2	GORLA MIN.	GORLEX SpA	V.A.COLOMBO 275	100	No
12079025	25	GORLA MIN.	CESINOX Srl	V.A.COLOMBO 196	49	Si
12079026	26	GORLA MIN.	TRAFITAL SpA	V.A.COLOMBO 301	60	No
12079027	27	GORLA MIN.	CARBOFUEL	V.A.COLOMBO 110	65	Si
12079028	28	GORLA MIN.	PIATTI E SILVERA	V.S.D'ACQUISTO	60	Si
12079029	29	GORLA MIN.	ORSA Srl	V.A.COLOMBO 60	100	Si
12079030	30	GORLA MIN.	SALT SpA	V.TOBLENER 8	50,24	Si
12079031	31	GORLA MIN.	LAGOR SpA	C.na MIRABELLO	105	Si
12079032	32	GORLA MIN.	CARTIERA OLONA Sas	V.GALILEI 6	32	Si
12079033	33	GORLA MIN.	COLOMBO Sas	V.DIAZ 24	27	No
12079034	34	GORLA MIN.	DIACROM	V.DESERTO	0	No
12079035	35	GORLA MIN.	TEXMA	V.A.COLOMBO 69	0	No
12079036	36	GORLA MIN.	FONDERIA DELL'ALBERO	V.A.COLOMBO 212	0	No
12079037	37	GORLA MIN.	S.I.S.A. SpA	V.A.COLOMBO 136	64	Si
12079038	38	GORLA MIN.		C.na DESERTO	0	No
12079039	39	GORLA MIN.	LARI Srl	BONZAGA	50	Si
12080001	1	GORNATE O.	COMUNE GORNATE O.	TORBA	28,12	Si
12080002	2	GORNATE OLON	COMUNE DI GORNATE OLONA	CASCINA LONATO	187	Si
12080021,01	21/1	GORNATE O.	PREMAZZI FABIO	TORBA-Cava	40	Si
12080021,02	21/2	GORNATE O.	PREMAZZI FABIO	TORBA-Cava	25	Si
12080021,03	21/3	GORNATE O.	PREMAZZI FABIO	TORBA-Cava	9	Si
12080022,01	22/1	GORNATE O.	MOREA SpA	TORBA-V.MARCONI 4	18	Si
12080022,02	22/2	GORNATE O.	MOREA SpA	TORBA-V.MARCONI 4	18	No
12080022,03	22/3	GORNATE O.	MOREA SpA	TORBA-V.MARCONI 4	33,5	No
12080024	24	GORNATE O.	FEDELPLAST Sdf	V.BAMBERIGI 2	6	No
12080025	25	GORNATE O.	LATI SpA	TORBA-V.INDUSTRIE	285,8	Si
12080026	26	GORNATE O.	PRESMA	TORBA	10	Si
12080027	27	GORNATE O.	VAM	TORBA	10	Si
12080028	28	GORNATE O.	SIGLASS	TORBA	0	No
12080029	29	GORNATE O.	FERROVIE NORD MILANO	CASELLO	10	No
12080030	30	GORNATE O.		Villa IL CIARLINO	6,4	No
12080031	31	GORNATE O.	PARROCCHETTI	IL RESPIRO	53,5	No
12080032	32	GORNATE O.	ALINI	V.1 MAGGIO 3	0	No
12080033	33	GORNATE OLON	METALPLAST S,N,C,	TORBA	0	No
12081001	1	GRANTOLA	COMUNE GRANTOLA	V.MIGNANI	41,5	Si
12081021	21	GRANTOLA	ASTORI CARLO	V.MIGNANI	42	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12083001	1	INDUNO O.	COMUNE INDUNO O.	BISONI-V.CAMPI MAGG	85	Si
12083002	2	INDUNO O.	COMUNE INDUNO O.	BISONI-V.VELA	85	Si
12083003	3	INDUNO O.	COMUNE INDUNO O.	BISONI	93,7	Si
12083031	31	INDUNO O.	FONTEVIVA Sas	V.VALGANNA 24	22,8	Si
12083032	32	INDUNO O.	RISTORANTE VALFREDDA	V.VALGANNA 8	0	No
12083033	33	INDUNO O.	MARCHESE MEDICI	Fraz.ORSA	5	No
12083034	34	INDUNO O.	MACCIACHINI SILVIO	V.FOSCARINI 22	2	No
12083035	35	INDUNO O.	BULGHERONI SpA	V.BUCCARI 33	90	Si
12083036	36	INDUNO O.	MEC MOR SpA	V.CAMPAGNA 80	48	Si
12083037,01	37/1	INDUNO O.	CONCIARIA CORNELIA SpA	V.JAMORETTI 236	7	No
12083037,02	37/2	INDUNO O.	CONCIARIA CORNELIA SpA	V.JAMORETTI 236	7	No
12083037,03	37/3	INDUNO O.	CONCIARIA CORNELIA SpA	V.JAMORETTI 236	7	No
12083038	38/1-6	INDUNO O.	MEDICI DI MALIGNANO G.G.	V.CRIVELLI 9	0	No
12084011,01	11/1	ISPRA	A.P.VARESE-ACQ.BARZA	BARZA	50,4	Si
12084011,02	11/2	ISPRA	A.P.VARESE-ACQ.BARZA	BARZA	70	Si
12084011,03	11/3	ISPRA	A.P.VARESE-ACQ.BARZA	BARZA	54	Si
12084011,04	11/4	ISPRA	A.P.VARESE-ACQ.BARZA	BARZA	54,5	Si
12084020,01	20/A	ISPRA	EURATOM	MONTEGGIA	80,8	Si
12084020,02	20/B	ISPRA	EURATOM	MONTEGGIA	80,2	Si
12084020,03	20/C	ISPRA	EURATOM	MONTEGGIA	80	Si
12085000	0	JERAGO O.	COMUNE JERAGO O.	V.VITTORIA	75	Si
12085001	1	JERAGO O.	COMUNE JERAGO O.	V.DON CERVINI	129,5	Si
12085002	2	JERAGO O.	COMUNE JERAGO O.	V.MONTENERO	90	Si
12085003	3	JERAGO O.	COMUNE JERAGO O.	V.VITTORIA	0	No
12085021	21	JERAGO O.	L.I.A.S.A. SpA	V.AUTOSTRADA 16-18	0	No
12085022	22	JERAGO O.	SACCONAGHI	C.na GIAMBELLO	0	No
12085023	23	JERAGO O.	Ing.BRUNI-BELGIOSO	Castello BIANCHI	26	No
12085024	24	JERAGO O.	DETONI VALFRO-SAVIOLO	C.na CAVERZASCHI	72	No
12085025	25	JERAGO O.	LODI PASINI UGO	V.C.BATTISTI	0	No
12085026	26	JERAGO O.	MACULAN	V.CAVOUR	0	No
12085027	27	JERAGO O.	BOCCON FRANCA	V.MANZONI 3	0	No
12085028	28	JERAGO O.	CAIELLI F.	V.VOLTA 1	0	No
12085029	29	JERAGO O.	DEL PINI LUIGI	V.INDIPENDENZA 52	0	No
12085030	30	JERAGO O.	TONELLI EZIO	V.G.BIANCHI	0	No
12086001	1	LAVENA P.	COMUNE LAVENA P.	V.CAMPAGNA	75	Si
12086002	2	LAVENA P.	COMUNE LAVENA P.	V.CAMPAGNA	70	Si
12086003	3	LAVENA P.	COMUNE LAVENA P.	V.CAMPAGNA	86	Si
12087001	1	LAVENO M.	COMUNE LAVENO M.	MOLINETTO	74,5	Si
12087002	2	LAVENO M.	COMUNE LAVENO M.	MOLINETTO	76,5	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12087003	3	LAVENO M.	COMUNE LAVENO M.	9 FONTANE	88,6	Si
12087004	4	LAVENO M.	COMUNE LAVENO M.	9 FONTANE	32,5	Si
12087005	5	LAVENO M.	COMUNE LAVENO M.	REVELLI	85	Si
12087021	21	LAVENO M.	MANIFATTURA MONTEROSA S	V.MOLINETTO 15	75	Si
12087022	22	LAVENO M.	MANIFATTURA MONTEROSA S	V.MOLINETTO 15	100	Si
12087023	23	LAVENO M.	TAVARZANI ATTILIO	MOLINETTO	129	Si
12087024	24	LAVENO M.	CERAMICA REVELLI	V.XXV APRILE	0	No
12087025	25	LAVENO M.	CERAMICA REVELLI	V.XXV APRILE	0	No
12087026	26	LAVENO M.	MANIFATTURA MONTEROSA S	V.MOLINETTO 15	88	No
12087027	27	LAVENO M.	CARTIERA A.MERATI & C.SpA	V.S.PELLICO 5	28	Si
12087028	28	LAVENO M.	CARTIERA A.MERATI & C.SpA	V.S.PELLICO 5	32,5	Si
12087029	29	LAVENO M.	CARTIERA A.MERATI & C.SpA	V.S.PELLICO 5	21,5	Si
12088001	1	LEGGIUNO	COMUNE LEGGIUNO	QUICCHIO-S.CATERINA	20	No
12088002	2	LEGGIUNO	COMUNE LEGGIUNO	QUICCHIO-S.CATERINA	20	No
12089000,01	0/1	LONATE C.	COMUNE LONATE C.	P.za DANTE	55,7	Si
12089000,02	0/2	LONATE C.	COMUNE LONATE C.	V.DE GASPERI	110	Si
12089000,03	0/3	LONATE C.	COMUNE LONATE C.	V.DE GASPERI	0	No
12089000,04	0/4	LONATE C.	COMUNE LONATE C.	DELLE VILLETTE	80	Si
12089000,05	0/5	LONATE C.	COMUNE LONATE C.	FOLLETTA-Fondovalle	100	Si
12089001	1	LONATE C.	COMUNE LONATE C.	CEPPINE	80	Si
12089011	11	LONATE C.	A.P.VARESE-ACQ.ARNONA	FOLLETTA	0	No
12089012	12	LONATE C.	A.P.VARESE-ACQ.ARNONA	PONDEROSA	145	Si
12089021,03	21/3	LONATE C.	SOGEIVA SpA	VITA M.-Macchina III	30	Si
12089021,04	21/4	LONATE C.	SOGEIVA SpA	VITA M.-Macchina III	30	Si
12089021,06	21/6	LONATE C.	SOGEIVA SpA	VITA M.-Officina N.	235,5	Si
12089021,07	21/7	LONATE C.	SOGEIVA SpA	VITA M.-Officina S.	247	Si
12089022,01	22/1	LONATE C.	TINTORIA ZERBI SpA	V.MOLINO LEPORI 1	19,8	Si
12089022,02	22/2	LONATE C.	TINTORIA ZERBI SpA	V.MOLINO LEPORI 1	22	Si
12089022,03	22/3	LONATE C.	TINTORIA ZERBI SpA	V.MOLINO LEPORI 1	11	Si
12089022,04	22/4	LONATE C.	TINTORIA ZERBI SpA	V.MOLINO LEPORI 1	71,5	Si
12089022,05	22/5	LONATE C.	TINTORIA ZERBI SpA	V.MOLINO LEPORI 1	28	Si
12089022,06	22/6	LONATE C.	TINTORIA ZERBI SpA	V.MOLINO LEPORI 1	47,5	Si
12090001	1	LONATE P.	COMUNE LONATE P.	V.TICINO-VOLTA-DON	52,7	Si
12090002	2	LONATE P.	COMUNE LONATE P.	V.CAVOUR-Municipio	55,3	Si
12090003	3	LONATE P.	COMUNE LONATE P.	P.za C.BATTISTI	57	Si
12090004	4	LONATE P.	COMUNE LONATE P.	TORNAVENTO-V.GOLD	61	Si
12090005	5	LONATE P.	COMUNE LONATE P.	S.ANTONINO-P.CHIESA	55	Si
12090006	6	LONATE P.	COMUNE LONATE P.	V.COLOMBO	59	Si
12090007	7	LONATE P.	COMUNE LONATE P.	V.ADUA-Serbatoio	60	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12090008	8	LONATE P.	COMUNE LONATE P.	4 STRADE	77,5	Si
12090009,01	9/1	LONATE P.	COMUNE LONATE P.	BELLARIA-V.MOLINELLI	235	Si
12090009,02	9/2A	LONATE P.	COMUNE LONATE P.	BELLARIA-V.MOLINELLI	250,6	Si
12090009,02	9/2F	LONATE P.	COMUNE LONATE P.	BELLARIA-V.MOLINELLI	82,6	Si
12090009,03	9/3A	LONATE P.	COMUNE LONATE P.	BELLARIA-V.MOLINELLI	256	Si
12090009,03	9/3F	LONATE P.	COMUNE LONATE P.	BELLARIA-V.MOLINELLI	82,6	Si
12090009,04	9/4A	LONATE P.	COMUNE LONATE P.	BELLARIA-V.MOLINELLI	253	Si
12090009,04	9/4F	LONATE P.	COMUNE LONATE P.	BELLARIA-V.MOLINELLI	82,6	Si
12090021,01	21/1	LONATE P.	S.E.A. SpA	BELLARIA	66,5	Si
12090021,02	21/2	LONATE P.	S.E.A. SpA	BELLARIA	0	No
12090022,01	22/1	LONATE P.	DEMANIO AERONAUTICO	AEROSCALO-Promessa	125,7	Si
12090022,02	22/2	LONATE P.	DEMANIO AERONAUTICO	AEROSCALO-Promessa	40,35	No
12090022,03	22/3	LONATE P.	DEMANIO AERONAUTICO	AEROSCALO-Western G	59,7	Si
12090022,04	22/4	LONATE P.	DEMANIO AERONAUTICO	AEROSCALO-Western G	60,6	Si
12090023	23	LONATE P.	ROMANO' DANTE	V.PER BUSTO 150	51	Si
12090024	24	LONATE P.	CHIERICHETTI PASQUALE	TORNAVENTO	55	Si
12090025	25	LONATE P.	STABILPLASTIC SpA	S.S.341 24	60	Si
12090026	26	LONATE P.	SASIL SpA-M.SOLBIATI	V.GARIBALDI 26	69	Si
12090027	27	LONATE P.	CAVE DEL TICINO SpA	TORNAVENTO-C.MAGG	90	No
12090028,01	28/1	LONATE P.	CAVE DEL TICINO SpA	TORNAVENTO-V.S.SIR	82	Si
12090028,02	28/2	LONATE P.	CAVE DEL TICINO SpA	TORNAVENTO-V.S.SIR	0	No
12090028,03	28/A	LONATE P.	CAVE DEL TICINO S.P.A.	TORNAVENTO V.S.SIR	50,5	Si
12090029	29	LONATE P.	BOTTARINI FRANCESCO	C.na CASTELLANA	17	No
12090030	30	LONATE P.	MAGAZZINI MALPENSA SpA	V.DEL GREGGE 220	95	Si
12090031	31	LONATE P.	F.Ili MARA Srl	V.CERESIO 35	73	Si
12090032	32	LONATE P.	BRAGONZI FONDERIE SpA	V.DANTE 36	75	Si
12090033	33	LONATE P.	COTONIFICIO GRASSI A. SpA	V.VITTORIO VENETO 8	70	Si
12090034,01	34/1	LONATE P.	CAVE DI LONATE P. SpA	V.XXIV MAGGIO 180	61	Si
12090034,02	34/2	LONATE P.	CAVE DI LONATE P. SpA	V.XXIV MAGGIO 180	82	Si
12090035	35	LONATE P.	MALDA Sas	TURBIGACCIO	0	No
12090036	36	LONATE P.	TRATTORIA DELLA ROSA		0	No
12090037	37	LONATE P.	CO.BIT. SpA	V.DEL GREGGE 94	86	Si
12090038	38	LONATE P.	DESCA GIUSEPPINA	V.ALZAIA 24	0	No
12090039	39	LONATE P.	L3A TORNAVENTO Sas	P.za PARRAVICINO 3	103	Si
12090040	40	LONATE P.	GIORIA SpA	V.MONCUCCO 55	0	No
12090041	41	LONATE P.	SANAS F.Ili GINELLI Snc	MOLINELLI TICINO	0	No
12090042	42	LONATE P.	BIANCHI GIOVANNI	V.ALZAIA 6	0	No
12090043	43	LONATE P.	BONALANZA ANGELO	V.ALZAIA 10	0	No
12090044	44	LONATE P.	BONALANZA FRANCO	V.ALZAIA 18	0	No

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12090045	45	LONATE P.	BONINI MARIA	V.ALZAIA 12	0	No
12090046	46	LONATE P.	BONINI SANTINO	V.ALZAIA 2	0	No
12090047	47	LONATE P.	BONINI GIOVANNI	V.ALZAIA 12/A	0	No
12090048	48	LONATE P.	BOSCOLO AGOSTINO	V.ALZAIA 14	0	No
12090049	49	LONATE P.	BOSO ATTILIO	C.na CASCINETTA	0	No
12090050	50	LONATE P.	BOTTARINI GIANCARLO	V.ALZAIA 16	0	No
12090051	51	LONATE P.	CROCI PIERINO	C.na CASTELLANA	0	No
12090052	52	LONATE P.	FERRABUE ADRIANO	V.ALZAIA 20	0	No
12090053	53	LONATE P.	MONTONATI CARLO	V.ALZAIA 24	0	No
12090054	54	LONATE P.	MONTONATI GIUSEPPINA	V.ALZAIA 26	0	No
12090055	55	LONATE P.	SALA MARIA	C.na CASTELLANA	0	No
12090056	56	LONATE P.	SANZANI STEFANIA	C.na CENTRALE	0	No
12090057,01	57/1	LONATE P.	AGR.IMMOB.BEMBO SpA	MOLINAZZO	0	No
12090057,02	57/2	LONATE P.	AGR.IMMOB.BEMBO SpA	MOLINAZZO	0	No
12090058,01	58/1	LONATE P.	S.E.A. S.p.A.	MALPENSA 2000	100	Si
12090058,02	58/2	LONATE P.	S.E.A. S.p.A.	MALPENSA 2000	101,5	Si
12090059	59	LONATE P.	SO.GEI.VA.	S. ANTONINO	0	No
12091011,01	11/1	LOZZA	COMUNE GAZZADA S.	Ponte di VEDANO	37	Si
12091011,02	11/2	LOZZA	COMUNE GAZZADA S.	Ponte di VEDANO	33	Si
12091011,03	11/3	LOZZA	COMUNE GAZZADA S.	Ponte di VEDANO	50	Si
12091021,01	21/X	LOZZA	MAZZUCHELLI 1849 SpA	V.MAZZUCHELLI-Sz.2	30	Si
12091021,02	21/Y	LOZZA	MAZZUCHELLI 1849 SpA	V.MAZZUCHELLI-Sz.2	46	Si
12091021,03	21/Z	LOZZA	MAZZUCHELLI 1849 SpA	V.MAZZUCHELLI-Sz.2	62,35	Si
12091021,11	21/11	LOZZA	MAZZUCHELLI 1849 SpA	V.MAZZUCHELLI	105	No
12091021,12	21/12	LOZZA	MAZZUCHELLI 1849 SpA	LUCIANI	22	Si
12091021,13	21/13	LOZZA	MAZZUCHELLI 1849 SpA	BORROMEO-Sez.21bis	13	Si
12091021,14	21/14	LOZZA	MAZZUCHELLI 1849 SpA	STAZIONE F.N.M.	54	Si
12091021,15	21/15	LOZZA	MAZZUCHELLI 1849 SpA	V.MAZZUCHELLI-Sz.2	61	Si
12091021,2	21/20	LOZZA	MAZZUCHELLI 1849 SpA	V.MAZZUCHELLI-Sz.3	31,8	Si
12091022	22	LOZZA	SCAVI DE LUIS Snc	Cava	20,25	Si
12091023,01	23/1	LOZZA	PREMAZZI FABIO Srl	Ponte di VEDANO-Cava	9,1	Si
12091023,02	23/2	LOZZA	PREMAZZI FABIO Srl	Ponte di VEDANO-Cava	18,3	Si
12091023,03	23/3	LOZZA	PREMAZZI FABIO Srl	Ponte di VEDANO-Cava	8	Si
12091024,01	24/1	LOZZA	Ing.G.BORROMEO	C.na BERGAMINA	14	No
12091024,02	24/2	LOZZA	Ing.G.BORROMEO	C.na BERGAMINA	0	No
12091025	25	LOZZA	CARTIERA DI LOZZA Srl	V.VOLTA 26	0	No
12092001	1	LUINO	COMUNE LUINO	V.FORLANINI-Ospedale	0	No
12092002	2	LUINO	COMUNE LUINO	VOLDOMINO-MONDISC	64	Si
12092003	3	LUINO	OSPEDALE	OSPEDALE	60	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12092021	21	LUINO	U.S.S.L. 1 - Ospedale	V.FORLANINI	70	Si
12092022,01	22/1	LUINO	MICHELE RATTI SpA	V.PER GERMIGNAGA	7	Si
12092022,02	22/2	LUINO	MICHELE RATTI SpA	V.PER GERMIGNAGA	7	Si
12092022,03	22/3	LUINO	MICHELE RATTI SpA	V.PER GERMIGNAGA	28	Si
12092022,04	22/4	LUINO	MICHELE RATTI SpA	V.PER GERMIGNAGA	7	Si
12092022,05	22/5	LUINO	MICHELE RATTI SpA	V.PER GERMIGNAGA	7	Si
12092022,06	22/6	LUINO	MICHELE RATTI SpA	V.PER GERMIGNAGA	7	No
12092022,07	22/7	LUINO	MICHELE RATTI SpA	V.PER GERMIGNAGA	7	Si
12092022,08	22/8	LUINO	MICHELE RATTI SpA	V.PER GERMIGNAGA	7	Si
12092022,09	22/9	LUINO	MICHELE RATTI		100	Si
12092023	23	LUINO	COOP PRODUTTORI LATTE	CREVA	39	Si
12092024	24	LUINO	TESSITURA STEINER	CREVA	100	Si
12092025	25	LUINO	FILATURA HUSSEY	CREVA	87,2	Si
12092026,01	26/1	LUINO	BANCA POPOLARE LUINO	C.so V.EMANUELE	65	Si
12092026,02	26/2	LUINO	BANCA POPOLARE LUINO	VIA DANTE 1	16	Si
12092027,01	27/1	LUINO	F.lli COLOMBO	BONGA-Fraz.POPPINO	0	No
12092027,02	27/2	LUINO	F.lli COLOMBO	BONGA-Fraz.POPPINO	0	No
12092027,03	27/3	LUINO	F.lli COLOMBO	BONGA-Fraz.POPPINO	0	No
12092028	28	LUINO	SETIFICIO CASTELLETTO T.	V.VOLDOMINO 35	3,5	No
12093021,01	21/1	LUVINATE	Dr.EIGENMANN	V.MAZZORINI 7	21	Si
12093021,02	21/2	LUVINATE	Dr.EIGENMANN	V.MAZZORINI 7	34,5	Si
12093022	22	LUVINATE	SOC.IL POGGIO		172,9	Si
12093022,01	22/1	LUVINATE	SOC.IL POGGIO		54,7	Si
12093022,02	22/2	LUVINATE	SOC.IL POGGIO		30	Si
12093022,03	22/3	LUVINATE	SOC.IL POGGIO		27	Si
12093022,04	22/4	LUVINATE	SOC.IL POGGIO		22	Si
12093022,05	22/5	LUVINATE	SOC.IL POGGIO		15	Si
12093023	23	LUVINATE	Dr.GAVAZZI G.	V.AL POGGIO 15	0	No
12094001	1	MACCAGNO	COMUNE MACCAGNO	V.TRIESTE	34,12	Si
12094021	21	MACCAGNO	FORESTALI Srl	V.MARCONI 9	15	No
12094022	22	MACCAGNO	CAMPING	Parco GIONA	0	No
12094023	23	MACCAGNO	SUPERMERCATI BRIANZOLI	V.MAZZINI 4	0	No
12094024	24	MACCAGNO	BREMA SpA		0	No
12096000,01	0/1	MALNATE	COMUNE MALNATE	BAGODERI	89	Si
12096003	3	MALNATE	COMUNE MALNATE	V.N.SAURO	98,5	Si
12096004	4	MALNATE	COMUNE MALNATE	V.N.SAURO	82	Si
12096005	5	MALNATE	COMUNE MALNATE	V.N.SAURO	185	Si
12096006	6	MALNATE	COMUNE MALNATE	V.N.SAURO	185	Si
12096007	7	MALNATE	COMUNE MALNATE	V.PIAVE	225	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12096008	8	MALNATE	COMUNE MALNATE	V.TRE CORSI	220	No
12096012,01	12/1	MALNATE	COMUNE VEDANO O.	CELIDONIA	151	Si
12096012,02	12/2	MALNATE	COMUNE VEDANO O.	CELIDONIA	170	Si
12096012,03	12/3	MALNATE	COMUNE VEDANO O.	CELIDONIA	66	Si
12096013,01	13/A	MALNATE	A.SPE.M. VARESE	Rio RANZA	150	Si
12096013,02	13/B	MALNATE	A.SPE.M. VARESE	Rio RANZA	50	Si
12096013,13	13/13	MALNATE	A.SPE.M. VARESE	Rio RANZA	0	No
12096013,14	13/14	MALNATE	A.SPE.M. VARESE	Rio RANZA	35	Si
12096013,15	13/15	MALNATE	A.SPE.M. VARESE	Rio RANZA	36	Si
12096013,16	13/16	MALNATE	A.SPE.M. VARESE	Rio RANZA	36	Si
12096013,18	13/18	MALNATE	A.SPE.M. VARESE	Folla di MALNATE	0	No
12096013,19	13/19	MALNATE	A.SPE.M. VARESE	Folla di MALNATE	0	No
12096021	21	MALNATE	BRAGHENTI & C. SpA	V.TRE CORSI 21	140	Si
12096022	22	MALNATE	SIOME SpA	S.SALVATORE	115	Si
12096023	23	MALNATE	FERROVIE NORD MILANO	Casello 33	10	No
12096024,01	24/1	MALNATE	F.lli RIVA	Villa POG.MIRASOLE	36	Si
12096024,02	24/2	MALNATE	F.lli RIVA	Villa POG.MIRASOLE	46	Si
12096026	26	MALNATE	FELMOKA		20	Si
12096027	27	MALNATE	NEGRI		0	No
12096028	28	MALNATE	BERNASCONI		0	No
12097001	1	MARCHIROLO	COMUNE MARCHIROLO	V.P.BOZZOLO	63	Si
12097002	2	MARCHIROLO	COMUNE MARCHIROLO	V.P.BOZZOLO	50	Si
12097003	3	MARCHIROLO	COMUNE MARCHIROLO	V.P.BOZZOLO	66	Si
12097021	21	MARCHIROLO	VALMARCHIROLO Srl		60	No
12098001	1	MARNATE	COMUNE MARNATE	V.S.SEBASTIANO	62	Si
12098002	2	MARNATE	COMUNE MARNATE	V.PROSPIANO-Centro	74	Si
12098003	3	MARNATE	COMUNE MARNATE	V.KENNEDY-C.sportivo	113	Si
12098004	4	MARNATE	COMUNE MARNATE	V.S.CARLO	214	Si
12098005	5	MARNATE	COMUNE MARNATE	V.SCAZZOSI NIZZOLIN	250,5	Si
12098021,01	21/1	MARNATE	SANITARIA SpA		34	Si
12098021,02	21/2	MARNATE	SANITARIA SpA		33	Si
12098021,03	21/3	MARNATE	SANITARIA SpA		32	No
12098022,03	22/3	MARNATE	BUSTESE INDUSTRIE RIUNITE	V.ISONZO 36-Velluti	252	Si
12098023	23	MARNATE	CASTELLANZA & BORRI SpA	GAROTTOLA-V.ROMA	241	Si
12101001	1	MERCALLO S.	COMUNE MERCALLO S.	VALLE	45	Si
12101002	2	MERCALLO S.	COMUNE MERCALLO S.	VALLE	40	Si
12101011,01	11/1	MERCALLO S.	COMUNE SESTO C.	ONEDA	22	Si
12101011,02	11/2	MERCALLO S.	COMUNE SESTO C.	ONEDA	32,8	Si
12101012	12	MERCALLO S.	COMUNE GOLASECCA	ONEDA	21	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12101021	21	MERCALLO S.	COTONIFICIO DI MERCALLO		60	Si
12101022	22	MERCALLO S.	IDEAL AIR BRANCA		56	Si
12101023	23	MERCALLO S.	AZ.AGR.MIRABELLA	C.na MIRABELLA	30	No
12101024	24	MERCALLO S.	FILIPPINI	C.na GERBIASCO	19	Si
12101026	26	MERCALLO S.		C.na MIRABELLA	35	Si
12102021	21	MESENZANA	GIORGIO FERRARI & C. Sas	V.PROVINCIALE 61	0	No
12104001	1	MONVALLE	COMUNE MONVALLE	V.ACQUEDOTTO	29,7	Si
12104002	2	MONVALLE	COMUNE MONVALLE	V.ACQUEDOTTO	30	No
12105001	1	MORAZZONE	COMUNE MORAZZONE	C.na MAGGIO	82,5	Si
12105002	2	MORAZZONE	COMUNE MORAZZONE	C.na MAGGIO	44	Si
12105003	3	MORAZZONE	COMUNE MORAZZONE	C.na MAGGIO	54	Si
12105021,01	21/1	MORAZZONE	VARIE DITTE	V.PER CASTRONNO	56,2	Si
12105021,02	21/2	MORAZZONE	VARIE DITTE	V.PER CASTRONNO	0	No
12105022,01	22/1	MORAZZONE	ROTELLI ANTONIO	V.ROCCOLO 26	0	No
12105022,02	22/2	MORAZZONE	ROTELLI ANTONIO	V.ROCCOLO 26	0	No
12105023	23	MORAZZONE	BERTON MARIO	V.MEZZANELLA 21	23	No
12105024	24	MORAZZONE	RAGAZZI SERGIO	V.VITTORIO VENETO 1	5	No
12105025	25	MORAZZONE	BRUSA ENRICO	V.lo PALAZZINA 2	5	No
12105026	26	MORAZZONE	BOTTELLI DE CARLI F.	V.XXVI AGOSTO 1	0	No
12105027	27	MORAZZONE	CAPPELLIN ROMEO	V.CARONACCIO 17	0	No
12105028	28	MORAZZONE	SALVI VITTORIO LUIGI	V.S.MARIA 21	15	No
12105029	29	MORAZZONE	VARIE FAMIGLIE	C.na CARAMAMMA	0	No
12105030	30	MORAZZONE	ALBRIGHI	C.na PAGLIATE	13	No
12105031	31	MORAZZONE	BERTOLLO	C.na RONCHETTO	37	No
12105032	32	MORAZZONE	MAZZUCHELLI G.ANTONIO	V.CARONNO 48	8,5	No
12105033	33	MORAZZONE	AGIP		12975	Si
12106001	1	MORNAGO	COMUNE MORNAGO	MONTONATE-CASTELL	22	Si
12106002	2	MORNAGO	COMUNE MORNAGO	VINAGO	50	Si
12106003	3	MORNAGO	COMUNE MORNAGO	VINAGO-BORLERA	50	Si
12106011,01	11/1	MORNAGO	A.P.VARESE-ACQ.BARZA	VINAGO	130	Si
12106011,02	11/2	MORNAGO	A.P.VARESE-ACQ.BARZA	CRUGNOLA-FIORELLO	40	Si
12106011,03	11/3	MORNAGO	A.P.VARESE		56,8	Si
12106011,04	11/4	MORNAGO	A.P.VARESE		36	Si
12106012	12	MORNAGO	COMUNE AZZATE	MONTONATE	58	Si
12106013	13/0	MORNAGO	COM.ALBIZZATE-CARONNO V.	MONTONATE	40	Si
12106013,05	13/5	MORNAGO	COM.ALBIZZATE-CARONNO V.	MONTONATE	50	Si
12106013,06	13/5b	MORNAGO	COMUNE ALBIZZATE	MONTONATE	27,8	Si
12106014	14	MORNAGO	COMUNE BRUNELLO	MONTONATE	40	Si
12106015,04	15/4	MORNAGO	COMUNE SUMIRAGO	MONTONATE	36	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12106016	16	MORNAGO	COMUNE DAVERIO	C.NA BOSCO GROSSO	110	Si
12106017	17	MORNAGO	COMUNE DAVERIO	C.NA BOSCO GROSSO	110	Si
12106018	18	MORNAGO	COMUNE CROSIO DELLA VALL	BRUGHIERA	65	Si
12106021,01	21/1	MORNAGO	MORNAGO TEXTILES SpA	V.MAINO 13	16	No
12106021,02	21/2	MORNAGO	MORNAGO TEXTILES SpA	V.MAINO 13	21	No
12106021,03	21/3	MORNAGO	MORNAGO TEXTILES SpA	V.MAINO 13	57	Si
12106021,04	21/4	MORNAGO	MORNAGO TEXTILES SpA	C.na GINESTRA	13	No
12106021,05	21/5	MORNAGO	MORNAGO TEXTILES SpA	V.MAINO	50	Si
12106022,01	22/1	MORNAGO	AKZO CHEMIE ITALIA SpA	V.LAGHETTO 12	13	No
12106022,02	22/2	MORNAGO	AKZO CHEMIE ITALIA SpA	V.LAGHETTO 12	39	Si
12106023,01	23/1	MORNAGO	GALSTAFF SpA	V.STAZIONE 90	42	Si
12106023,02	23/2	MORNAGO	GALSTAFF SpA	V.STAZIONE 90	50	Si
12106024,01	24/1	MORNAGO	S.I.V.A. SpA	V.STAZIONE 91	43	Si
12106024,02	24/2	MORNAGO	S.I.V.A. SpA	V.STAZIONE 91	0	No
12106025	25	MORNAGO	KERACOLOR Srl	V.STAZIONE 115	35	Si
12106026	26	MORNAGO	C.B.FERRARI SpA	V.STAZIONE 116	45	No
12106027	27	MORNAGO	SOMMA SpA	V.STAZIONE 123	106	Si
12106028,01	28/1	MORNAGO	EUSEBIO SpA	V.RISAIA 24-Interno	24	Si
12106028,02	28/2	MORNAGO	EUSEBIO SpA	V.RISAIA 24-Interno	23	Si
12106028,03	28/3	MORNAGO	EUSEBIO SpA	V.RISAIA 24-Cimitero	44	Si
12106028,04	28/4	MORNAGO	EUSEBIO SpA	V.RISAIA 24-Esterno	41	Si
12106029,01	29/1	MORNAGO	INTERPRINT SpA	CRUGNOLA-V.PASUBI	76	Si
12106029,02	29/2	MORNAGO	INTERPRINT SpA	CRUGNOLA-V.PASUBI	19	Si
12106029,03	29/3	MORNAGO	INTERPRINT SpA	CRUGNOLA-V.PASUBI	25	Si
12106030	30	MORNAGO	VIOLANO MATILDE	V.C.na TUSURA 1	0	No
12106031,01	31/1	MORNAGO	AZ.AGR.RAZZA DEL SOLE	VINAGO-V.PER MENZA	15	No
12106031,02	31/2	MORNAGO	AZ.AGR.RAZZA DEL SOLE	VINAGO-V.PER MENZA	29	Si
12106032	32	MORNAGO	Rag.CORGNOLAN LUIGI	Villa CRUGNOLA	57	Si
12106033	33	MORNAGO	TECNOLEASE	V.PIAVE 54	32	Si
12106034	34	MORNAGO	INDONI TESO	Molino BARAGGILOLO	0	No
12106035	35	MORNAGO	COTONIFICIO ENRICA	CRUGNOLA-V.FERRER	0	No
12106036	36	MORNAGO	CARON POMPIGLIO	VINAGO-V.RONCHETT	0	No
12106037	37	MORNAGO	AZ.AGR.VIERO RENZO	V.VERDI	20	No
12106038	38	MORNAGO	DE MARCHI B. & f.	VINAGO-V.GALVANI 12	13	No
12106039	39	MORNAGO	TINTORIA JOLLY	CRUGNOLA-V.PASUBI	0	No
12107000	0	OGGIONA S.	COMUNE OGGIONA S.S.	RIFUGIO	130	No
12107001	1	OGGIONA S.	COMUNE OGGIONA S.S.	S.STEFANO-V.VARESE	125,6	Si
12107002	2	OGGIONA S.	COMUNE OGGIONA S.S.	V.RISORGIMENTO	160	No
12107003	3	OGGIONA S.S.	COMUNE DI OGGIONA S.S.		130	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12107021,03	21/3	OGGIONA S.	CALZIF.F.III CARABELLI	CARNAGO-V.COLOMBE	75	SI
12107021,04	21/4	OGGIONA S.	CALZIF.F.III CARABELLI	CARNAGO-V.COLOMBE	195	SI
12107021,09	21/9	OGGIONA S.	CALZIF.F.III CARABELLI	CARNAGO-V.COLOMBE	86	No
12107022	22	OGGIONA S.	O.M.M.A. Srl	V.VOLTA 47	64	No
12107023,01	23/1	OGGIONA S.	SOC.APRILIA	CASE SPARSE-PASCO	15	SI
12107023,02	23/2	OGGIONA S.	SOC.APRILIA	CASE SPARSE-PASCO	25,5	SI
12107024	24	OGGIONA S.	CASTELLI CARLO	V.RONCHETTI 51	8	No
12107025	25	OGGIONA S.	MACELLERIA RAMA Spa	V.CEDRATE-Autostrada	55	SI
12107026	26	OGGIONA S.	CARRELLI ELETTR.TANSINI		70	No
12107027	27	OGGIONA S.S.	ACSA STEEL FORMING		40	SI
12108001	1	OLGIATE O.	COMUNE OLGIATE O.	V.MORELLI-LOMBARDI	134,5	SI
12108002	2	OLGIATE O.	COMUNE OLGIATE O.	V.DIAZ	131	SI
12108003	3	OLGIATE O.	COMUNE OLGIATE O.	V.TREVISIO-SABINA	136	SI
12108004	4	OLGIATE O.	COMUNE OLGIATE O.	V.MAGENTA	135	SI
12108005	5	OLGIATE O.	COMUNE OLGIATE O.	V.OMBRONE	149,5	SI
12108011	11	OLGIATE O.	COMUNE LEGNANO	V.CORRIDONI	136	SI
12108021,01	21/1	OLGIATE O.	STAMPERIA VALERI SpA	V.ISONZO 19	40,43	SI
12108021,02	21/2	OLGIATE O.	STAMPERIA VALERI SpA	V.ISONZO 19-Filatura	35,5	SI
12108022,04	22/4	OLGIATE O.	BUSTESE INDUSTRIE RIUNITE	V.ISONZO 36-Viale	36	SI
12108022,06	22/6	OLGIATE O.	BUSTESE INDUSTRIE RIUNITE	V.ISONZO 36-Garage	51	SI
12108023,08	23/8	OLGIATE O.	SIRLITE Srl	V.MAZZINI 79	100	SI
12108024	24	OLGIATE O.	ACCIAIERIA VALLE OLONA	V.ROMA 53	80	SI
12108025,01	25/1	OLGIATE O.	COMOLI E FERRARI Srl	V.UNITA' D'ITALIA	62	SI
12108025,02	25/2	OLGIATE O.	COMOLI E FERRARI Srl	V.UNITA' D'ITALIA	100	SI
12108026	26	OLGIATE O.	STAMPERIA FLORA Srl	V.CORRIDONI 19	100,5	SI
12108027,01	27/1	OLGIATE O.	AZIMONTI SpA	V.ROMA 49-51	100,3	SI
12108027,02	27/2	OLGIATE O.	AZIMONTI SpA	V.ROMA 49-51	230	SI
12108028	28	OLGIATE O.	IDEA VERDE Srl	V.DIAZ 90	100	SI
12108029	29	OLGIATE O.	NUOVA REMA srl	V.REPUBBLICA 9-11	70	SI
12108030	30	OLGIATE O.	AZ.AGR.BOTTIGELLI	V.DIAZ 11	0	No
12108031	31	OLGIATE O.	IDEA VERDE Srl	V.S.FRANCESCO 19-21	131	SI
12108032	32	OLGIATE O.	CAIANI ALFONSO	C.so SEMPIONE 118	69	SI
12108038,04	38/4	OLGIATE O.	CHEMIE LINZ CASTELLANZA	C.so SEMPIONE 13	100	SI
12108038,11	38/11	OLGIATE O.	CHEMIE LINZ CASTELLANZA	C.so SEMPIONE 13	99	SI
12108038,12	38/12	OLGIATE O.	CHEMIE LINZ CASTELLANZA	C.so SEMPIONE 13	101,75	SI
12108038,13	38/13	OLGIATE O.	CHEMIE LINZ CASTELLANZA	C.so SEMPIONE 13	111	SI
12108038,14	38/14	OLGIATE O.	CHEMIE LINZ CASTELLANZA	C.so SEMPIONE 13	111	SI
12108038,15	38/15	OLGIATE O.	CHEMIE LINZ CASTELLANZA	C.so SEMPIONE 13	289	SI
12108038,16	38/16	OLGIATE O.	CHEMIE LINZ CASTELLANZA	C.so SEMPIONE 13	210	SI

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12108039	39	OLGIATE O.	PODERE RASTELLI	VIA PASCOLI	60	Si
12109000	0	ORIGGIO	COMUNE ORIGGIO	P.za IMMACOLATA	40	Si
12109001	1	ORIGGIO	COMUNE ORIGGIO	V.DANTE	60	Si
12109002	2	ORIGGIO	COMUNE ORIGGIO	V.REPUBBLICA	75,6	Si
12109003	3	ORIGGIO	COMUNE ORIGGIO	V.MANZONI-Scuole	152	Si
12109005,01	5/1	ORIGGIO	COMUNE ORIGGIO	ORIGGIO EST	200	Si
12109005,02	5/2	ORIGGIO	COMUNE ORIGGIO	ORIGGIO EST	200	Si
12109021,01	21/1	ORIGGIO	DESIT Srl	V.PER LAINATE 12	34,5	Si
12109021,02	21/2	ORIGGIO	DESIT Srl	V.PER LAINATE 12	35,4	Si
12109021,03	21/3	ORIGGIO	DESIT Srl	V.PER LAINATE 12	71	Si
12109021,04	21/4	ORIGGIO	DESIT Srl	V.PER LAINATE 12	100	Si
12109022,01	22/1	ORIGGIO	CIBA GEIGY SpA	S.S.233 Km.20,5	84,5	Si
12109022,02	22/2	ORIGGIO	CIBA GEIGY SpA	S.S.233 Km.20,5	145,34	Si
12109023,01	23/1	ORIGGIO	ARCHIMICA SpA	V.le EUROPA 5	45	Si
12109023,02	23/2	ORIGGIO	RHONE POULENC RORER SpA	V.le EUROPA 11	70	Si
12109023,03	23/3	ORIGGIO	ARCHIMICA SpA	V.le EUROPA 5	201	Si
12109024,01	24/1	ORIGGIO	A.V.I.R. SpA	V.I MAGGIO 16	60	Si
12109024,02	24/2	ORIGGIO	A.V.I.R. SpA	V.I MAGGIO 16	70	Si
12109024,03	24/3	ORIGGIO	A.V.I.R. SpA	V.I MAGGIO 16	80	Si
12109025	25	ORIGGIO	FLORICOLTURA FUMAGALLI	V.PER SARONNO 12	0	No
12109026,01	26/1	ORIGGIO	S.A.E.S. GETTERS SpA	V.le EUROPA 13-17	67	Si
12109026,02	26/2	ORIGGIO	S.A.E.S. GETTERS SpA	V.le EUROPA 13-17	67,1	Si
12109027	27	ORIGGIO	FRIGORIFERI VARESINA SpA	V.PER CARONNO P.	49,5	Si
12109028	28	ORIGGIO	MOTTA P.-Rist.ALPICELLA	C.na MALINGAMBA	40	Si
12109029,01	29/1	ORIGGIO	AZ.AGR.MAESTRONI	V.PER CANTALUPO	75	Si
12109029,02	29/2	ORIGGIO	AZ.AGR.MAESTRONI	V.PER CANTALUPO	72	Si
12109030	30	ORIGGIO	LATTUADA	V.DE GASPERI	70,02	Si
12109031	31	ORIGGIO	AZ.AGR.SIRONI EMILIO	V.S.EUSTORGIO 5	64	Si
12109032	32	ORIGGIO	SOCIETA' PRIMUS	C.na STREPPINA	15	No
12109033	33	ORIGGIO	INCA INTERNATIONAL SpA	V.I MAGGIO-Zona Ind.	82	Si
12111021	21	OSMATE L.	IMMOB.LAGO DI MONATE Srl	Villa SOLFERINO	21	No
12112001	1	PINO L.M.	COMUNE PINO L.M.	ZENNA	20	No
12113001	1	PORTO C.	COMUNE PORTO C.	V.FIORITA	20	No
12113021	21	PORTO C.	RISTORANTE LA BAITA		14	No
12114001	1	PORTO V.	COMUNE PORTO V.	TOGNOLI-V.MUCENO	60	Si
12114002	2	PORTO V.	COMUNE PORTO V.	TOGNOLI-V.MUCENO	60	Si
12114003	3	PORTO V.	COMUNE PORTO V.		41	Si
12114021	21	PORTO V.	CORBELLINI	TRIGO	32	Si
12114022	22	PORTO V.	MI.ME.C. Srl	V.REPUBBLICA 1	20	No

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12115021	21	RANCIO V.	TORCITURA DI RANCIO SpA	V.PROVINCIALE 16	97,5	Si
12115022	22	RANCIO V.	TESSITURA CERABINO	V.GANNA 5	15	No
12116001	1	RANCO	COMUNE RANCO	VIGNAZZE-Lungo Lago	11	No
12117021	21	SALTRIO	SALNOVA Sas		3	No
12117022	22	SALTRIO	TRAFILERIE VARESINE SpA	V.ROSSINI	7	No
12117023	23	SALTRIO	MAGNONI GIUSEPPE	V.ELVEZIA 2	20	No
12118000	0	SAMARATE	COMUNE SAMARATE	S.MACARIO-C.na SOPR	46	Si
12118001	1	SAMARATE	COMUNE SAMARATE	C.na TANGITT	150	Si
12118002	2	SAMARATE	COMUNE SAMARATE	V.DANTE-Scuole	75	Si
12118003,01	3/1	SAMARATE	COMUNE SAMARATE	MONTICELLO-V.RICCI	70	Si
12118003,02	3/2	SAMARATE	COMUNE SAMARATE	MONTICELLO-V.RICCI	150	Si
12118004,01	4/1	SAMARATE	COMUNE SAMARATE	V.PETRARCA-C.ELISA	70	Si
12118004,02	4/2	SAMARATE	COMUNE SAMARATE	V.PETRARCA-C.ELISA	141	Si
12118005	5	SAMARATE	COMUNE SAMARATE	V.MEZZOMONTE-C.CO	80	Si
12118006,01	6/1	SAMARATE	COMUNE SAMARATE	V.ACQUEDOTTO-C.CO	41	Si
12118006,02	6/2	SAMARATE	COMUNE SAMARATE	V.ACQUEDOTTO	153,24	Si
12118007	7	SAMARATE	COMUNE SAMARATE	V.TOGLIATTI	180	Si
12118021,01	21/1	SAMARATE	INDUSTRIE GENERALI Spa	V.MILANO 201	117	Si
12118021,02	21/2	SAMARATE	INDUSTRIE GENERALI Spa	V.MILANO 201	77	Si
12118021,03	21/3	SAMARATE	INDUSTRIE GENERALI Spa	V.MILANO 201	100	Si
12118022	22	SAMARATE	TINTORIA F.lli SCHIAVINI	V.le ADRIATICO 91-93	60	Si
12118023	23	SAMARATE	SOC.ITA.LEGHE DURE - SILD	C.na VERGHERA	27	Si
12118024,01	24/1	SAMARATE	BELLORA GIUSEPPE & C. Sas	V.AGUSTA 293-C.COST	52,89	Si
12118024,02	24/2	SAMARATE	BELLORA GIUSEPPE & C. Sas	V.AGUSTA 293-C.COST	101	Si
12118025,01	25/1	SAMARATE	AGUSTA SpA	C.na COSTA-Est	110	No
12118025,02	25/2	SAMARATE	AGUSTA SpA	C.na COSTA-Nord	90	No
12118025,03	25/3	SAMARATE	AGUSTA SpA	C.na COSTA-Sud	100	No
12118025,04	25/4	SAMARATE	AGUSTA SpA	V.ADRIATICO 50	27,5	Si
12118026	26	SAMARATE	MANIFATTURA CATTANEO SpA	V.TEVERE 19	92	Si
12118027	27	SAMARATE	COTONIFICIO COZZI G.& F.	S.MACARIO-C.S.ELIA	50,2	Si
12118028	28	SAMARATE	ANDREAZZA E CASTELLI	S.MACARIO	0	No
12118029	29	SAMARATE	MECCANICA VERGHERA	S.S.341	0	No
12118030,01	30/1	SAMARATE	SIG.AGUSTA	C.na COSTA	60,5	Si
12118030,02	30/2	SAMARATE	SIG.AGUSTA	C.na GIUSEPPINA	60	Si
12118031	31	SAMARATE	SALUMIFICIO G.C.MACCHI	VERGHERA-V.ADRIATI	35	Si
12118032	32	SAMARATE	MORANDO LILIANA	V.le AGUSTA 203	0	No
12118033	33	SAMARATE	REDI Snc	Strada DEL MARMO	40	Si
12118034	34	SAMARATE	Dr.DELLA BELLA	Tenuta C.na ELISA	48	Si
12118035	35	SAMARATE	ALCESTE PASTA	S.S.341	0	No

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12119000,01	0/1	SARONNO	COMUNE SARONNO	V.S.GIUSEPPE	38	No
12119000,02	0/2	SARONNO	COMUNE SARONNO	V.PARINI	40	No
12119000,03	0/3	SARONNO	COMUNE SARONNO	C.na FERRARA	0	No
12119004	4	SARONNO	COMUNE SARONNO	V.NOVARA-V.DALMAZI	106	Si
12119005	5	SARONNO	COMUNE SARONNO	V.AMENDOLA	100,5	Si
12119006	6	SARONNO	COMUNE SARONNO	V.PORTA	115,5	Si
12119007	7	SARONNO	COMUNE SARONNO	C.na FERRARA-V.MIOL	106	Si
12119008	8	SARONNO	COMUNE SARONNO	V.S.GIUSEPPE	152,5	Si
12119009	9	SARONNO	COMUNE SARONNO	V.MIOLA-V.PARINI	146	Si
12119010	10	SARONNO	COMUNE SARONNO	V.PREALPI	160	Si
12119011	11	SARONNO	COMUNE SARONNO	V.MILANO 14	100	Si
12119012	12	SARONNO	COMUNE SARONNO	V.MILANO 14	92	Si
12119021	21	SARONNO	S.C.A. Srl	V.A.VOLTA 118	56	Si
12119022	22	SARONNO	STAMP.ITALIANA TESSUTI	V.P.SAMPIETRO 8	99	Si
12119023,01	23/1	SARONNO	TINTORIA SARONNESE SpA	V.BAINSIZZA 19	48,4	Si
12119023,02	23/2	SARONNO	TINTORIA SARONNESE SpA	V.BAINSIZZA 19	54,6	Si
12119024,01	24/1A	SARONNO	CANTONI FINITURE TESSILI	V.D.S.MARZORATI 24	145,5	Si
12119024,01	24/1B	SARONNO	CANTONI FINITURE TESSILI	V.D.S.MARZORATI 24	117	Si
12119024,02	24/2	SARONNO	CANTONI FINITURE TESSILI	V.D.S.MARZORATI 24	81	No
12119024,03	24/3	SARONNO	CANTONI FINITURE TESSILI	V.D.S.MARZORATI 24	142,5	Si
12119024,04	24/4	SARONNO	CANTONI FINITURE TESSILI	V.D.S.MARZORATI 24	65	Si
12119024,05	24/5A	SARONNO	CANTONI FINITURE TESSILI	V.D.S.MARZORATI 24	0	No
12119024,05	24/5B	SARONNO	CANTONI FINITURE TESSILI	V.D.S.MARZORATI 24	0	No
12119024,06	24/6A	SARONNO	CANTONI FINITURE TESSILI	V.D.S.MARZORATI 24	0	No
12119024,06	24/6B	SARONNO	CANTONI FINITURE TESSILI	V.D.S.MARZORATI 24	0	No
12119024,07	24/7	SARONNO	CANTONI FINITURE TESSILI	V.D.S.MARZORATI 24	83	Si
12119025	25	SARONNO	S.T.S.	V.MILANO 14	36	No
12119026	26	SARONNO	MANGIMI BOLLETTA ANTONIO		80	Si
12119027	27	SARONNO	PARMA ANTONIO & F. SpA	V.MARCONI 75	68,31	Si
12119028,01	28/1	SARONNO	OLIVERA SpA	V.MONTOLI 16-18	54,5	Si
12119028,02	28/2	SARONNO	OLIVERA SpA	V.MONTOLI 16-18	79,5	Si
12119029	29	SARONNO	AZ.AGR.S.CARLO	V.S.CARLO 23	25	No
12119030	30	SARONNO	IMMOBILIARE PARCO FIORITO	V.MANTEGAZZA 14	74	Si
12119031,01	31/1	SARONNO	U.S.S.L. 9 - Ospedale	P.le BORELLA 1	70	Si
12119031,02	31/2	SARONNO	U.S.S.L. 9 - Ospedale	P.le BORELLA 1	143	Si
12119032	32	SARONNO	OFFICINA MECCAN.CATTANEO	V.RANDACCIO 50	15	No
12119033,01	33/1	SARONNO	MONDIAL LUS SpA	V.MANZONI 4	64	Si
12119033,02	33/2	SARONNO	MONDIAL LUS SpA	V.MANZONI 4	0	No
12119034	34	SARONNO	NUOVA SICO SpA	V.MORANDI 20	100	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12119035	35	SARONNO	CARTIERA A.CERIANI	V.V.MONTI 14	60	No
12119036,01	36/1	SARONNO	ex ISOTTO FRASCHINI	V.MILANO 7	42,5	No
12119036,02	36/2	SARONNO	ex ISOTTA FRASCHINI	V.MILANO 7	55,8	No
12119036,03	36/3	SARONNO	ex ISOTTA FRASCHINI	V.MILANO 7	46,8	No
12119036,04	36/4	SARONNO	GENERALI GESTIONI IMMOB.	V.MILANO 7-Mensa	63,7	Si
12119036,05	36/5	SARONNO	GENERALI GESTIONI IMMOB.	V.MILANO 7-Prove	75	No
12119036,06	36/6	SARONNO	GENERALI GESTIONI IMMOB.	V.MILANO 7-Prove	82	Si
12119036,07	36/7	SARONNO	IMMOBILIARE SARONNO G.B.	V.MILANO	75	No
12119036,08	36/8	SARONNO	IMMOBILIARE SARONNO G.B.	V.MILANO	30	No
12119037	37	SARONNO	INAM	V.SONCINO 8	0	No
12119038	38	SARONNO	C.na ROSA	V.CAMPO DEI FIORI	30	No
12119039	39	SARONNO	NEHOM SpA	V.FERRARI 21	44	Si
12119040,01	40/1	SARONNO	S.I.L.C.A. SpA	V.VARESE 2	78	Si
12119040,02	40/2	SARONNO	S.I.L.C.A. SpA	V.VARESE 2	90	Si
12119041	41	SARONNO	C.na VOLONTE'	V.BRIANZA	10	No
12119042	42	SARONNO	FOND.E OFF.DI SARONNO	V.VARESE 78	42	No
12119043	43	SARONNO	MOLINO CANTI	V.RAMAZZOTTI	0	No
12119044	44	SARONNO	MOLINO BIFFI E CAROZZI	V.MOLINO 14	38	No
12119045	45	SARONNO	CERAMICA POZZI	V.BALASSO 11	0	No
12119046	46	SARONNO	SCUOLA	V.SANTUARIO 11	53	No
12119047	47	SARONNO	AGEA ACQUE GASATE	V.LOMBARDIA 30	0	No
12119048	48	SARONNO	SAPONIFICIO RONDINELLA	V.GIOTTO 1	55	No
12119049	49	SARONNO	IVES VETROCOLOR	V.L.DA VINCI 13	35	No
12119050	50	SARONNO	MANIFATTURA ANCORA	V.BOSSI 9	0	No
12119051	51	SARONNO	MANIFATTURA ANCORA	V.MORANDI	10	No
12120000,01	0/1	SESTO C.	COMUNE SESTO C.	ex Campo sportivo	147	Si
12120001	1	SESTO C.	COMUNE SESTO C.	ABBZIA	26	Si
12120002	2	SESTO C.	COMUNE SESTO C.	V.S.DONATO-S.P.48	151,3	Si
12120003	3	SESTO C.	COMUNE SESTO C.	Incasale S.ANNA	20	No
12120021,01	21/1	SESTO C.	SIAI MARCHETTI SpA	V.GRAMSCI	130	Si
12120021,02	21/2	SESTO C.	SIAI MARCHETTI SpA	V.DE PINEDO	133	Si
12120022	22	SESTO C.	POLLEDRI UMBERTO		0	No
12120023,01	23/1	SESTO C.	A.V.I.R. SpA	V.RISORGIMENTO 11	141	Si
12120023,02	23/2	SESTO C.	A.V.I.R. SpA	V.RISORGIMENTO 11	137	Si
12120023,03	23/3	SESTO C.	A.V.I.R. SpA	V.RISORGIMENTO 11	190	Si
12120023,04	23/4	SESTO C.	A.V.I.R. SpA	V.RISORGIMENTO 11	190	No
12120024,01	24/1	SESTO C.	ASPESI	Punta LISANZA	60,55	Si
12120024,02	24/2	SESTO C.	ASPESI	Punta LISANZA	90	Si
12120026,01	26/1	SESTO C.	SALINA DARIO	V.SEMPIONE-V.MANZO	8	No

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12120026,02	26/2	SESTO C.	SALINA DARIO	V.SEMPIONE-Pescheria	18,5	Si
12120027,01	27/1	SESTO C.	GENIO AERONAUTICO	IDROSCALO	83	No
12120027,02	27/2	SESTO C.	GENIO AERONAUTICO	IDROSCALO	151,2	Si
12120028	28	SESTO C.	COLOMBO UGO	LENTATE	46	Si
12120029	29	SESTO C.	BERTOLDO	V.LENTATE 3-C.MOLIN	0	No
12120030	30	SESTO C.	AZ.AGR.BARZANO'	LENTATE-C.na CINTA	9	No
12120031	31	SESTO C.	DE BERNARDI AMBROGIO	V.LENTATE 53	0	No
12120032	32	SESTO C.	SILAB	V.PIAVE	12	No
12120033	33	SESTO C.	MOBILIFICIO SCIARINI	V.SEMPIONE	6	No
12120036	36	SESTO C.	LEONTINI	C.na PRESUALDO	0	No
12120038	38	SESTO C.	FONTANA FERNANDO-LASCOR	V.PIAVE 96	0	No
12120039	39	SESTO C.	BESOZZI SERGIO	V.ALLA PIANA	0	No
12120040	40	SESTO C.	BRAZZELLI L.	LISANZA	0	No
12120041	41	SESTO C.	MARZETTA EIDEA	COCQUO-V.MIRALAGO	14	No
12120042	42	SESTO C.	AMBROGINI PIETRO	V.DELLA QUADRA 3	0	No
12120043	43	SESTO C.	3 FAMIGLIE	C.na BILESA	0	No
12120044	44	SESTO C.	FAMIGLIA BASSETTI	C.na BILESA	0	No
12120046	46	SESTO C.	FIDA		71	Si
12120047,01	47/1	SESTO C.	OSP.MAGGIORE-A.P.VARESE	LEGNATE	0	No
12120047,02	47/2	SESTO C.	OSP.MAGGIORE-A.P.VARESE	LEGNATE	15	No
12120048	48	SESTO C.	AGIP	COCQUO	1000	Si
12121001	1	SOLBIATE A.	COMUNE SOLBIATE A.	PISSIROLO	120	Si
12121021,06	21/6	SOLBIATE A.	CALZIF.F.III CARABELLI	CARNAGO-V.COLOMBE	84	Si
12121022,01	22/1	SOLBIATE A.	OFF.MECC.RIGANTI SpA	V.VITTORIO VENETO 1	71	Si
12121022,02	22/2	SOLBIATE A.	OFF.MECC.RIGANTI SpA	V.VITTORIO VENETO 1	60	Si
12121023,01	23/1	SOLBIATE A.	GRANDI ANTONIO SpA	V.A.GRANDI 1	3,75	No
12121023,02	23/2	SOLBIATE A.	GRANDI ANTONIO SpA	V.A.GRANDI 1	2,85	No
12121023,03	23/3	SOLBIATE A.	GRANDI ANTONIO SpA	V.A.GRANDI 1	198,6	Si
12121024	24	SOLBIATE A.	CARABELLI ROSANNA		0	No
12121025	25	SOLBIATE A.	IMMOBILIARE E.G.B.		100	No
12121026	26	SOLBIATE A.	ARTIGLIO		0	No
12122001	1	SOLBIATE O.	COMUNE SOLBIATE O.	V.PASCOLI	123,5	Si
12122002	2	SOLBIATE O.	COMUNE SOLBIATE O.	V.XXV APRILE	140	Si
12122003	3	SOLBIATE O.	COMUNE SOLBIATE O.	V.DEI PATRIOTI	263	Si
12122004	4	SOLBIATE OLON	COMUNE SOLBIATE OLONA	V.PASCOLI	264	Si
12122021,01	21/1	SOLBIATE O.	COTONIFICIO DI SOLBIATE	V.F.TOBLER 1	19,2	Si
12122021,02	21/2	SOLBIATE O.	COTONIFICIO DI SOLBIATE	V.F.TOBLER 1	19,1	Si
12122021,03	21/3	SOLBIATE O.	COTONIFICIO DI SOLBIATE	V.F.TOBLER 1	0	No
12122022,01	22/1	SOLBIATE O.	CASERMA UGO MARA	V.CASERMA UGO MAR	91	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12122022,02	22/2	SOLBIATE O.	CASERMA UGO MARA	V.CASERMA UGO MAR	0	No
12122023,01	23/1A	SOLBIATE O.	SIRLITE Srl	V.MAZZINI 79	78	Si
12122023,01	23/1B	SOLBIATE O.	SIRLITE Srl	V.MAZZINI 79	71	Si
12122023,02	23/2	SOLBIATE O.	SIRLITE Srl	V.MAZZINI 79	61,4	No
12122023,03	23/3	SOLBIATE O.	SIRLITE Srl	V.MAZZINI 79	60,5	Si
12122023,04	23/4	SOLBIATE O.	SIRLITE Srl	V.MAZZINI 79	70	No
12122023,05	23/5	SOLBIATE O.	SIRLITE Srl	V.MAZZINI 79	100	Si
12122023,06	23/6	SOLBIATE O.	SIRLITE Srl	V.MAZZINI 79	71,3	Si
12122023,07	23/7	SOLBIATE O.	SIRLITE Srl	V.MAZZINI 79	101	Si
12122023,09	23/9	SOLBIATE O.	SIRLITE Srl	V.MAZZINI 79	100	Si
12122023,11	23/11	SOLBIATE O.	SIRLITE Srl	V.MAZZINI 79	70	No
12122024	24	SOLBIATE O.	ALLIATA GIUSEPPE	C.na BRUGHEREZZA	145,7	Si
12122025	25	SOLBIATE O.	FONDERIA OLONIA	V.COMBATTENTI 1-3	70,33	Si
12122026	26	SOLBIATE O.	GARAVAGLIA E DELFINO	V.IV NOVEMBRE	64,4	No
12122027	27	SOLBIATE O.	IMMOBILIARE GRAZIELLA	V.PER BUSTO 20	0	No
12122028	28	SOLBIATE O.	ALLEV.Dr.MARA-COMERIO	V.PER BUSTO	0	No
12122029	29	SOLBIATE O.	METALLURGICA COMERIO	V.COMBATTENTI	64	Si
12122030	30	SOLBIATE O.	TUBIFICIO DI SOLBIATE SpA	V.ROSSINI 5	100	Si
12123001	1	SOMMA L.	COMUNE SOMMA L.	VALGELLA-V.ROMA	112	Si
12123002,01	2/1	SOMMA L.	COMUNE SOMMA L.	BIRONE-V.COLOMBO-V	111	Si
12123002,02	2/2	SOMMA L.	COMUNE SOMMA L.	BIRONE-V.COLOMBO-N	149	Si
12123003	3	SOMMA L.	COMUNE SOMMA L.	TICINO-V.CANOTTIERI	82	Si
12123004	4	SOMMA L.	COMUNE SOMMA L.	MEZZANA-V.PRATI LAG	119,3	No
12123005,01	5/1	SOMMA L.	COMUNE SOMMA L.	MADDALENA-Vecchio	0	No
12123005,02	5/2	SOMMA L.	COMUNE SOMMA L.	MADDALENA-Nuovo	155	Si
12123006,01	6/1	SOMMA L.	COMUNE SOMMA L.	CASENUOVE-Vecchio	0	No
12123006,02	6/2	SOMMA L.	COMUNE SOMMA L.	CASENUOVE-Nuovo	100	Si
12123007,01	7/1	SOMMA L.	COMUNE SOMMA L.	COAREZZA-Vecchio	70	No
12123007,02	7/2	SOMMA L.	COMUNE SOMMA L.	COAREZZA-Nuovo	92	Si
12123008	8	SOMMA L.	COMUNE SOMMA L.	V.DELLE SALVETTE	0	No
12123009	9	SOMMA L.	COMUNE SOMMA L.	C.so EUROPA	0	No
12123020,01	D1	SOMMA L.	C.I.S.R.	Discarica FF.SS.	53	Si
12123020,02	D2	SOMMA L.	C.I.S.R.	Discarica Sud	53	Si
12123020,03	D3	SOMMA L.	C.I.S.R.	Discarica Sud	53	Si
12123020,04	D4	SOMMA L.	C.I.S.R.	Discarica Sud	53	Si
12123020,06	D6	SOMMA L.	C.I.S.R.	Discarica Est	55	Si
12123020,07	D7	SOMMA L.	C.I.S.R.	Discarica Est	55	Si
12123021,01	21/1	SOMMA L.	SOMMA SpA	Molino RISELLA	16	No
12123021,02	21/2	SOMMA L.	SOMMA SpA	Molino RISELLA	85	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12123021,03	21/3	SOMMA L.	SOMMA SpA	Molino RISELLA	86	Si
12123021,04	21/4	SOMMA L.	SOMMA SpA	V.G.VISCONTI	100	Si
12123021,05	21/5	SOMMA L.	SOMMA SpA	V.SFRONDATI 1	135	Si
12123022,01	22/1	SOMMA L.	PIETRISCHI DEL TICINO Srl	Strada CANOTT.TICINO	8	Si
12123022,02	22/2	SOMMA L.	PIETRISCHI DEL TICINO Srl	Strada CANOTT.TICINO	34	Si
12123022,03	22/3	SOMMA L.	PIETRISCHI DEL TICINO Srl	Strada CANOTT.TICINO	7	Si
12123022,04	22/4	SOMMA L.	PIETRISCHI DEL TICINO Srl	Strada CANOTT.TICINO	36	Si
12123022,05	22/5	SOMMA L.	PIETRISCHI DEL TICINO Srl	Strada CANOTT.TICINO	17	Si
12123023	23	SOMMA L.	MOLLIFICIO GARZONIO Snc	V.GALILEI 15	200	Si
12123024	24	SOMMA L.	BURATTI MARINO Sas	V.BRIANTE 151	125,1	Si
12123025	25	SOMMA L.	DE MONTIS SpA	V.BAILO-V.FERRARI	101	Si
12123026,01	26/1	SOMMA L.	GASPARE SIRONI SpA	COAREZZA-V.SAURO 2	46,12	Si
12123026,02	26/2	SOMMA L.	GASPARE SIRONI SpA	COAREZZA-V.SAURO 2	30	No
12123026,03	26/3	SOMMA L.	GASPARE SIRONI SpA	COAREZZA-V.SAURO 2	55	Si
12123027,01	27/1	SOMMA L.	AGUSTA SpA	V.PER TORNAVENTO 1	60	No
12123027,02	27/2	SOMMA L.	AGUSTA SpA	V.PER TORNAVENTO 1	97	Si
12123028,01	28/1	SOMMA L.	LOVATTI	C.na S.GIUSEPPE	117,5	Si
12123028,02	28/2	SOMMA L.	LOVATTI	C.na S.GIUSEPPE	129,87	Si
12123029,01	29/1	SOMMA L.	I.T.V. VISCONTI MODRONE	MADDALENA-V.TICINO	15,6	Si
12123029,02	29/2	SOMMA L.	I.T.V. VISCONTI MODRONE	MADDALENA-V.TICINO	15,6	Si
12123029,03	29/3	SOMMA L.	I.T.V. VISCONTI MODRONE	MADDALENA-V.TICINO	38	Si
12123029,04	29/4	SOMMA L.	I.T.V. VISCONTI MODRONE	MADDALENA-V.TICINO	15,2	Si
12123029,05	29/5	SOMMA L.	I.T.V. VISCONTI MODRONE	MADDALENA-V.TICINO	70	Si
12123029,06	29/6	SOMMA L.	I.T.V. VISCONTI MODRONE	MADDALENA-V.TICINO	82	Si
12123030	30	SOMMA L.	COTONIFICIO BELLORA SpA	V.MAMELI 107	0	No
12123031	31	SOMMA L.	UNION Srl	V.RONCHI 25	107	Si
12123032,01	32/1	SOMMA L.	ENEL	PORTO TORRE-Central	13,5	Si
12123032,02	32/2	SOMMA L.	ENEL	TICINELLO-Dopolavoro	0	No
12123034	34	SOMMA L.	GRIGNASCHI CARLO	Cascinale MO.MEZZO	0	No
12123035	35	SOMMA L.	GADDA	MADDALENA-Cava	5,5	No
12123036	36	SOMMA L.	DOLCI	MADDALENA	0	No
12123037	37	SOMMA L.	CONTI LUIGIA	CANOTTIERI	10	No
12123038,01	38/1	SOMMA L.	S.E.A. SpA - AER.MALPENSA	Villaggio Militare	120	No
12123038,02	38/2	SOMMA L.	S.E.A. SpA - AER.MALPENSA	Circolo Ufficiali	0	No
12123038,03	38/3	SOMMA L.	S.E.A. SpA - AER.MALPENSA	V.MILANO-Caserma	100	No
12123038,04	38/4	SOMMA L.	S.E.A. SpA - AER.MALPENSA	Magazzino merci 1	100,5	Si
12123038,05	38/5	SOMMA L.	S.E.A. SpA - AER.MALPENSA	Sottochiesa 2	100	Si
12123038,06	38/6	SOMMA L.	S.E.A. SpA - AER.MALPENSA	Officina 3	80	Si
12123038,07	38/7	SOMMA L.	S.E.A. SpA - AER.MALPENSA	ex Farsura 4	72,6	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12123039	39	SOMMA L.	BESANI	COAREZZA	0	No
12123040	40	SOMMA L.	CASTANO GIOVANNI	V.ZAMBERINI 9	10	No
12123042	42	SOMMA L.	FRUTTETI IND.BRUGHIERA	C.na FRUTTETO	74	Si
12123043	43	SOMMA L.	C.na TRE PINI Srl	MADDALENA	0	No
12123044	44	SOMMA L.	CAVA MALPENSA Srl	Cava MALPENSA	0	No
12123045	45	SOMMA L.		C.na DELLA VALLE	0	No
12123046	46	SOMMA L.		C.na MALPENSA	0	No
12123047	47	SOMMA L.	S.E.A. S.P.A.	MALPENSA 2000	105	Si
12123047,01	S1	SOMMA L.		Discarica	68,5	Si
12123047,02	S2	SOMMA L.		Discarica	75	Si
12123047,03	S3	SOMMA L.		Discarica		No
12123047,04	S4	SOMMA L.		Discarica		No
12124000,01	0/1	SUMIRAGO	COMUNE SUMIRAGO	CAIDATE-CARRAGGIO	25	No
12124000,02	0/2	SUMIRAGO	COMUNE SUMIRAGO	CAIDATE-CARRAGGIO	45	No
12124000,03	0/3	SUMIRAGO	COMUNE SUMIRAGO	CAIDATE-CARRAGGIO	95	Si
12124000,04	0/4	SUMIRAGO	COMUNE SUMIRAGO	CAIDATE-CANCELLO	20	No
12124000,05	0/5	SUMIRAGO	COMUNE SUMIRAGO	CAIDATE	28	Si
12124001	1	SUMIRAGO	COMUNE SUMIRAGO	V.MATTEOTTI	123	Si
12124002	2	SUMIRAGO	COMUNE SUMIRAGO	QUINZANO	36	Si
12124003	3	SUMIRAGO	COMUNE SUMIRAGO	QUINZANO	33	Si
12124005	5	SUMIRAGO	COMUNE SUMIRAGO	V.DE GASPERI	120	Si
12124007	7	SUMIRAGO	COMUNE DI SUMIRAGO	V. MATTEOTTI	120	Si
12124021	21	SUMIRAGO	IMES SpA	V.SANDRONI 46	120,2	No
12124022	22	SUMIRAGO	SCAIONI ANTONIETTA	V.S.GIOV.EVANGELIST	14	No
12124023	23	SUMIRAGO	MACELLERIA LUINI	V.GARIBALDI 18	11	No
12124024	24	SUMIRAGO	CHINETTI	V.LEONARDI 5	7	No
12124025	25	SUMIRAGO	ZECCHINI GABRIELE	V.C.na PALAZZINI 1	8	No
12124026	26	SUMIRAGO	Ing.ROSSI BALDASSARRE	V.CASTIGLIONI 15	15	No
12124027	27	SUMIRAGO	SALVADORI EMILIO	V.MAGENTA 1	7	No
12124028	28	SUMIRAGO	Dr.TURRI FAUSTO	V.C.na CATTABREGA	10	No
12124029	29	SUMIRAGO	QUIRICO OVIDIO	V.CONFALONIERI 17	0	No
12125001	1	TAINO	COMUNE TAINO	ZINESCO	20,3	No
12125002	2	TAINO	COMUNE TAINO	MADONNINA	38	No
12125003	3	TAINO	COMUNE TAINO	MADONNINA	32	Si
12125004	4	TAINO	COMUNE ANGERA	ZINESCO	40	No
12125005	5	TAINO	COMUNE ANGERA	ZINESCO	11	No
12125021	21	TAINO	S.T.I.S. Srl	V.MARCONI 20	76	Si
12125022	22	TAINO	S.T.I.S. Srl	V.MARCONI 20	57	Si
12125023	23	TAINO	SOC.MONTECATINI		0	No

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12125024	24	TAINO	SOC.MONTECATINI		0	No
12125025	25	TAINO	MIRA G.& E.-NEGRI A.	CATATORIA	32	No
12125026	26	TAINO	MANIFATTURA DI TAINO	V.VARESE 47	40	Si
12125027	27	TAINO	MANIFATTURA DI TAINO	V.VARESE 47	54	Si
12125028	28	TAINO	MANIFATTURA DI TAINO	V.VARESE 47	80	Si
12125029	29	TAINO	MANIFATTURA DI TAINO	V.VARESE 47	54	Si
12125030	30	TAINO	BORLETTI	V.FIRENZE	54	No
12125031	31	TAINO	MONTEDISON	ZINESCO	11	No
12125032	32	TAINO	S.T.I.S. Srl		65	Si
12125033	33	TAINO	FANCHINI	V.GARIBALDI	0	No
12125034	34	TAINO	IMA FILATI Srl	V.MARCONI 22-24-26	0	No
12125035	35	TAINO	FLORICOLTURA BERTI	RANZITT	0	Si
12126001	1	TERNATE	COMUNE TERNATE	S.SEPOLCRO	90	Si
12126021,01	21/1	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA-P.Calce	47	Si
12126021,02	21/2	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA-P.Europa	66	Si
12126021,03	P1	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA	7	Si
12126021,04	P2	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA	7	Si
12126021,05	P3	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA	15	Si
12126021,06	P4	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA	15	Si
12126021,07	P5	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA	7,5	Si
12126021,08	P6	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA	7,5	Si
12126021,09	P7	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA	7,5	Si
12126021,1	SM1	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA	22,5	Si
12126021,11	SM2	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA	36	Si
12126021,12	SM3	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA	32	Si
12126021,13	SM4	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA	30,5	Si
12126021,14	SM5	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA	24	Si
12126021,15	SM6	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA	28	Si
12126021,16	SM7	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA	28,5	Si
12126021,17	SM8	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA	20,5	Si
12126021,18	SM9	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA	31	Si
12126021,19	S1	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA	22,5	Si
12126021,2	S2	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA	22	Si
12126021,21	S3	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA	22,5	Si
12126021,22	S4	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA	24,6	Si
12126021,23	S5	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA	33	Si
12126021,24	S6	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA	29	Si
12126021,25	S7	TERNATE	WHIRLPOOL ITALIA Srl	CASSINETTA	24	Si
12126022	22	TERNATE	ATLAS EUROPOL Spa	V.MAZZINI 58	49	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12126023	23	TERNATE	GENIO AERONAUTICO	V.ROMA	31,84	Si
12126024	24	TERNATE	CRESPI VITTORIO MARIO	Colle SANTAMARIA	140	Si
12126025	25	TERNATE	Dr.GRUBE ERMANNO	MONCUCCO	20	Si
12126026	26	TERNATE	DAL MOLIN FLORINDO	V.VARESE 21b-C.PACIT	20	No
12126027	27	TERNATE	STAZIONE FERROVIARIA		34	No
12126028	28	TERNATE	DE BERNARDI ENRICO	V.CHIUSA 4	13	No
12127000,01	0/1	TRADATE	COMUNE TRADATE	V.MAZZINI-Municipio	75	Si
12127000,02	0/2	TRADATE	COMUNE TRADATE	C.na S.BERNARDO	49,8	Si
12127000,03	0/3	TRADATE	COMUNE TRADATE	Villa CENTENARI	56,75	Si
12127001	1	TRADATE	COMUNE TRADATE	V.RISMONDI	50,8	Si
12127002	2	TRADATE	COMUNE TRADATE	V.UNITA' D'ITALIA	45	No
12127003	3	TRADATE	COMUNE TRADATE	V.ROSSINI	103	Si
12127004	4	TRADATE	COMUNE TRADATE	V.DEL CARSO	122	Si
12127005	5	TRADATE	COMUNE TRADATE	VILLAFRANCA	249	Si
12127006	6	TRADATE	COMUNE TRADATE	V.DELLE BETULLE	105	No
12127007	7	TRADATE	COMUNE TRADATE-PIP	V.S.ALLENDE	135	Si
12127021	21	TRADATE	U.S.S.L. 7 - Os.GALMARINI	P.za XXIV MAGGIO 1	111	Si
12127022,01	22/1	TRADATE	CARLO REGGIANI SpA	V.PASUBIO 3	55	Si
12127022,02	22/2	TRADATE	CARLO REGGIANI SpA	V.PASUBIO 3	67	Si
12127023	23	TRADATE	SIGET Srl	V.le EUROPA 4	100	Si
12127024	24	TRADATE	PLASTIX Snc	V.CROCEFISSO 60	55	Si
12127025	25	TRADATE	TUBETTIFICIO SCANDOLARA	V.D.CHIESA 21	55,5	Si
12127026,01	26/1	TRADATE	CHEMIPLASTICA SpA	V.PIAVE 9	70	Si
12127026,02	26/2	TRADATE	CHEMIPLASTICA SpA	V.PIAVE 9	65	Si
12127027,01	27/1	TRADATE	PANTA SpA-SEIMART	P.za C.POMA 1	72	Si
12127027,02	27/2	TRADATE	PANTA SpA-SEIMART	P.za C.POMA 1	103	Si
12127028	28	TRADATE	MOPLAST-MAX METAL Sas	V.MONTELLO 7	54	Si
12127029	29	TRADATE	COLLEGIO ARCIVESCOVILE	V.SOPRANZI 12	74	Si
12127030	30	TRADATE	ISTITUTO PAVONIANI	V.SOPRANZI 9	82	Si
12127031	31	TRADATE	ISTITUTO AMIGAZZI	V.MELZI 3	53,8	Si
12127032	32	TRADATE	GALLI ELIA	Ten.agr.VILLAFRANCA	97	Si
12127033	33	TRADATE	SAPORITI	V.MARCONI	80	Si
12127034	34	TRADATE	TECNOPLASTICA PREALPINA	V.C.BECCARIA	70	Si
12127035,01	35/1	TRADATE	Ing.MAYER	CEPPINO-V.AMPERE	56,6	Si
12127035,02	35/2	TRADATE	Ing.MAYER	V.SOPRANZI	0	No
12127036	36	TRADATE	Sig.MULE'	V.MANZONI	45,8	Si
12127037	37	TRADATE	LESNINI	V.DONIZZETTI-Villa	60	Si
12128010	10	TRAVEDONA M.	CEMENTERIA DI MERONE SpA	FARAONA	89	No
12128022	22	TRAVEDONA M.	BURRO LAGO MONATE SpA	P.za MONTE ROSA 5	36	No

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12130000,01	0/1	UBOLDO	COMUNE UBOLDO	V.BROLO	49	Si
12130000,02	0/2	UBOLDO	COMUNE UBOLDO	V.PAPA URBANO	27	No
12130001	1	UBOLDO	COMUNE UBOLDO	V.BROLO-Serbatoio	87	Si
12130002	2	UBOLDO	COMUNE UBOLDO	V.IV NOVEMBRE 192	80	Si
12130003	3	UBOLDO	COMUNE UBOLDO	Fraz.REGOSELLA	73	Si
12130004	4	UBOLDO	COMUNE UBOLDO	V.VERDI	107	Si
12130020,01	B	UBOLDO	PRETURA DI SARONNO	DISCARICA-Controllo	40	Si
12130021	21	UBOLDO	LAZZARONI SpA	V.IV NOVEMBRE	75	Si
12130022,01	22/1	UBOLDO	CAVA FUSI SpA	V.IV NOVEMBRE 194	80,81	Si
12130022,02	22/2	UBOLDO	CAVA FUSI SpA	V.IV NOVEMBRE 194	80	Si
12130022,03	22/3	UBOLDO	CAVA FUSI SpA	V.IV NOVEMBRE 194	80	Si
12130022,04	22/4	UBOLDO	CAVA FUSI SpA	V.IV NOVEMBRE 194	51,61	Si
12130023	23	UBOLDO	MINICAVA Srl	Fraz.REGOSELLA	40	Si
12130023,01	23A	UBOLDO	CAVA FUSI	FRAZ. REGOSELLA	48	Si
12130023,02	23B	UBOLDO	CAVA FUSI	FRAZ. REGOSELLA		No
12130024	24	UBOLDO	F.lli LEVA	V.PER CERRO 50	0	No
12130025	25	UBOLDO	CALCESTRUZZI SpA	S.S.527 Km.5.250	52,5	Si
12130026,01	26/1	UBOLDO	LU-VE SpA	V.CADUTI LIBERAZION	66	Si
12130026,02	26/2	UBOLDO	LU-VE SpA	V.CADUTI LIBERAZION	91,6	Si
12130026,03	26/3	UBOLDO	LU-VE SpA	V.CADUTI LIBERAZION	12,7	Si
12130027,01	27/1	UBOLDO	SALUMIFICIO CERIANI SpA	V.E.FERMI 296	82	Si
12130027,02	27/2	UBOLDO	SALUMIFICIO CERIANI SpA	V.E.FERMI 296	80	Si
12130028,01	28/1	UBOLDO	ex COTONIFICIO POSS	V.CERIANI	51	Si
12130028,02	28/2	UBOLDO	ex COTONIFICIO POSS	V.CERIANI	64,5	Si
12130029	29	UBOLDO	DECOLFIM SpA	V.CADUTI LIBERAZION	56	Si
12130030,01	30/1	UBOLDO	S.I.C.A.D. SpA	V.CADUTI LIBERAZION	91	Si
12130030,02	30/2	UBOLDO	S.I.C.A.D. SpA	V.CADUTI LIBERAZION	45	Si
12130031	31	UBOLDO	AZ.AGR.ROVERE		0	No
12131001	1	VALGANNA	COMUNE VALGANNA	GHIRLA-TRELAGO	55,2	Si
12131002	2	VALGANNA	COMUNE VALGANNA	MONDONICO	34,5	Si
12131003	3	VALGANNA	COMUNE VALGANNA	S.GEMOLO	65	Si
12131004	4	VALGANNA	COMUNE VALGANNA		40	Si
12131011	11	VALGANNA	COMUNE BEDERO V.	PRALUGANO	40,15	No
12131012	12	VALGANNA	COMUNE BEDERO V.	PRALUGANO	32	Si
12131013	13	VALGANNA	A.SPE.M. VARESE	PRALUGANO	46,8	Si
12131014	14	VALGANNA	A.SPE.M. VARESE	PRALUGANO	42,2	Si
12131015	15	VALGANNA	A.SPE.M. VARESE	Lago di GANNA	103	Si
12131016	16	VALGANNA	A.SPE.M. VARESE	Miniera VALVASSERA	71,6	Si
12131017	17	VALGANNA	A.SPE.M. VARESE	Miniera VALVASSERA	70,3	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12131021	21	VALGANNA	TESSILARTE ZAGO E.	T.C. fraz.GANNA	26,5	No
12131022	22	VALGANNA	BRIVIO ANTONIO	Rist.PICCOLO LAGO	0	No
12132001	1	VARANO B.	COMUNE VARANO B.	FONTANACCIO	17	No
12132002	2	VARANO B.	COMUNE VARANO B.	FONTANACCIO	17	No
12132003	3	VARANO B.	COMUNE VARANO B.	FONTANACCIO	33	Si
12132021,01	21/1	VARANO B.	PISCICOLTURA BORGHI		20	Si
12132021,02	21/2	VARANO B.	PISCICOLTURA BORGHI		16,4	No
12132021,03	21/3	VARANO B.	PISCICOLTURA BORGHI		13,9	No
12132021,04	21/4	VARANO B.	PISCICOLTURA BORGHI		13,41	No
12132022	22	VARANO B.			302	Si
12133015	15/0	VARESE	A.SPE.M. VARESE ex A.C.	V.TONALE	27	No
12133015,01	15/1	VARESE	A.SPE.M. VARESE	V.TAMAGNO 2	70	Si
12133015,02	15/2	VARESE	A.SPE.M. VARESE	VALGELLA-V.LUCINICO	46	Si
12133015,03	15/3	VARESE	A.SPE.M. VARESE	V.PESCHIERA-Dogana	7,5	No
12133015,04	15/4	VARESE	A.SPE.M. VARESE	VELATE-CAMPI LUNGH	45	Si
12133031,01	31/1	VARESE	BTICINO SpA	V.le BORRI 231	90	Si
12133031,02	31/2	VARESE	BTICINO SpA	V.le BORRI 231	50	Si
12133031,03	31/3	VARESE	BTICINO SpA	V.le BORRI 231	53	Si
12133031,04	31/4	VARESE	BTICINO SpA	V.le BORRI 231	58	Si
12133032,01	32/1	VARESE	PREALPI IND.CASEARIA	V.le BORRI 80	38	No
12133032,02	32/2	VARESE	PREALPI IND.CASEARIA	V.le BORRI 80	45	No
12133032,03	32/3	VARESE	PREALPI IND.CASEARIA	V.le BORRI 80	46	No
12133032,04	32/4	VARESE	PREALPI IND.CASEARIA	V.le BORRI 80	57	No
12133033	33	VARESE	U.S.S.L. 3 - Ospedale C.	V.le BORRI 57	50,5	Si
12133034	34	VARESE	U.S.S.L. 3 - Ospedale Ps.	BIZZOZZERO-V.O.ROS	38	No
12133035,01	35/1	VARESE	CONS.AGR.PROVINCIALE	V.le BORRI 392	121	Si
12133035,02	35/2	VARESE	CONS.AGR.PROVINCIALE	V.le BORRI 392	27,5	No
12133036	36	VARESE	LUIGI COMERIO & C. Snc	V.CRISPI 29	50	No
12133037,01	37/1	VARESE	Dr.L.ZAMBELETTI SpA	V.le BELFORTE 303	62	Si
12133037,02	37/2	VARESE	Dr.L.ZAMBELETTI SpA	V.le BELFORTE 303	28	Si
12133037,03	37/3	VARESE	Dr.L.ZAMBELETTI SpA	V.le BELFORTE 303	0	No
12133038,01	38/1	VARESE	AMBROSINIA	V.le BELFORTE	6	No
12133038,02	38/2	VARESE	AMBROSINIA	V.le BELFORTE	6	No
12133039	39	VARESE	CONCERIA PREALPI	V.le BELFORTE	4	No
12133040,01	40/1	VARESE	CONCERIA DEL VIVIROLO	V.le BELFORTE	10	No
12133040,02	40/2	VARESE	CONCERIA DEL VIVIROLO	V.le BELFORTE	10	No
12133041	41	VARESE	IPER MONTEBELLO	V.PESCHIERA	12	Si
12133042	42	VARESE	CONCERIA FRASCHINI SpA	V.MERANO-Valle OLON	1,5	No
12133043,01	43/1	VARESE	CONCIARIA CORNELIA SpA	V.DALMAZIA 55	4,5	No

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12133043,02	43/2	VARESE	CONCIARIA CORNELIA SpA	V.DALMAZIA 55	7,5	No
12133044	44	VARESE	STANDA SpA	V.MARCONI	86	Si
12133045	45	VARESE	CONCERIA CROCI E MOROSINI	CASBENO	40	No
12133046	46	VARESE	I.N.A.	V.CASULA 1	39	No
12133047,01	47/1	VARESE	MENTASTI SANDRO e C. Sas	BOBBIATE-V.MACCHI 3	0	No
12133047,02	47/2	VARESE	MENTASTI SANDRO e C. Sas	BOBBIATE-V.MACCHI 3	0	No
12133048	48	VARESE	AERMACCHI HARLEY DAVIDSO	SCHIRANNA-V.MACCHI	80	No
12133049	49	VARESE	CONCERIA MORONI R. SpA	V.GHIBERTI	6,5	No
12133050	50	VARESE	S.C.I.P.	V.GHIBERTI 10	0	No
12133051	51	VARESE	IMMOBILIARE BESANA	Folla di INDUNO	3,2	No
12133052	52	VARESE	SOCHIMA ITALIA SpA	S.FERMO-V.MERANO 2	3	No
12133053	53	VARESE	ex OFFICINE DANSI SpA	V.le IPPODROMO 44	8,25	No
12133054	54	VARESE	RFT-SKF SpA	MASNAGO-V.SAFFI 12	12,9	Si
12133055	55	VARESE	FIAT AUTO SpA	V.le BELFORTE 151	40	No
12133057	57	VARESE	FACON SpA	V.APPIANI 14	0	No
12133058	58	VARESE	S.V.I. CORSE CAVALLI	V.le IPPODROMO 26	62	Si
12133059,01	59/1	VARESE	EREDI PANZA	P.le LITTA 1	6	No
12133059,02	59/2	VARESE	EREDI PANZA	P.le LITTA 1	56	No
12133060	60	VARESE	CREDITO VARESINO	V.VITTORIO VENETO	52,7	Si
12133061	61	VARESE	NOVELLIS CAMILLO	V.BODERI 21	15	No
12133062	62	VARESE	FINIPER SpA	Folla di MALNATE	0	No
12133063	63	VARESE	FIORI DEL LAGO	V.TASSO 90	48	Si
12133064	64	VARESE	CALZIFICIO MALERBA SpA	V.GASPAROTTO 77	36	Si
12133065	65	VARESE	AERMACCHI SpA	V.SANVITO 80	44	Si
12133066	66	VARESE	BONOMI	VELATE	39	Si
12133067	67	VARESE	PANETTONI LUCCHINI	V.CRISPI	18,7	Si
12133068	68	VARESE	CREDITO ITALIANO	V.MARCONI	46	Si
12133069	69	VARESE	BASSETTI	CASBENO-V.CAMPIGLI	32,3	Si
12133070	70	VARESE	CURTI	MASNAGO	22,12	Si
12133071	71	VARESE	SNAM SpA	V.le BELFORTE	15	Si
12133072	72	VARESE	SUCHARD SpA	V.TONALE 3	118	Si
12133073	73	VARESE	FRANZ O. E ALESS.	V.FORNACE 18	10,2	No
12133074	74	VARESE	CASTIGLIONI AUGUSTA	V.AIDUSSINA 10	4	No
12133075	75	VARESE	LUIGI GANNA & C. Sas	V.le BELFORTE 62	0	No
12133094	94	VARESE	ISELLA EMILIO	V.PONTI 55	6	No
12133300	300	VARESE	CONCIARIA CORNELIA SpA	V.DALMAZIA 55	90	Si
12133301	301	VARESE	CONCIARIA CORNELIA SpA	V.DALMAZIA 55	5	No
12133302	302	VARESE	CONCIARIA CORNELIA SpA	V.DALMAZIA 55	5,75	No
12133303	303	VARESE	CONCIARIA CORNELIA SpA	V.DALMAZIA 55	16	No

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12133304	304	VARESE	CONCIARIA CORNELIA SpA	V.DALMAZIA 55	24	No
12133311	311	VARESE	CASA VINICOLA L.BENZI Snc	V.le VALGANNA 244	0	No
12133312	312	VARESE	ex TINTORIA FIORINI	V.VIVIROLO 9	0	No
12133316	316	VARESE		V.R.VANETTI	0	No
12133319	319	VARESE	CROMO PELLI	V.PERLA 6	5	No
12133320	320	VARESE	CROMO PELLI	V.CORRIDONI 99	4	No
12133323	323	VARESE	CROMO PELLI	V.U.BASSI 17	6	No
12133324	324	VARESE	RUOTI ROBERTO	V.VERGA 8	0	No
12133326	326	VARESE	CASA DI CURA "LA QUIETE"	V.DANTE 20	15	No
12133327	327	VARESE	GANDINI GIUSEPPE	V.le BELFORTE 103	0	No
12133329	329	VARESE	CAIROLI EMILIO	MIRASOLE	1,8	No
12133331	331	VARESE		V.BIANCHI 19	7	No
12133333	333	VARESE	MISSONI LUCA	V.A.SANTO	0	No
12133335	335	VARESE		V.CAMPIGLI 34	25	No
12133337	337	VARESE	CANOTTIERI	SCHIRANNA	0	No
12133338	338	VARESE	VICO S.AMBROGIO Sas	V.CASLUNCIO 6	0	No
12133339	339	VARESE	CASEARIA PREVOSTI		40	No
12133340	340	VARESE		VELATE-Villa DOSSENA	102	Si
12133341,01	341/1	VARESE	Ing.MASTRANGELO	Ponte INVERSO	29	No
12133341,02	341/2	VARESE	Ing.MASTRANGELO	Ponte INVERSO	23	Si
12133341,03	341/3	VARESE	Ing.MASTRANGELO	Ponte INVERSO	17,5	Si
12133341,04	341/4	VARESE	Ing.MASTRANGELO	Ponte INVERSO	22	Si
12133341,05	341/5	VARESE	Ing.MASTRANGELO	Ponte INVERSO	21,5	Si
12133342	342	VARESE	LESA		74	Si
12133343	343	VARESE	VULCANOVA		20,53	Si
12133344	344	VARESE	CITA	MASNAGO	15,5	Si
12133345	345	VARESE	SALUMIFICIO RIBOLDI	MASNAGO	55,5	Si
12134000,01	0/1	VEDANO O.	COMUNE VEDANO O.	BARAGGIA	56	Si
12134000,02	0/2	VEDANO O.	COMUNE VEDANO O.	BARAGGIA	32	Si
12134000,03	0/3	VEDANO O.	COMUNE VEDANO O.	CELIDONIA	36	Si
12134000,04	0/4	VEDANO O.	COMUNE VEDANO O.	CELIDONIA	20	Si
12134001	1	VEDANO O.	COMUNE VEDANO O.	FONTANELLE-P.Ronco	110	Si
12134003	3	VEDANO O.	COMUNE VEDANO O.	CELIDONIA	260	Si
12134011,01	11/1	VEDANO O.	COMUNE GAZZADA S.	FONTANELLE	106	Si
12134011,02	11/2	VEDANO O.	COMUNE GAZZADA S.	FONTANELLE	221,9	Si
12134011,03	11/3	VEDANO O.	COMUNE GAZZADA S.	FONTANELLE	280	Si
12134012,01	12/1	VEDANO O.	A.P.VARESE-ACQ.ARNONA	FONTANELLE	121	Si
12134012,02	12/2	VEDANO O.	A.P.VARESE-ACQ.ARNONA	FONTANELLE	87	Si
12134013	13	VEDANO O.	COMUNE CASTIGLIONE O.	V.MAZZUCHELLI	180	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12134021,29	21/29	VEDANO O.	MAZZUCCHELLI 1849 SpA	V.MAZZUCCHELLI	134,2	Si
12134021,3	21/30	VEDANO O.	MAZZUCCHELLI 1849 SpA	V.MAZZUCCHELLI	131	Si
12134021,31	21/31	VEDANO O.	MAZZUCCHELLI 1849 SpA	V.MAZZUCCHELLI	136,35	Si
12134022,01	22/1	VEDANO O.	CARTIERE SOTTRICI BINDA	V.VARESINA	18	No
12134022,02	22/2	VEDANO O.	CARTIERE SOTTRICI BINDA	V.VARESINA	17	No
12134022,03	22/3	VEDANO O.	CARTIERE SOTTRICI BINDA	V.VARESINA	20	Si
12134023,01	23/1	VEDANO O.	NIDOLI	Cava FONTANELLE	18,5	Si
12134023,02	23/2	VEDANO O.	NIDOLI	Cava FONTANELLE	16	Si
12134023,03	23/3	VEDANO O.	NIDOLI	Cava FONTANELLE	15	Si
12134023,04	23/4	VEDANO O.	NIDOLI	Cava FONTANELLE	16	Si
12134026	26	VEDANO O.	IMMOBILIARE CELIDONIA Srl	CELIDONIA	6	No
12134027	27	VEDANO O.	CONTI ARNALDO	V.LAZZARETTO 1	8	No
12134028	28	VEDANO O.	COTONIFICIO SAMEC		75	Si
12136000,01	0/1	VENEGONO I.	COMUNE VENEGONO I.	V.F.Ili BANDIERA	120	No
12136001	1	VENEGONO I.	COMUNE VENEGONO I.	V.SORDELLI 1	109	Si
12136002	2	VENEGONO I.	COMUNE VENEGONO I.	V.FERRARIN	101,5	Si
12136003	3	VENEGONO I.	COMUNE VENEGONO I.	V.D.CHIESA	90	Si
12136004	4	VENEGONO I.	COMUNE E SEMINARIO ARCIV.	P.za S.GIUSEPPE	100	Si
12136005	5	VENEGONO I.	COMUNE VENEGONO I.	PIANBOSCO	145	No
12136011	11	VENEGONO I.	COMUNE CARNAGO	TORBA	60	Si
12136021	21	VENEGONO I.	IMPR.GRASSETTO E COMUNE	PIANBOSCO	75	Si
12136023,02	23/2	VENEGONO I.	OPTINOVA Srl	P.za DIAZ 4	102	Si
12137001	1	VENEGONO S.	COMUNE VENEGONO S.	MIRABELLO	70,8	Si
12137002	2	VENEGONO S.	COMUNE VENEGONO S.	MIRABELLO	80,1	Si
12137003	3	VENEGONO S.	COMUNE VENEGONO S.	MIRABELLO	76	Si
12137004	4	VENEGONO S.	COMUNE VENEGONO S.	MIRABELLO	90	Si
12137005	5	VENEGONO S.	COMUNE VENEGONO S.	MIRABELLO	0	No
12137006	6	VENEGONO S.	COMUNE VENEGONO S.	AEROPORTO	1505	Si
12137021	21	VENEGONO S.	AERMACCHI SpA	SOMADEO	115	Si
12137022,01	22/1	VENEGONO S.	AMC SPREA SpA	V.PASUBIO 37	120,2	Si
12137022,02	22/2	VENEGONO S.	AMC SPREA SpA	V.PASUBIO 37	53,5	Si
12137022,03	22/3	VENEGONO S.	AMC SPREA SpA	V.PASUBIO 37	105	Si
12137022,04	22/4	VENEGONO S.	AMC SPREA SpA	V.PASUBIO 37	73	Si
12137022,05	22/5	VENEGONO S.	AMC SPREA SpA	V.PASUBIO 37	59,4	Si
12137023,01	23/1	VENEGONO S.	OPTINOVA Srl	V.C.BATTISTI 91	149,2	Si
12137023,03	23/3	VENEGONO S.	OPTINOVA Srl	V.C.BATTISTI 91	95,36	Si
12138001	1	VERGIATE	COMUNE VERGIATE	FONTANONE	12	Si
12138002	2	VERGIATE	COMUNE VERGIATE	FONTANONE	12	Si
12138003	3	VERGIATE	COMUNE VERGIATE	FONTANONE	14	Si

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12138004	4	VERGIATE	COMUNE VERGIATE	CORGENO-V.ROSSELLI	50	Si
12138005	5	VERGIATE	COMUNE VERGIATE	PASSERINI	76	Si
12138012	12	VERGIATE	COMUNE VARANO B.	CURONE	0	No
12138020,05	D5	VERGIATE	C.I.S.R.	Discarica	53	Si
12138021,01	21/1	VERGIATE	AGUSTA SpA	V.ROMA 51	108	Si
12138021,02	21/2	VERGIATE	AGUSTA SpA	V.ROMA 51	150	Si
12138022	22	VERGIATE	F.lli MILANESE SpA	Cava TIRO A SEGNO	60	Si
12138023,01	23/1	VERGIATE	COMIBA Srl	CIMBRO-V.PRADA 1	33	Si
12138023,02	23/2	VERGIATE	COMIBA Srl	CIMBRO-V.PRADA 1	20	No
12138023,03	23/3	VERGIATE	COMIBA Srl	CIMBRO-V.PRADA 1	37	Si
12138024	24	VERGIATE	DOMENICHETTI DAFNE	V.GARZONERA 5	73	Si
12138025	25	VERGIATE	CIACCI GIUSEPPE	V.DONDA 14	4	No
12138026	26	VERGIATE	SACCONAGHI	CIMBRO	55	No
12138027	27	VERGIATE	TORRANI E RICHELLI	V.DONDA-Villa	56	Si
12138028	28	VERGIATE	BISTOLETTI ANGELO	CORGENO	69	Si
12138029	29	VERGIATE	MARA G.PAOLO	CORGENO-V.LEOPARD	3	No
12138030	30	VERGIATE	FRASCAROLI	GARZONERA	0	No
12138031	31	VERGIATE		C.na TEZZONE	0	No
12138032,01	32/1	VERGIATE		C.na TORRETTA	0	No
12138032,02	32/2	VERGIATE		C.na TORRETTA	0	No
12138033	33	VERGIATE	RAZZA BUFFALORA	C.na LA PASSERA	0	No
12138034	34	VERGIATE	BAY ENRICO	V.DELLE VILLE 18	0	No
12138035	35	VERGIATE	PAGANI LUIGI	P.za BEIA 11	10	No
12138036	36	VERGIATE	BRUSCONI AMALIA	V.lo GATTI 4	5	No
12138038	38	VERGIATE	IPPICA FIORDALISO	CORGENO	83	Si
12139021	21	VIGGIU'	PORRO LUIGI	V.DELLE TORBIERE 6	6	No
12139022	22	VIGGIU'	SALICE ANGELO	V.MILANO	3	No
12139023	23	VIGGIU'	CAVA FEMAR-F.lli BELOTTI	BEVERA	0	No
12140001	1	VIZZOLA T.	COMUNE VIZZOLA T.	BARBELERA-CASTELN	101	Si
12140002	2	VIZZOLA T.	COMUNE VIZZOLA T.	V.CASTELLO	0	No
12140003	3	VIZZOLA T.	COMUNE VIZZOLA T.	V.LOCATELLI	0	No
12140004	4	VIZZOLA T.	COMUNE VIZZOLA T.	Villa CAPRONI	98,5	Si
12140021,01	21/1	VIZZOLA T.	PIRELLI SpA	BARBELERA	79	Si
12140021,02	21/2	VIZZOLA T.	PIRELLI SpA	Campo prove	77	Si
12140021,03	21/3	VIZZOLA T.	PIRELLI SpA	BARBELERA	80	Si
12140022,01	22/1	VIZZOLA T.	BONIFICA CAPRONI-SMAV	Bonifica CAPRONI	0	No
12140022,02	22/2	VIZZOLA T.	BONIFICA CAPRONI-SMAV	Bonifica CAPRONI	0	No
12140022,03	22/3	VIZZOLA T.	BONIFICA CAPRONI-SMAV	Bonifica CAPRONI	0	No
12140023	23	VIZZOLA T.		P.SCOUT	0	No

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
12140024	24	VIZZOLA T.	PERRONI POMPEO	V.PORTO 4	0	No
12140025	25	VIZZOLA T.	ZANOTTO CESARE	V.PORTO 6	0	No
12140027	27	VIZZOLA T.	AGUSTA SpA	C.CAPRONI-LOCATELLI	0	No
12140028,01	28/1	VIZZOLA T.	FLORICOLTURA TOSCANA		0	No
12140028,02	28/2	VIZZOLA T.	FLORICOLTURA TOSCANA		50	Si
12141001	1	SANGIANO	COMUNE SANGIANO	V.VERDI	81,5	Si
13045004	4	CARBONATE	CONSORZIO MO.LO.CA.	V.P.GIOVANNI XXIII	186,5	Si
13045021	21	CARBONATE	TAFT		97	Si
13045022	22	CARBONATE	CHEMIPLASTICA		80,05	Si
13045023	23	CARBONATE			50	No
13128001	1	LIMIDO COMASC				No
13128002	2	LIMIDO COMASC				No
13131001	1	LOCATE V.	CONSORZIO MO.LO.CA.	V.CARENA	58	Si
13131002	2	LOCATE V.	CONSORZIO MO.LO.CA.	MADONNA DI FATIMA	201,5	Si
13159003	3	MOZZATE	CONSORZIO MO.LO.CA.	V.LIBERTA'	102,5	Si
13159005	5	MOZZATE	CONSORZIO MO.LO.CA.	V.TARANTELLI	194,3	Si
13159006	6	MOZZATE	CONSORZIO MO.LO.CA.	V.P.PAULO VI	209	Si
13159011,01	D1	MOZZATE	GE.S.AM. SpA	VIGNA NUOVA	60,5	Si
13159011,02	D2	MOZZATE	GE.S.AM. SpA	VIGNA NUOVA	61	Si
13159011,03	D3	MOZZATE	GE.S.AM. SpA	VIGNA NUOVA	63	Si
13159011,04	D4	MOZZATE	GE.S.AM. SpA	VIGNA NUOVA	62	Si
13159011,05	D5	MOZZATE	GE.S.AM. SpA	VIGNA NUOVA	60	Si
13159011,06	D6	MOZZATE	GE.S.AM. SpA	VIGNA NUOVA	59,5	Si
13159011,07	D7	MOZZATE	GE.S.AM. SpA	VIGNA NUOVA	0	No
13159012,01	A	MOZZATE	GE.S.AM. SpA	BOSCHI RAMASCIONI	63	Si
13159012,02	B	MOZZATE	GE.S.AM. SpA	BOSCHI RAMASCIONI	70	Si
13159012,03	C	MOZZATE	GE.S.AM. SpA	BOSCHI RAMASCIONI	61	Si
13159012,04	D	MOZZATE	GE.S.AM. SpA	BOSCHI RAMASCIONI	61	Si
13159012,05	E	MOZZATE	GE.S.AM. SpA	BOSCHI RAMASCIONI	63	Si
13159012,06	F	MOZZATE	GE.S.AM. SpA	BOSCHI RAMASCIONI	62	Si
13159020	20	MOZZATE	F.LLI MILANESE S.P.A.		60	Si
13159021	21	MOZZATE	F.lli MILANESE SpA	VIGNA	60	Si
13159021,01	21/1	MOZZATE	F.LLI MILANESE S.P.A.		81	Si
13159022	22	MOZZATE	CAVA SATIMA SpA	VIGNA-V.PER GORLA	143	Si
13159023	23	MOZZATE	Ing.GUFFANTI	V.LIMIDO	36,4	Si
13159024	24	MOZZATE	IRI	S.MARTINO	50	No
13159025	25	MOZZATE	CERAMICHE PICCINELLI		52	No
13159026	26	MOZZATE	BETTONI	C.na SCHINA	0	No
13159027	27	MOZZATE		C.na S.GIOVANNI	0	No

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Località</i>	<i>Prof.</i>	<i>Strat.</i>
13227002	2	TURATE				No
13227003	3	TURATE				No
13227011	11	TURATE				No
15062014	14	CASTANO P.				No
15062020	20	CASTANO P.	AZIENDA LA CORNARINA	LA CORNARINA	110	Si
15062022	22	CASTANO P.				No
15062032	32	CASTANO P.	AZIENDA LA CORNARINA	LA CORNARINA	120	Si
15069002	2	CERIANO L.	COMUNE DI CERIANO L.	VIA MAZZINI	100	Si
15072001	1	CERRO MAGGIO	COMUNE CERRO MAGGIORE	VIA CAPPUCCINI	142	Si
15072006	6	CERRO MAGGIO	COMUNE DI CERRO MAGGIOR	VIA 4 NOVEMBRE	84	Si
15072017	17	CERRO MAGGIO	MONDELLINI ARREDAMENTI	COTTAGE MONDELLINI	60	Si
15072018	18	CERRO MAGGIO	DONNA MARIA REPOSSINI	VIA SAN PIO X	60	Si
15099001	1	DAIRAGO	COMUNE DAIRAGO	VIA DON BOSCO	139	Si
15105054	2	GARBAGNATE M.	ALFA ROMEO	ARESE	815	Si
15116004	4	LAINATE	C.A.P.	VIA MAMELI	80	Si
15116020	20	LAINATE	CENTRO TECNICO SAN.		35,1	Si
15116050	50	LAINATE	TOTAL		60,5	Si
15118012	12	LEGNANO	A.M.G.A.	MAZZAFAME	155	Si
15118065	65	LEGNANO			128	Si
15131002	2	MAGNAGO	COMUNE MAGNAGO	VIA P.F.CALVI	182	Si
15131009	9	MAGNAGO	TINTORIA CHIERICHETTI	BIENATE	74,76	Si
15155008	8	NOSATE	AZ.S.MARIA DI MONTORFA	C.S.MARIA IN BINDA		Si
15181001	1	RESCALDINA	C.A.P.	PALAZZO COMUNALE	81,7	Si
15181002	2	RESCALDINA	C.A.P.	VIA MATTEOTTI	80	Si
15181003	3	RESCALDINA	C.A.P.	VIA PASCOLI	64	Si
15181010	10	RESCALDINA	RAIMONDI	VIA CASTELLANZA	83	Si
15181011	11	RESCALDINA	C.A.P.	VIA CASTELLANZA	73	Si
15181012	12	RESCALDINA	RAIMONDI	VIA 25 APRILE	60,6	Si
15181013	13	RESCALDINA	RAIMONDI	VIA 25 APRILE	68	Si
15181016	16	RESCALDINA	FIPEL		30	Si
15181017	17	RESCALDINA	ITALMEC	S.S. BUSTESE 60	48	Si
15181021	21	RESCALDINA	BASSETTI SPA (EX)	VIA LEGNANO,24	82	Si
15181022	22	RESCALDINA	BASSETTI SPA (EX)	VIA LEGNANO,24	71	Si
15181023	23	RESCALDINA	MAGNOLIA SPA.		87	Si
15181036	36	RESCALDINA	C.A.P.	VIA NENNI	160	Si
15181037	37	RESCALDINA	C.A.P.	VIA NENNI	160	Si
15181038	38	RESCALDINA	COLOMBO S.P.A.		45	Si
15181050	50	RESCALDINA	NUOVA ITALRESINA	VIA BARBARA MELZI	42	Si
15249002	2	VANZAGHELLO	C.A.P.	VIA ROMA	94	Si



Legge 14/98 - Nuove Norme per la disciplina e coltivazione di sostanze minerali di cava.

PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI VARESE

RELAZIONE IDROGEOLOGICA

ALLEGATO B

ELENCO SORGENTI

SORGENTI

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Uso</i>	<i>Sezione</i>
12002025	25	Albizzate	Mioni Gerolamo	V. Dinarda				A5d2
12004010	10	Arcisate	C. Arcisate	V. Piave	365			A4d4
12004011	11	Arcisate	C. Arcisate	Valleggio Fo'	700		P	A4d3
12004010	12/1	arcisate	Aspem	Molino Beveral°	350		P	A4d4
12004010	12/2	Arcisate	Aspem	MolinoBeverall°	353		P	A4d4
12004010	12/3	Arcisate	Aspem	MolinoBeveralll	353		P	A4d4
12004010	12/4	Arcisate	Aspem	MolinoBeveralV	380		P	A4d4
12004031	31	Arcisate	Salbre Sas	Brenno Useria	325		I	A4d4
12004032	32	Arcisate	Tavola Giovanni	RoggiaMolinara	365		ir-it	A4d4
12004130	130	Arcisate	C. Arcisate	Velmaio				
12006010	7/1	Azzate	Lavatoio Pubblico	S.Campo				A5d1
12006010	7/2	Azzate	Lavatoio Pubblico	Erbamolle				A5d1
12006010	7/3	Azzate	Lavatoio Pubblico	S.Vegonno				A4c1
12006020	21/1	Azzate	Zampolli E. e G.	V.Piave-I°Maggi				A5c1
12006020	21/2	Azzate	Zampolli	Fontanone				A5c1
12007001	1	Azzio	C. Brenta	Gasci	350	1,7	p	A4c3
12007002	2	Azzio	C. Gemonio	Vicerone	370	2	n	A4c3
12007020	21/1	Azzio	Mazzolini	Mazzolini	370	1	i-p	A4c3
12007020	21/2	Azzio	Mazzolini	Mazzolini	370		i-p	A4c3
12007022	22	Azzio	Mascioni	Locarno	360	3	I	A4c3
12008001	1	Barasso	C. Barasso	Fontanone	340		p	A4c4
12008002	2	Barasso	C. Barasso	via Lunga	442			A4c4
12008003	3	Barasso	C. Barasso	Galleria	572			A4c4
12008010	10/1	Barasso	A.Spe.M.	Vallone I			p	A4c4
12008012	12	Barasso	C. Comerio	Fontanone	340		p	A4c4
12008010	13/1	Barasso	C. Comerio	Molino A I	327		p	A4c4
12008010	13/2	Barasso	C. Comerio	Molino A II	327		p	A4c4
12008021	21	Barasso	Opera C.Ferrari	Parin-Lunga 49	542			A4c4
12008022	22	Barasso	Broggi edoardo	Bolchini 16	458			A4c4
12008023	23	Barasso	Aletti Alemagna	Valle Parinna	429		i-p	A4c4
12008024	24	Barasso	Brunella Clara	Oltrona, 6	328			A4c4

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Usa</i>	<i>Sezione</i>
12008060	60	Barasso	Origoni	Partiis	550			A4c4
12008061	61	Barasso		Serena	350			A4c4
12008062	62	Barasso		Verzugo sopra	595			A4c4
12008063	63	Barasso		Verzugo	575			A4c4
12008064	64	Barasso		Ferrom	570			A4c4
12008070	65/1	Barasso		Val Barassina	540			A4c4
12008070	65/2	Barasso		Val Barassina	540			A4c4
12008070	65/3	Barasso		Val Barassina	540			A4c4
12008070	65/4	Barasso		Val Barassina	540			A4c4
12008066	66	Barasso		Fontanino Vale	333			A4c4
12008067	67	Barasso	Opera C.Ferrari	Parin	476			A4c4
12008068	68	Barasso		Campiglio	500			A4c4
12008069	69	Barasso		Scolari	476			A4c4
12008070	70	Barasso		Cassiol	440			A4c4
12008071	71	Barasso		Papis	422			A4c4
12010000	1/1	Bedero	C. Bedero	Sirt	645	0,5	p	A4d3
12010000	1/2	Bedero	C. Bedero	Sirt	630	0,3	p	A4d3
12010000	1/3	Bedero	C. Bedero	Sirt	590	0,4	p	A4d3
12010000	2/1	Bedero	C. Bedero	Sciott	600	0,6	p	A4d3
12010000	2/2	Bedero	C. Bedero	Sciott	620	0,4	p	A4d3
12010003	3	Bedero	C. Masciago	Camparoncino	450	0,4	p	A4c3
12010004	4	Bedero	C. Masciago	Camparoncino	475	0,4	p	A4c3
12010005	5	Bedero	C. Masciago	Camparoncino	450	0,4		A4c3
12010006	6	Bedero	C. Bedero	Fontana militar	610	0,2		A4d3
12010007	7	Bedero	C. Bedero		620	0,1		A4d3
12011001	1	Besano	C. Besano	Faello	550		P	A4c3
12011002	2	Besano	C. Besano	Piamo	385		P	A4d3
12011003	3	Besano	C. Besano	Rio Vallone				A4c3
12011004	4	Besano	C. Besano	Rio Vallone				A4c3
12011005	5	Besano	C. Besano	Vallaccia		0,08		A4c3
12011006	6	Besano	C. Besano	Vallaccia				A4c3
12011020	21/1	Besano	FF.SS.	Vignazza	302		I	A4c3
12011020	21/2	Besano	Dott. Facchini	Vignazza	302		Fm	A4c3
12011022	22	Besano	Residence Pini	V. Gastardi 31			ir	

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Usa</i>	<i>Sezione</i>
12011023	23	Besano	Capetta Mario	V. Novellina 8				
12011024	24	Besano	Mira Medici	V. Novellina 13				
12013001	1	Besozzo	C. Besozzo	Beverina	240	0,35		A4b4
12013000	2/1	Besozzo	C. Besozzo	Beverina	250	0,1		A4b4
12013000	2/2	Besozzo	C. Besozzo	Beverina	250	0,05		A4b4
12013003	3	Besozzo	C. Besozzo	FornaceFarsani	280	0,1		A4b4
12013004	4	Besozzo	C. Besozzo	Mercantello	220	0,5		A4b4
12013005	5	Besozzo	C. Besozzo	Marchirolo	300	0,1		A4b4
12013006	6	Besozzo	C. Besozzo	Marchirolo	270			A4b4
12013007	7	Besozzo	C. Besozzo	Gaggio	260			A4b4
12013008	8	Besozzo	C. Besozzo	Ca' Nuova	325			A4b4
12014011	11	Biandronno	A.C.Cazzago	Riale	250		P	A4c5
12014112	112	Biandronno	A.C.	Via Roma				
12015001	1	Bisuschio	C. Bisuschio	Rossaga	338,8		P	A4d3
12015000	2/1	Bisuschio	C. Bisuschio	Sassopiatto	510		P	A4d3
12015000	2/2	Bisuschio	C. Bisuschio	Val di Mori	510		P	A4d3
12015000	2/3	Bisuschio	C. Bisuschio	Pogliana	510		P	A4d3
12015000	3/1	Bisuschio	C. Bisuschio	Bocca de Leone	1018		P	A4d3
12015000	3/2	Bisuschio	C. Bisuschio	Bocca de Leone	1018			A4d3
12015000	3/3	Bisuschio	C. Bisuschio	Bocca de Leone	1018			A4d3
12015000	3/4	Bisuschio	C. Bisuschio	Bocca de Leone	1018			A4d3
12015000	3/5	Bisuschio	C. Bisuschio	Bocca de Leone	1018			A4d3
12015000	4/1	Bisuschio	C. Bisuschio	Strologo	968		P	A4d3
12015000	4/2	Bisuschio	C. Bisuschio	Strologo	968			A4d3
12015000	4/3	Bisuschio	C. Bisuschio	Strologo	968			A4d3
12015000	4/4	Bisuschio	C. Bisuschio	Strologo	968			A4d3
12015031	31	Bisuschio	Micheletti Fausta	Ronco	550			A4d3
12015032	32	Bisuschio		Della Chiesa	460			A4d3
12018001	1	Bregano	Cons.Bardello	C.na Quaglia	230	10	P	A4b5
12019001	1	Brenta	C Brenta	Piangelli/2	490	0,65	p	A4b3
12019002	2	Brenta	C Brenta	Piangelli/1	575	0,65	p	A4b3
12019003	3	Brenta	C Brenta	Valmaggiore	530	0,9	p	A4c3
12019004	4	Brenta	C Brenta	Pianura	350	0,15	p	A4b3
12019021	21	Brenta	privata	Ronc.Mazza	400	0,2	ir	A4c3

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Uso</i>	<i>Sezione</i>
12019022	22	Brenta	Giubilini	Ronc.Mazza	420	0,2		A4b3
12020001	1	Brezzo	C. Brezzo	Fontana Fregia	495	0,5	p	A4c1
12020002	2	Brezzo	C. Brezzo	Turiggia	550	0,5	p	A4c1
12020003	3	Brezzo	C. Brezzo	degli Avisi		0,1	p	A4c2
12020004	4	Brezzo	C. Brezzo	Prà del Bol	518	0,4	p	A4c1
12020005	5	Brezzo	C. Brezzo	Valleggione	460	0,5	p	A4c1
12020006	6	Brezzo	C. Brezzo	Piazza	385	0,4	p	A4c1
12020007	7	Brezzo	C. Brezzo	Marciol	375	0,3	p	A4c1
12021000	1/1	Brinzio	C. Brinzio	Valle Inrtrino	615	0,2	p	A4c3
12021000	1/2	Brinzio	C. Brinzio	Valle Inrtrino	615	0,2	p	A4c3
12021000	2/1	Brinzio	C. Brinzio	Valle Inrtrino	620	0,7	p	A4c3
12021000	2/2	Brinzio	C. Brinzio	Valle Inrtrino	620	0,3	p	A4c3
12021003	3	Brinzio	C. Brinzio	Fiascalino	650	0,25	p	A4c3
12021004	4	Brinzio	C. Brinzio	Boscarino	685	0,3	p	A4c3
12021005	5	Brinzio	C. Brinzio	Fonte del Cerro	550	0,5		A4c3
12021006	6	Brinzio	C. Bedero	Valici Martica	744	0,8	p	A4c3
12022001	1	Brissago	C. Brissago	Val del Noce	550	0,5		A4c2
12022002	2	Brissago	C. Brissago	Montagna	545	0,2	p	A4c2
12022003	3	Brissago	C. Brissago	Sasso di pada	630	2,5	p	A4c2
12022004	4	Brissago	C. Brissago	Sasso di pada	640	3,5	p	A4c2
12022005	5	Brissago	C. Brissago	San Michele	645		p	A4c2
12022006	6	Brissago	C. Brissago	San Martino	650	3,5	p	A4c2
12022007	7	Brissago	C. Brissago	S. Margherita	600	2,7	p	A4c2
12022008	8	Brissago	C. Brissago	Mottaccia	540			A4c2
12022011	11	Brissago	C. Mesenzana	Cavoiasca			p	A4c2
12022012	12	Brissago	C. Mesenzana	Cavoiasca			p	A4c2
12022013	13	Brissago	C. Mesenzana	Cavoiasca			p	A4c2
12022014	14	Brissago	C. Mesenzana	Sciui	480		p	A4c2
12022015	15	Brissago	C. Mesenzana	Pin Gesun	453	0,2	p	A4c2
12022016	16	Brissago	C. Mesenzana	Sasso di Froda	560	0,5	p	A4c2
12022017	17	Brissago	C. Mesenzana	Fontana Fregia	590		p	A4c2
12022018	18	Brissago	C. Mesenzana	Pien Fontain	625		p	A4c2
12022019	19	Brissago	C. Mesenzana	Suin	590		p	A4c2
12022020	20	Brissago	C. Mesenzana	Senter de Mez	640	1	p	A4c2

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Usa</i>	<i>Sezione</i>
12022031	31	Brissago	Collo Giuseppe	Toti 88, via				A4c2
12023001	1	Brunello	C. Brunello	LavatoioMaggio				A5d1
12024001	1	Brusimpiano	C. Brusimpiano	San Carlo	410	2	P	A4d2
12024002	2	Brusimpiano	C. Brusimpiano	Ussara Alta	430	2,5	P	A4d2
12024003	3	Brusimpiano	C. Brusimpiano	Ussara Bassa	435	2,5	P	A4d2
12024004	4	Brusimpiano	C. Brusimpiano	MadonnaNegra	495	1,5	P	A4d2
12024005	5	Brusimpiano	C. Brusimpiano	F.Letizia Verso	280		P	A4d2
12024006	6	Brusimpiano	C. Brusimpiano	S.te dei Coop	320		P	A4d2
12024011	11	Brusimpiano	C. Marzio	S.FilippoVallon	700			A4d2
12025021	21	Buguggiate	Peruzzi Luigi					A4d5
12025023	23	Buguggiate	Pedoja Dario	Valciasca				A4d5
12027001	1	Cadegliano V.	C. Cadegliano	Bolle d'Oro	798	1,5	P	A4d2
12027002	2	Cadegliano V.	C. Cadegliano V.	Gaggio	438	4,2	P	A4d2
12027003	3	Cadegliano V.	C. Cadegliano V.	Fr. Avigno	475		P	A4d1
12027004	4	Cadegliano V.	C. Cadegliano V.	Alpe Prada		2		A4d1
12027011	11	Cadegliano V.	C. Cremenaga	Fontana Finardo	450	7	P	A4d1
12027012	12	Cadegliano V.	C. Marchirolo	Casa Lana	660	0,5	P	A4d2
12027021	21	Cadegliano V.	Privata	Loc. Ronchino			Fm	A4d1
12027022	22	Cadegliano V.	Privata	Loc. Camer			Fm	A4d1
12027023	23	Cadegliano V.	Privata	Loc. Camer			Fm	A4d1
12028021	21	Cadrezzate	Minchio Paolo	Piscicoltura	245	1		A4b5
12030005	5	Cantello	C. Cantello	SanLorenzo				
12031001	1	Caravate	C. Caravate	Chiesa	275	0,7		A4b3
12031002	2	Caravate	C. Caravate	Chiesa	240			A4b3
12031003	3	Caravate	C. Caravate	Cadé	275	0,09		A4b3
12031004	4	Caravate	C. Caravate	via Marconi	310	0,45		A4b3
12031005	5	Caravate	C. Caravate	Stallazzo	235			A4b2
12031006	6	Caravate	C. Caravate	Virolo	220		civil	A4b3
12031007	7	Caravate	C. Caravate	Forn Farsani	255			A4b3
12031021	21	Caravate	Mazzone Nico	via Avris,2	245	0,2	ir	A4b3
12033031	31	Carnago	Eredi Tomasi G.	V.Montegrappa8				A5d2
12035035	35	Caronno V.	Migliore F.	V. Fornace 12				A5d1
12036003	3	Casale Litta	C. Casale Litta	Bernate				A5c1
12036022	22	Casale Litta	Sispre Spa	V. Galliani, 7				A5c1

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Uso</i>	<i>Sezione</i>
12037000	1/1	Casalzuigno	C. Casalzuigno	Mundò	430	3	p	A4c3
12037000	1/2	Casalzuigno	C. Casalzuigno	Mundò	430	2,5	p	A4c3
12037000	1/3	Casalzuigno	C. Casalzuigno	Mundò	430	1	p	A4c3
12037002	2	Casalzuigno	C. Casalzuigno	Fontanone	780	2	p	A4c2
12037000	3/1	Casalzuigno	C. Casalzuigno	Rhi	480	2	p	A4c3
12037000	3/2	Casalzuigno	C. Casalzuigno	Rhi	480	1	p	A4c3
12037004	4	Casalzuigno	C. Casalzuigno	Corte di Qua	580	3	p	A4c2
12037010	5/1	Casalzuigno	C. Casalzuigno	Ronco	435	0,4	p	A4c3
12037010	5/2	Casalzuigno	C. Casalzuigno	Ronco	455		p	A4c3
12037010	6/1	Casalzuigno	C. Casalzuigno	Cariola	520	0,4	p	A4c3
12037010	6/2	Casalzuigno	C. Casalzuigno	Cariola	520		p	A4c3
12037007	7	Casalzuigno	C. Casalzuigno	Fontanelle	450	0,4	p	A4c3
12037008	8	Casalzuigno	C. Casalzuigno	Aga	520	0,3	p	A4c3
12037021	21	Casalzuigno	Kunzly	Cariola	425	0,5	p	A4c3
12037022	22	Casalzuigno	privata	Ronco Mazza	380	0,5	p	A4c3
12037023	23	Casalzuigno	privata	Bozzolo	380	0,7	p	A4c3
12037024	24	Casalzuigno	Perservati/Bin	Capocaccia	400	0,3	p	A4c3
12038030	30	Casciago	privata	Pressi via Sora				
12038031	31	Casciago	privata	Castelbarco				
12041001	1	Cassano V.	C. Cassano V.	Madonnina, 1	330	5,5	p	A4c2
12041002	2	Cassano V.	C. Cassano V.	Madonnina, 2	330	1,5	p	A4c2
12041003	3	Cassano V.	C. Cassano V.	Val Piviosa	560	2	p	A4c2
12041004	4	Cassano V.	C. Cassano V.	Val Piviosa	530	0,1		A4c2
12041005	5	Cassano V.			440	0,3	p	A4c2
12041006	6	Cassano V.		mapp. 1008	455	0,2		A4c2
12041007	7	Cassano V.		Strada Alborina	515	0,3		A4c2
12041008	8	Cassano V.		Sasso Cadrega	610	1,3		A4c2
12041009	9	Cassano V.		s,del Convento	395			A4c2
12041010	10	Cassano V.		s.del Convento	405			A4c2
12043000	1/1	Cabiaglio	C. Cabiaglio	Squarada	820	2	p	A4c3
12043000	1/2	Cabiaglio	C. Cabiaglio	Squarada	820	2	p	A4c4
12043000	1/3	Cabiaglio	C. Cabiaglio	Squarada	820	0	p	A4c3
12043002	2	Cabiaglio	C. Cabiaglio	Fontana rossa	878	2	p	A4c3
12043003	3	Cabiaglio	C. Cabiaglio	Rio Caprera	875	2	p	A4c4

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Usa</i>	<i>Sezione</i>
12043004	4	Cabiaglio	C. Cabiaglio		498	2	p	A4c3
12043021	21	Cabiaglio	Co.Missionaria	Gaggioli	585			A4c3
12044003	3	Castelseprio	C. Castelseprio	V. per Torba				A5d2
12044004	4	Castelseprio	C. Castelseprio	V. Zacchetto				A5d2
12045000	1/1	Castelveccana	C. Castelveccana	S.Michele	620	3	p	A4c2
12045000	1/2	Castelveccana	C. Castelveccana	S.Michele	620		p	A4c2
12045000	1/3	Castelveccana	C. Castelveccana	S.Michele	540		p	A4c2
12045000	1/4	Castelveccana	C. Castelveccana	S.Michele	540		p	A4c2
12045000	1/5	Castelveccana	C. Castelveccana	S.Michele	480		p	A4c2
12045000	1/6	Castelveccana	C. Castelveccana	S.Michele	480		p	A4c2
12045002	2	Castelveccana	C. Castelveccana	Nass	440		p	A4c2
12045003	3	Castelveccana	C. Castelveccana	Rionale	470		p	A4c2
12045004	4	Castelveccana	C. Castelveccana	Rovedera	490		p	A4c2
12045005	5	Castelveccana	C. Castelveccana	Motta	480		p	A4c2
12045006	6	Castelveccana	C. Castelveccana	Cuvignone	870		p	A4c2
12045010	7/1	Castelveccana	C. Castelveccana	Pira Sopra	540		n	A4c2
12045010	7/2	Castelveccana	C. Castelveccana	Pira Sopra	540		n	A4c2
12045010	7/3	Castelveccana	C. Castelveccana	Pira Sopra	620		p	A4c2
12045010	7/4	Castelveccana	C. Castelveccana	Pira Sopra	620		n	A4c2
12045008	8	Castelveccana	C. Castelveccana	Valfontana	290	0	n	A4c2
12045009	9	Castelveccana	C. Castelveccana	Calorescio	678	0,2	p	A4c2
12045010	10	Castelveccana	C. Castelveccana	Bogo	850	0	n	A4c2
12045021	21	Castelveccana	C. Castelveccana	Biogno	490	0	p	A4c2
12045022	22	Castelveccana	C. Castelveccana	Villa Torusi	330	0	p	A4c2
12045023	23	Castelveccana	C. Castelveccana	Val Giovera	290	0	p	A4c2
12045024	24	Castelveccana	C. Castelveccana	Cuvignone	1030	0	p	A4c2
12051001	1	Cittiglio	C.Cittiglio	Scirro	445	3	p	A4b3
12051002	2	Cittiglio	C. Cittiglio	Valmaggione	480	1,5	p	A4b3
12051003	3	Cittiglio	C. Cittiglio	Fontanaviva	370	2	p	A4b3
12051004	4	Cittiglio	C. Cittiglio	Squarada	670	2	p	A4b2
12051005	5	Cittiglio	C. Cittiglio	Prenante	300	2	c	A4b3
12051006	6	Cittiglio	C. Cittiglio	Pianella	300	0,3	c	A4b3
12051007	7	Cittiglio	C. Cittiglio	Carona	290	0,2	c	A4b3
12051008	8	Cittiglio	C. Cittiglio	Vignola	270	0,5	c	A4b2

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Uso</i>	<i>Sezione</i>
12051009	9	Cittiglio	C. Cittiglio	Pozzit	420	0,4	pr	A4b2
12051010	10	Cittiglio	C. Cittiglio	Ronco	770	0,1	c	A4b2
12051011	11	Cittiglio	C. Cittiglio	Fontanaccia	410	1	ir	A4b3
12051010	12/1	Cittiglio	C. Laveno	T.S.Giulio	500	0,01	p	A4b3
12051010	12/2	Cittiglio	C. Laveno	T.S.Giulio	500	1,5	p	A4b3
12051010	12/3	Cittiglio	C. Laveno	T.S.Giulio	490	0,75	p	A4b3
12051010	12/4	Cittiglio	C. Laveno	T.S.Giulio	490	0,35	p	A4b2
12051010	12/5	Cittiglio	C. Laveno	T.S.Giulio	475	0,01	p	A4b3
12051010	12/6	Cittiglio	C. Laveno	T.S.Giulio	475	0,25	p	A4b3
12051013	13	Cittiglio	C. Laveno	Campaccio	750	1	p	A4b3
12051021	21	Cittiglio	Schindler	Ville	410	2	c/ir	A4b3
12052011	11	Clivio	C.SaltrioViggiu'	Selurago	455		P	A4c4
12052120	120	Clivio	C. Clivio	CortileMunicip.				
12053000	1/1	Cocquio	C. Cocquio	Onizze I	265		p	A4c4
12053000	1/2	Cocquio	C. Cocquio	Onizze II	273	6	p	A4c4
12053000	1/3	Cocquio	C. Cocquio	Onizze III	265		p	A4c4
12053000	2/1	Cocquio	C. Cocquio	Viganella I	320	15	p	A4c4
12053000	2/2	Cocquio	C. Cocquio	Viganella II	319		p	A4c4
12053000	2/3	Cocquio	C. Cocquio	Viganella III	318		p	A4c4
12053000	2/4	Cocquio	C. Cocquio	Viganella IV	317		p	A4c4
12053000	2/5	Cocquio	C. Cocquio	Viganella V	316		p	A4c4
12053000	2/6	Cocquio	C. Cocquio	Viganella VI	312		p	A4c4
12053000	2/7	Cocquio	C. Cocquio	Viganella VII	311		p	A4c4
12053000	3/1	Cocquio	C. Cocquio	Intelto I	305	1	p	A4c4
12053000	3/2	Cocquio	C. Cocquio	Intelto II	305		p	A4c4
12053004	4	Cocquio	C. Cocquio	Val Calcinè	470	1,5	p	A4c4
12053005	5	Cocquio	C. Cocquio	XXV aprile		1	p	A4c4
12053011	11	Cocquio	C. Gemonio	Viganella	290		p	A4c4
12053013	13	Cocquio	C. Gemonio	Viganella	290	6	p	A4c4
12053030	30	Cocquio	Sabbadin	Verdi, via	270			A4c4
12053031	31	Cocquio	Riura Val Nass	T. Viganella	295			A4c4
12053032	32	Cocquio	Novali	Piave, via	265	2		A4c4
12053033	33	Cocquio	Visinoni	Fornace, via	242			A4c4
12053034	34	Cocquio	Sandrinelli F.	Laghetti	248			A4c4

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Usa</i>	<i>Sezione</i>
12054000	2/1	Comabbio	C. Comabbio	Font. Venturato				A5b1
12054000	2/2	Comabbio	C. Comabbio	Fontana Tom				A5b1
12054000	2/3	Comabbio	C. Comabbio	FontanaCurato				A5b1
12054000	2/4	Comabbio	C. Comabbio	Font. Ballerina				A5b1
12054000	2/5	Comabbio	C. Comabbio	F.VenturaElisa				A5b1
12054011	11	Comabbio	C. Ternate	Gallena				A5b1
12054025	25	Comabbio	Balconi Antonio	BusenMirasole				A5b1
12054026	26	Comabbio	Oldani	Mirasole				A5b1
12055000	1/1	Comerio	C. Comerio	Ranco I	440	6		A4c4
12055000	1/2	Comerio	C. Comerio	Ranco II	445	7		A4c4
12055000	2/1	Comerio	C. Comerio	via Mattello, 8	470			A4c4
12055000	2/2	Comerio	C. Comerio	via Piave, 31	460			A4c4
12055000	4/1	Comerio	C. Comerio	Fornasaccia	450			A4c4
12055000	4/2	Comerio	C. Comerio	Vigne-Fornasa	435		p	A4c4
12055005	5	Comerio	C. Comerio	Chignolo-lavat.	480			A4c4
12055020	21/1	Comerio	Langier		470			A4c4
12055020	21/2	Comerio	Langier		470			A4c4
12055020	21/3	Comerio	Langier		470			A4c4
12055022	22	Comerio	Amm. Sciarini	via Mattello, 8	470			A4c4
12055023	23	Comerio	Langier	via Orocco	420			A4c4
12055030	100	Comerio	C. Comerio	Vallone				A4c4
12055031	101	Comerio	C. Comerio ?	Cumpi				A4c4
12055032	102	Comerio	C. Comerio	Cavallino				A4c4
12056001	1	Cremonaga	C. Cremonaga	Ste Vecchia	340		P	A4d1
12056002	2	Cremonaga	C. Cremonaga	Loc. Avigno	385		P	A4d1
12056003	3	Cremonaga	C. Cremonaga	Strada Avigno	350		P	A4d1
12056011	11	Cremonaga	C. Luino	Listone	645			A4c1
12056012	12	Cremonaga	C. Luino	Porsci	615			A4c1
12058001	1	Cuasso al Mont	C. Cuasso	BassaAlpe T.	753	0,5	P	A4d3
12058002	2	Cuasso	C. Cuasso	Alta Alpe T.	815		P	A4d3
12058003	3	Cuasso	C. Cuasso	S.te Arcisate	702		P	A4d3
12058004	4	Cuasso	C. Cuasso	S.te Arcisate	716		P	A4d3
12058005	5	Cuasso	C. Cuasso	StradaS.Michele	623	0,3	P	A4d3
12058006	6	Cuasso	C. Cuasso	Valpira	685	0,5	P	A4d3

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Uso</i>	<i>Sezione</i>
12058007	7	Cuasso	C. Cuasso	Helios	770	3,5	P	A4d3
12058008	8	Cuasso	C. Cuasso	Mondo Nuovo	740		P	A4d3
12058009	9	Cuasso	C. Cuasso	Motta	650	2	P	A4d3
12058010	10	Cuasso	C. Cuasso	Macecchini	560	2	P	A4d3
12058011	11	Cuasso	C. Cuasso	S.tiTeresaCarlo	473	6	P	A4d3
12058012	12	Cuasso	C. Cuasso	S.da S.Michele	625	0,2	P	A4d3
12058013	13	Cuasso	C. Cuasso	Sabaini	675	0,5	P	A4d3
12058014	14	Cuasso	C. Cuasso	Valleggione	730	6	P	A4d3
12058015	15	Cuasso	C. Cuasso	Alta Valpira		9	P	A4d3
12058016	16	Cuasso	C. Porto Ceresio		330		P	A4d3
12058017	17	Cuasso	C. Marzio		870	0,7	P	A4d2
12058018	18	Cuasso	C. Marzio	Prà Quagiada	835		P	A4d2
12058019	19	Cuasso	C. Marzio	Prà Quagiada	832	0,5	P	A4d2
12058020	20	Cuasso	C. Marzio	Alpe Boscaccio	850	0,01	P	A4d2
12058021	21	Cuasso	Ospedale	Sti basse	680			A4d3
12058022	22	Cuasso	Privata	Rusconi	840			A4d3
12058023	23	Cuasso	Privata	ValleBossero	760	0,01		A4d3
12058024	24	Cuasso	Privata	ValleBossero	760			A4d3
12058030	25/1	Cuasso	Ospedale	SopraSanatorio	815			A4d3
12058030	25/2	Cuasso	Ospedale	SopraSanatorio	815			A4d3
12058026	26	Cuasso	Privata		760	1		A4d3
12058027	27	Cuasso	Ospedale	Osp. Piave	799			A4d3
12058028	28	Cuasso	Ospedale	Trieste	865			A4d3
12058029	29	Cuasso	Ospedale	Fiume Trento	870			A4d2
12058030	30	Cuasso	Privata	Sopraloconuovo	575	0,01		A4d3
12058031	31	Cuasso	Privata		760			A4d3
12059001	1	Cugliate F.	C. Cugliate F.	Molinazzo	445		P	A4d2
12059002	2	Cugliate F.	C. Cugliate F.	Tre Fontanelle	454	1	P	A4d2
12059003	3	Cugliate F.	C. Cugliate F.	Derzaga	690		P	A4d2
12059004	4	Cugliate F.	C. Cugliate F.	Valmartina	620	0,3	P	A4d2
12059010	5/1	Cugliate F.	C. Cugliate F.	Vanoni	640		P	A4d2
12059010	5/2	Cugliate F.	C. Cugliate F.	Vanoni	615		P	A4d2
12059010	5/3	Cugliate F.	C. Cugliate F.	Vanoni	615		P	A4d2
12059010	5/4	Cugliate F.	C. Cugliate F.	Vanoni	635			A4d2

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Usa</i>	<i>Sezione</i>
12059006	6	Cugliate F.	C. Cugliate F.	Cusan	565			A4d2
12059010	7/1	Cugliate F.	C. Cugliate F.	Molinette	680			A4d2
12059010	7/2	Cugliate F.	C. Cugliate F.	Molinette	665		P	A4d2
12059010	8/1	Cugliate F.	C. Cugliate F.	Coste	680	0,8	P	A4d2
12059010	8/2	Cugliate F.	C. Cugliate F.	Coste	670		P	A4d2
12059010	9/1	Cugliate F.	C. Cugliate F.	Cave Moretti	665	0,3	P	A4d2
12059010	9/2	Cugliate F.	C. Cugliate F.	Cave Moretti	660	0,3		A4d2
12059011	11	Cugliate F.	C. Cunardo	Baciolo	440		P	A4d2
12059012	12	Cugliate F.	C. Cunardo	Bolle	455		P	A4d2
12059013	13	Cugliate F.	C. Valganna	Torr. Boggione	578			A4d2
12059014	14	Cugliate F.	C. Valganna	Torr. Boggione	580			A4d2
12059021	21/1	Cugliate F.	T. C. I.	AlpinoPianbello				
12059021	21/2	Cugliate F.	T.C.I.	AlpinoPianbello				
12060001	1	Cunardo	C. Cunardo	Schiena Fredda	500		P	A4d2
12060011	11	Cunardo	C. Ferrera	S.te Lavazze	410		P	A4d2
12061001	1	Curiglia	C. Curiglia	Romitaggio	850	0,4	P	A3d4
12061002	2	Curiglia	C. Curiglia	Romitaggio	900	0,5	P	A3d4
12061003	3	Curiglia	C. Curiglia	Monteviasco	992	0,4	P	A3d4
12061004	4	Curiglia	C. Curiglia	Sarona	998	0,15	P	A3d5
12061005	5	Curiglia	C. Curiglia	Riale	800	0,4	P	A3d4
12061006	6	Curiglia	C. Curiglia	Riale	785		P	A3d4
12061007	7	Curiglia	C. Curiglia	Viasco	870	0,4	P	A3d4
12061008	8	Curiglia	C. Curiglia	Fontan	1085			A3d4
12061009	9	Curiglia	C. Curiglia	Fontana	1088			A3d4
12061010	10	Curiglia	C. Curiglia	Fontan	1092			A3d4
12061011	11	Curiglia	Cons.Valdumentin	Boschina	1207	2,5	P	A3d5
12061012	12	Curiglia	Cons.Valdumentin	Piancavurico	1160	0,5	P	A3d5
12062001	1	Cuveglio	C. Cuveglio	Casa Sar��e	330	5	p	A4c3
12062002	2	Cuveglio	C. Cuveglio	Beucc	340	3	p	A4c3
12062000	3/1	Cuveglio	C. Cuveglio	Vergobbio	315	2,5	p	A4c3
12062000	3/2	Cuveglio	C. Cuveglio	Carati	330	1,5	p	A4c3
12062004	4	Cuveglio	C. Cuveglio	Polla Cantevri	280	5		A4c3
12062005	5	Cuveglio	C. Cuveglio	Casa Bign��s	350	0,3		A4c3
12062006	6	Cuveglio	C. Cuveglio	Fonte di Henry	475	1		A4c3

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Uso</i>	<i>Sezione</i>
12062010	7/1	Cuveglio	C. Rancio	Casa Bignés	365	1,5	p	A4c3
12062010	7/2	Cuveglio	C. Rancio	Casa Bignés	365	1	p	A4c3
12062010	7/3	Cuveglio	C. Rancio	Casa Bignés	365	1,5	p	A4c3
12063001	1	Cuvio	C. Cuvio	Gasperini	640	4	p	A4c3
12063002	2	Cuvio	C. Cuvio	Calori	530	4	p	A4c3
12063000	3/1	Cuvio	C. Cuvio	Cava di marmo	460	3	p	A4c3
12063000	3/2	Cuvio	C. Cuvio	Cava di marmo	460	0	p	A4c3
12063004	4	Cuvio	C. Cuvio	Madonnina	320	0,5	p	A4c3
12063005	5	Cuvio	C. Cuvio		300	2	p	A4c3
12063006	6	Cuvio	C. Cuvio	Font.Avvocato	460	0,5	p	A4c3
12063007	7	Cuvio	C. Cabiaglio	Pianazze	745	3	p	A4c3
12063008	8	Cuvio	C. Cabiaglio		520	0,1		A4c3
12063010	9/1	Cuvio	C. Campo Fiori	Fornaci Brov.	473	25	p	A4c3
12063010	9/2	Cuvio	C. Campo Fiori	Fornaci Brov.	470	0	p	A4c3
12063010	9/3	Cuvio	C. Campo Fiori	Fornaci Brov.	530	5	p	A4c3
12063010	9/4	Cuvio	C. Campo Fiori	Fornaci Brov.	550	5	p	A4c3
12063021	21	Cuvio	Papandrea C.	Molino Simone	275	15	ir	A4c3
12064032	32	Daverio	Quercia M. e V.	V. Battisti				A5c1
12065001	1	Dumenza	C. Dumenza	Col. Pragaletto	980	0,75		A3d5
12065002	2	Dumenza	C. Dumenza	Col. Pragaletto	980	0,75		A3d5
12065003	3	Dumenza	C. Dumenza	Vigonelle	535	0,5	P	A3c5
12065004	4	Dumenza	C. Dumenza	Valle del Solco	670	2	P	A3d5
12065005	5	Dumenza	C. Dumenza	Cortesello	640	2	P	A3d5
12065006	6	Dumenza	C. Dumenza	Sopra2Cossani	490	0,75	P	A3c5
12065007	7	Dumenza	C. Dumenza	Sopra2Cossani	505	0,75	P	A3c5
12065008	8	Dumenza	Con.Valdumentina	Della Costa	1050	1		A3d5
12065009	9	Dumenza	ConValdumentina	Della Costa	1100	1		A3d5
12065010	10	Dumenza	ConValdumentina	Pradeccolo	1165	0,8	P	A3d5
12065011	11	Dumenza	ConValdumentina	Alpe Rosee	640	2,5	P	A3c5
12065012	12	Dumenza	ConValdumentina	Sopra2Cossani	500	1,2	P	A3c5
12065013	13	Dumenza	C. Agra	Alpe Giani	860	0,4	P	A3d5
12065014	14	Dumenza	C. Agra	Alpe Morandi	920	0,6	P	A3d5
12065015	15	Dumenza	C. Luino	Limito	385	5,5	P	A3c5
12065016	16	Dumenza	C. Luino	Sirpo	385	5,5	P	A3c5

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Usa</i>	<i>Sezione</i>
12065021	21	Dumenza	MinolettiGottardo	Loc.Campagna				
12066001	1	Duno	C. Duno-Cuve	Duno-Turegiun	510	3,5	p	A4c3
12066000	2/1	Duno	C. Duno	Campadé	600	0,5	p	A4c3
12066000	2/2	Duno	C. Duno	Campadé	600	0	p	A4c3
12066003	3	Duno	C. Duno	Campadé	575	0,09		A4c3
12066004	4	Duno	C. Duno	S.Frances.-Arbi	920	0,09		A4c3
12066005	5	Duno	C. Duno	Sopra A. Bisio	925	0,01		A4c3
12067005	5	Fagnano Olona	C. Fagnano O.	V. Opifici			P	A5d3
12072010	10/1	Gavirate	C. Gavirate	Selvapiana	410	1,5	p	A4c4
12072010	10/2	Gavirate	C. Gavirate	S.Vito	580	3,5	p	A4c4
12072010	10/3	Gavirate	C. Gavirate	Montegù	300	0,75	p	A4c4
12072010	10/4	Gavirate	C. Gavirate	Fontanone	259	0,75	p	A4c4
12072010	10/5	Gavirate	C. Gavirate	Giovannona	300		p	A4c4
12072010	10/6	Gavirate	C. Gavirate	S.Carlo	300			A4c4
12072011	11	Gavirate	C. Comerio	Caddé	630			A4c4
12072031	31	Gavirate	Giudici F. e L.	Oltrona lago				A4c4
12072032	32	Gavirate	Pro Loco	Camping Lido				A4c4
12072033	33	Gavirate	De Micheli	Chiostro 55				A4c4
12072034	34	Gavirate		Voltorre Castel				A4c4
12073010	7/1	Gazzada S.	C. Gazzada	Candeloro I°				A5d1
12073010	7/2	Gazzada S.	C. Gazzada	Candeloro 2°				A5d1
12073010	12/1	Gazzada	C. Lozza	Schianno Sup.				A5d1
12073010	12/2	Gazzada	C. Lozza	Schianno Inf.				A5d1
12073041	41	Gazzada	Rinoldi Bortolo	V.Morazzone,11				
12073042	42	Gazzada	Fonte Bracca	V. Salvetta				
12074000	1/1	Gemonio	C. Gemonio	Viganella	305	4	p	A4b3
12074000	1/2	Gemonio	C. Gemonio	Viganella	305	5	p	A4b3
12074000	1/3	Gemonio	C. Gemonio	Viganella	305	5	p	A4b3
12074000	2/1	Gemonio	C. Gemonio	Viganella	310	10	p	A4b3
12074000	2/2	Gemonio	C. Gemonio	Viganella	310	3	p	A4b3
12074003	3	Gemonio	C. Gemonio	Viganella	310	8	p	A4b3
12074004	4	Gemonio	C. Gemonio	Viganella	310	6	p	A4b3
12074005	5	Gemonio	C. Gemonio	Viganella	305	0,5	p	A4b3
12074010	6/1	Gemonio	C. Gemonio	Viganella	310	2	p	A4b3

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Uso</i>	<i>Sezione</i>
12074010	6/2	Gemonio	C. Gemonio	Valle Merli	310	1,5	p	A4b3
12074010	7/1	Gemonio	C. Gemonio	Valle Merli	310		p	A4b3
12074010	7/2	Gemonio	C. Gemonio	Valle Merli	310			A4b3
12074008	8	Gemonio	C. Gemonio	Font, Canaà	365			A4b3
12074009	9	Gemonio	C. Gemonio	Gatéé	310	0,01		A4b3
12074010	10	Gemonio	C. Gemonio	Martitt	335			A4b3
12074011	11	Gemonio	C. Gemonio	Martitt	380	0,01		A4b3
12074012	12	Gemonio	C. Gemonio		360			A4b3
12074013	13	Gemonio	C. Gemonio		280			A4b3
12074014	14	Gemonio	C. Gemonio		280			A4b3
12074021	21	Gemonio	Fraschini	T. Boesio	297	0,1		A4b3
12076001	1	Germignaga	C. Germignaga	S. Giovanni	275			A4c1
12080020	23/1	Gornate Olona	Fontana Esterina	Riofreddo				A5d2
12081001	1	Grantola	C. Grantola	Schiarè-Zepera	275	5	p	A4c2
12082001	1	Inarzo	C. Inarzo	Monte Inarzo				
12083012	12	Induno	C. Induno	Pedrerà	430			A4d4
12083010	14/4	Induno	C.Induno ex Ponti	Valganna IV	432		P	A4d4
12083010	14/5	Induno	C.Induno ex Ponti	Valganna V	450			A4d4
12083020	21/3	Induno	Birra Poretti	Nentore Valgana	432		i-p	A4d4
12083020	21/4	Induno	Birra Poretti	GrotteValganna	455		i -p	A4d4
12083020	21/5	Induno	Birra Poretti	Font.Ammalati	415		i -p	A4d4
12083020	22/1	Induno	FonteViva S.a.S	Fiume Olona	460		p -d	A4d4
12083020	22/2	Induno	Redemagni G.	Riazzò	460			A4d4
12083023	23	Induno	AlbergoMontallegr		580			A4d4
12083024	24	Induno	Villa Toeplitz	Presa	625			A4d4
12086001	1	Lavena P.te	C. Lavena P.te	Redondo	415	2	P	A4d2
12086002	2	Lavena P.te	C. Lavena	Piacco	403	3	P	A4d2
12086003	3	Lavena P.te	C. Lavena	Oecc Pulin	433		P	A4d2
12086021	21	Lavena P.te	Ristorante Grotto	Le Cantine				A4d2
12087001	1	Laveno	C. Laveno	Nove Fontane	204	20	p	A4b3
12087000	2/1	Laveno	C. Laveno	Sasso Alto	575	1	p	A4b3
12087000	2/2	Laveno	C. Laveno	Sasso Alto	560	0,7	p	A4b3
12087000	3/1	Laveno	C. Laveno	Valle Riale	460	0,8	p	A4b3
12087000	3/2	Laveno	C. Laveno	Valle Riale	455	0,2	p	A4b3

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Usa</i>	<i>Sezione</i>
12087004	4	Laveno	C. Laveno	Ferrari	370	0,12	p	A4b3
12087005	5	Laveno	C. Laveno	S. Carlo	330	0,2	p	A4b3
12087010	6/1	Laveno	C. Laveno	Mora	730	0,6	p	A4b3
12087010	6/2	Laveno	C. Laveno	Mora	735		p	A4b2
12087010	6/3	Laveno	C. Laveno	Mora	735		p	A4b2
12087007	7	Laveno	C. Laveno	Casere	790	0,1	p	A4b2
12087008	8	Laveno	C. Laveno	Brugo	250	0,3	p	A4b3
12087009	9	Laveno	C. Laveno	Brugatte	271	2	p	A4b3
12087010	10	Laveno	C. Laveno	Rebolgiane	310	0,7	c	A4b3
12087011	11	Laveno	C. Laveno	Bostano	260	0,1	p	A4b3
12087012	12	Laveno	C. Laveno	Casere	745		c	A4b2
12087021	21	Laveno	Sarti	Ceresolo	210			A4b3
12087022	22	Laveno	Cattabriva	Roncaccio	260	0,2	p	A4b3
12087023	23	Laveno	Monterosa	Molinetto,	205	1,5	i	A4b3
12088001	1	Leggiuno	C. Leggiuno	Gesiola	245	0,4		A4b3
12088002	2	Leggiuno	C. Leggiuno	Fontanone	245	1		A4b3
12088003	3	Leggiuno	C. Leggiuno	Marzaro	240	0,5		A4b4
12088004	4	Leggiuno	C. Leggiuno	Marzaro	245	0,5		A4b4
12088021	21	Leggiuno	Cefis	Lungolago Arolo	250			A4b4
12089006	6	Lonate Ceppino	C. Lonate	Reffreggio				A5d2
12089007	7	Lonate Ceppino	C. Lonate	ChiesaVecchia				A5d2
12089020	21/1	Lonate Ceppino	Vita Mayer	Az. Agr. Vita M			P	A5d2
12089020	23,2	Lonate Ceppino	Fontana Esterina	Piscicoltura 2°				
12092001	1	Luino	C. Luino	Segne		1,5		A4c1
12092021	21	Luino	Arcivescovile	Alpe Pianello				
12092022	22	Luino	Cost. Lago Magg.	Via Torretta				A3c5
12093001	1	Luvinate	C. Luvinate	La Pira Castel	393	2	p	A4c4
12093010	10/2	Luvinate	A. Spe.M.	Vallone II	340	110	p	A4c4
12093010	10/3	Luvinate	A. Spe.M.	Vallone III	335		p	A4c4
12093010	10/4	Luvinate	A. Spe.M.	Vallone IV			p	A4c4
12093010	10/5	Luvinate	A. Spe.M.	Pozzolo C.F.	1050		p	A4c4
12093011	100	Luvinate	C. Luvinate	Villa Gavazzi				A4c4
12093012	102	Luvinate	Acq. Bosisio	Valle Ronchi		3		A4c4
12093032	32	Luvinate		Selvapiana	465			A4c4

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Usa</i>	<i>Sezione</i>
12093033	33	Luvinate	La Valle	via Mazzorini	437,5			A4c4
12093034	34	Luvinate	Ing. Bellora C.	Campo Golf	396			A4c4
12094001	1	Maccagno	C. Maccagno	Moscia	610		P	A3c5
12094002	2	Maccagno	C. Maccagno	Ronchi	515		P	A3c5
12094003	3	Maccagno	C. Maccagno	GaggioloCantee	546		P	A3c5
12094004	4	Maccagno	C. Maccagno	Acqua Dolce	257		P	A3c5
12094005	5	Maccagno	C. Maccagno	Pianca	402		P	A3c5
12094006	6	Maccagno	C. Maccagno	Orascio	530		P	A3c4
12094007	7	Maccagno	C. Maccagno	Ariola	680		P	A4c4
12094008	8	Maccagno	C. Maccagno	Finestra5-Enel	940	0,3	P	A3c4
12094009	9	Maccagno	C. Maccagno	Quagiò	500	1,5	P	A3c5
12094010	10	Maccagno	C. Maccagno	Case Venere	380		P	A3c5
12094010	11/1	Maccagno	C. Maccagno	S.ti Nuove	700			A3c4
12094010	11/2	Maccagno	C. Maccagno	S.ti Nuove	700			A3c4
12094012	12	Maccagno	C. Maccagno	Molino	255	1	P	A3c5
12094020	21/1	Maccagno	Ditta Pugini Dante	Garabiolo	690	0,03		A3c4
12094020	21/2	Maccagno	Pugini Dante	Garabiolo	680	0,03		A3c4
12095021	21	Malgesso	Ditta Ios	Ronchè-Brebbia		0,5		A4b5
12096010	10/1	Malnate	C. Malnate	Creina				A4c5
12096010	10/2	Malnate	C. Malnate	San Salvatore				A4c5
12096010	10/3	Malnate	Macecchini	Gere				A4d5
12096010	10/4	Malnate	C. Malnate	Fontanelle				A4d5
12096010	11/1	Malnate	C. Solbiate Com.	Creina				A4c5
12096010	11/2	Malnate	C. Solbiate Com.	Creina				A4c5
12096010	13/17	Malnate	Aspem Varese	Ranza			P	A4d5
12096025	25	Malnate	Fornier Giuseppe	M.te Casgnone				A4d5
12097001	1	Marchirolo	C. Marchirolo	Val Bernarda	940		P	A4d2
12097002	2	Marchirolo	C. Marchirolo	Bescunta	710	0,5	P	A4d2
12097003	3	Marchirolo	C. Marchirolo	San Paolo	895	2,5	P	A4d2
12097004	4	Marchirolo	C. Marchirolo	Pian Felino	635	0,5	P	A4d2
12097005	5	Marchirolo	C. Marchirolo	Bescunta Bassa	710	4	P	A4d2
12097006	6	Marchirolo	C. Marchirolo	Vallescura	920		P	A4d2
12097007	7	Marchirolo	C. Marchirolo	Sabbia Rossa	930	1,7	P	A4d2
12097008	8	Marchirolo	C. Marchirolo	Villaggio Alpino	920			A4d2

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Uso</i>	<i>Sezione</i>
12097011	11	Marchirolo	C. Cunardo	Bolchini	550		P	A4d2
12099001	1	Marzio	C. Marzio	Fontanone	904	0,5	P	A4d2
12099002	2	Marzio	C. Marzio	Falciola	797	0,5	P	A4d2
12099003	3	Marzio	C. Marzio	Zia Pepina	772	0,5	P	A4d2
12099004	4	Marzio	C. Marzio	Zia Pepina	790	0,5	P	A4d2
12099005	5	Marzio	C. Marzio	Val Besciur	800	0,5	P	A4d2
12099006	6	Marzio	C. Marzio	Val Besciur	875	0,5	P	A4d2
12099007	7	Marzio	C. Marzio	Fonte Maffei	732			A4d2
12101003	3	Mercallo	C. Mercallo	Boga			P	A5b1
12101004	4	Mercallo	C. Mercallo	Chiaravalle			P	A5b1
12101005	5	Mercallo	C. Mercallo	Golasecca			P	A5b1
12101025	25	Mercallo	Loro Isidoro	V. Selvaggia				A5b1
12101027	27	Mercallo	Curia Arcivescov.	Selvaggia			P	A5b1
12102001	1	Mesenzana	C. Mesenzana	Vallalta	780	1	p	A4c2
12102002	2	Mesenzana	C. Mesenzana	Vallalta	770		p	A4c2
12102003	3	Mesenzana	C. Mesenzana	Vallalta	800		p	A4c2
12102004	4	Mesenzana	C. Mesenzana	Font ammalati	430		p	A4c2
12102005	5	Mesenzana	C. Mesenzana	Font ammalati	425		p	A4c2
12102006	6	Mesenzana	C. Mesenzana	Font ammalati	455		p	A4c2
12102007	7	Mesenzana	C. Mesenzana	Canale	355	0,2	p	A4c2
12102008	8	Mesenzana	C. Mesenzana	Zona risorgive	453		p	A4c2
12103001	1	Montegrino	C. Montegrino	Furit	885	0,3	P	A4c1
12103002	2	Montegrino	C. Montegrino	Furit	885	0,2	P	A4c1
12103003	3	Montegrino	C. Montegrino	Rongia de Picot	875	0,5	P	A4c1
12103004	4	Montegrino	C. Montegrino	Pobbia Alta	775	0,5	P	A4c1
12103005	5	Montegrino	C. Montegrino	PròFontanaLunga	870		P	A4c1
12103006	6	Montegrino	C. Montegrino	Valledelleselve	805		P	A4d1
12103007	7	Montegrino	C. Montegrino	Valledelleselve	822		P	A4d1
12103008	8	Montegrino	C. Montegrino	Alni	845	1	P	A4d1
12103009	9	Montegrino	C. Montegrino	Alni	875	1	P	A4d1
12103010	10	Montegrino	C. Montegrino	Sciota	828		P	A4d1
12103011	11	Montegrino	C. Montegrino	Sciota	847		P	A4d1
12103012	12	Montegrino	C. Montegrino	Sciota	828		P	A4d1
12103013	13	Montegrino	C. Montegrino	Sciota	855		P	A4d1

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Uso</i>	<i>Sezione</i>
12103014	14	Montegrino	C. Montegrino	Fontane	748		P	A4d1
12103015	15	Montegrino	C. Montegrino	Fontane	720		P	A4d1
12103016	16	Montegrino	C. Montegrino	Fontane	670		P	A4d2
12103017	17	Montegrino	C. Montegrino	Rio Campiagio	576	0,75	P	A4d2
12103018	18	Montegrino	C. Montegrino	Rio Campiagio	615	0,75	P	A4d2
12103019	19	Montegrino	C. Montegrino	Via Croce	600	0,5	P	A4c1
12103020	20	Montegrino	C. Luino	Tamagno	450			A4c1
12104001	1	Monvalle	C. Monvalle	Navello	250		C	A4b4
12106004	4	Mornago	C. Mornago	Chiesetta			P	A5c1
12110000	1/1	Orino	C. Orino	Vecchia Fiume	560	2,75	p	A4c3
12110000	1/2	Orino	C. Orino	Nuova Fiume	550	0,95	p	A4c3
12110002	2	Orino	C. Orino	Brusnago	408	2	p	A4c3
12110003	3	Orino	C. Orino	Gesiola	517	0,05		A4c3
12110004	4	Orino	C. Azzio	Ranco	400	3,5	p	A4c3
12110005	5	Orino	C. Azzio	Sassello	420	2,75	p	A4c3
12110006	6	Orino	C. Azzio	Vadaà	470	2,75		A4c3
12110007	7	Orino	C. Cocquio	Rossi	540	6		A4c3
12110008	8	Orino	C. Cocquio	Trevisago	520	2,75	p	A4c3
12110021	21	Orino	Colli C.& M.		405	2,75	p	A4c3
12110022	22	Orino	Vivaio A.R.F.	Rio di Mezzo	550	2,75	ir	A4c3
12111001	1	Osmate	C. Osmate	Lago Monate			P	
12111021	21	Osmate	Riva Claudio	Villa Solferino		2,5	ir	A4b5
12112001	1	Pino	C. Pino	Del Busen	385	3	P	A3c3
12112002	2	Pino	C. Pino	Del Pascolo	1050	0,5	P	A3c4
12112003	3	Pino	C. Pino	Del Pascolo	1000	0,5	P	A3c4
12112004	4	Pino	C. Pino	Monti di Pino	935	0,5	P	A3c4
12112011	11	Pino	C. Tronzano	Nove Fontane	1225		P	A3c4
12112012	12	Pino	C. Tronzano	Nove Fontane	1230		P	A4c4
12113001	1	Porto Ceresio	C. Porto Ceresio	Cà del Monte	530	0,5	P	A4c3
12113002	2	Porto Ceresio	C. Porto Ceresio	Cà del Monte	635	0,2	P	A4c3
12113003	3	Porto Ceresio	C. Porto Ceresio	Sot.M.te Casolo			P	A4c3
12113004	4	Porto Ceresio	C. Porto Ceresio	Vallaccia	555	0,33	P	A4c3
12113005	5	Porto Ceresio	C. Porto Ceresio	Vallaccia	553	0,33	P	A4c3
12113006	6	Porto Ceresio	C. Porto Ceresio	Vallaccia	583	0,33	P	A4c3

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Uso</i>	<i>Sezione</i>
12113007	7	Porto Ceresio	C. Porto Ceresio	Cà del Monte	505	0,07	P	A4c3
12113008	8	Porto Ceresio	C. Porto Ceresio	SopraMunicipio	290	0,17	P	A4c3
12113009	9	Porto Ceresio	C. Porto Ceresio	Sasso Caldo	582	0,3	P	A4c3
12113010	10	Porto Ceresio		Monte Casolo	650	0,16		A4c3
12113011	11	Porto Ceresio		Monte Casolo	620	0,16		A4c3
12113012	12	Porto Ceresio		Monte Casolo	620	0,16		A4c3
12113013	13	Porto Ceresio		Gall. Miniera	420	1		A4c3
12113014	14	Porto Ceresio		Via delleStelle				A4c3
12113015	15	Porto Ceresio						A4c3
12113016	16	Porto Ceresio		Rio Vallone		0,1		A4c3
12113017	17	Porto Ceresio		Cà del Monte				A4c3
12113018	18	Porto Ceresio		Cà del Monte		0,15		A4c3
12113019	19	Porto Ceresio		Rio Pancini		0,16		A4c3
12114001	1	Porto V.	C. Porto V.	Muceno Camp	430	9	p	A4c2
12114000	2/1	Porto V.	C. Porto V.	Ligurno	490	3,5	p	A4c2
12114000	2/2	Porto V.	C. Porto V.	Ligurno	490		p	A4c2
12114003	3	Porto V.	C. Porto V.	Muceno S.M.	450	2	p	A4c2
12114004	4	Porto V.	C. Porto V.	S. Michele	830	1	p	A4c2
12114010	5/1	Porto V.	C. Porto V.	Ganone I	700	1	p	A4c2
12114010	5/2	Porto V.	C. Porto V.	Ganone II	700	1	p	A4c2
12114010	5/3	Porto V.	C. Porto V.	Ganone III	650	0,75	p	A4c2
12114010	6/1	Porto V.	C. Brissago	Sassombrello	630	3,5	p	A4c2
12114010	6/2	Porto V.	C. Brissago	Sassombrello			p	A4c2
12114010	7/1	Porto V.	C. Castelvecchana	Motta	465	1	p	A4c2
12114010	7/2	Porto V.	C. Castelvecchana	Motta	465		p	A4c2
12114021	21	Porto V.	Petrolo	Ticinallo-Font.	390		p	A4c2
12115001	1	Rancio	C. Rancio	Fontanone	270	4	p	A4c3
12115002	2	Rancio	C. Rancio	S. Francesco	460	1,5	p	A4c3
12115003	3	Rancio	C. Rancio	Sass Merée	349	0,25	p	A4c3
12115004	4	Rancio	C. Rancio	Sass Merée	350	0,2		A4c3
12115005	5	Rancio	C. Rancio	Font. x Cavona	310	0,5	p	A4c3
12116001	1	Ranco	C. Ranco	C.na Massari	250	1,75	P	A4a5
12117031	31	Saltrio	Salnova S.a.S	T.Ripiantino	567		i	A4c3
12117032	32	Saltrio	PiccolaSorgente		590			A4c3

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Uso</i>	<i>Sezione</i>
12117033	33	Saltrio	Colonia	V. Elvezia	517,5			A4c3
12117034	34	Saltrio	Manasseri G.	TorrenteClivio	460		Ir	A4c4
12120010	6/1	Sesto Calende	C. Sesto Calende	Cocquo				A5b1
12120010	6/2	Sesto Calende	C. Sesto Calende	CocquoNuova				A5b1
12120010	6/3	Sesto Calende	C. Sesto Calende	Cocquo Incasale				A5b1
12120010	7/1	Sesto Calende	C. Sesto Calende	Valdona				A5b1
12120010	7/2	Sesto Calende	C. Sesto Calende	Valdona				A5b1
12120010	7/3	Sesto Calende	C. Sesto Calende	Valdona				A5b1
12120010	8/1	Sesto Calende	C. Sesto Calende	Capricciosa				A5b1
12120010	8/2	Sesto Calende	C. Sesto Calende	Capricciosa				A5b1
12120010	8/3	Sesto Calende	C. Sesto Calende	Capricciosa				A5b1
12120010	9/1	Sesto Calende	C. Sesto Calende	Lentate Sx				A5b1
12120010	9/2	Sesto Calende	C. Sesto Calende	Lentate Dx				A5b1
12120010	10	Sesto Calende	C. e Dr. Vitadini	Lavatoio Oriano				A5b1
12120011	11	Sesto Calende	C. e Dr. Vitadini	Sassello				A5b1
12120025	25	Sesto Calende	AtosOleodinamica					A5b1
12120034	34	Sesto Calende	Bardelli Aldo	Cocquo			P	A5b1
12120035	35	Sesto Calende		S.Anna				
12120040	37/1	Sesto Calende	Sierovaccini Spa	T. Lencia			Ir	A5b2
12120040	37/2	Sesto Calende	Sierovaccini Spa	T. Lencia			D	A5b2
12124010	10	Sumirago	C. Sumirago	Lavatoio				A5c1
12124030	30	Sumirago	Cabrini Giulio	V. Rossi				A5c1
12125001	1	Taino	C. Taino	Prato Cocco	300	2	P	A5b1
12125002	2	Taino	C. Taino	Bilicardo	340	0,3	P	A5b1
12125021	21	Taino	Soc.Bosco Forte	Roncaccio	335		Ir	A5b1
12128000	1/1	Travedona	C. Travedona	Valli Vecchia A	229	3,7	P	A4b5
12128000	1/2	Travedona	C. Travedona	Valli Nuova B	225	0,8	P	A4b5
12128000	1/3	Travedona	C. Travedona	ValliPozzoPresa	229	2,3	P	A4b5
12128000	1/4	Travedona	C. Travedona	ValliPompeSomm	225	8	P	A4b5
12128002	2	Travedona	C. Travedona	Ceppe	286		P	A4b5
12128003	3	Travedona	C. Travedona	FontanellaMolin				A4b5
12129001	1	Tronzano	C. Tronzano	Monti Bassano	636	0,4	P	A3c4
12129002	2	Tronzano	C. Tronzano	Monti Bassano	630	0,4	P	A3c4
12129003	3	Tronzano	C. Tronzano	Monti Bassano	736	0,6	P	A3c4

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Uso</i>	<i>Sezione</i>
12129004	4	Tronzano	C. Tronzano	Monti Bassano	785	0,4	P	A3c4
12129005	5	Tronzano	C. Tronzano	Monti Bassano	796	0,3	P	A3c4
12129006	6	Tronzano	C. Tronzano	Monti Bassano	913	0,4	P	A3c4
12129007	7	Tronzano	C. Tronzano	Sopra Poggio	270		P	A3c4
12129008	8	Tronzano	C. Tronzano	Sopra Poggio	310		P	A3c4
12131001	1	Valganna	C. Valganna	Boarezzo	790		P	A4d3
12131002	2	Valganna	C. Valganna	Mondonico	670			A4d3
12131003	3	Valganna	C. Valganna	Mondonico	678			A4d3
12131004	4	Valganna	C. Valganna	Mondonico	692			A4d3
12131021	21	Valganna	CompagGenerale	VallePradischi				A4d2
12131022	22	Valganna	Ditta Dragan S.	Valle Pradischi		3		A4d2
12133000	1/1	Varese	A.Spe.M.	Rasa-Sesnivi	490	9,5	p	A4d4
12133000	1/10	Varese	A.Spe.M.	Rasa-Sesnivi	600		p	A4d4
12133000	1/11	Varese	A.Spe.M.	Rasa-Sesnivi	600		p	A4d4
12133000	1/12	Varese	A.Spe.M.	Rasa-Sesnivi	600		p	A4d4
12133000	1/13	Varese	A.Spe.M.	Rasa-Sesnivi	610		p	A4d4
12133000	1/14	Varese	A.Spe.M.	Rasa-Sesnivi	610		p	A4d4
12133000	1/15	Varese	A.Spe.M.	Rasa-Sesnivi	600		p	A4d4
12133000	1/16	Varese	A.Spe.M.	Rasa-Sesnivi	620		p	A4d4
12133000	1/17	Varese	A.Spe.M.	Rasa-Sesnivi	630		p	A4d4
12133000	1/18	Varese	A.Spe.M.	Rasa-paese	595	2	p	A4d4
12133000	1/2	Varese	A.Spe.M.	Rasa-Sesnivi	495		p	A4d4
12133000	1/20	Varese	A.Spe.M.	Rasa-Legnone	580	0,2	p	A4d4
12133000	1/21	Varese	A.Spe.M.	Rasa-Legnone	580		p	A4d4
12133000	1/22	Varese	A.Spe.M.	Rasa-Legnone	580		p	A4d4
12133000	1/3	Varese	A.Spe.M.	Rasa-Sesnivi	560		p	A4d4
12133000	1/31	Varese	A.Spe.M.	Rasa-Sesnivi	580		p	A4d4
12133000	1/32	Varese	A.Spe.M.	Rasa-Sesnivi	580		p	A4d4
12133000	1/33	Varese	A.Spe.M.	Rasa-Sesnivi	585		p	A4d4
12133000	1/4	Varese	A.Spe.M.	Rasa-Sesnivi	605		p	A4d4
12133000	1/5	Varese	A.Spe.M.	Rasa-Sesnivi	525		p	A4d4
12133000	1/51	Varese	A.Spe.M.	Rasa-Sesnivi	575		p	A4d4
12133000	1/52	Varese	A.Spe.M.	Rasa-Sesnivi	575		p	A4d4
12133000	1/53	Varese	A.Spe.M.	Rasa-Sesnivi	575		p	A4d4

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Uso</i>	<i>Sezione</i>
12133000	1/8	Varese	A.Spe.M.	Rasa-Sesnivi	595		p	A4d4
12133000	1/9	Varese	A.Spe.M.	Rasa-Sesnivi	580		p	A4d4
12133000	2/1	Varese	A.Spe.M.	Costabella I	725	2	p	A4d4
12133000	2/2	Varese	A.Spe.M.	Costabella II	715		p	A4d4
12133000	2/3	Varese	A.Spe.M.	Costabella III	690		p	A4d4
12133000	2/4	Varese	A.Spe.M.	Costabella IV	705		p	A4d4
12133000	2/5	Varese	A.Spe.M.	Costabella V	700		p	A4d4
12133000	3/1	Varese	A.Spe.M.	Recuccio I	550	2	p	A4d4
12133000	3/2	Varese	A.Spe.M.	Recuccio I bis	550		p	A4d4
12133000	3/3	Varese	A.Spe.M.	Recuccio II	550		p	A4d4
12133000	3/4	Varese	A.Spe.M.	Recuccio III	550		p	A4d4
12133000	3/5	Varese	A.Spe.M.	Recuccio IV	550		p	A4d4
12133004	4	Varese	A.Spe.M.	Fontane calde	438	25	p	A4d4
12133010	5/1	Varese	A.Spe.M.	Carnaga I	292	10	p	A4d5
12133010	5/2	Varese	A.Spe.M.	carnaga II	292,2		p	A4d5
12133006	6	Varese	A.Spe.M.	Fe'	340	40	p	A4d4
12133010	7/1	Varese	A.Spe.M.	Vellone I	700	3	p	A4c4
12133010	7/2	Varese	A.Spe.M.	Vellone II	700		p	A4c4
12133010	7/3	Varese	A.Spe.M.	Vellone III	740		p	A4c4
12133008	8	Varese	A.Spe.M.	Ceppo	785		p	A4c4
12133009	9	Varese	A.Spe.M.	Masnago	402		p	A4c4
12133010	12/5	Varese	A.Spe.M.	Velmaio V	346		p	A4d4
12133010	13/1	Varese	C. Gazzada	Novellina	320		p	A4d5
12133010	13/2	Varese	C. Malnate	Bizzozzero	370		p	A4d5
12133010	13/3	Varese	C. Malnate	Molini Gurone				A4d5
12133010	14/1	Varese	C. Induno	Valganna I	495		p	A4d4
12133010	14/2	Varese	C. Induno	Valganna II	445		p	A4d4
12133010	14/3	Varese	C. Induno	Valganna III	440		p	A4d4
12133020	21/1	Varese	Poretti	Mulini Grassi 1	388		p	A4d4
12133020	21/2	Varese	Poretti	Mulini Grassi 2	420		p	A4d4
12133020	22/1	Varese	Sterzi cartiere	S. Fermo- Fe'	340		i	A4d4
12133023	23	Varese	Zorzi Achille	S. Fermo- Folla	345		i	A4d4
12133024	24	Varese	Fraschini	S. Fermo	365		i	A4d4
12133030	25/1	Varese	Sterzi cartiere	Ca' Nuove 1	345		i	A4d5

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Usa</i>	<i>Sezione</i>
12133030	25/10	Varese	Sterzi cartiere	D.Sassera 5	365		i	A4d5
12133030	25/2	Varese	Sterzi cartiere	Fasolina 2	350		i	A4d5
12133030	25/3	Varese	Sterzi cartiere	Fasolella 3	330		i	A4d5
12133030	25/4	Varese	Sterzi cartiere	Della strada 4	325		i	A4d5
12133030	25/5	Varese	Sterzi cartiere	D.Sassera 5	365		i	A4d5
12133030	25/6	Varese	Sterzi cartiere	Stabilimento 6	325		i	A4d5
12133030	25/7	Varese	Sterzi cartiere	D. Rocchetta 7	340		i	A4d5
12133030	25/8	Varese	Sterzi cartiere	Della Rocca 8	330		i	A4d5
12133030	25/9	Varese	Sterzi cartiere	D.Sassera 5	365		i	A4d5
12133026	26	Varese	Robustelli	Val Rigosino	310		ir	A4d5
12133027	27	Varese	Cons. Ind. Alim	Val Luna	417		i	A4c4
12133028	28	Varese	Mazzucchelli	Lissago	295		i	A4c5
12133029	29	Varese	Bernardinello	S.Fermo -Trafoi			al	A4d5
12133205	205	Varese	A.Spe.M.	Capolago				
12133211	211	Varese	A.Spe.M.	Sassello				
12134002	2	Vedano Olona	C. Vedano Olona	Baraggia			P	A5c1
12134024	24	Vedano Olona	Conc.Grammatica	V. Fontanelle 1			I	A5d1
12134025	25	Vedano Olona	Gazzotti Rino	Fontanelle			itt	A5d1
12135001	1	Veddasca	C. Veddasca	Biegno			P	
12135002	2	Veddasca	C. Veddasca	Val Frigera	1160		P	A3d4
12135003	3	Veddasca	C. Veddasca	Lozzo	950		P	A3d4
12135004	4	Veddasca	C. Veddasca	Fontana	1025		P	A3d4
12135005	5	Veddasca	C. Veddasca	Comendone	930			A3c4
12135006	6	Veddasca	C. Veddasca	Nove Fontane	1265	0,1	P	A3d4
12135007	7	Veddasca	C. Veddasca	Nove Fontane	1270	0,1	P	A3d4
12135008	8	Veddasca	C. Veddasca	Molinera	1188		P	A3c4
12135009	9	Veddasca	C. Veddasca	Nove Fontane	1220	0,1	P	A3d4
12135010	10	Veddasca	C. Veddasca	Cadero	700		P	A3c4
12135011	11	Veddasca	C. Veddasca	Val Frigera	1120		P	A3d4
12135012	12	Veddasca	C. Maccagno	Cadero	650		P	A3c4
12135013	13	Veddasca	C. Maccagno	Nove Fontane	1252		P	A3d4
12136040	40	Venegono Inf.	Anzani Giorgio	Piambosco				
12137005	5	Venegono Sup.	Venegono Sup.	S. Maria				A5c1
12137006	6	Venegono Sup.	C. e Seminario	Valle Grassa				A5c1

<i>Codice</i>	<i>Numero</i>	<i>Comune</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota</i>	<i>Portata</i>	<i>Uso</i>	<i>Sezione</i>
12138010	7/1	Vergiate	C. Vergiate	Pissirota				A5c1
12138010	7/10	Vergiate	C. Vergiate	Fonte Sasso				A5c1
12138010	7/11	Vergiate	C. Vergiate	Ferrera 1		0,075		A5c2
12138010	7/12	Vergiate	C. Vergiate	Ferrera 2		0,075		A5c2
12138010	7/13	Vergiate	C. Vergiate	Fonte Selva				A5c2
12138010	7/14	Vergiate	C. Vergiate	Fonte Selva				A5c2
12138010	7/2	Vergiate	C. Vergiate	Pissirota				A5c1
12138010	7/3	Vergiate	C. Vergiate	S.Giacomo		0,125		A5c1
12138010	7/4	Vergiate	C. Vergiate	S. Giacomo		0,125		A5c1
12138010	7/5	Vergiate	C. Vergiate	Corgeno 1		0,35		A5c1
12138010	7/6	Vergiate	C. Vergiate	Corgeno 2		0,35		A5c1
12138010	7/7	Vergiate	C. Vergiate	Gerbo-Corgeno		0,5		A5c1
12138010	7/8	Vergiate	C. Vergiate	LavatoioCorgeno				A5c1
12138010	7/9	Vergiate	C. Vergiate	MelziCuirone		0,03		A5c1
12138010	11/1	Vergiate	C. Somma	Donda Cuirone				A5c1
12138010	11/2	Vergiate	C. Somma	BonellaCuirone				A5c1
12138037	37	Vergiate	D. Stefano	V.Cusciano				A5c2
12139001	1	Viggiù	C. Viggiù	Bevera	350		P	A4c4
12139002	2	Viggiù	C. Viggù	Poaggia	395			A4d4
12139003	3	Viggù	C.Viggiù	Val Lovera	329			A4c4
12139004	4	Viggiù	C. Viggù	Dell'Orsa	425			A4c3
12139005	5	Viggiù	C. Viggiù	Prealpi	770			A4c3
12139031	31	Viggiù	Castiglioni D.	TorrenteBevera	324		it	A4d4
12140026	26	Vizzola T.	Enel	CentraleVizzola				A5b4
12141001	1	Sangiano	C. Sangiano	Picus Cantone	330	1,8	p	A4b3